

· · **T** · · Com ·

TC 300  
Bedienungsanleitung






**Bitte beachten Sie unbedingt die auf den Folgeseiten aufgeführten Sicherheitshinweise, siehe *Sicherheitshinweise*, Seite V, ebenso wie die Hinweise, die bei den einzelnen Kapiteln aufgeführt sind.**

**Bitte klappen Sie diese Seite nach außen auf.**


Sie klappen dadurch die Gesamtübersicht heraus. Sie steht Ihnen dann zur Verfügung, wenn Sie Bedienschritte im Inneren der Anleitung durchführen möchten.

# Gesamtansicht

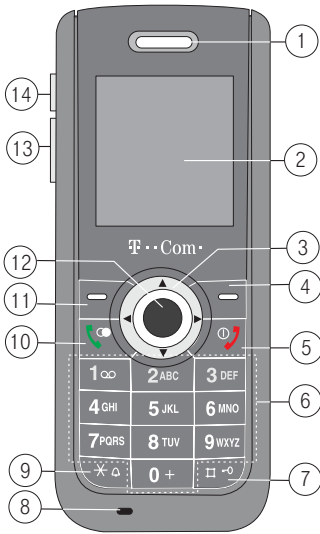


- 1 Hörer, Lautsprecher
- 2 Hochauflösendes Farbdisplay
- 3 Navigator mit Pfeiltasten
- 4 **Rechte Taste** für die rechts unten im Display gezeigten Funktionen.
- 5 **Auflegentaste**, Ein-/Ausschalten
- 6 Zifferntasten
- 7 Rautetaste, Tastensperre
- 8 Mikrofon
- 9 Sterntaste, Klingelton aus
- 10 **Abhebtaste**, Wahlwiederholung
- 11 **Linke Taste** für die links unten im Display gezeigten Funktionen
- 12 **OK-Taste**
- 13 Lautstärkeregler
- 14 Kamerataste

# Ansicht hinten

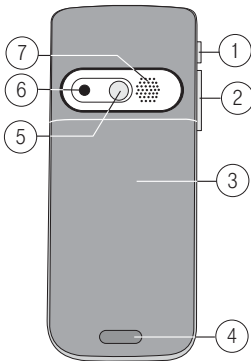

- 1 Kamerataste
- 2 Lautstärkeregler
- 3 Akkufachabdeckung
- 4 Entriegelung für Akkufachabdeckung
- 5 Spiegel zum Positionieren für Selbstaufnahmen.
- 6 Kameraobjektiv
- 7 Lautsprecher

# Ansicht Anschlüsse



- 1 Mini-USB-Buchse für Ladegerät und Rechneranschluss
- 2 Kopfhörer-/Sprechgarnituranschluss
- 3 Anbringen des Tragebandes

**Notizen:**

A series of 16 horizontal dashed lines provided for taking notes.

# Sicherheitshinweise

Ihr TC 300 erfüllt technisch alle gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards. Es können jedoch durch die gegenseitige Beeinträchtigung mit anderen elektronischen Geräten Störungen auftreten. Beachten Sie unbedingt bei der Nutzung Ihres TC 300 sowohl zu Hause als auch unterwegs stets die örtlichen Vorschriften und Regelungen.



Eine Haftung der T-Com für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch des TC 300 oder Verstöße gegen geltendes Recht kann nicht übernommen werden.

Das von Ihnen erworbene Produkt wird von T-Com auch weiterhin gepflegt. Unter <http://www.t-com.de> finden Sie auf der Startseite einen Link zu FAQ & Downloads.

## Ihr TC 300 unbedingt ausschalten:

- Bevor Sie in ein Flugzeug einsteigen, oder bevor Sie es in Ihr Gepäck legen: die Benutzung von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann gefährliche Auswirkungen auf die Flugsteuerung haben, die Funkverbindung unterbrechen und ist verboten. Schalten Sie das TC 300 aus (siehe Kapitel *Ein-/Ausschalten*, Seite 9).
- Wenn Sie ein Kraftfahrzeug führen und keine für das TC 300 geeignete Freisprechanlage eingebaut ist.
- In Krankenhäusern, Kliniken oder anderen Gesundheitszentren und an allen Orten in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte.
- An allen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht (z. B. Tankstellen; in staubhaltiger Umgebung, z. B. mit Metallstaub).
- An Orten, an denen es vorgeschrieben ist, funkgesteuerte Geräte abzuschalten, z. B. auf Großbaustellen oder an Orten mit Sprengungsarbeiten.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob die in Ihrem Fahrzeug eingebaute elektronische Ausstattung durch Funkstrahlen beeinträchtigt werden kann.

## Telefonieren während der Fahrt

Durch die verminderte Konzentration kann es zu Unfällen kommen (Kraftfahrzeuge, aber auch Fahrrad). Die nachfolgenden Anweisungen müssen strikt befolgt werden.

- Seit 01.02.2001 ist es ein Vergehen, ein Handy während des Fahrens in der Hand zu halten oder zwischen Schulter und Kopf zu klemmen, um damit zu telefonieren, oder während der Fahrt SMS zu versenden (auch Fahrrad).
- Der Gebrauch von Freisprecheinrichtungen ist gestattet.
- Lassen Sie den Einbau von Freisprecheinrichtungen nur von geschultem Fachpersonal vornehmen. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der Garantieansprüche, auch des Fahrzeugs, führen. Einstrahlungen in die Bordelektronik des Fahrzeugs können zu gravierenden Störungen führen und Sie und Andere in Gefahr für Leib und Leben bringen.

- Während Sie fahren, sollten Sie die Mailbox verwenden. Hören Sie Ihre Nachrichten erst dann ab, nachdem Sie das Fahrzeug abgestellt haben. Wenn Sie während der Fahrt einen Anruf über die Freisprecheinrichtung entgegennehmen, halten Sie das Gespräch so kurz wie möglich. Konzentrieren Sie sich auf das Autofahren. Suchen Sie einen Parkplatz auf, bevor Sie Ihr TC 300 benutzen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften, wenn Sie im Ausland beim Autofahren Ihr TC 300 benutzen.
- Wenn Sie während des Autofahrens häufiger telefonieren müssen, sollten Sie in Ihrem Fahrzeug eine Kfz-Freisprechanlage einbauen lassen. Diese Einrichtung wurde eigens dafür entwickelt.
- Vergewissern Sie sich, dass weder Ihr TC 300 noch die Kfz-Freisprechanlage die Funktionalität in Ihrem Fahrzeug befindlicher Sicherheitsaggregate beeinträchtigen.
- Bei Fahrzeugen mit Airbag: Bedenken Sie, dass das Auslösen des Airbags große Kräfte freisetzt. Bringen Sie fest installierte oder bewegliche Handyausrüstung daher nie oberhalb des Airbags, noch in dem vom gefüllten Airbag beanspruchten Raum an.
- Wenn Handy oder Zubehör falsch angebracht sind und der Airbag sich öffnet, kann dies zu schwerwiegenden Verletzungen führen.



Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann dies zu schweren Personen- und Sachschäden führen. Zuwiderhandlungen werden empfindlich bestraft!

## Träger von Herzschrittmachern

Vorsichtsmaßnahmen für Träger von Herzschrittmachern:

- Halten Sie bei der Benutzung Ihres TC 300 einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm zum implantierten Herzschrittmacher ein, um eventuelle Störungen zu vermeiden.
- Tragen Sie das TC 300 im eingeschalteten Zustand nicht in Ihrer Brusttasche.
- Halten Sie das TC 300 an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr, um eventuelle Beeinträchtigungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das TC 300 sofort aus, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigung vermuten.

## Träger von Hörgeräten

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Hörgerätes über eventuelle Beeinträchtigungen durch Funkwellen.

# Inhaltsverzeichnis

Gesamtansicht .....	III
Ansicht hinten .....	III
Ansicht Anschlüsse .....	III
Sicherheitshinweise .....	V
Ihr TC 300 unbedingt ausschalten: .....	V
Telefonieren während der Fahrt .....	V
Träger von Herzschrittmachern .....	VI
Träger von Hörgeräten .....	VI
Inhaltsverzeichnis .....	I
Einleitung .....	1
Einsatzmöglichkeiten .....	2
Bedienungsanleitung .....	4
Urheberrecht und Warenzeichen .....	4
Inbetriebnahme .....	5
Verpackungsinhalt .....	5
Betriebsort .....	6
Schutzfolien entfernen .....	6
Akku und SIM-Karte .....	6
Akku laden .....	7
Ein-/Ausschalten .....	9
PIN eingeben .....	9
Startfenster .....	10
Bedienlogik .....	10
Weitere Einstellungen .....	13
Symbole im Display .....	13
Text schreiben .....	14
Telefonieren (GSM und DSL) .....	19
Voraussetzungen .....	19
Sprechgarnitur .....	20
Bevorzugtes Telefonnetz .....	21
Mehrere DSL-Telefone .....	22
Ankommende Telefonate .....	22
Anrufen .....	23
Übersicht über Kontaktdaten .....	28
Gesprächsoptionen .....	29
Anrufliste .....	36

<b>Kontakte (Telefonbuch)</b> .....	40
Kontaktdaten aufnehmen .....	41
Kontaktdaten ändern, löschen, hinzufügen .....	45
Rufnummer als Standard .....	54
Eintrag im Kontakt löschen .....	55
Kurzwahl (Zielwahl) einrichten .....	56
Gruppen einrichten .....	58
<b>WLAN und DSL-Telefonie</b> .....	64
WLAN-Zugang .....	65
WLAN-Profil auswählen/einrichten .....	66
DSL-Telefonie einrichten .....	72
Einstellungen IP (Internet-Protokoll) .....	77
WLAN-Profil umbenennen .....	79
<b>SMS</b> .....	80
SMS empfangen .....	80
Optionen bei empfangenen SMS .....	82
SMS senden .....	82
Eingang/Ausgang .....	84
Entwürfe .....	90
SMS-Einstellungen .....	92
<b>MMS</b> .....	96
MMS empfangen .....	96
MMS verfassen .....	100
Ordner .....	106
Nachrichteneinstellungen .....	107
<b>T-NetBox (Anrufbeantworter)</b> .....	113
<b>E-Mail</b> .....	115
E-Mail-Konto einrichten .....	115
E-Mail schreiben/senden .....	124
Weitere E-Mail-Funktionen .....	126
<b>WAP / Internet</b> .....	128
Das WAP-Menü .....	128
Startseite .....	130
Optionen: WAP/Web-Seiten .....	131
Lesezeichen .....	131
Download-Link .....	132
Gehe zu Adresse .....	132
Objekt speichern .....	132



Seite Details .....	133
Einstellungen WAP .....	133
WAP-Profile .....	134
<b>Kamera .....</b>	<b>139</b>
Ein-/Ausschalten der Kamera .....	139
Fotos aufnehmen .....	140
Fotos speichern .....	142
Aufnahme-/Kamera-Optionen .....	144
Bilderordner im Kameramodus .....	146
Galerie, MultiMedia-Ordner .....	147
<b>PC-Verbindung – TC 300 Utility .....</b>	<b>149</b>
Systemvoraussetzungen .....	149
Installieren der Software .....	149
Anschließen an PC oder Notebook .....	150
TC 300 Utility öffnen .....	151
Bilder übertragen .....	153
Melodien übertragen .....	155
Telefonbuch .....	158
Firmware aktualisieren (Update) .....	161
TC 300 Utility beenden .....	163
TC 300 Utility deinstallieren .....	164
Aufrufen der Bedienungsanleitung .....	165
<b>Erweiterte Funktionen .....</b>	<b>167</b>
Persönlich gestalten .....	167
Datum und Uhrzeit .....	175
Rufeinstellungen .....	178
Nummer übermitteln (Anonym) .....	181
Anrufumleitung .....	181
Sicherheit .....	185
Netzdienste .....	190
Spiele .....	194
Taschenrechnerfunktionen .....	195
Stoppuhr .....	196
Countdown .....	197
Zeitzone .....	198
Organizer .....	199
Spezielle Dienste .....	205
<b>Anhang .....</b>	<b>208</b>
Akku/SIM-Karte wechseln .....	208
Betriebs-/Bereitschaftsdauer .....	209

USB-Port herausfinden .....	210
Werkseinstellungen herstellen .....	211
WLAN-Finder, SSID-Liste .....	212
Eigene Rufnummer .....	212
SIM Tool Kit (STK) .....	213
Speicherstatus .....	213
Systeminformationen .....	214
Tipps für unterwegs .....	215
Orten lassen .....	215
Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche .....	216
Technischer Kundendienst .....	219
Produktberatung und Konfigurationshilfe .....	219
CE-Zeichen .....	219
SAR Informationen .....	220
Technische Daten .....	221
Gewährleistung .....	222
Recycling .....	222
Reinigen .....	223
Stichwortverzeichnis .....	224

# Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das TC 300 der Deutschen Telekom AG, T-Com entschieden haben.



Die Anleitung beschreibt den bestimmungsgemäßen Gebrauch dieses Produktes. Andere als hier beschriebene Vorgehensweisen oder Verwendungen entsprechen nicht dem vorgesehenen Gebrauch. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite V und bei den einzelnen Kapiteln.

Ihr TC 300 ist ein **Mobiltelefon** (Handy), das Ihnen das Telefonieren über mehrere Verbindungswege gestattet und Ihnen Zugang zum Internet über WLAN und Mobilfunk gewährt.

Ihr TC 300 ist ein **Tri-Band Mobilfunktelefon**, mit dem Sie in den meisten Ländern der Erde mobil telefonieren können. Voraussetzung ist, dass Ihr Mobilfunk-Dienstanbieter in dem Land mit einem Roaming-Partner (Roaming = wechseln von einem Netzwerk in ein anderes) zusammen arbeitet.

Über ein **WLAN** (Wireless Local Area Network = funkbasiertes, lokales Rechnernetz) mit Zugang zu DSL (Digital Subscriber Line = Breitbandnetz für hohe Übertragungsgeschwindigkeiten) können Sie mit dem TC 300 **über das Internet telefonieren** (DSL-Telefonie, IP-Telefonie, VoIP).

In Verbindung mit der TCP/IP-basierenden T-Net-Basisstation Sinus TC 300 ist Ihr TC 300 ein Mobilteil für das **schnurlose Telefonieren im Festnetz**.

Über eine USB-Kabelverbindung können Sie vom TC 300 auf Computer (PC, Notebook) zugreifen, um z. B. **Fotos** von Ihrem Handy auf den Computer zu **übertragen**, oder Kontaktdaten des Adressbuchs mit dem Adressbuch von **Microsoft® Outlook und Microsoft® Outlook Express** abzugleichen.

Das TC 300 unterstützt im **WLAN** die Übertragungsprotokolle 802.11b/g. Dadurch kann es in Netze mit bis zu **54 Mbps Übertragungsgeschwindigkeit** eingebunden werden.

Zugang zum Internet für **Datenanwendungen** erhalten Sie über **WLAN** (Grundeinstellung) oder in Mobilfunknetzen **über GSM/GPRS**.

Mit der integrierten **Kamera** können Sie Fotos aufnehmen, die Sie auf einen Computer übertragen oder über das Mobilfunknetz per **MMS** an Freunde und Bekannte senden.

Das TC 300 unterstützt die Möglichkeiten des **SIM-Tool-Kit**, falls es über die SIM-Karte Ihres Dienstanbieters zur Verfügung steht.


## Tipp

Auch wenn Sie mit dem TC 300 ohne SIM-Karte „schnurlos“ telefonieren können, ist es nicht vergleichbar mit konventionellen Schnurlostelefonen gemäß dem DECT-Standard.

Sie können das TC 300 wie ein Schnurlostelefon am Festnetz betreiben, wenn Sie als Zugangspunkt zum Festnetz die T-Net-Basisstation Sinus TC 300 betreiben.

# Einsatzmöglichkeiten

Sie können Ihr TC 300 sowohl im Mobilfunknetz nutzen, als auch innerhalb Deutschlands über DSL-Telefonie (IP-Telefonie, VoIP). Dadurch können Sie nicht nur in einem begrenzten Heimbereich kostengünstig bis kostenlos (meist zwischen Internetrufnummern des gleichen Dienstbieters) telefonieren, sondern überall dort, wo Sie Zugang zu einem WLAN erhalten, z. B. über Speedport W 500V, das über DSL auf das Internet zugreifen kann, oder Hotspots.

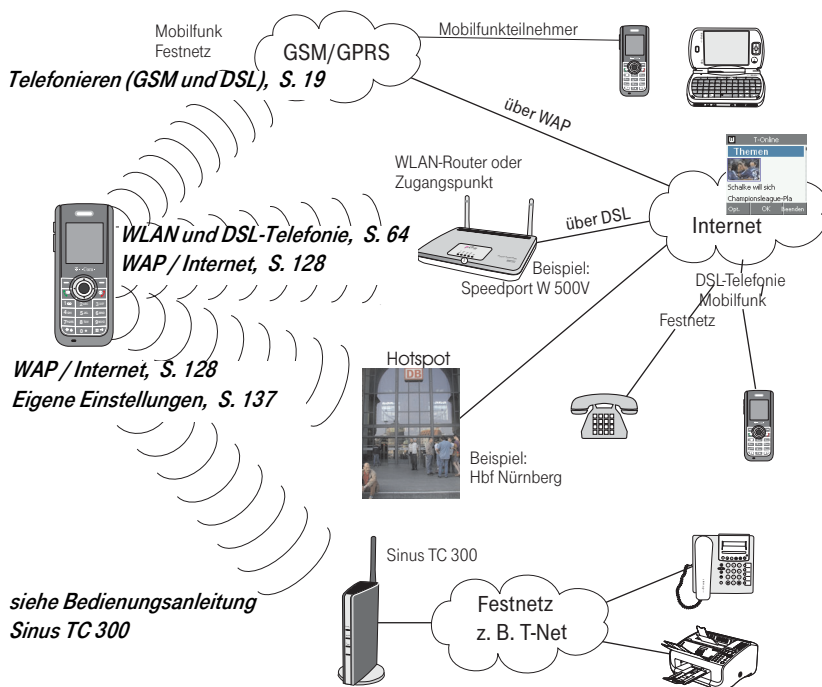

Wenn Sie das TC 300 als Handy verwenden, stehen Ihnen viele der allgemein bekannten Leistungsmerkmale des Mobilfunknetzes zur Verfügung. Dabei ist es natürlich wichtig, ob der Dienstanbieter, bei dem Sie angemeldet sind, alle im TC 300 angebotenen Mobilfunkdienste unterstützt. Der Zugang zum Internet erfolgt im Regelfall über WLAN und DSL, liegt kein WLAN-Zugang vor, über **GPRS** (General Packet Radio Service = paketorientierte Datenübermittlung im GSM- (Mobilfunk-) Netz) und über das WAP-Protokoll (Wireless Application Protocol = auf die Belange von Handys abgestimmtes Internet-Zugriffsverfahren).

Ihr TC 300 kann sich über WLAN direkt im Internet als Kommunikationspartner anmelden. Das Dual Mode ist ein vollwertiger Teilnehmer (SIP Client = Session Initiation Protocol = genormter Aufbau einer direkten Verbindung zwischen Kommunikationspartnern) an der DSL-Telefonie. Es benötigt keinen Computer als Basis. Dadurch können Sie sich über jeden Zugangspunkt in Deutschland zu einem WLAN mit Router zum DSL, in das Sie sich einklinken können, Telefonate über das Internet führen, auch wenn keiner der im Netz befindlichen Computer eingeschaltet ist. Natürlich können Sie dabei auch Rufnummern im Festnetz oder Mobilfunknetz wählen.

Es gleichgültig, wo sich dieses Netz innerhalb Deutschlands befindet. Es muss nicht Ihr Heimatnetz sein.

Da das Netz des Zugangspunktes keine Rolle für die möglichen Verbindungen spielt (wohl aber für die Methode des Anmeldens und Authentifizierens), können Sie ebenso einen Hotspot (öffentlich zugänglicher Zugangspunkt zu einem WLAN) für den Zugriff auf das Internet, und damit die DSL-Telefonie verwenden.

Anrufen über das Internet ist häufig kostengünstiger als über eines der anderen Netze. Meist ist das Telefonieren zu Teilnehmern im Netz des gleichen Diensteanbieters kostenfrei (abhängig von dem gebuchten Tarif). Zu Teilnehmern im Festnetz fallen für Sie meist die Kosten für ein Ortsgespräch an, es sei denn, es ist ein Auslandsgespräch. Telefonate in das Mobilfunknetz sind im Regelfall nicht günstiger.

Voll eingerichtet, auch mit Zugang zum Sinus TC 300, verfügt Ihr TC 300 über folgende Rufnummern:

- eine Rufnummer im Mobilfunknetz (die vom Mobilfunk-Diensteanbieter vergeben wird),
- eine Rufnummer im Internet (die Ihnen z. B. von T-Com/T-Online zugeordnet wird),
- Ihre Festnetzrufnummer, wie sie im öffentlichen Telefonbuch geführt wird.

Über das Mobilfunknetz sind Sie mit Ihrem TC 300 jederzeit weltweit erreichbar. Über Ihre Internetrufnummer nur dann, wenn Sie das TC 300 in ein WLAN in Deutschland eingeklinkt haben. Über die Festnetzrufnummer immer dann, wenn Sie sich angemeldet in der Funkreichweite des Sinus TC 300 befinden, der an der Telefonanschlusdose bei Ihnen zuhause angeschlossen ist.

## **Rechner und WLAN**

Um Daten auszutauschen, z. B. Fotos oder Adressen, können Sie mit Rechnern (PC, Notebook) Verbindung aufnehmen. Dies geschieht mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Mini-USB-Kabels und der Software für Windows-basierte Rechner, die auf der ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM vorliegt.

Welche Möglichkeiten sich für die Anbindung an einen Computer bieten, siehe Kapitel *PC-Verbindung – TC 300 Utility*, Seite 149.

## **Zugang zum WLAN**

Da ein ungeschütztes WLAN von außen durch Unbefugte leicht angreifbar ist, werden WLAN im Regelfall durch Verfahren, z. B. Verschlüsselungsmethoden, geschützt. Sie können auf ein solcher Art gesichertes WLAN nur zugreifen, wenn Sie die notwendigen Daten kennen. Diese Daten erfahren Sie vom Administrator des Netzes.

Für häufig benötigte Netze können Sie Profile anlegen. Nach dem Aktivieren eines Profils erfolgt das Einbinden in das Netz automatisch, sofern Sie sich in dessen Reichweite befinden.

# Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung macht Sie mit den Funktionen Ihres Telefons vertraut. Mit Hilfe des Registers finden Sie schnell das entsprechende Kapitel.

Für ein schnelles Auffinden der gewünschten Funktion/Tätigkeit steht Ihnen neben dem Inhaltsverzeichnis auch ein umfangreiches Stichwortverzeichnis (am Ende der Bedienungsanleitung) zur Verfügung.

## So sollten Sie vorgehen

Lesen Sie zuerst das Kapitel *Inbetriebnahme* (siehe Seite 5).

Dann können Sie die gewünschte Tätigkeit/Funktion im Inhalts- oder Stichwortverzeichnis suchen. Schlagen Sie die entsprechende Seite auf und führen Sie die aufgeführten Bedienschritte aus.

## Zu beachten

Die in der vorliegenden Bedienungsanleitung abgebildeten Displaybeispiele können gegebenenfalls Abweichungen zum ausgelieferten Produkt enthalten.

Diese Bedienungsanleitung kann technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler enthalten. Die hier angegebenen Informationen werden periodisch aktualisiert und Änderungen anlässlich der Produktpflege in späteren Ausgaben der Bedienungsanleitung aufgenommen. Es sind jederzeit an Geräten oder Programmen, die in dieser Anleitung beschrieben sind, Veränderungen oder Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung möglich.

Informieren Sie sich hin und wieder auf der Startseite von T-Com <http://www.t-com.de> über Neuerungen für Ihr TC 300.

# Urheberrecht und Warenzeichen

## Urheberrecht

Laut Gesetz über das Copyright ist die Reproduktion, Änderung und Nutzung von Copyright-geschütztem Material (Musik, Abbildungen, Klingeltöne usw.) nur für den persönlichen oder privaten Gebrauch gestattet. Wenn der Nutzer keine weiterreichenden Copyright-Rechte oder vom Copyright-Eigner keine ausdrückliche Erlaubnis zur Vervielfältigung, Veränderung oder Nutzung einer auf diese Weise erstellten oder modifizierten Kopie hat, stellt eine derartige Handlung eine Verletzung der Copyright-Rechte dar, und berechtigt den Copyright-Eigner Schadenersatz zu verlangen. Vermeiden Sie die illegale Nutzung von Copyright-geschütztem Material.

**Beachten Sie**, dass auch das Herunterladen von bestimmten Servern oder Anbietern eine illegale Handlung sein kann.

## Warenzeichen/Handelsnamen

Warenzeichen oder Handelsnamen, die in dieser Anleitung erscheinen, dienen der Erläuterung oder als Hinweis auf eine Anwendung und bedeuten nicht, dass sie frei verfügbar sind, auch wenn sie nicht besonders gekennzeichnet sind. Sie sind in jedem Fall Eigentum des entsprechenden Inhabers der Rechte.

# Inbetriebnahme

Ihr TC 300 ist ein hochwertiges Gerät, das nur dann zu Ihrer Zufriedenheit arbeitet, wenn Sie alle für die Inbetriebnahme notwendigen Voraussetzungen erfüllt haben:

- Sicherheitsvorschriften,
- Zugangsberechtigungen,
- Systemvoraussetzungen,
- Konfiguration.

## Tipp

Im Betrieb über einen Zugangspunkt (Accesspoint) in ein WLAN unterstützt Ihr TC 300 die Übertragungsprotokolle 802.11b/g. Sie können sich in Netze mit bis zu 54 Mbps einbuchen.

## Verpackungsinhalt

### Gerät auspacken

#### Verpackungsinhalt

- Ein TC 300 Mobiltelefon
- Ein Steckernetzgerät mit integriertem Mini-USB-Verbindungskabel
- Eine Ladeschale
- Ein Mini-USB-Verbindungskabel für Rechnerverbindungen
- Ein Li-Ion Akku
- Eine Sprechgarnitur mit Kopfhörer und Mikrofon
- Eine CD-ROM mit PC Software und deutscher Bedienungsanleitung als PDF
- Eine Bedienungsanleitung in Deutsch

#### Verpackungsinhalt überprüfen

Bevor Sie Ihr TC 300 in Betrieb nehmen, sollten Sie zunächst sorgfältig überprüfen, ob irgendwelche Schäden

- an der **Verpackung** darauf hindeuten, dass das TC 300 beim Transport gestürzt ist!
- am **Gehäuse** oder
- am **Steckernetzgerät, der Ladeschale** oder **anderen Kabeln** sichtbar sind!

**Auf keinen Fall dürfen Sie das TC 300 oder Kabel in Betrieb nehmen, wenn Beschädigungen sichtbar sind!** Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Technischen Kundendienst unter der Rufnummer 0180 5 1990. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 € pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem T-Com Festnetz (Stand August 2006).

## Tipp

Heben Sie die Originalverpackung des Gerätes für einen eventuell später notwendigen Transport oder zur Lagerung auf.

# Betriebsort

Ihr TC 300 kann sowohl über das Mobilfunknetz (GSM/GPRS) als auch durch Anbindung an ein WLAN (für DSL-Telefonie und Internet) betrieben werden. Welches der Netze mit vorrangiger Priorität für das Telefonieren gewählt wird, können Sie durch die Konfiguration festlegen (siehe Kapitel *Bevorzugtes Telefonnetz*, Seite 21).

Das TC 300 ist im eingeschalteten Zustand immer für Telefonate bereit, sofern es sich mit gültiger SIM-Karte in Funkreichweite eines Mobilfunksendemastes, oder auch ohne SIM-Karte in Reichweite eines Zugangspunktes zu einem WLAN befindet, bei dem es angemeldet ist.



Als Funk-basiertes Telefon kann Ihr TC 300 in andere Geräte einstrahlen. Beachten Sie unbedingt das Kapitel *Sicherheitshinweise*, Seite V.

# Schutzfolien entfernen

Während der Fertigung und für den Transport sind durch Kratzer gefährdete Teile Ihres TC 300 (Display, Kameraobjektiv) durch selbsthaftende Folien geschützt. Entfernen Sie diese Folien, bevor Sie das TC 300 in Betrieb nehmen.

## Tipp

Sollten Fotoaufnahmen verschwommen und/oder unscharf sein, kann es sein, dass die Schutzfolie nicht vom Kameraobjektiv entfernt wurde. Entfernen Sie die Folie.

# Akku und SIM-Karte


Bevor Sie das TC 300 in Betrieb nehmen können, muss der Akku eingelegt werden. Möchten Sie über das Mobilfunknetz telefonieren, muss zudem ein Mobilfunkanbieter beauftragt sein und dessen freigeschaltete SIM-Karte eingelegt werden.

Es gibt unterschiedliche Typen von SIM-Karten. Ihr TC 300 unterstützt SIM-Laufzeitkarten (Post-Paid) und aufladbare Guthabekarten (Pre-Paid). Beachten Sie bitte, dass bei der Verwendung von Guthabekarten gegebenenfalls nicht der gesamte Leistungsumfang Ihres Telefons im Mobilfunknetz genutzt werden kann. Fragen Sie Ihren Mobilfunk-Dienstanbieter. Die Möglichkeiten der DSL-Telefonie stehen Ihnen jedoch zur Verfügung.

## Erstinbetriebnahme


Bei Auslieferung ist der im Verpackungsinhalt beigelegte Li-Ion Akku Ihres TC 300 nur teilgeladen.

- 1 Nehmen Sie den im Verpackungsinhalt befindlichen Akku aus der individuellen Verpackung.
- 2 Drücken Sie auf der Rückseite des Gerätes mit dem Fingernagel den Eintriegelungsknopf nach innen und ziehen Sie den Finger bei gedrücktem Knopf nach unten. Der Deckel wird geöffnet.

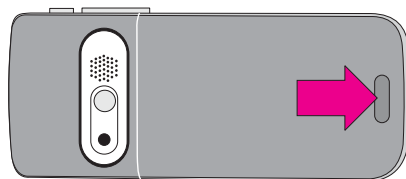





- Entnehmen Sie die SIM-Karte aus der Trägerkarte. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um die Karte nicht zu beschädigen.
- Halten Sie die SIM-Karte so, dass die Kontakte nach unten in Richtung TC 300 zeigen und die abgeschrägte Ecke in Richtung Kameralinse. Schieben Sie die SIM-Karte, wie in der Abbildung gezeigt, bis zum Anschlag unter den Haltebügel.

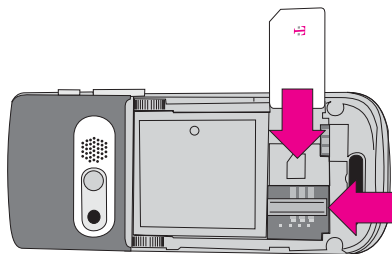

- Legen Sie nun den Akku so ein, dass die Schmalseite mit den Kontakten in Richtung der sichtbaren Kontakte im TC 300 zeigt. Drücken Sie den Akku an bis er im TC 300 gehalten wird und auch durch Herumdrehen des Gerätes nicht herausfällt.

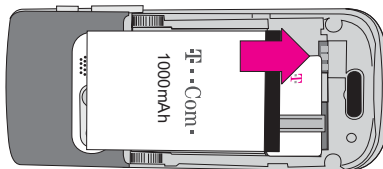

- Legen Sie die Akkufachabdeckung auf das TC 300 und schieben Sie sie in Richtung Kameralinse, bis der Entriegelungsknopf einrastet.

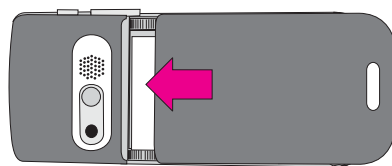

## Akku laden

Akkus erhalten ihre volle Leistung erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und erneutem Laden.

Der Ladevorgang wird im Display angezeigt. Wird das TC 300 im ausgeschalteten Zustand zum Laden angeschlossen, erscheint ein eigenständiges Fenster, das Sie auf das Laden hinweist. Das TC 300 bleibt ausgeschaltet. Das Startfenster wird nicht angezeigt. Möchten Sie während des Ladens empfangsbereit sein, drücken Sie die **OK-Taste**.



Bei der Erstinbetriebnahme ist der Akku nur teilgeladen. In diesem Fall sollten Sie den Akku für ca. 16 Stunden laden. Um später im Betrieb ca. 90 % der Betriebsdauer zu erhalten, genügt eine Ladezeit von ungefähr 2,5 Stunden. Während des Ladens können Sie das TC 300 bereits benutzen, wenn das Laden im eingeschalteten Zustand stattfindet.

## Laden mit dem Steckernetzgerät



Bevor Sie mit dem Laden beginnen, prüfen Sie, ob die stromführende Steckdose den Bedingungen entspricht, die auf dem Steckernetzgerät angegeben sind. Verwenden Sie nur Netzgeräte, die für das TC 300 freigegeben sind.

Der Anschluss befindet sich an der unteren Schmalseite des Gerätes. Stecken Sie den Mini-USB-Stecker des Steckernetzgerätes in die Mini-USB-Buchse des Gerätes. Stecken Sie das Netzgerät in die Stromsteckdose.




## Laden mit der Ladeschale



Bevor Sie mit dem Laden beginnen, prüfen Sie, ob die stromführende Steckdose den Bedingungen entspricht, die auf dem Steckernetzgerät angegeben sind. Verwenden Sie kein anderes Netzgerät, als das des Lieferumfangs.

Schließen Sie zunächst die Ladeschale mit dem im Lieferumfang enthaltenen Steckernetzgerät an das Stromnetz an. Die Mini-USB-Buchse befindet sich an der Rückseite der Ladeschale. Zum Laden stellen Sie das TC 300 so in die Ladeschale, dass der Mini-USB-Stecker in die Buchse am TC 300 einrastet.



## Laden über die USB-Verbindung (nicht empfohlen)

Sobald Sie eine Verbindung des Gerätes über das Mini-USB-Kabel mit einem Computer hergestellt haben (siehe Kapitel *Anschließen an PC oder Notebook*, Seite 150), wird der Akku des TC 300 geladen. Da der Ladestrom über USB jedoch erheblich geringer ist als der über das Steckernetzgerät oder die Ladeschale, dauert das Laden länger.



Wenn Sie mit einem Notebook im Akkubetrieb arbeiten, verringert sich durch das TC 300 als zusätzlicher Stromabnehmer die Betriebsdauer des Notebooks.

Es kann sein, dass das TC 300 bei manchen Notebooks nicht voll geladen oder sogar entladen wird. Es wird empfohlen, das Laden so oft als möglich über Ladeschale oder Steckernetzteil durchzuführen.

## Betriebsdauer

Der voll aufgeladene Akku bietet im Regelfall eine ca. Bereitschafts-/Gesprächsdauer:

**Nur Mobilfunkbetrieb:** Bereitschaft max. 180 Stunden, Gespräch max. 240 Minuten

**Nur DSL-Telefonie:** Bereitschaft max. 150 Stunden, Gespräch max. 160 Minuten

### Tipp

Schalten Sie die WLAN-Bereitschaft nur ein, wenn Sie sich in der Nähe eines Zugangspunktes befinden, zu dem Sie Zugangsberechtigung besitzen. Schalten Sie sie aus, wenn Sie nicht in der Nähe eines nutzbaren Zugangspunktes sind.

# Ein-/Ausschalten



Beachten Sie, dass Sie das TC 300 nur an solchen Orten einschalten, an denen der Betrieb von Mobilfunkgeräten gestattet ist.

Beachten Sie unbedingt das Kapitel *Sicherheitshinweise*, Seite V.



Zum **Einschalten** des Gerätes drücken Sie die **Auflegentaste** so lange, bis die Beleuchtung des Displays angeht. Danach können Sie die Taste loslassen. Das TC 300 wird initialisiert und gestartet.

Zum **Ausschalten** drücken Sie die **Auflegentaste** solange, bis die T-Com Digits erscheinen. Danach können Sie die Taste loslassen. Das TC 300 wird ausgeschaltet. Im ausgeschalteten Zustand sind auch alle Funkaktivitäten beendet.

# PIN eingeben

Haben Sie eine SIM-Karte eingelegt, erfolgt nach jedem Einschalten des Gerätes über die **Auflegentaste** oder nach Akku- oder SIM-Kartenwechsel die Abfrage nach der PIN des Netzbetreibers. Sie können diese Abfrage auch ausschalten (siehe Kapitel *Sicherheit*, Seite 185).

Diese PIN haben Sie im Geheimumschlag mit der Karte erhalten.

Geben Sie die PIN über die **Zifferntastatur** ein.



Zum Zeitpunkt der Eingabe wird zunächst die Eingabe lesbar gezeigt und dann in ein Sternchen gewandelt. Das erfordert etwas Zeit. Führen Sie die Eingabe langsam durch. Warten Sie immer bis das Sternchen und die Einfügemarke angezeigt werden. Sonst kann es zu Eingabefehlern kommen. Die PIN wird nicht erkannt.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

Sie haben drei Versuche. Haben Sie sich während aller Versuche vertippt, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie können das TC 300 nur noch über eine WLAN-Verbindung für die DSL-Telefonie verwenden oder Notrufnummern wählen.


Um das TC 300 wieder zu entsperren, haben Sie vom Netzbetreiber im gleichen Geheimumschlag eine PUK, Ihre persönliche Entsperrnummer, erhalten.

Geben Sie die PUK ein, um Ihr TC 300 wieder mit den Telefon- und Kommunikationsfunktionen im Mobilfunknetz (GSM) nutzen zu können. Achten Sie darauf, dass Ihnen hier kein Fehler unterläuft. Sollten Sie auch hier die drei möglichen Versuche überschreiten, können Sie nur noch durch den Technischen Kundendienst des Netzbetreibers Hilfe erhalten.

Haben Sie alle Eingaben korrekt durchgeführt, wird das Startfenster angezeigt.

# Startfenster

Nach dem Einschalten und der Eingabe der SIM-Karten PIN (wenn eine SIM-Karte eingelegt ist), erscheint das Startfenster. Dieses Fenster zeigt Ihnen den Ladezustand des Gerätes (Symbol links oben), ebenso die Art des bevorzugten Netzes. Die oben stehende Netzart (GSM als bevorzugtes Netz, T-Mobile) zeigt das Netz über das abgehende Anrufe geführt werden. Die darunter stehende Netzart (DSL bevorzugt - T-Online) das Netz, über das auch Gespräche angenommen werden können. Erfolgt im Startfenster innerhalb von 30 Sekunden keine Tastenbetätigung, wird das Display abgeschaltet. Das TC 300 geht in den Ruhezustand.



Um den Ruhezustand wieder aufzuheben und das Display zu aktivieren, drücken Sie kurz eine der Tasten des Gerätes. Das Display zeigt die zuletzt verwendete Funktion.

## Tipps

Beachten Sie, wenn Sie einen Anruf tätigen wollen, dass das erste Betätigen einer Taste dem Aufrufen des Startfensters dient. Beginnen Sie die Rufnummerneingabe bei abgedunkeltem Display, geht die erste Ziffer verloren.

# Bedienlogik

Die Bedienung Ihres Gerätes ist Menü-gesteuert.

Um das Menü aufzurufen, sich in den Menüverzweigungen zu bewegen und Funktionen auszulösen, stehen Ihnen Tasten des Navigators und zwei Softtasten (Kontext-abhängige Funktionstasten) zur Verfügung.

## Aufbau des Displays

- 1 In der **Kopfleiste** des Displays erhalten Sie Hinweise, z. B. mittels Symbolen den Status des TC 300 oder Namen eines Programms.
- 2 Im **Mittelteil** werden Ihnen aktuelle Informationen angezeigt, z. B. die verfügbaren Menüs, der Name des Netzbetreibers, Uhrzeit und Datum oder aktuelle Funktionen.
- 3 In der **Fußleiste** wird Ihnen die aktuelle Funktion der Softtasten (Kontext-abhängige Tasten) angezeigt. Wird in der Bedienungsanleitung von diesen Tasten gesprochen, werden sie **Linke Taste**, **Rechte Taste** und **OK-Taste** genannt.



Dabei bedeutet:



**Linke Taste**, die links oben neben dem Navigator liegende Taste, deren aktuelle Funktion **links in der Fußzeile des Displays angezeigt** wird, im Startfenster mit *Kamera* gekennzeichnet.



**Rechte Taste**, die rechts oben neben dem Navigator liegende Taste, deren aktuelle Funktion **rechts in der Fußzeile des Displays angezeigt** wird, im Startfenster mit *Namen* (Adressbuch) gekennzeichnet.



**OK-Taste**, die im Zentrum des Navigators liegende, runde Taste. Die aktuelle Funktion dieser Taste wird **in der Mitte der Fußleiste im Display angezeigt**. Bestätigt im Regelfall die im Display angezeigte oder markierte Funktion.

## Pfeiltasten

Um sich in den Menüs zu bewegen, stehen Ihnen die **Pfeiltasten** im Navigator zur Verfügung.



Durch Drücken des entsprechenden Pfeils auf der Taste bewegen Sie die Markierung durch das Menü zu der Menüoption, die Sie aktivieren möchten:

**Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, Pfeil nach links, Pfeil nach rechts.**

## Sonderfunktionen im Startfenster

Wird das Startfenster angezeigt, haben verschiedene Tasten besondere Funktionen:

**Pfeil nach oben** ruft das Menü für den Internetzugang (WAP) auf. Danach können Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Internetfunktion auswählen.

**Pfeil nach unten** ruft das Adressbuch auf. Mit den Zifferntasten können Sie in dieser Liste bestimmte Teilnehmer suchen (zweimal die Ziffer 3 kurz nacheinander drücken zeigt die mit E beginnenden Namen).

**Pfeil nach links** ruft das Eingabefenster für SMS-Nachrichten auf.

**Pfeil nach rechts** verbindet erneut mit dem WLAN, falls die Verbindung unterbrochen wurde



**Abhebertaste** kurz drücken, ruft die Wahlwiederholungsliste auf.

Länger drücken führt eine Wahlwiederholung der zuletzt angerufenen Rufnummer durch.



**Zifferntaste 1** lange drücken, verbindet mit der Sprachmailbox Ihres Netzbetreibers.



**Stern taste** lange drücken, aktiviert oder deaktiviert das Profil *Leise Umgebung*.



**Rautetaste** lange drücken, schaltet die Tastatursperre ein- oder aus.

## Logik der Menüstruktur

Durch Drücken der **OK-Taste** im Startfenster wird die Menüübersicht aufgerufen.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** das gewünschte Hauptmenü. Drücken Sie dann die **OK-Taste**.

Im aufgerufenen Menü sind die einzelnen Menüoptionen nummeriert.

Sie können die Untermenüs aufrufen, indem Sie

- die gewünschte Menüoption **mit den Pfeiltasten** wählen, oder
- die **Ziffer der Menüoption** eingeben.

### Ziffer der Menüoption/Untermenüs:

Bei Menüfenstern (nicht Hauptmenü) steht in der rechten, oberen Ecke die Kennziffer für das Menü. Um ein Menü ohne Pfeiltasten und Bestätigung durch die OK-Taste aufzurufen, geben Sie nacheinander die Menü-ziffern ein (gilt nicht für Ziffern über 9).

**Beispiel** schreiben einer MMS - Nachricht: **Hauptmenü Nachrichten - OK-Taste - 2 - 2.**



## Bei Eingabefenstern:

Bei Eingabefenstern zeigt die Kopfleiste des Displays:

Links die Eingabemethode, z. B. Buchstabeneingabe (siehe Beispiel) oder Ziffern.

Rechts die größtmögliche Anzahl einzugegebener Stellen, die im Laufe der Eingabe heruntergezählt wird. Durch Schrägstrich getrennt die Anzahl der benötigten SMS (bei langer SMS = größer als 160 Zeichen).



## Aufrufen einer Funktion


**Beispiel:** Einstellen Displaysprache.

Das kann geschehen mit Hilfe der **Pfeiltasten**, oder über den **Direktaufruf** durch die *Menüziffer*.

Das TC 300 ist eingeschaltet. Es befindet sich mit abgedunkeltem Display im Ruhezustand.

**1**  Drücken Sie **eine der Tasten des Gerätes**, um das Display zu aktivieren.

**2**  Drücken Sie die **OK-Taste** (in der Mitte der Fußzeile steht **Menü**).


**3**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** das Symbol für Einstellungen. Die Bedeutung des Symbols wird in der Kopfleiste angezeigt.





**4**  Drücken Sie die **OK-Taste** (in der Mitte der Fußzeile steht **OK**). Das Menü *Einstellungen* wird angezeigt.


**5**  Drücken Sie die **Zifferntaste 3**. Fahren Sie fort bei **Schritt 7**.


### Oder:

**6**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Sprache*.

**6**  Drücken Sie die **OK-Taste** (in der Mitte der Fußzeile steht **OK**).

**7**  Das Menü Sprache wird angezeigt. Wählen Sie mit den **Zifferntasten (1 = Deutsch oder 2 = Englisch)** oder mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Sprache. Die Sprache, die Sie wählen, dient auch als Grundlage für das Schreiben von Text mit der Wortvervollständigung.

**8**  Drücken Sie die **OK-Taste** (in der Mitte der Fußzeile steht **OK**). Das Display zeigt in der gewählten Sprache *Aktiv*. Das Menü *Sprache* wird danach in der ausgewählten Sprache gezeigt.

**9**  Drücken Sie die **Auflegentaste**, wenn Sie wieder zum Startfenster zurückkehren möchten.

## Menü abbrechen



Drücken Sie die **Auflegentaste** innerhalb eines aufgerufenen Menüs, wird das Menü beendet. Das Startfenster wird erneut angezeigt, es sei denn, Sie haben das Menü während eines bestehenden Gespräches aufgerufen.



Haben Sie ein Menü während einer bestehenden Verbindung aufgerufen, verwenden Sie **nicht** die Auflegentaste, um Menüs abzubrechen. In einem solchen Fall wird die Verbindung getrennt. Benutzen Sie stattdessen die **Rechte Taste Zurück**.

## Weitere Einstellungen

Weitere Einstellungen, z. B. des Datums und der Uhrzeit (siehe *Datum und Uhrzeit*, Seite 175), können Sie auch später durchführen. Sollten bestimmte Leistungsmerkmale nur dann funktionieren, wenn zuvor andere Einstellungen durchgeführt wurden, werden Sie darauf hingewiesen.

## Symbole im Display

Symbole zeigen Ihnen den Status des Gerätes.



Akku voll geladen



Akku leer, bitte schnellst möglich laden.



Akku beinahe leer, bitte laden.



Akku noch halb voll



Akku weitgehend voll



Alternierend, Akku wird geladen



GSM empfangsbereit



Feldstärke des GSM- oder WLAN-Netztes.



WLAN empfangsbereit, Verbindung zum WLAN, DSL-Telefonat



Verbindung zum Mobilfunknetz, GPRS verfügbar



Lautsprecher/Freisprechen aktiv



Alarmfunktion eingeschaltet



Anruf weitergeleitet



Aktives Telefongespräch



Verbindung verschlüsselt



GPRS Verbindung



Tastensperre aktiv



MMS Nachricht



SMS Nachricht



Vibrationsalarm aktiv


Die Erklärung zu weiteren Symbolen erhalten Sie bei der Beschreibung der Funktionen, bei denen sie erscheinen können.

# Text schreiben

Über die Zifferntasten Ihres Gerätes können Sie immer dann Texte schreiben, wenn sich das TC 300 in einer Texteingabefunktion befindet, z. B. Schreiben einer SMS, Namen ins Telefonbuch eintragen, und weitere.

## Rautetaste für Schreibfunktion

In einer Texteingabefunktion (Beispiel der Abbildung: Schreiben einer SMS) wird in der Kopfleiste oberhalb des Eingabefeldes die Schreibweise oder Schreibfunktion angezeigt.

Wenn Sie die Eingabe von Text aufrufen, wird in der Kopfleiste der Modus  *Einfaches Schreiben in Kleinbuchstaben* angezeigt.











Für die Texteingabe haben Sie zwei Möglichkeiten:

**1 Direkte Eingabe**, Buchstabe für Buchstabe (Schreibmodi , , nur Ziffern ):

Möchten Sie schreiben, drücken Sie die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe aufgedruckt ist, so oft, bis der Buchstabe in der Textzeile im Display angezeigt wird. Verfahren Sie für den nächsten Buchstaben gleichermaßen, wenn dieser Buchstabe sich auf einer anderen Ziffer befindet. Befindet sich der nächste Buchstabe jedoch auf der gleichen Taste, warten Sie bis die Einfügemarke erscheint (ca. eine Sekunde) und drücken Sie dann so oft, bis der neue Buchstabe angezeigt wird.

### Beispiel für die direkte Eingabe:

Das TC 300 befindet sich in einem Texteingabemodus und in der Kopfleiste wird  angezeigt. Sie möchten das Wort *morgen* schreiben.

	1x drücken der Ziffer 6, das Display zeigt	<b>m</b>
	Warten Sie, bis die Einfügemarke erscheint, das Display zeigt	<b>m  </b>
	3x drücken der Ziffer 6, das Display zeigt	<b>mo</b>
	3x drücken der Ziffer 7, das Display zeigt	<b>mor</b>
	1x drücken der Ziffer 4, das Display zeigt	<b>morg</b>
	2x drücken der Ziffer 3, das Display zeigt	<b>morge</b>
	2x drücken der Ziffer 6, das Display zeigt	<b>morgen</b>
	1x drücken der Ziffer 0, wenn Sie eine Leerstelle einfügen möchten.	

### Tipp

Haben Sie sich vertippt, können Sie durch Drücken der **Rechten Taste**, im Display mit *Löschen* gekennzeichnet, von rechts nach links zeichenweise löschen.

### Tipp


Um Sonderzeichen, Symbole und Ziffern zu schreiben, beachten Sie bitte die folgende Tabelle. Auf jeder der Zifferntasten liegen mehr als die auf der Taste angegebenen Zeichen. Sie können auch die Sterntaste drücken, um die Tabelle der Sonderzeichen aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Zeichen.



## 2 Schreiben mit **Wortvervollständigung** (Schreibmodi , , ):

Ihr TC 300 verwendet ein modernes System der Wortvervollständigung bei der Eingabe von Text.

Um mit diesem System zu schreiben, drücken Sie zunächst die Rautetaste, bis die gewünschte Schreibweise des Wortes angezeigt wird:


 Erster Buchstabe groß,






 nur Großschreibung,

 nur Kleinschreibung.

Drücken Sie die Taste, auf welcher sich der gewünschte Buchstabe befindet nur einmal. Der Anfangsbuchstabe wird als **>** dargestellt. Mit jedem weiteren Tastendruck auf eine Ziffer werden Ihnen Worte angeboten. Drücken Sie nacheinander einmal die Zifferntasten, auf denen sich die gewünschten Buchstaben für das Wort befinden, bis das richtige Wort angezeigt wird. Ist das Wort, das Sie schreiben möchten, in der Datenbank des Systems der Wortvervollständigung enthalten, kann bereits nach wenigen Tastenbetätigungen das richtige Wort zur Verfügung stehen. Sie sparen damit Eingabezeit.


### Beispiel für die Eingabe über Wortvervollständigung:

Das TC 300 befindet sich in einem Texteingabemodus und in der Kopfleiste wird  angezeigt. Sie möchten das Wort *morgen* schreiben.

	Drücken der Ziffer 6, das Display zeigt	>
	Nochmals drücken der Ziffer 6, das Display zeigt	mm
	Drücken der Ziffer 7, das Display zeigt	mörder
	Drücken der Ziffer 4, das Display zeigt	morgen
	Drücken der Ziffer 0, wenn Sie eine Leerstelle einfügen möchten.	

### Wortvervollständigung: Wortvorschläge auswählen

Die Wortvervollständigung vergleicht Ihre Eingabe mit der internen Datenbank. Sobald Worte gefunden werden, die sich aus den eingegebenen Buchstaben bilden lassen, werden sie angezeigt. Da jeweils nur ein Wort gezeigt wird, können Sie in den darunter verborgenen, weiteren Worten mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** blättern.

**Beispiel:** Das TC 300 befindet sich in einem Texteingabemodus und in der Kopfleiste wird  angezeigt. Sie möchten das Wort *Hausbewohner* schreiben.

	Drücken der Ziffer 4, das Display zeigt	>
	Drücken der Ziffer 2, das Display zeigt	Ha
	Drücken der Ziffer 8, das Display zeigt	Hat
	Drücken der Ziffer 7, das Display zeigt	Haus
	Drücken der Ziffer 2, das Display zeigt	Hausangestellte



Wählen Sie mit den Pfeiltasten in den Wortvorschlägen,



z. B. drücken Sie die Pfeiltaste nach unten, das Display zeigt **Hausaufgaben**

Drücken Sie die Pfeiltaste erneut, das Display zeigt **Hausbewohner**


 Drücken der Ziffer 0, wenn Sie eine Leerstelle einfügen möchten.


Sie können diese Auswahl an jeder Stelle Ihrer Eingabe vornehmen.

Dieses Vorgehen ist auch sinnvoll, wenn Sie die Eingabe vollständig vorgenommen haben, es wird aber ein falsches Wort gezeigt (Beispiel: Sie wollen *dieses* schreiben, das Display zeigt jedoch *dieser*). Wählen Sie mit den Pfeiltasten das richtige Wort.



## Einstellen des Schreibmodus




Mit jedem Drücken der Rautetaste wird die nächste Schreibfunktion aufgerufen. Wurden alle möglichen Schreibfunktionen durchblättert, beginnt es wieder bei .

Wenn Sie mit dem TC 300 eine Texteingabefunktion aufrufen oder erreichen, wird in der Kopfzeile  angezeigt. Sie können sofort über die direkte Eingabe Ihren Text in Kleinschreibung schreiben.


### Drücken Sie die Rautetaste:

In der Kopfzeile wird  angezeigt. Sie können Text schreiben, wie im Beispiel für *direkte Eingabe* beschrieben. Jedoch erscheinen die Buchstaben in Großschreibung. Möchten Sie nur z. B. den Anfangsbuchstaben eines Wortes groß schreiben, drücken Sie so oft die Rautetaste, bis in der Kopfzeile wieder  angezeigt wird.


### Drücken Sie die Rautetaste erneut:

In der Kopfzeile wird  angezeigt. Sie können schreiben wie im Beispiel für *Wortvervollständigung* beschrieben, jedoch wird der erste Buchstabe eines Wortes groß geschrieben.

### Drücken Sie die Rautetaste erneut:

In der Kopfzeile wird  angezeigt. Sie können schreiben wie im Beispiel für *Wortvervollständigung* beschrieben, jedoch wird alles in Kleinschreibung dargestellt.


### Drücken Sie die Rautetaste erneut:

In der Kopfzeile wird  angezeigt. Sie können schreiben wie im Beispiel für *Wortvervollständigung* beschrieben, jedoch wird alles in Großschreibung dargestellt.

### Drücken Sie die Rautetaste erneut:






In der Kopfzeile wird  angezeigt. Sie können nur Ziffern schreiben.

### Drücken Sie die Rautetaste erneut:




In der Kopfzeile wird  angezeigt. Sie können Text schreiben, wie im Beispiel für direkte Eingabe beschrieben. Jedoch werden die Buchstaben in Kleinschreibung angezeigt.

### Tabelle der Schreibzeichen

Auf den Zifferntasten sind mehr als die darauf angegebenen Zeichen enthalten. Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie Sonderzeichen und Ziffern auswählen.

	Modus  : Um das Zeichen zu erhalten drücken Sie										
die Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
	.	,	'	?	!	&	/	@	:	1	
	a	b	c	2	ä	à	â	ã	á	ç	
	d	e	f	3	€	è	é	ë	ê		
	g	h	i	4	ĩ	î	ì	í			
	j	k	l	5	£						
	m	n	o	6	ö	ô	ò	ó	ñ		
	p	q	r	s	7	\$	ß				
	t	u	v	8	ü	û	ù	ú			
	w	x	y	z	9						
	0	Leerzeichen									
	.	"	@								
	#	Ändern der Eingabmethode									



Im Modus  erhalten Sie die gleichen Zeichen, jedoch in Großschreibung. Nur die *Ziffern* und das *ß* sind in den Modi  und  gleich.



Durch Drücken der **Sterntaste** wird eine Fenster mit Satzzeichen und Symbolen geöffnet. In diesem Fenster können Sie einfach mit den **Pfeiltasten** das gewünschte Zeichen auswählen und mit der **OK-Taste** in den Text übertragen.



## Tipfehler bei Eingaben

Sollten Sie sich bei den Eingaben vertippen, können Sie die Eingabe korrigieren.



Mit der **Rechten Taste** können Sie zeichenweise von rechts nach links löschen. Geben Sie dann die richtigen Zeichen ein.



Mit den **Pfeiltasten nach links/rechts** können Sie die Einfügemarke in der Eingabe bis direkt hinter die Fehlerstelle bewegen.

*Haben Zeichen gefehlt*, geben Sie diese Zeichen ein. Bewegen Sie danach die Einfügemarke mit der **Pfeiltaste nach rechts** an das Ende Ihrer Eingabe, die Sie dann fortsetzen können.



*Waren in der Eingabe Zeichen falsch*, löschen Sie diese mit der **Rechten Taste**. Geben Sie die richtigen Zeichen ein. Bewegen Sie danach die Einfügemarke mit der **Pfeiltaste nach rechts** an das Ende Ihrer Eingabe, die Sie dann fortsetzen können.

# Telefonieren (GSM und DSL)



Beachten Sie, dass Sie das TC 300 nur an solchen Orten verwenden, an denen der Betrieb von Mobilfunkgeräten gestattet ist.

Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Kapitel *Sicherheitshinweise*, Seite V.



Telefonieren Sie mit dem Handy während eines Gewitters nicht im Freien. Das Handy kann die Fähigkeit der Haut, den Blitz abzuleiten, unterbrechen. Schwere bis tödliche Verletzungen können die Folge sein.

Sie können mit Ihrem TC 300 sowohl über das Mobilfunknetz, als auch in Verbindung mit einem Zugangspunkt (Access Point) zu einem WLAN über das Internet telefonieren. Um wie mit einem Schnurlostelefon über das Festnetz zu telefonieren, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung zur T-Net-Basisstation *Sinus TC 300*.

## Voraussetzungen

Über das **Mobilfunknetz** können Sie sofort telefonieren, wenn Sie

- die freigeschaltete SIM-Karte für das GSM-Netz des Netzbetreibers in das TC 300 eingelegt haben (siehe *Akku und SIM-Karte*, Seite 6, oder *Akku/SIM-Karte wechseln*, Seite 208).
- die PIN eingegeben haben (siehe *PIN eingeben*, Seite 9).
- das Telefonnetz auf *Nur GSM*, *GSM bevorzugt* oder *WLAN bevorzugt* eingestellt haben (siehe Kapitel *Bevorzugtes Telefonnetz*, Seite 21).

Welche der im Folgenden beschriebenen Funktionen Sie verwenden können, ist abhängig davon, ob diese von Ihrem Netzanbieter unterstützt werden. Gegebenenfalls müssen Sie weitere Leistungsmerkmale beauftragen, was mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann.

Um **DSL-Telefonie** nutzen zu können, muss sich das TC 300 in Reichweite eines WLAN-Zugangspunktes oder Hotspots befinden. An diesen Zugangspunkt muss das TC 300 angemeldet sein. Für häufig genutzte Zugangspunkte können Sie *Profile* einrichten. Durch einfaches Aufrufen dieses Profils loggt sich das TC 300 automatisch in den Zugangspunkt ein, sobald es sich in dessen Funkreichweite befindet. Sie sind dann auch über DSL-Telefonie erreichbar.

Das in diesem Kapitel Geschilderte gilt nur, wenn das TC 300 an einem WLAN angemeldet ist und eine Rufnummer für die DSL-Telefonie eingerichtet wurde und/oder sich auch in Reichweite eines Mobilfunknetzes befindet.

### Tipp

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite eines WLAN häufig durch Objekte im Funkbereich, z. B. Stahlbetonwände, verringert. Wird auf Grund dessen eine Telefonverbindung nicht aufgebaut oder unterbrochen, ist das kein Fehlverhalten des Gerätes, sondern systembedingt.

## Einschränkungen der DSL-Telefonie

Haben Sie Ihr TC 300 so eingestellt, dass als zu verwendendes Netz entweder *Nur WLAN* oder *WLAN bevorzugt* verwendet werden soll, bestehen Einschränkungen gegenüber dem Mobilfunknetz oder dem Festnetz. Haben Sie jedoch *WLAN bevorzugt* eingestellt, können Sie über das Optionen-Menü Anrufe gezielt über das Mobilfunknetz (Option *Anruf über GSM*) durchführen.

Nicht erreichbare Rufnummern sind:

- Rufnummern für Dienste im Festnetz mit besonderer Vorwahl (z. B. 0180 ...)
- Anrufe über spezielle Netzkennzahlen (Call-by-Call Rufnummern)
- Rufnummern für Dienste im Mobilfunknetz (z. B. 2000 Kontoabfrage, ...)
- Aus manchen Netzen des Auslands (Fremdnetze) sind Sie für Anrufe unter der Rufnummer für die DSL-Telefonie nicht erreichbar.



Müssen Sie z. B. einen Dienst über GSM anrufen, geben Sie vor der Rufnummer **\*\*\*** ein, oder geben Sie zunächst die Rufnummer ein. Drücken Sie dann die **Linke Taste** und wählen Sie in dem Menü *Anruf über GSM*.

Nicht möglich, wenn als Profil *Nur WLAN* eingestellt ist.

Desweiteren ist es möglich, dass Dienste, die durch die angerufenen Endgeräte zur Verfügung gestellt werden, ebenso nicht verfügbar sind oder die Verbindung trennen.

## Sprechgarnitur

Sie können zum Telefonieren auch die im Lieferumfang befindliche Sprechgarnitur verwenden. Beachten Sie jedoch, dass dieses Headset beim Führen eines Kraftfahrzeuges oder Fahrrades für Telefonate nicht als Freisprechanlage gilt.

Legen Sie die Kopfhörer so an, dass Sie während des Gespräches nicht aus den Ohren fallen können.



Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltene Sprechgarnitur. Andere, nicht abgestimmte Headsets können zu Störungen führen.



Zu lautes Hören z. B. von Musik über die Kopfhörer der Sprechgarnitur kann zu dauerhaften Hörschäden führen.

# Bevorzugtes Telefonnetz


Sie können festlegen, über welches Netz Ihre Telefonate geführt werden sollen:


- als Handy über das Mobilfunknetz (GSM), oder
- als DSL-Telefon über das Internet, oder
- beide nutzend.


Befinden Sie sich mit dem TC 300 in der Nähe eines WLAN, zu welchem das Telefon Zugang besitzt, ist es sinnvoll, als bevorzugtes Netz WLAN zu wählen. Sie sind dann über Ihre IP-Rufnummer erreichbar, die abgehenden Telefonate werden über das Internet mit Ihrer IP-Rufnummer geführt. Sie bleiben erreichbar für Anrufe aus dem Mobilfunknetz. Über das Optionen-Menü können Sie auch bewusst über das Mobilfunknetz telefonieren (*Anruf über GSM*).

Befinden Sie sich mit dem TC 300 nicht in der Nähe eines WLAN, zu dem Sie Zugang haben, ist es sinnvoll, als Einstellung *Nur GSM* zu wählen. Da das Handy auf Grund des fehlenden WLAN keine Anrufe für die IP-Rufnummer empfangen oder tätigen kann, schonen Sie mit dieser Einstellung die Kapazität des Akkus.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Telefonnetz*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Art des Telefonierens:

**Nur GSM** = Sie können nur über das Mobilfunknetz telefonieren. Auch im Funkbereich eines zugelassenen WLAN können Sie keine DSL-Telefonate erhalten oder tätigen.

**Nur WLAN** = Sie können nur über DSL-Telefonie telefonieren. Auch im Funkbereich eines Mobilfunknetzes können Sie keine Mobilfunk-Telefonate erhalten oder tätigen. Befinden Sie sich nicht in der Nähe eines Zugangspunktes, können Sie nicht telefonieren und sind nicht erreichbar.

**GSM bevorzugt** = Auch im Funkbereich eines WLAN werden Telefonate, die Sie tätigen, über das Mobilfunknetz geführt. Anrufe an Ihre IP-Rufnummer erhalten Sie über WLAN.

**WLAN bevorzugt** = Auch im Funkbereich eines Mobilfunknetzes werden Telefonate, die Sie tätigen, über DSL-Telefonie geführt. Anrufe an Ihre Handy-Rufnummer erhalten Sie über das Mobilfunknetz.



Befinden Sie sich nicht in der Nähe eines Zugangspunktes, werden gehende Anrufe über GSM verbunden. Kommende Anrufe an die GSM-Rufnummer werden angenommen. Über DSL sind Sie nicht erreichbar.

4



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die gewünschte Funktion wird übernommen.

5



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Tipp

Zugang zum WLAN benötigt viel Leistung des Telefon-Akkus. Es wird empfohlen die WLAN-Bereitschaft nur dann einzuschalten, wenn Sie sich in der Nähe eines Zugangspunktes/Routers/Hotspots befinden, zu dem Sie Zugangsberechtigung besitzen.

## Mehrere DSL-Telefone

Sie können **eine IP-Rufnummer für mehrere TC 300** verwenden. Befinden sich die Telefone, die neben der Handyrufnummer auch die gemeinsame IP-Rufnummer besitzen, in der Nähe eines Zugangspunktes, an dem die Telefone angemeldet sind, klingeln alle Telefone.

**Beispiel:** Sie betreiben zwei oder mehr Telefone mit der gleichen DSL-Rufnummer an dem Router/Zugangspunkt, z. B. am Speedport W500V (ein, durch Kabel angeschlossenes, analoges Telefon und ein oder zwei TC 300 über WLAN).

Derjenige, der an seinem Telefon als Erster das Gespräch entgegennimmt, erhält den Anruf. Die anderen Telefone hören auf zu klingeln. Sie können das Gespräch im Regelfall nicht intern weitervermitteln.


## Ankommende Telefonate

Wenn Sie sich mit dem TC 300 in Funkreichweite eines Mobilfunksendemastes oder eines WLAN Zugangspunktes (eine der WLAN-Varianten aktiviert) befinden, können Sie jederzeit Anrufe entgegennehmen, auch wenn Sie gerade mit Hilfe des Menüs Einstellungen vornehmen.

Ihr TC 300 klingelt in der von Ihnen eingestellten Art.

Befand sich das TC 300 im Ruhemodus mit abgedunkeltem Display, wird das Display automatisch eingeschaltet. Befand sich das TC 300 in einer Menüfunktion, wird ein ankommender Ruf ebenfalls signalisiert.

Das Display zeigt die Rufnummer des Anrufers oder dessen Namen, wenn er im Telefonbuch vorliegt (es sei denn der Anruf erfolgt anonym oder das Netz des Anrufers unterstützt nicht CLIP (Calling Line Identification Presentation = Anzeige der ankommenden Rufnummer)) und über welches Netz der Anruf kommt.

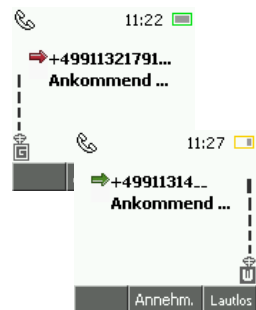



## Gespräch annehmen



Drücken Sie die **Abhebetaste**.

Das Display zeigt weiterhin die Rufnummer des Anrufers, es sei den, er ruft anonym an, und das Netz. Zudem wird die Dauer des Gesprächs angezeigt.

Führen Sie das Gespräch. Über die **Linke Taste** können Sie Gesprächsoptionen aufrufen (siehe *Gesprächsoptionen*, Seite 29). Über die **Rechte Taste** können Sie auf *Freisprechen* schalten. Alle in der Umgebung befindlichen Personen können mithören und mitsprechen. Drücken Sie die **Rechte Taste** erneut, um Freisprechen wieder auszu-schalten.



Drücken Sie die **Auflegentaste**, um das Gespräch zu

beenden. Legt die Gegenstelle vor Ihnen auf, müssen Sie nichts tun. Haben Sie das Gespräch entgegengenommen, während eine Menüfunktion aufgerufen war, wird die Menüfunktion wieder angezeigt.

### Tipp

Die Rufnummer des Anrufers wird in die *Anrufliste* übernommen, es sei den, der Anruf erfolgte anonym an. Über diese Liste können Sie diese Rufnummer erneut wählen.

## Gespräch abweisen



Sie erhalten einen Anruf, den Sie nicht annehmen möchten.

Drücken Sie kurz die **Auflegentaste**. Der ankommende Ruf wird abgebrochen.

## Entgangene Anrufe

Werden Sie angerufen und unterbricht der Anrufer die Verbindung, bevor Sie das Gespräch annehmen können, erhalten Sie einen Hinweis über diesen Anruf im Display, auch wenn der Anruf anonym erfolgt.

Die Rufnummer wird in die Liste Entgangene Anrufe aufgenommen. Erfolgte der Anruf anonym, erscheint *Keine Nummer (2)* mit der Anzahl entgangener, anonymer Anrufe in der Liste.

# Anrufen

### Tipp

Möchten Sie einen Anruf tätigen und das Display ist abgedunkelt, drücken Sie zunächst irgendeine der Tasten auf Ihrem TC 300, um das Display einzuschalten.

### Tipp

Sie können das TC 300 so einstellen, dass Ihre Rufnummer bei der Gegenstelle nicht angezeigt wird (anonym anrufen, siehe Kapitel *Nummer übermitteln (Anonym)*, Seite 181). Da diese Funktion vom Netz bereitgestellt wird, muss sie gegebenenfalls beim Netzbetreiber beauftragt werden. Das kann zu zusätzlichen Kosten führen.

## Netzpriorität bei der Eingabe festlegen

Sie können beim Wählen einer Rufnummer festlegen, über welches Telefonnetz (Mobilfunk oder WLAN) die Verbindung aufgebaut werden soll, unabhängig von dem eingestellten bevorzugten Netz.

Dieses Verfahren ist nicht möglich, wenn Sie ein Netz ausschließlich eingestellt haben, z. B. *Nur WLAN* ist eingestellt.

So kennzeichnen Sie die Rufnummer:

### Unbedingt über das Mobilfunknetz:

Geben Sie vor der Rufnummer dreimal den Stern \* ein. Der Anruf wird über GSM geführt, auch wenn das bevorzugte Netz WLAN ist.

**Beispiel:** \*\*\*09113141

### Unbedingt über WLAN:

Geben Sie vor der Rufnummer dreimal die Raute # ein. Der Anruf wird über DSL geführt, auch wenn das bevorzugte Netz GSM ist. Ist der Zugangspunkt zu DSL eine Basisstation Sinus TC 300, wird die Verbindung durch dieses Gerät über das Festnetz vorgenommen.

**Beispiel:** ###09113141

## Rufnummerneingabe

### Tipp

Sie können Rufnummern nur bei eingeschaltetem Display von Hand eingeben. Ist irgend eine Funktion aktiv, z. B. Kamera, Menü etc., können Sie keine Rufnummern eingeben. Schalten Sie die Funktion zunächst durch Drücken der **Auflegentaste** aus.

### Mobilfunk:

*Inland zum Festnetz:* Geben Sie auch im Ortsnetz grundsätzlich die Vorwahl (Ortsnetzkenzahl) der Teilnehmernummer ein.

*Ausland zum Festnetz oder Mobilfunknetz:* Geben Sie vor der Teilnehmerrufnummer mit Ortsnetzkenzahl (bei Festnetz) die Länderkenzahl ein. Geben Sie die Länderkenzahl mit zwei führenden Nullen ein (0043 für Österreich) oder mit einem Pluszeichen +. Drücken Sie für das Pluszeichen lange die Taste 0 (+43).

### DSL-Telefonie:

*Inland zum Festnetz:* Geben Sie auch im Ortsnetz grundsätzlich die Vorwahl (Ortsnetzkenzahl) der Teilnehmernummer ein.


## Manuell wählen


Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1



Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers über die Zifferntastatur ein.

- 2**  Drücken Sie die **Abhebetaste**. Die Verbindung wird aufgebaut. Die Rufnummer wird in die Anrufliste übernommen. Über die Wahlwiederholung können Sie die Rufnummer erneut wählen.
- Führen Sie das Gespräch.


- 3**  Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.


### Tipp

Erhalten Sie statt der Verbindung den Hinweis, dass die eingegebene Rufnummer unbekannt ist, haben Sie sich vielleicht vertippt, **oder** die Rufnummerneingabe bei abgedunkeltem Display begonnen. Dadurch ging die erste, eingegebene Ziffer für das Einschalten des Displays verloren. Geben Sie die Rufnummer bei eingeschaltetem Display ein.

## Wahlwiederholung


Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.


- 1**  Drücken Sie **lange** die **Abhebetaste**. Die Verbindung zu der Rufnummer, die Sie als letztes eingegeben haben, wird aufgebaut.
- Führen Sie das Gespräch.

- 2**  Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Über Anrufliste wählen

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1**  Drücken Sie **kurz** die **Abhebetaste**. Die Liste der *von Ihnen gewählten Rufnummern* wird angezeigt.


- 2**  Möchten Sie keine Rufnummer dieser Liste erneut wählen:

Mit den **Pfeiltasten nach links/rechts** können Sie folgende Listen aussuchen:



**Gewählte Anrufe** zeigt die Rufnummern der Anrufe, die Sie gewählt haben.

**Entgangene Anrufe** zeigt die Nummern der Anrufe, die Sie nicht angenommen haben. Anrufe die mit *Keine Nummer* dargestellt werden, erfolgten anonym und können nicht über diese Liste angerufen werden.

**Erhaltene Anrufe** zeigt die Rufnummern der Anrufe, die Sie entgegengenommen haben.

- 3**  Markieren Sie in der angezeigten Liste mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Rufnummer, die Sie anrufen möchten.



- 4  Drücken Sie die **Abhebetaste**. Die Verbindung zu der markierten Rufnummer wird aufgebaut. Führen Sie das Gespräch.
- 5  Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Über Kontakte wählen

Zum Wählen über das Telefonbuch stehen Ihnen die Einträge auf der SIM-Karte und im Telefonbuch des Gerätes zur Verfügung. Sie können die gewünschte Rufnummer suchen, indem Sie den Namen eingeben.

In der *Telefonbuchliste* ist durch ein Symbol gekennzeichnet, wo sich die Daten befinden:










Steht vor dem Namen dieses Symbol, befindet sich der Eintrag im Telefonbuch des TC 300.








Steht vor dem Namen dieses Symbol, befindet sich der Eintrag auf der SIM-Karte.

## Namen suchen

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü *Kontakte* wird geöffnet.
- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 3  Das Display zeigt das **Eingabefeld für den Namen** (max. 20 Zeichen). Geben Sie über die Zifferntastatur Teile des Namens zu diesem Kontakt ein. Wie Sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.
- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 5  Das Display zeigt in der Telefonbuchliste den ersten der Namen, der mit der von Ihnen eingegebenen Buchstabenfolge beginnt. Ist das noch nicht der richtige Name, gehen Sie mit der **Pfeiltaste nach unten** in der Liste nach unten, bis der gewünschte Name markiert ist.
- 6  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 7  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten** die Rufnummer, die Sie anrufen möchten.





- 8  Drücken Sie die **Abhebtaste**. Die Verbindung über das bevorzugte Telefonnetz zu der von Ihnen ausgesuchten Rufnummer wird aufgebaut.  
**Oder:**
- 9  Drücken Sie die **Linke Taste**.
- 10  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten**  
*Anruf über GSM*, wenn Sie gezielt über Mobilfunk anrufen möchten.  
*Anruf über DSL*, wenn Sie gezielt über das Internet anrufen möchten.
- 11  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 12  Führen Sie das Gespräch.  
Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

### Über Kurzwahl (Zielwahl) wählen

Zielwahl bedeutet, dass Sie mit einem einzigen Tastendruck auch komplexe Rufnummern wählen können. Sie müssen dafür Zielwahlnummern festgelegt haben (siehe Kapitel *Kurzwahl (Zielwahl) einrichten*, Seite 56). Für die Zielwahl stehen Ihnen für eigene Rufnummern die Ziffern 2 bis 9 zur Verfügung. Die Ziffer 1 ist für den Anruf an Ihre Sprach-Mailbox reserviert.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Drücken Sie **lange die Taste der Ziffer**, unter der Sie die gewünschte Rufnummer gespeichert haben.
- 2 Die Verbindung wird aufgebaut.  
Führen Sie das Gespräch
- 3  Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

#### Tipp


Erscheint statt der Anzeige des Verbindungsaufbaus das Eingabefenster, drücken Sie kurz die **Rechte Taste**, um zu sehen, zu welchem Namen die Verbindung aufgebaut wird.





## Über Speicherplatz wählen (Kurzwahl über Speicherplatz)

Beim Hinzufügen eines Kontaktes ins Telefonbuch, vergibt das TC 300 automatisch eine dreistellige Speicherplatznummer mit nebenstehendem Symbol. Sie wird als letzte Zeile der Kontaktdaten angezeigt, wenn Sie die Übersicht des Kontakts aufrufen.

Sie können den Speicherplatz zum direkten Wählen der als Standard gekennzeichneten Rufnummer dieses Kontaktes verwenden. In der Grundeinstellung ist das die Handynummer. Sie können aber selbst festlegen, welche Rufnummer als Standard gilt, siehe *Rufnummer als Standard*, Seite 54

Das Startfenster wird angezeigt.








-  Geben Sie die **Speicherplatznummer** ein, im Beispiel **012#** oder **12#** (führende Nullen müssen nicht eingegeben werden).
-  Drücken Sie die **Rautetaste**. Die als *Standard* gekennzeichnete Rufnummer des Kontaktes wird angezeigt.
-  Drücken Sie die **Abhebetaste**. Die Verbindung wird über das eingestellte, bevorzugte Netz aufgebaut. Führen Sie das Gespräch.
-  Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

## Übersicht über Kontaktdaten

In der Telefonliste, die Sie aufrufen, um einen Anruf zu tätigen, werden bei langen Rufnummern nicht alle Ziffern angezeigt. Möchten Sie sich vergewissern, welche Rufnummern im Detail zugeordnet sind, können Sie eine Übersicht aufrufen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü *Kontakte* wird geöffnet.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Das Display zeigt das **Eingabefeld für den Namen** (max. 20 Zeichen). Geben Sie über die Zifferntastatur Teile des Namens zu diesem Kontakt ein. Wie Sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Das Display zeigt in der Telefonbuchliste den ersten der Namen, der mit der von Ihnen eingegebenen Buchstabenfolge beginnt. Ist das noch nicht der richtige Name, gehen Sie mit der **Pfeiltaste nach unten** in der Liste nach unten, bis der gewünschte Name markiert ist.



6



Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Display zeigt die Übersicht über alle Einträge zu dem ausgewählten Kontakt. Mit den Pfeiltasten können Sie die Informationen durch das Display bewegen. Damit können Sie auch die Daten sehen, die vom Display nicht angezeigt wurden.



In der letzten Zeile sehen Sie die Reihenfolge und die *Speicherplatznummer*, in der Sie den Kontakt eingegeben haben.

7



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

## Gesprächsoptionen

### Tipp

Bitte beachten Sie, dass einige der Funktionen nur mit Laufzeitkarten (vertragsgebundene Karten) und nicht mit Guthabekarten (Pre-Paid) oder DSL-Telefonie möglich sind (z. B. Dreierkonferenz). Das kann als Folge auch andere Funktionen während dieses Gesprächs sperren.

Sie führen ein Gespräch (Sie haben angerufen oder sind angerufen worden) über eine der möglichen Verbindungsarten:

- Mobilfunk
- DSL-Telefonie

Über ein *Optionen-Menü* können Sie Optionen in Verbindung mit dem Gespräch ausführen. Ob Sie alle beschriebenen Optionen ausführen können, ist abhängig von Ihrem Dienstanbieter und/oder der verwendeten SIM-Karte (Laufzeitkarte oder Guthabekarte).



### Freisprechen

Freisprechen bedeutet, dass Sie das Gespräch führen, ohne das TC 300 in der Hand zu halten. Sie hören den Anrufer über den integrierten Lautsprecher. Alle in Ihrer Umgebung befindlichen Personen können mithören und mitsprechen.



Drücken Sie bei bestehender Verbindung die **Rechte Taste**. Der Lautsprecher wird aktiviert. Sie hören den Anrufer, ohne das TC 300 ans Ohr zu halten.

Möchten Sie Freisprechen wieder ausschalten, drücken Sie erneut die **Rechte Taste**.



Halten Sie das TC 300 während eingeschaltetem Freisprechen nicht ans Ohr. Die Lautstärke kann zu Hörschäden oder anderen Verletzungen führen.

## Aufrufen Optionen-Menü

Drücken Sie bei bestehender Verbindung die **Linke Taste**.

Ein Menü zeigt die Liste der Gesprächsoptionen.

Wenn Sie während des Gespräches das Optionen-Menü öffnen, hört die Gegenstelle Ihre Tätigkeiten auf der Tastatur in Form von Klickgeräuschen und leisem Knirschen. Es kann sinnvoll sein, für diesen Zeitraum das Mikrofon auf *Stumm* zu schalten, siehe Kapitel *Stumm*, Seite 31.



Mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** können Sie die gewünschte Option auswählen.



Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK-Taste**.

**Tipp**

Haben Sie während des Gespräches eines der möglichen Menüs geöffnet, gehen Sie nur mit der **Rechten Taste** um jeweils eine Menüebene zurück. Wenn Sie die Auflegentaste verwenden um abzubrechen, wird die Verbindung getrennt.

Die Beschreibung zu den Möglichkeiten finden Sie in den folgenden Kapiteln.

## Rückfragen

**Tipp**

Häufig ist *Rückfragen* während eines Gesprächs nicht mit Guthabekarten (Pre-Paid) möglich. Auch bei manchen Laufzeitkarten muss dieses Leistungsmerkmal gesondert beauftragt werden. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber.

**Tipp**

Sie erreichen die im Folgenden beschriebene Option auch (GSM), wenn Sie während des Gesprächs die **Abhebetaste** drücken. Die Gegenstelle hört die Haltemusik und den Hinweis. Ein DSL-Teilnehmer hört nichts. Um das Gespräch zurückzuholen, drücken Sie die **Abhebetaste** erneut.

Nach Auslösen dieser Option wird das aktive Gespräch im Netz gehalten. Sie erkennen das an dem Symbol vor der Rufnummer im Display. Halten im Netz bedeutet, dass Ihre Verbindung im Netz ruht. Der Gesprächspartner hört eine Halteansage (GSM). Sie können während dieser Zeit z. B.



- mit Anwesenden im Raum sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner etwas hört. Um zum gehaltenen Gespräch zurückzukehren, drücken Sie die **Linke Taste**. *Zurück zum Gespräch* ist markiert. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- zum Zweck einer Rückfrage ein anderes Gespräch führen. Geben Sie dafür einfach die Rufnummer der weiteren Gesprächspartners ein. Drücken Sie die **Abhebetaste**. Beachten Sie auch die Kapitel *Neuer Anruf*, Seite 31 und *Makeln/Dreierkonferenz*, Seite 32.



## Stumm

Stumm bedeutet, dass das Mikrofon abgeschaltet wird. Sie können die Gegenstelle noch hören, Sie werden jedoch nicht gehört.

Drücken Sie bei bestehender Verbindung die **Linke Taste**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** im Optionen-Menü *Stumm*. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK-Taste**. Das Mikrofon wird abgeschaltet. Die Gegenstelle hört nichts. Das Display weist Sie darauf hin, dass sich das TC 300 im *Stumm*-Modus befindet.

Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie die **Rechte Taste**.



## Kontakte (Telefonbuch)

Drücken Sie bei bestehender Verbindung die **Linke Taste**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** im Optionen-Menü Kontakte. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK-Taste**. Das Kontaktmenü wird geöffnet. Sie können z. B. Rufnummern nachschlagen, die Sie ihrem Gesprächspartner nennen möchten, oder eine Rufnummer aufnehmen.

Ihnen stehen die Möglichkeiten der Telefonbücher zur Verfügung. Beachten Sie dazu auch das Kapitel *Kontakte (Telefonbuch)*, Seite 40.

Siehe auch das Kapitel *Makeln/Dreierkonferenz*, Seite 32.



## Neuer Anruf

### Tipp

Häufig ist *Neuer Anruf* während eines Gesprächs nicht mit Guthabekarten (Pre-Paid) möglich. Auch bei manchen Laufzeitkarten muss dieses Leistungsmerkmal gesondert beauftragt werden. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber.

Nach Auslösen dieser Funktion wird das aktive Gespräch im Netz gehalten. Halten im Netz bedeutet, dass Ihre Verbindung im Netz ruht. Sie können während dieser Zeit z. B. zum Zweck einer Rückfrage ein anderes Gespräch führen. Danach können Sie das gehaltene Gespräch wieder übernehmen.


Drücken Sie bei bestehender Verbindung die **Linke Taste**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** im Optionen-Menü *Neuer Anruf*. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK-Taste**. Die Verbindung wird im Netz gehalten. Die Gegenstelle erhält eine Haltemusik und den gesprochenen Hinweis, dass das Gespräch gehalten wird. Ein DSL-Teilnehmer hört im Regelfall nichts. Im Display weist Sie ein Symbol darauf hin, dass ein gehaltenes Gespräch wartet.



Haben Sie das Gespräch über DSL geführt, wird die Verbindung ebenso gehalten, Sie können sie aber nicht zurücknehmen.

Das Fenster zur Eingabe der Rufnummer wird geöffnet. Geben Sie die Rufnummer des neuen Gesprächspartners ein. Drücken Sie die **Abhebetaste**.

Die Verbindung wird aufgebaut. Nimmt die Gegenstelle den Anruf entgegen, führen Sie das Gespräch.



Im Display sehen Sie die Rufnummern beider Gespräche. Das aktive Gespräch ist durch ein *Lautsprecher-symbol* gekennzeichnet.

Um das aktive Gespräch zu beenden und gehaltene Gespräch wieder zurückzunehmen, drücken Sie die **Linke Taste**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** im Optionen-Menü *Gespräch beenden*. Das Gespräch wird beendet. Sie erhalten das gehaltene Gespräch zurück.

**Oder:** Um das aktive Gespräch zu beenden, drücken Sie einfach die **Auflegentaste**. Das Gespräch wird beendet, Sie erhalten das gehaltene Gespräch zurück.

Beachten Sie auch Kapitel *Makeln/Dreierkonferenz*, Seite 32.

## Makeln/Dreierkonferenz

### Tipp

Häufig ist Makeln und Dreierkonferenz nicht mit Guthabekarten (Pre-Paid) möglich, oder wenn Sie das Gespräch über DSL führen. Auch bei manchen Laufzeitkarten muss dieses Leistungsmerkmal gesondert beauftragt werden. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber.

Die Dreierkonferenz wird über das TC 300 ausgelöst und verwaltet. Es können höchstens drei Teilnehmer teilhaben, inklusive demjenigen, der die Konferenz auslöst. Diese Konferenzschaltung ist unabhängig von der *Telefonkonferenz*, die Sie bei T-Com oder T-Mobile beauftragen können. Bei dieser Art der Konferenz kann eine größere Anzahl Teilnehmer zugeschaltet werden.

Sie haben die Verbindung zu zwei Gegenstellen aufgebaut, wie beschrieben in den Kapiteln *Rückfragen*, Seite 30 und *Neuer Anruf*, Seite 31. Das Display zeigt die Rufnummern beider Gespräche. Das aktive ist durch das Lautsprecher-symbol gekennzeichnet.



Dieses Symbol bedeutet, dass die Verbindung aktiv ist.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Gespräch gehalten wird.

Drücken Sie die **Linke Taste**. In dem Menü können Sie wählen, was stattfinden soll.



## Makeln

Makeln ist nicht zu DSL-Telefonie möglich.

Makeln bedeutet, dass Sie zwischen den Gesprächspartnern hin- und herwechseln.

Um zwischen den Gesprächen hin- und herzuwechseln,

- Wählen Sie in dem Menü jeweils *Makeln*. Drücken Sie die **OK-Taste**.
- **Oder:** Drücken Sie einfach die **Abhebetaste**.

Um das aktive Gespräch zu beenden und gehaltene Gespräch wieder zurückzunehmen, drücken Sie die **Linke Taste**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** im Optionen-Menü *Gespräch beenden*. Das Gespräch wird beendet. Sie erhalten das gehaltene Gespräch zurück.

**Oder:** Um das aktive Gespräch zu beenden und gehaltene Gespräch wieder zurückzunehmen (GSM), drücken Sie einfach die **Auflegentaste**. Das Gespräch wird beendet, Sie erhalten das gehaltene Gespräch zurück.

### Dreierkonferenz

Dreierkonferenz ist nur mit Laufzeitkarten (vertragsgebundene SIM) und zwischen Handys und Festnetz möglich, nicht zu DSL-Telefonie.

Sie haben die Verbindung zu zwei Gegenstellen aufgebaut, wie beschrieben in den Kapiteln *Rückfragen*, Seite 30 und *Neuer Anruf*, Seite 31. Das Display zeigt die Rufnummern beider Gespräche. Das aktive ist durch das Lautsprechersymbol gekennzeichnet.



Dieses Symbol bedeutet, dass die Verbindung aktiv ist.




Dieses Symbol bedeutet, dass das Gespräch gehalten wird.

Drücken Sie die **Linke Taste**. In dem Menü können Sie wählen **Konferenz beginnen**.

Alle Gesprächspartner werden miteinander verbunden. Jeder kann mit jedem sprechen und jeden hören.



Das Display zeigt, dass eine Konferenz stattfindet. Die Rufnummern der Teilnehmer werden nicht mehr angezeigt.



### Beenden der Konferenz

Um die Konferenz mit allen Teilnehmern zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**. Alle Verbindungen werden abgebaut.

### Rücksprache im Raum halten

Drücken Sie während der Konferenz die **Linke Taste**. *Rückfragen* ist markiert.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Sie blenden sich aus der Konferenz aus. Die beiden Konferenzpartner können weiter miteinander sprechen (die Kosten gehen zu Ihren Lasten).

Möchten Sie sich wieder in die Konferenz einblenden, drücken Sie die **Linke Taste**. *Zum Makeln* ist markiert.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Sie nehmen wieder an der Konferenz teil.



### Konferenz zum Makeln verlassen


Sie führen eine Konferenz und möchten wieder zwischen den Teilnehmern hin- und herwechseln, oder mit einem der Teilnehmer sprechen, ohne dass der andere zuhört.

Drücken Sie während der Konferenz die **Linke Taste**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Zum Makeln*.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt die Rufnummern der beiden Gesprächspartner. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten** die Rufnummer, mit der Sie privat sprechen möchten.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Sie befinden sich wieder im Makeln. Die Verbindung mit der von ihnen gewählten Rufnummer ist aktiv.

Möchten Sie die Konferenz wieder aufnehmen, verfahren Sie wie weiter vorn in diesem Kapitel beschrieben.



### Verbindung zu einem Konferenzteilnehmer beenden

Sie führen eine Konferenz und möchten einen Teilnehmer aus der Konferenz entfernen.


Drücken Sie während der Konferenz die **Linke Taste**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Zum Makeln*.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display zeigt die Rufnummern der beiden Gesprächspartner. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten** die Rufnummer, mit der Sie die Verbindung trennen möchten.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Verbindung mit der von ihnen gewählten Rufnummer ist aktiv. Verabschieden Sie diesen Teilnehmer.

Drücken Sie die **Auflegentaste**. Die Verbindung wird getrennt, der verbleibende Konferenzteilnehmer ist wieder aktiv.

Möchten Sie die Konferenz wieder aufnehmen, verfahren Sie wie weiter vorn in diesem Kapitel beschrieben.



### Hauptmenü aufrufen

Sie können während eines Gesprächs durch Drücken der **OK-Taste** das Hauptmenü aufrufen und dort angebotene Funktionen auslösen. Wie Sie die Funktion, die Sie durchführen möchten, im Hauptmenü aufrufen und bedienen, finden Sie in dem entsprechenden Kapitel.

Bedenken Sie jedoch, dass die Gegenstelle alle Ihre Tätigkeiten auf der Tastatur Ihres TC 300 akustisch mitverfolgen kann. Sie sollten deshalb während dieser Zeit das Mikrofon auf *Stumm* schalten, siehe Kapitel *Stumm*, Seite 31.

### Rufnummer des Anrufers speichern

Sie führen ein Gespräch und möchten die Rufnummer des Anrufers speichern.

Anders als im Folgenden beschrieben, können Sie die Rufnummer auch folgendermaßen speichern:

Drücken Sie die **Linke Taste**.

Wählen Sie **Kontakte → Hinzufügen → Ins Telbuch**.















Fahren Sie fort wie beschrieben ab Bedienschritt 9.



1



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Hauptmenü wird geöffnet

- 2  Wählen Sie im Hauptmenü mit den Pfeiltasten **nach oben/ unten** → *Anrufliste*.
- 3  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 4  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten** *Erhaltene Anrufe*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Liste der Anrufe, die Sie erhalten haben, wird geöffnet.
- 5  Der aktuelle Anruf ist markiert und steht als erstes in der Liste.  
Möchten Sie eine andere Rufnummer speichern, wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Rufnummer.
-  Drücken Sie die **Linke Taste**.
- 6  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten** *Nummer speichern*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 7  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten** als gewünschte Funktion *Sichern*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 8  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten** den gewünschten Speicherort, z. B. *Ins Telbuch*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 9  Das Display zeigt das Eingabefeld für den Namen (max. 20 Zeichen). Geben Sie über die Zifferntastatur den Namen zu diesem Kontakt ein.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.



10



Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Rufnummernart, unter der Sie die Rufnummer speichern möchten, z. B. Privatnummer.



Drücken Sie die OK-Taste. Die Rufnummer wird übernommen. Das Display zeigt das Telefonbuch mit dem neuen Eintrag.



Möchten Sie das Gespräch fortsetzen, nachdem Sie die Rufnummer gespeichert haben, drücken Sie sofort die **Rechte Taste**, bis das Gesprächsdisplay wieder angezeigt wird.

**Drücken Sie nicht die Auflegentaste**, um das Menü zu verlassen. Die Auflegentaste trennt die bestehende Verbindung.

## Anrufliste

Neben der *Anrufliste für Wahlwiederholung*, die Sie durch kurzes Drücken der **Abhebetaste** im Startfenster aufrufen, können Sie Listen öffnen, die Ihnen Übersicht über alle geführten Gespräche geben.

Die Listen zeigen die Rufnummern. Ist die Rufnummer als Kontakt in einem der Telefonbücher enthalten, wird der Name angezeigt.

Anrufe aus Netzen, welche die Rufnummernübermittlung (CLIP) nicht unterstützen, oder bei denen der Anrufer anonym anruft, werden als *Keine Nummer* (DSL-Telefonie) in die Liste aufgenommen.

**Entgangene Anrufe:** Liste der Anrufe auf Ihre Handy- oder IP-Rufnummer, die Sie nicht entgegengenommen haben.

**Erhaltene Anrufe:** Rufnummer der Anrufe, die Sie entgegengenommen haben.

**Gewählte Anrufe:** Entspricht der Wahlwiederholungsliste, die Sie auch über kurzes Drücken der **Abhebetaste** aufrufen können.

### Tipp

Sie können diese Listen aufrufen, indem Sie **kurz die Abhebetaste** drücken. In der Liste *Gewählte Anrufe* können Sie mit den **Pfeiltasten nach links/rechts** die anderen Listen aufrufen.

### Anruflisten aufrufen

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1




Wählen Sie vom Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Anrufliste*.


2





Drücken Sie die **OK-Taste**.


- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Liste, die Sie anwenden möchten.
- Für die Anrufarten *Entgangene Anrufe*, *Erhaltene Anrufe* und *Gewählte Anrufe* ist das Verfahren gleich.



- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.


- 5  Die Liste aller Anrufe dieser Art wird angezeigt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die für Sie wichtige Rufnummer.




-  Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie Details zu diesem Anruf erfahren möchten:
- Rufnummer
  - Datum
  - Uhrzeit.




Drücken Sie die **Linke Taste**, um weitere Möglichkeiten zu erhalten.


- 6  Sie möchten eine der Rufnummern anrufen: Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** eine der Anrufmöglichkeiten (GSM oder DSL).





-  Drücken Sie die **Abhebetaste** oder drücken Sie die **OK-Taste** und führen Sie das Gespräch.

- 7  Sie möchten diese Rufnummer speichern: Wählen Sie **Nummer speichern**. Fahren Sie fort im Kapitel *Neuen Kontakt im Telefonbuch des Gerätes aufnehmen*, Seite 43, **Schritt 4**.

- 8  Sie möchten an diese Rufnummer eine Nachricht senden: Wählen Sie **Nachricht senden**. Fahren Sie fort im Kapitel *SMS senden*, Seite 82, oder *MMS senden*, Seite 105.

- 9  Sie möchten diese Rufnummer löschen: Wählen Sie **Löschen**.

-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- Im Display werden Sie gefragt, ob Sie löschen möchten.

- 10  Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich löschen möchten, die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.










Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Tipp

Waren mehrere Anrufe von einer Rufnummer angekommen, oder mehrere, anonyme Anrufe, wird hinter der Rufnummer (oder hinter *Keine Nummer*) die Anzahl Anrufe angezeigt. Wenn Sie eine dieser Nummern mit der **OK-Taste** zur Ansicht öffnen, erfahren Sie die Daten zum letzten dieser Anrufe, auch bei anonymen Anrufen.



## Alle Anrufe löschen

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Anrufliste* → *Alle Anrufe löschen*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Ein Menü zeigt Ihnen, welche Anrufe Sie löschen können:  
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die zu löschende Anrufart.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**. Im Display werden Sie gefragt, ob Sie löschen möchten.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich löschen möchten, die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.
-  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.



## Anrufdauer Übersicht

Über die Gesprächsdauer erhalten Sie eine Übersicht der gesamten Gesprächsdauer, über die Anrufart und über das letzte Gespräch.

1



Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Anrufliste* → *Gesprächsdauer*.

2



Drücken Sie die **OK-Taste**.

3



Ein Menü zeigt Ihnen, welche Gesprächsdauer Sie sehen können:  
Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Anrufart.



Drücken Sie die **OK-Taste**.

Im Display wird Ihnen die Gesamtdauer der Gesprächsart angezeigt.











Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

# Kontakte (Telefonbuch)

Ihr TC 300 beinhaltet zwei Telefonbücher:

- Auf der SIM-Karte, in welchem Sie pro Namen eine Rufnummer zuordnen können. Durch Wechseln der SIM-Karte in ein anderes Handy können Sie diese Nummern übernehmen.
- Im Telefon, in dem Sie bis zu 500 Namen eintragen können. Jedem Namen können Sie folgende Rufnummern oder Informationen zuordnen:

-  den Namen, erscheint als Suchmerkmal in der Liste
-  Rufnummer im Mobilfunknetz
-  Private Rufnummer
-  Büro-Rufnummer
-  DSL-Rufnummer
-  E-Mail-Adresse
-  Postanschrift
-  Automatisch vergebener Speicherort, verwendbar als Handy-Kurzwahl

Im Telefonbuch der SIM-Karte sind bereits einige interessante Dienste Ihres Netzbetreibers eingetragen.

In der Telefonbuchliste ist durch ein Symbol gekennzeichnet, wo sich die Daten befinden:



Steht vor dem Namen dieses Symbol, befindet sich der Eintrag im Telefonbuch des TC 300.



Steht vor dem Namen dieses Symbol, befindet sich der Eintrag auf der SIM-Karte.


Kommt ein Name mehrfach vor, z. B. auf der SIM-Karte und im Telefonbuch, wird der Name, der im Telefonbuch steht, vor dem auf der SIM-Karte aufgeführt.

## Tipps

Mit der TC 300 Utility können Sie Adressen und Rufnummern mit dem Adressbuch (Outlook und Outlook Express) eines Rechners abgleichen.

Es gibt folgende Möglichkeiten, um das Kontakte-Menü aufzurufen,

- wenn das Startfenster angezeigt wird, durch Drücken der **Rechten Taste**. Dieses Vorgehen wird bei der Beschreibung der Bedienung zu Grunde gelegt.
- wenn das Startfenster angezeigt wird, durch Drücken der **OK-Taste**. Im Hauptmenü mit den Pfeiltasten *Kontakte* wählen. Drücken der **OK-Taste**.



- wenn eine der Gesprächsfunktionen aktiv ist, die Zugang zum Telefonbuch gestatten, durch Drücken der **Linken Taste**. Im Optionen-Menü mit den Pfeiltasten *Telefonbuch* oder *Kontakte* wählen. Drücken der **OK-Taste**.



## Kontaktdaten aufnehmen

Sie können Daten in das Telefonbuch der SIM-Karte oder in das des TC 300 direkt aufnehmen, wie in diesem Kapitel beschrieben. Sie können jedoch auch Daten anlässlich eines Gespräches über das Optionen-Menü in das Telefonbuch übertragen (siehe Kapitel *Aufrufen Optionen-Menü*, Seite 30).

Beim Aufnehmen von Rufnummern können Sie bereits festlegen, über welches Netz die Nummer gewählt werden soll.

### Tipps

Es wird empfohlen Rufnummern immer vollständig mit Länder- und Ortsnetznummer einzugeben (Ausnahme Rufnummern der DSL-Telefonie). Sie können dann die Rufnummer von überall anrufen (siehe auch *Rufnummernvergabe*, Seite 29).

### Netzpriorität über die Rufnummer

Sie können beim Speichern einer Rufnummer festlegen, über welches Telefonnetz (Mobilfunk oder WLAN) die Verbindung aufgebaut werden soll, unabhängig von dem eingestellten bevorzugten Netz.

So kennzeichnen Sie die Rufnummer:

#### Unbedingt über das Mobilfunknetz:

Geben Sie vor der Rufnummer dreimal den Stern \*ein. Der Anruf wird über GSM geführt, auch wenn das bevorzugte Netz WLAN ist

**Beispiel:** \*\*\*09113141

#### Unbedingt über WLAN:

Geben Sie vor der Rufnummer dreimal die Raute # ein. Der Anruf wird über DSL geführt, auch wenn das bevorzugte Netz GSM ist. Ist der Zugangspunkt zu DSL eine Basisstation Sinus TC 300, wird die Verbindung durch dieses Gerät über das Festnetz vorgenommen. Besteht keine Verbindung zu einem Zugangspunkt, kann diese Rufnummer nicht aus dem Telefonbuch gewählt werden.

**Beispiel:** ###09113141

## Tippfehler bei Eingaben

Sollten Sie sich bei den Eingaben vertippen, können Sie die Eingabe korrigieren.



Mit der **Rechten Taste** können Sie zeichenweise von rechts nach links löschen. Geben Sie dann die richtigen Zeichen ein.



Mit den **Pfeiltasten nach links/rechts** können Sie die Einfügemarke in der Eingabe bis direkt hinter die Fehlerstelle bewegen.

*Haben Zeichen gefehlt*, geben Sie diese Zeichen ein. Bewegen Sie danach die Einfügemarke mit der Pfeiltaste nach rechts an das Ende Ihrer Eingabe, die Sie dann fortsetzen können.



*Waren in der Eingabe Zeichen falsch*, löschen Sie diese mit der **Rechten Taste**. Geben Sie die richtigen Zeichen ein. Bewegen Sie danach die Einfügemarke mit der **Pfeiltaste nach rechts** an das Ende Ihrer Eingabe, die Sie dann fortsetzen können.

## Neuen Kontakt auf SIM-Karte aufnehmen

Nehmen Sie im Telefonbuch der SIM-Karte diejenigen Rufnummern auf, die Sie schnell und einfach durch Wechseln der SIM-Karte auch auf ein anderes Handy übernehmen möchten.

Da Sie das Telefonbuch der SIM-Karte auch auf anderen Handys verwenden können, sollten Sie Rufnummern nicht mit der Voreinstellung für das bevorzugte Netz speichern.

Auf der SIM-Karte können Sie pro Namen nur eine Rufnummer speichern.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü *Kontakte* wird geöffnet.
-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Hinzufügen* → *Auf SIM-Karte*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Das Display zeigt das Eingabefeld für den Namen (max. 16 Zeichen). Geben Sie über die Zifferntastatur den Namen zu diesem Kontakt ein. Wie Sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Das Display zeigt das Eingabefeld für die Rufnummer (max. 40 Zeichen). Geben Sie über die Zifferntastatur die Rufnummer zu diesem Kontakt ein.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
 Möchten Sie einen weiteren Eintrag auf der SIM-Karte vornehmen, drücken Sie die **OK-Taste** und fahren Sie fort bei **Schritt 4**.



Möchten Sie das Menü verlassen, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Tipp

Das Suchen von Rufnummern geschieht gemeinsam in beiden Telefonbüchern: SIM-Karte und Telefon. Dadurch kann es vorkommen, dass Namen doppelt angezeigt werden.

## Neuen Kontakt im Telefonbuch des Gerätes aufnehmen

Sie können die Daten des Telefonbuchs des TC 300 mit einem Computer abgleichen (siehe Kapitel *PC-Verbindung – TC 300 Utility*, Seite 149).

Da Sie das Telefonbuch der SIM-Karte auch auf einen Computer übertragen können und um es dort im Outlook oder Outlook Express zu verwenden, sollten Sie Rufnummern nicht mit der Voreinstellung für das bevorzugte Netz speichern.


Kontakte, die Sie im Telefonbuch des TC 300 aufnehmen, können nur dann auf ein anderes Handy übernommen werden, wenn dieses Handy ebenfalls Daten mit einem Computer abgleichen kann, z. B. bei MDA-Geräten durch ActiveSync.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

**1**  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü *Kontakte* wird geöffnet.

**2**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Hinzufügen* → *Ins Telbuch*.





**3**  Drücken Sie die **OK-Taste**.

**4**  Das Display zeigt das Eingabefeld für den Namen (max. 20 Zeichen). Geben Sie über die Zifferntastatur den Namen zu diesem Kontakt ein. Wie Sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.



**5**  Drücken Sie die **OK-Taste**.

**6** Das Display zeigt die Liste der möglichen Einträge. Es bedeutet:

-  den Namen des Kontakts
-  Handy-Rufnummer
-  Privatnummer
-  Büronummer



7



DSL-Telefonnummer.



E-Mail



Postanschrift

8



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Informationsart, die Sie eingeben möchten.

9



Drücken Sie die **OK-Taste**.

Haben Sie *Name* gewählt, fahren Sie fort bei **Schritt 9**.

Haben Sie *Handy-Rufnummer* gewählt, fahren Sie fort bei **Schritt 101**.

Haben Sie *Privatnummer* gewählt, fahren Sie fort bei **Schritt 10**.

Haben Sie *Büronummer* gewählt, fahren Sie fort bei **Schritt 10**.

Haben Sie *DSL-Telefonnr.* gewählt, fahren Sie fort bei **Schritt 12**.

Haben Sie *E-Mail-Adresse* gewählt, fahren Sie fort bei **Schritt 14**.

Haben Sie *Postanschrift* gewählt, fahren Sie fort bei **Schritt 16**.

10



Das Display zeigt das Eingabefeld für eine **Rufnummer** (max. 40 Stellen). Geben Sie über die Zifferntastatur die Rufnummer der gewählten Rufnummernart (Handy, Privat, Büro) zu diesem Kontakt ein.

Um die Rufnummern auch aus dem Ausland verwenden zu können, geben Sie die Länderkennzahl und die Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) mit ein. Möchten Sie die Länderkennzahl statt mit 00 mit einem + eingeben, drücken Sie für das + lange die Ziffer **Null**.

11



Drücken Sie die **OK-Taste**.

Um weitere Kontaktdaten zu speichern, fahren Sie fort bei **Schritt 7**.

Möchten Sie die Eingabe beenden, fahren Sie fort bei **Schritt Alle**.

12



Das Display zeigt das Eingabefeld für die **DSL-Rufnummer** (max. 64 Stellen). Geben Sie über die Zifferntastatur die DSL-Rufnummer zu diesem Kontakt ein, wie Sie ihnen durch den Netzbetreiber oder Dienstanbieter genannt wurde.

13



Drücken Sie die **OK-Taste**.






Um weitere Kontaktdaten zu speichern, fahren Sie fort bei **Schritt 7**.

Möchten Sie die Eingabe beenden, fahren Sie fort bei **Schritt Alle**.

14



Das Display zeigt das Eingabefeld für die **E-Mail-Adresse** (max. 128 Stellen). E-Mail-Adressen werden alphanumerische eingegeben. Das Eingabefeld ist auf die Eingabe von Buchstaben voreingestellt. Geben Sie über die Zifferntastatur die E-Mail-Adresse zu diesem Kontakt ein. Wie Sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.

- 15**  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Um weitere Kontaktdaten zu speichern, fahren Sie fort bei **Schritt 7**.  
Möchten Sie die Eingabe beenden, fahren Sie fort bei **Schritt Alle**.
- 16**  Das Display zeigt das Eingabefeld für **Postanschrift** (max. 128 Stellen).  
Geben Sie die Postanschrift ein. Das Eingabefeld ist auf die Eingabe von Buchstaben voreingestellt. Wie Sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.
- 17**  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Um weitere Kontaktdaten zu speichern, fahren Sie fort bei **Schritt 7**.  
Möchten Sie die Eingabe beenden, fahren Sie fort bei **Schritt Alle**.
- Alle** Sie haben alle Kontaktdaten eingetragen.  
Das Display zeigt die Liste der Einträge zu diesem Kontakt.  
Alle von Ihnen eingegebenen Daten wurden bereits übernommen.
- 18**  Drücken Sie die **Rechte Taste**, wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen.  
 Möchten Sie das Menü verlassen, drücken Sie die **Auflegertaste**.







## Kontaktdaten ändern, löschen, hinzufügen

Um die Daten zu einem Kontakt zu ändern, suchen Sie ihn im Telefonbuch.  
Sie können vorliegende Einträge ändern, löschen oder neue eingeben.

### Kontakt suchen

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1**  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü Kontakte wird geöffnet.
- 2**  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 3**  Das Display zeigt das Eingabefeld für den Suchbegriff (max. 20 Zeichen).  
Geben Sie über die Zifferntastatur den Namen oder die ersten Buchstaben zu diesem Kontakt ein.
- 4**  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 5 Das Display zeigt in der Telefonbuchliste den Ersten der Namen, der mit der von Ihnen eingegebenen Buchstabenfolge beginnt. Ist das noch nicht der richtige Name, gehen Sie mit der **Pfeiltaste nach unten** in der Liste nach unten, bis der gewünschte Name markiert ist.



- 6  Drücken Sie die **Linke Taste**.

In dem Optionen-Menü, das geöffnet wird, stehen Ihnen Funktionen zu dem markierten Kontakt zur Verfügung. Wie Sie die verschiedenen Menüpunkte nutzen können, wird in den entsprechenden Kapiteln beschrieben:



Nachricht senden, siehe *Nachricht senden – SMS oder MMS*, Seite 48,

Ändern, siehe *Kontaktdaten ändern*, Seite 46,  
Anruf über GSM oder Anruf über DSL, siehe *Gezielt über GSM oder DSL anrufen*, Seite 50,

Auf SIM kopieren, oder ins Telefonbuch kopieren, siehe *Auf SIM kopieren / Ins Telbuch kopieren*, Seite 51,

Alles kopieren, siehe *Alles kopieren*, Seite 51,

Alles löschen, siehe *Alles löschen*, Seite 52,

Klingelton auswählen, siehe *Klingelton auswählen*, Seite 52,

Bild auswählen, siehe *Bild auswählen*, Seite 53.



- 7   Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion.

- 7  Drücken Sie die **OK-Taste**.

## Kontaktdaten ändern

Sie haben den zu ändernden Eintrag gesucht und gefunden, wie oben beschrieben, Kapitel *Kontakt suchen*, Seite 45.

Die Liste der Einträge zu diesem Kontakt wird angezeigt. Handelt es sich um einen Kontakt, der auf der SIM-Karte gespeichert ist, wird die gespeicherte Information sofort angezeigt.

- 8   Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Information, die Sie bearbeiten möchten.

- 9  Drücken Sie die **OK-Taste**.





Mit der **Rechten Taste** können Sie zeichenweise von rechts nach links löschen. Geben Sie dann die richtigen Zeichen ein.



Mit den **Pfeiltasten nach links/rechts** können Sie die Einfügemarke im Eintrag bis direkt hinter die Fehlerstelle bewegen.

*Haben Zeichen gefehlt*, geben Sie diese Zeichen ein. Bewegen Sie danach die Einfügemarke mit der **Pfeiltaste nach rechts** an das Ende des Eintrags, den Sie gegebenenfalls ergänzen können.



*Waren in der Eingabe Zeichen falsch*, und haben Sie die Einfügemarke bis direkt hinter den Fehler positioniert, löschen Sie diesen mit der **Rechten Taste**. Geben Sie die richtigen Zeichen ein. Bewegen Sie danach die Einfügemarke mit der **Pfeiltaste nach rechts** an das Ende des Eintrags, die Sie gegebenenfalls ergänzen können.

Haben Sie die Änderungen durchgeführt, drücken Sie die **OK-Taste**.

### Tipp

Haben Sie aus Versehen den falschen Eintrag aufgerufen, und möchten Sie den Vorgang abbrechen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Sie haben noch keine Änderung durchgeführt: drücken Sie die **OK-Taste**.

Sie haben bereits die **Rechte Taste** gedrückt und ein oder mehrere Zeichen gelöscht: Löschen Sie den gesamten Eintrag. Drücken Sie abschließend nochmals die **Rechte Taste**.

Möchten Sie weitere Daten zu diesem Kontakt ändern, wählen Sie die gewünschte Information mit den **Pfeiltasten**.






Möchten Sie einen anderen Kontakt ändern, suchen Sie ihn wie oben beschrieben *Kontakt suchen*, Seite 45.

Möchten Sie das Menü verlassen, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Kontaktdaten löschen

Sie haben den zu löschenden Eintrag gesucht und gefunden, wie oben beschrieben, Kapitel *Kontakt suchen*, Seite 45.

Die Liste der Einträge zu diesem Kontakt wird angezeigt. Handelt es sich um einen Kontakt, der auf der SIM-Karte gespeichert ist, wird die gespeicherte Information sofort angezeigt.

- 1  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Eintrag, den Sie löschen möchten, z. B. Handy-Rufnummer.
- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 3  Drücken Sie die **Linke Taste**.
- 4  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Entfernen*.
- 5  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 6 Die von Ihnen ausgewählte Kontaktinformation wird ohne weiteren Hinweis gelöscht. Die Liste aller Daten zu diesem Kontakt wird wieder angezeigt.

### Tipp

Möchten Sie weitere Daten zu diesem Kontakt ändern, wählen Sie die gewünschte Information mit den **Pfeiltasten**.


Möchten Sie einen anderen Kontakt ändern, suchen Sie ihn wie oben beschrieben *Kontakt suchen*, Seite 45.

Möchten Sie das Menü verlassen, drücken Sie die **Auflegentaste**.


## Kontaktdaten hinzufügen

Sie haben in der Liste der Daten zu dem Kontakt eine Informationsart gefunden, hinter der keine Angaben stehen.

- 1  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 2  Das Display zeigt das Eingabefeld für die ausgewählte Information entsprechend der Art der Information (Texteingabe oder Zifferneingabe). Geben Sie die Daten ein.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, beachten Sie auch die Beschreibung der Eingabe zu dieser Information im entsprechenden Schritt im Kapitel *Neuen Kontakt auf SIM-Karte aufnehmen*, Seite 42, oder *Neuen Kontakt im Telefonbuch des Gerätes aufnehmen*, Seite 43.

- 3  Drücken Sie die **OK-Taste**.

### Tipp

Möchten Sie weitere Daten zu diesem Kontakt ändern, wählen Sie die gewünschte Information mit den **Pfeiltasten**.

Möchten Sie einen anderen Kontakt ändern, suchen Sie ihn wie oben beschrieben *Kontakt suchen*, Seite 45.


Möchten Sie das Menü verlassen, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Nachricht senden – SMS oder MMS


Sie haben den gewünschten Kontakt gesucht und gefunden, wie oben beschrieben, Kapitel *Kontakt suchen*, Seite 45. Sie haben *Nachrichten senden* gewählt.

- 1  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 2  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** im Display die Art der Nachricht, die Sie schreiben möchten:  
SMS oder MMS


- 3  Drücken Sie die **OK-Taste**.


#### Sie haben SMS gewählt:

- 4  Ist unter dem Kontakt nur eine Rufnummer gespeichert, fahren Sie fort bei Bedienschritt 5.

Sind mehrere aufgezeichnet, wird die Liste der Rufnummern angezeigt, zu denen das Senden einer SMS möglich ist: *Festnetz*-, *DSL*- oder *Handy*-Rufnummer. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Rufnummer, an welche Sie eine SMS senden möchten.




- 5  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 6  Das Display zeigt das **Eingabefeld für Text**. Schreiben Sie über die Zifferntasten die Nachricht.

Wie Sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.



- 7  Drücken Sie die **OK-Taste**.



Drücken Sie erneut die **OK-Taste**. Die Nachricht wird gesendet.




Drücken Sie die **Linke Taste**, um weitere Möglichkeiten zu erhalten.




Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

#### Sie haben MMS gewählt:

- 8  Ist unter dem Kontakt nur eine Rufnummer gespeichert, fahren Sie fort bei Bedienschritt 5.

Sind mehrere aufgezeichnet, wird die Liste der Rufnummern angezeigt, zu denen das Senden einer MMS möglich ist: *Festnetz*-, *DSL*-, *Handy*-Rufnummer oder *E-Mailadresse*. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Rufnummer, an welche Sie eine MMS senden möchten.



- 9  Drücken Sie die **OK-Taste**.

10



Das Display zeigt das **Eingabefeld für Text**. Schreiben Sie über die Zifferntasten die Nachricht.



Wie Sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.

11



Drücken Sie die **Linke Taste**.

12



Drücken Sie die **OK-Taste**.

13



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Medium, das Sie in Ihre Nachricht einfügen möchten.

Wählen Sie im Folgenden das Verzeichnis, in dem das Medium zu finden ist, und danach das Medium.

14



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das ausgewählte Medium wird angezeigt oder vorgespielt.

15



War es das richtige Medium, drücken Sie die **Linke Taste**.

16



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** Einfügen. Das Medium wird in Ihre Nachricht eingefügt.

17



Drücken Sie die **OK-Taste**.



Drücken Sie erneut die **OK-Taste**. Die Nachricht wird gesendet.



Drücken Sie die **Linke Taste**, um weitere Möglichkeiten zu erhalten, z. B. die Nachricht an einen weiteren Empfänger zu senden.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Gezielt über GSM oder DSL anrufen

Sie haben den zu ändernden Eintrag gesucht und gefunden, wie oben beschrieben, Kapitel *Kontakt suchen*, Seite 45. Sie haben *Anruf über GSM* oder *Anruf über DSL* gewählt.



Drücken Sie die **OK-Taste**.

Es wird sofort eine Verbindung zu der als Standard festgelegten Rufnummer dieses Kontakts über das gewählte Netz aufgebaut. Über DSL nur dann, wenn Sie sich in Reichweite eines WLAN befinden, an dem das TC 300 angemeldet ist.

## Auf SIM kopieren / Ins Telbuch kopieren

Sie haben den zu ändernden Eintrag gesucht und gefunden, wie oben beschrieben, Kapitel *Kontakt suchen*, Seite 45. Sie haben *Auf SIM kopieren* oder *Ins Telbuch kopieren* gewählt.



Drücken Sie die **OK-Taste**.

Befindet sich der markierte Kontakt auf der SIM-Karte, wird er sofort in das Telefonbuch kopiert. Liegt dort bereits ein Eintrag gleichen Namens vor, wird er zusätzlich dazu eingetragen.

Befindet sich der markierte Eintrag im Telefonbuch, wird eine Liste geöffnet, welche die Einträge zu diesem Kontakt zeigt. Da Sie auf die SIM-Karte nur eine Rufnummer o. Ä. pro Kontakt speichern können, wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Eintrag, den Sie auf die SIM-Karte kopieren möchten.



Drücken Sie die **OK-Taste**.

## Alles kopieren

Sie haben den zu ändernden Eintrag gesucht und gefunden, wie oben beschrieben, Kapitel *Kontakt suchen*, Seite 45. Sie haben *Alles kopieren* gewählt.



Drücken Sie die **OK-Taste**.

In einem Menü werden Sie gefragt, wohin Sie kopieren möchten:

- Ins Telbuch = Die gesamten Adressdaten der SIM-Karte werden ins Telefonbuch kopiert.
- Auf SIM = Die gesamten Daten des Telefonbuchs werden auf die SIM-Karte kopiert. Sind im Telefonbuch Kontakte mit mehreren Einträgen, wird jeder dieser Einträge als einzelne Position mit dem Namen des Kontakts im Telefonbuch auf die SIM-Karte übertragen.



Drücken Sie die **OK-Taste**.

### Tipp

Beim Kopieren des gesamten Telefonbuchs auf die SIM-Karte und das Aufteilen auf einzelne Positionen, kann es schnell geschehen, dass die Kapazität der SIM-Karte erschöpft ist.

## Alles löschen

Sie haben den zu ändernden Eintrag gesucht und gefunden, wie oben beschrieben, Kapitel *Kontakt suchen*, Seite 45. Sie haben *Alles löschen* gewählt.

Bedenken Sie beim Löschen, dass alles Gelöschte unwiderruflich verloren ist. Es gibt kein Rückgängig!



Drücken Sie die **OK-Taste**.

In einem Menü werden Sie gefragt, was Sie löschen möchten:

SIM Karte = Alle Einträge auf der SIM-Karte werden gelöscht.

Telefonbuch = Alle Einträge des Telefonbuchs werden gelöscht.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Verzeichnis, das Sie löschen möchten.



Drücken Sie die **OK-Taste**. In einem Hinweisfenster werden Sie gefragt, ob Sie wirklich löschen möchten.

Drücken Sie erneut die **OK-Taste**, wenn Sie es wirklich möchten, die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.



## Klingelton auswählen

Sie haben den zu ändernden Eintrag gesucht und gefunden, wie oben beschrieben, Kapitel *Kontakt suchen*, Seite 45. Sie haben *Klingelton auswählen* gewählt.



Drücken Sie die **OK-Taste**.

Sie können einstellen, dass sich das TC 300 mit einem besonderen Rufton meldet, wenn ein Anruf von diesem Kontakt erfolgt.

In einem Menü werden Sie gefragt, was Sie einrichten möchten:



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten**, ob Sie einen der vorinstallierten Klingeltöne oder eine heruntergeladene Melodie verwenden möchten.



Drücken Sie die **OK-Taste**.



Wählen Sie in dem nächsten Menü den Klingelton aus *Melodie* oder *Eigene Melodien*.

Wählen Sie entfernen, wenn Sie eine frühere Einstellung wieder aufheben möchten.










Drücken Sie erneut die **OK-Taste**.

Beim nächsten Anruf dieses Kontakts erkennen Sie den Anrufer bereits am Rufton.


## Bild auswählen

Sie haben den zu ändernden Eintrag gesucht und gefunden, wie oben beschrieben, Kapitel *Kontakt suchen*, Seite 45. Sie haben *Bild auswählen* gewählt.

Sie können einstellen, dass bei einem Anruf des Kontakts sein Foto gezeigt wird.


-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Drücken Sie erneut die **OK-Taste**. Das Verzeichnis *Galerie* wird geöffnet.  
Mit Entfernen können Sie eine zuvor eingerichtete Einstellung wieder aufheben.
-  Im Regelfall können Sie gleich fortsetzen, wenn Sie ein Foto aus dem Ordner *Galerie* einbinden möchten.  
Sie können aber auch eine andere Quelle wählen.  
 Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Bild, das Sie einfügen möchten.  
 Drücken Sie die **OK-Taste**, um es sich anzeigen lassen.
-  Drücken Sie die **Linke Taste** und wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Als Kontaktbild*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

Bei dem nächsten Anruf dieses Kontakts wird der Name und das Bild gezeigt.




# Rufnummer als Standard

Wenn Sie das Telefonbuch und das sofortige Wählen mit der Abhebertaste verwenden, um einen Anruf zu tätigen, wird bei mehreren Einträgen für einen Kontakt diejenige Rufnummer gewählt, die als Standard definiert ist. Im Regelfall ist das der erste Eintrag in der Liste des Kontakts. Sie können jedoch festlegen, welche Rufnummer das sein soll.

1  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü Kontakte wird geöffnet.

2  Drücken Sie die **OK-Taste**.


3  Das Display zeigt das Eingabefeld für den Suchbegriff (max. 20 Zeichen). Geben Sie über die Zifferntastatur Teile des Namens zu diesem Kontakt ein. Wie Sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.

4  Drücken Sie die **OK-Taste**.

5 Das Display zeigt in der Telefonbuchliste den ersten der Namen, die mit der von Ihnen eingegebenen Buchstabenfolge beginnt. Ist das noch nicht der richtige Name, gehen Sie mit der **Pfeiltaste nach unten** in der Liste nach unten, bis der gewünschte Name markiert ist.




6  Drücken Sie die **Linke Taste**.

7  In dem Optionen-Menü, das geöffnet wird, wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Ändern*.




Drücken Sie die **OK-Taste**.



8  Die Liste der Einträge zu diesem Kontakt wird geöffnet.


Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Rufnummer, die gewählt werden soll, wenn Sie das Telefonbuch oder die Kurzwahl über den Speicherplatz verwenden.




9  Drücken Sie die **Linke Taste**, *Als Standard* ist markiert.






- 10  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Markierte Rufnummer wird zur Standardrufnummer. Das Symbol vor dieser Rufnummer wird als Standard markiert.





- 11  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Eintrag im Kontakt löschen

Um einen Eintrag in der Liste eines Kontakts zu löschen, verfahren Sie wie folgt.

- 1  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü Kontakte wird geöffnet.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.


- 3  Das Display zeigt das Eingabefeld für den Suchbegriff (max. 20 Zeichen). Geben Sie über die Zifferntastatur Teile des Namens zu diesem Kontakt ein. Wie Sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.

- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 5 Das Display zeigt in der Telefonbuchliste den ersten der Namen, die mit der von Ihnen eingegebenen Buchstabenfolge beginnt. Ist das noch nicht der richtige Name, gehen Sie mit der **Pfeiltaste nach unten** in der Liste nach unten, bis der gewünschte Name markiert ist.




- 6  Drücken Sie die **Linke Taste**.

- 7  In dem Optionen-Menü, das geöffnet wird, wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Ändern*.

-  Drücken Sie die **OK-Taste**.




- 8  Die Liste der Einträge zu diesem Kontakt wird geöffnet.


Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Eintrag, der gelöscht werden soll.



- 9  Drücken Sie die **Linke Taste**, *Als Standard* ist markiert.

- 10  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Entfernen*.

- 11  Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Eintrag wird sofort, ohne Rückfrage, gelöscht.

- 12  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Kurzwahl (Zielwahl) einrichten

Für das schnelle Anrufen häufig benötigter Rufnummern, steht Ihnen die Zielwahlfunktion zur Verfügung.

Sie können Rufnummern, die bereits im Telefonbuch enthalten sind, eine der Ziffern 2 bis 9 zuordnen. Durch langes Drücken der entsprechenden Ziffer bei angezeigtem Startfenster, werden diese Nummern direkt gewählt.

Die Ziffer 1 ist für die Sprach-Mailbox reserviert.

### Kurzwahlziffer einrichten


Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü *Kontakte* wird geöffnet.

- 2  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Kurzwahl*.


- 3  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 4 Das Display zeigt die Liste der bereits eingerichteten Kurzwahlziffern mit den Kontaktnamen.

- 5  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Ziffer, unter der Sie die Rufnummer des Kontakts speichern möchten.

Ist diese Ziffer bereits belegt, wird sie durch überschrieben, wenn Sie eine andere auswählen.



- 6  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Liste der Kontakte wird angezeigt.

7



Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. Sie können das tun mit Hilfe

der **Pfeiltasten nach oben/unten**, bis der Kontakt markiert ist,



oder



drücken Sie die Zifferntaste, auf welcher der Anfangsbuchstabe des Kontaktnamens aufgedruckt ist.

Beispiel: Um einen Namen zu suchen, der mit H beginnt, drücken Sie die Zifferntaste 4 zweimal.

8



Drücken Sie die **OK-Taste**.

Befindet sich die *ausgewählte Rufnummer auf der SIM-Karte*, wird sie sofort in die Kurzwahlliste übernommen. Fahren Sie fort bei **Schritt 11**.

Befindet sich die Rufnummer im Telefonbuch des Handys, zeigt das Display die Liste der eingerichteten Kontaktdaten.

9



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Rufnummer, die auf der Zielwahl liegen soll.

10



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Rufnummer wird in die Zielwahlliste übernommen.

11

Die Zielwahlliste wird angezeigt. Möchten Sie weitere Zielwahltasten belegen, fahren Sie fort bei **Schritt 4**.



Möchten Sie das Menü verlassen, drücken Sie die **Auflegentaste**.

**Tipp**

Der Eintrag in der Zielwahlliste wird mit dem Namen des Kontaktes gekennzeichnet. Dadurch kann es vorkommen, dass ein Name mehrfach in der Liste erscheint. Sie können nicht erkennen, welche Rufnummer eines Kontaktes unter einer Zielwahltaste gespeichert ist.

### Kurzwahlbelegung löschen

Sie können die Belegung der Zielwahltasten einzeln oder insgesamt löschen. Bei einem markierten Kurzwahleintrag können Sie durch Drücken der **OK-Taste** die Rufnummer überschreiben.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1









Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü *Kontakte* wird geöffnet.

2



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Kurzwahl*.

- 3  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 4 Das Display zeigt die Liste der bereits eingerichteten Kurzwahlziffern mit den Kontaktnamen.
- 5  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Eintrag, den Sie löschen möchten.  
Möchten Sie alle Einträge löschen, brauchen Sie nichts auszuwählen.
- 6  Drücken Sie die **Linke Taste**.
- 7  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Löschen* oder *Alles löschen*, wenn Sie die gesamten Kurzwahleinträge löschen möchten.
- 8  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 9 Im Display werden Sie gefragt, ob Sie löschen möchten.  
Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich löschen möchten, die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.  
Das Löschen wird entsprechend Ihrer Funktionsauswahl durchgeführt. Danach wird die geänderte Zielwahlliste angezeigt.  
 Möchten Sie das Menü verlassen, drücken Sie die **Auflegentaste**.




## Gruppen einrichten

Sie können Einträge Ihres Handy-Telefonbuchs und der SIM-Karte zu Gruppen zusammenfassen. Teilnehmern dieser Gruppe können Sie bestimmte Funktionen zuordnen, z. B. das TC 300 klingelt mit einem besonderen Ruftton, wenn Sie eine Nachricht von einem der Teilnehmer erhalten.




### Einrichten einer Gruppe

Gruppen werden nur im Handy gespeichert.




Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü Kontakte wird geöffnet.
- 2  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Gruppen*.
- 3  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 4** Haben Sie noch keine Gruppe eingerichtet, zeigt das Display in diesem Menü *Leer*. Fahren Sie fort bei **Schritt 6**.
- Haben Sie bereits Gruppen eingerichtet, zeigt das Display die Liste der bereits eingerichteten Gruppen.
- 5**  Drücken Sie die **Linke Taste**. Der Menüpunkt *Hinzufügen* ist markiert.
- 6**  Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Feld zur Eingabe des Namens für die Gruppe wird angezeigt.
- 7**  Das Display zeigt das Feld zur Eingabe des Namen für die Gruppe (max. 20 Zeichen). Geben Sie über die Zifferntastatur den Namen ein, den Sie dieser Gruppe geben möchten, z. B. *Familie*.
- 8**  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Liste der Gruppen mit dem neuen Gruppennamen wird angezeigt.
- 
- 9**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Gruppe, der Sie Merkmale zuordnen möchten.
- 10**  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 11**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Funktion, die Sie der Gruppe zuordnen möchten:
- 
-  *Anrufe*- weiter bei **Schritt 12**.
-  *Nachricht*- weiter bei **Schritt 12**.
-  *Mitglied*- weiter bei **Schritt 17**.
- Sie haben das Anrufe- oder Nachrichtensymbol gewählt:**
- 12**  *Melodie*: Drücken Sie die **OK-Taste**. Sie können einrichten, wie sich das TC 300 verhalten soll, wenn ein Anruf oder eine Nachricht (SMS, MMS) von einem Teilnehmer dieser Gruppe kommt.
- 13**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Klang, den Sie einem Anruf eines Gruppenteilnehmers zuordnen möchten: *Melodie* oder *Eigene Melodien*.
- 14**  Drücken Sie die **OK-Taste**. Ein Menü zeigt Ihnen die Liste der vorliegenden Melodien oder Musik. Der markierte Klang wird Ihnen vorgespielt.
- 15**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den gewünschten Klang, mit dem sich das Handy für diese Gruppe melden soll. Er wird Ihnen jeweils vorgespielt.

- 16  Haben Sie den gewünschten Klang gefunden, drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Möchten Sie weitere Funktionen zuordnen, z. B. Gruppenmitglieder hinzufügen, drücken Sie zweimal die **Rechte Taste** und fahren Sie fort bei **Schritt 11**.
-  Möchten Sie den Vorgang beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Mitglied hinzufügen

- 17  Sie haben das Mitgliedsymbol gewählt. Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Liste zeigt <Leer> oder die Kontakte, die zu der Gruppe gehören. Zeigt die Liste <Leer>, können Sie sofort die **OK-Taste** drücken (Schritt 19).
- 18  Drücken Sie die **Linke Taste**. Der Menüpunkt *Hinzufügen* ist markiert.
- 19  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 20 Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. Sie können das tun mit Hilfe



der **Pfeiltasten nach oben/unten**, bis der Kontakt markiert ist, **oder**

drücken Sie die Zifferntaste, auf welcher der Anfangsbuchstabe des Kontaktnamens aufgedruckt ist.



**Beispiel:** Um einen Namen zu suchen, der mit H beginnt, drücken Sie die Zifferntaste 4 zweimal.



- 21  Drücken Sie die **OK-Taste**.

Der Kontakt wird mit allen Einträgen in die Gruppe übernommen. Ein Hinweisfenster im Display weist Sie darauf hin.

Möchten Sie weitere *Kontakte* der Gruppe zuordnen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Fahren Sie fort bei **Schritt 18**.

Möchten Sie weitere *Funktionen* der Gruppe zuordnen, drücken Sie zweimal auf die **Rechte Taste**. Fahren Sie fort bei **Schritt 11**.



Möchten Sie den *Vorgang beenden*, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Tip


Sie können alle Einträge auch später ändern oder die Anzahl der Gruppenteilnehmer vergrößern oder verkleinern.


Sie Können die Daten eines Kontakts nicht zweimal einer Gruppe hinzufügen.

## Gruppe bearbeiten


Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü *Kontakte* wird geöffnet.

2  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Gruppen*.

3  Drücken Sie die **OK-Taste**.

4  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Gruppe, die Sie bearbeiten möchten.

5  Drücken Sie die **OK-Taste**.

6 Das Display zeigt die Einstellungen dieser Gruppe.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Funktion, die Sie bei der Gruppe ändern möchten:



*Den Namen* - weiter bei **Schritt 7**

*Anrufe* - weiter bei **Schritt 9**.

*Nachrichten* - weiter bei **Schritt 9**.

*Mitglied* - weiter bei **Schritt 10**.

7  **Gruppenname:** Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Name der Gruppe wird im Textfeld angezeigt. Die Einfügemarke steht hinter dem Namen.



Mit der **Rechten Taste** können Sie zeichenweise von rechts nach links löschen. Geben Sie dann die richtigen Zeichen ein.



Mit den **Pfeiltasten nach links/rechts** können Sie die Einfügemarke im Eintrag bis direkt hinter die Fehlerstelle bewegen.

*Haben Zeichen gefehlt*, geben Sie diese Zeichen ein. Bewegen Sie danach die Einfügemarke mit der **Pfeiltaste nach rechts** an das Ende des Eintrags, den Sie gegebenenfalls ergänzen können.






*Waren in der Eingabe Zeichen falsch*, und haben Sie die Einfügemarke bis direkt hinter den Fehler positioniert, löschen Sie diesen mit der **Rechten Taste**. Geben Sie die richtigen Zeichen ein. Bewegen Sie danach die Einfügemarke mit der **Pfeiltaste nach rechts** an das Ende des Eintrags, die Sie gegebenenfalls ergänzen können.

8  Haben Sie die Änderungen durchgeführt, drücken Sie die **OK-Taste**.






- 9** **Klingeltöne für Anruf und Nachricht:** Das Ändern des Ruftons bei Anruf oder einer SMS von einem Mitglied der Gruppe verhält sich wie im Kapitel *Einrichten einer Gruppe*, Seite 58 bei den Schritten 10 beschrieben.
- 10** **Mitglied:** Kontaktdaten eines Mitglieds, z. B. die Mobilfunkrufnummer, können Sie nur im Telefonbuch ändern, siehe *Kontaktdaten ändern*, Seite 46. Sie können hier nur Kontakte aus der Gruppe entfernen, oder neue hinzufügen.
- Kontakt aus der Gruppe löschen:**
- 11**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Kontakt, den Sie löschen möchten.
- 12**  Drücken Sie die **Linke Taste**.
- 13**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Entfernen*.
- 14**  Drücken Sie die **OK-Taste**. Im Display erscheint *Löschen*.
- 15**  Drücken erneut Sie die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich löschen möchten. Der Kontakt wird aus der Gruppe entfernt.
- Drücken Sie die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.
- Möchten Sie weitere *Kontakte* der Gruppe löschen, fahren Sie fort bei **Schritt 13**.
- Möchten Sie weitere *Funktionen* der Gruppe zuordnen, fahren Sie fort bei **Schritt 8**.
- Kontakt der Gruppe hinzufügen:**
- 16** Verfahren Sie wie im Abschnitt *Mitglied hinzufügen*, Seite 52 beschrieben.

## Gruppe löschen

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1**  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü *Kontakte* wird geöffnet.
- 2**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Gruppen*.
- 3**  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 4**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Gruppe, die Sie löschen möchten.
- 5**  Drücken Sie die **Linke Taste**.



- 6  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Entfernen*.
- 7  Drücken Sie die **OK-Taste**. Im Display erscheint *Löschen*.
- 8  Drücken Sie erneut die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich löschen möchten. Die Gruppe wird aus der Liste entfernt.
-  Drücken Sie die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.
-  Möchten Sie den *Vorgang beenden*, drücken Sie die **Auflegentaste**.

# WLAN und DSL-Telefonie

Um DSL-Telefonie nutzen zu können, sind folgende Voraussetzungen notwendig:

- Sie haben einen DSL-Anschluss bei einem Netzbetreiber und einen Internetzugang bei einem Dienstanbieter beauftragt (z. B. T-Com, T-Online) und besitzen eine E-Mail-Adresse.
- Es steht ein WLAN-Router/Zugangspunkt zu einem WLAN mit Online-Verbindung zum Internet mittels DSL zur Verfügung, bei dem das Telefon angemeldet ist, z. B. auch ein Hotspot.
- Sie haben eine IP-Rufnummer erhalten und das TC 300 mit den Daten des Netzbetreibers eingerichtet.

Nach dem Anmelden zur DSL-Telefonie erhalten Sie Unterlagen, die Ihnen das Einrichten der Rufnummer auf Ihrem Gerät erläutern. Haben Sie dennoch Fragen, wenden Sie sich an die Hotline des Technischen Kundendienstes von T-Online 01805 14 70 70.

Das Profil *@T-Com* ist für den Betrieb des TC 300 an dem Zugangspunkt Sinus TC 300 vorbereitet. Das Sinus TC 300 ist ähnlich einer Basisstation für die Schnurlostelefonie, jedoch auf Basis des Internetprotokolls TCP/IP. In Verbindung mit dieser **T-Net-Basisstation** können Sie das TC 300 wie ein Mobilteil für den direkten Zugang ins Festnetz verwenden.

**Das Profil *@T-Com* darf nicht für den Zugang zur DSL-Telefonie verwendet werden.**

Das Profil *@T-Hotspot* ist bereits für Dienstangebote von T-Com/T-Online vorbereitet.

Der Zugang zu einem WLAN kann nicht voreingestellt sein. Sie können über *Profile* den Zugang zu unterschiedlichen WLAN einrichten (siehe Kapitel *WLAN-Profil auswählen/einrichten*, Seite 66). Haben Sie zudem im TC 300 eingestellt, dass WLAN automatisch erkannt werden (siehe Kapitel *Bevorzugtes Telefonnetz*, Seite 21), klinkt sich das Gerät automatisch im WLAN ein, sofern es dort Zugangsberechtigung besitzt und in Funkreichweite gelangt. Dadurch können Sie schnell das Netz wechseln, ohne Einstellungen erneut vorzunehmen.

**Tipp**

Zugang zum WLAN benötigt viel Leistung des Telefon-Akkus. Schalten Sie die WLAN-Bereitschaft nur dann ein, wenn Sie sich in der Nähe eines Zugangspunktes/Routers befinden, zu dem Sie Zugangsberechtigung besitzen.

**Tipp**

Bitte beachten Sie, dass die Reichweite eines WLAN häufig durch Objekte im Funkbereich, z. B. Stahlbetonwände, verringert werden kann. Wird auf Grund dessen eine Telefonverbindung unterbrochen, ist das kein Fehlverhalten des Telefons, sondern systembedingt.

Sie können auch über einen Hotspot telefonieren. Dadurch entstehen im Regelfall zusätzliche Kosten. Für den Zugang über einen Hotspot erhalten Sie ebenfalls Unterlagen vom Betreiber des Hotspots.

Mit Hilfe der Funktion **WLAN Übersicht** (WLAN-Finder) können Sie erfahren, welche WLAN mit welcher SSID sich in Ihrer Nähe befinden. Netzwerke, die das Anzeigen der SSID unterdrücken, werden nicht angezeigt.

# WLAN-Zugang

Ein WLAN ist im Vergleich zum verkabelten LAN ungeschützt gegen unberechtigten Zugriff. Deswegen wird jedem Anwender von WLAN bereits beim Kauf von Komponenten (Router, Zugangspunkten etc.) empfohlen, die Standardeinstellungen für die Sicherheit des Netz Zugangs mit persönlichen Einstellungen zu ändern und unter Verschluss zu halten.

Um mit dem TC 300 ein WLAN nutzen zu können, müssen Sie die Zugangsdaten dafür im Telefon speichern. Diese Daten erhalten Sie vom für das Netz Verantwortlichen.



Möchten Sie im Verlauf des Einrichtens von WLAN und DSL-Telefonie auch den **WAP-Zugang** einrichten, stellen Sie zunächst das **Zugangsnetz** (Datenträger) im WAP-Menü auf *Nur WLAN* (siehe Kapitel *Zugangsnetz (Datenträger)*, Seite 137).

## Funknetze Status

Bereits im Startfenster können Sie feststellen, welche Leistung jedes der aktiven Funknetze (GSM und WLAN) aufweist und welches das bevorzugte Netz ist.

**Beispiel 1:** Steht unter den linken Balken ein **G** (1), bedeutet das, dass GSM als bevorzugtes Telefonnetz eingestellt wurde. Die Balken zeigen die Feldstärke, die vom Handy erreicht wird. Um funktionsfähig zu sein, sollten mindestens 3 Balken angezeigt werden.

Neben der Kennzeichnung unter den Balken der Feldstärke erkennen Sie in der Mitte des Displays, welches Netz bevorzugt ist (2). Das bevorzugte Netz steht oberhalb des anderen Netzes. Es wird in Fettschrift dargestellt. Wird nur ein Netz angezeigt, und fehlen die Feldstärkebalken des anderen, bedeutet das, dass ausschließlich das angezeigte Netz für Verbindungen genutzt wird oder werden kann.




Wird keine GSM-Feldstärke angezeigt, bedeutet das, dass *Nur WLAN* eingestellt ist.

**Beispiel 2:** Steht unter den rechten Balken ein **W** (3), bedeutet das, dass WLAN/DSL als bevorzugtes Telefonnetz eingestellt wurde. Die Balken zeigen die Feldstärke, die vom Telefon erreicht wird. Um funktionsfähig zu sein, sollten mindestens 3 Balken angezeigt werden.

Wird keine WLAN-Feldstärke angezeigt, bedeutet das, dass sich das TC 300 nicht in Funkreichweite eines WLAN befindet, oder dass *Nur GSM* eingestellt ist.





Wird zwar eine Feldstärke angezeigt, jedoch kein Dienstanbieter für DSL-Telefonie in der Mitte des Displays, bedeutet das, dass sich das TC 300 in Funkreichweite eines WLAN befindet, zu dem es Zugangsberechtigung hat. Es ist jedoch für die DSL-Telefonie nicht angemeldet.



## WLAN Status/Daten

Sie können abfragen, mit welchen Daten des eingestellten Profils das TC 300 in das WLAN eingebucht ist. Sie können in diesem Fenster keine Änderungen durchführen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *DSL-Telefonie* → *WLAN Status*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Mit Hilfe der **Pfeiltasten nach oben/unten** können Sie die angezeigten Daten durch das Fenster rollen.
-  Möchten Sie zurück in das WLAN-Menü, drücken Sie die **Rechte Taste**.  
Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

### Tip

Hat das von Ihnen ausgewählte und eingestellte Profil keinen Zugang zu einem Router/Zugangspunkt, werden alle Daten mit *Nicht verfügbar* gekennzeichnet.

## WLAN-Profil auswählen/einrichten

Sie sind mit dem TC 300 nicht an ein bestimmtes WLAN gebunden. Sie können mehrere, unterschiedliche WLAN (innerhalb Deutschlands) für die DSL-Telefonie nutzen.

Da jedes WLAN aus Gründen der Sicherheit im Regelfall unterschiedliche Zugangsdaten verwendet, sind für die verschiedenen WLAN-Zugangspunkte die jeweils relevanten Daten einzugeben. Für die häufiger benutzten WLAN können Sie Profile einrichten, in denen Sie einmal alle Daten speichern. Wenn Sie dann in den Funkbereich eines WLAN mit gespeichertem Profil gelangen, genügt es, dass Sie dieses Profil aktivieren, siehe nächstes Kapitel.

Sie können das TC 300 auch so einrichten, dass es automatisch ein WLAN erkennt und sich einbucht, wenn es einem der gespeicherten Profile entspricht.



Die im Folgenden beschriebenen WLAN Profile beinhalten alle Daten, die für ein automatisches Anmelden an einem Zugangspunkt notwendig sind. Sollte Ihr TC 300 abhanden kommen, und nähert sich derjenige, der das Telefon nunmehr hält, einem Zugangspunkt, wird er angemeldet und kann alle zur Verfügung stehenden Dienste nutzen. Verwenden Sie deshalb nach Möglichkeit nicht als aktives Profil *Alle Profile*. Vergeben Sie zudem solchen Profilen, die nicht vorkonfiguriert sind und die Sie selbst einrichten, einen Namen, aus dem nicht ersichtlich wird, wo sich der Zugangspunkt befindet.


## WLAN-Profil auswählen





Das Profil **@T-Com** ist für den Betrieb an einer *T-Net-Basisstation Sinus TC 300* vorbereitet. Verwenden Sie dieses Profil nicht für die DSL-Telefonie.

Bevor Sie die Zugangsdaten zu einem WLAN einrichten, ist ein Profil auszuwählen, das diese Daten im Betrieb zur Verfügung stellen soll.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *DSL-Telefonie* → *WLAN Einstellungen* → *Aktives Profil*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das gewünschte Profil:

**Alle Profile** = Dieser Menüpunkt setzt alle Profile auf aktiv. Verwenden Sie dieses Profil nur dann, wenn Sie einzelne Profile bereits eingerichtet haben und möchten, dass diese beim Annähern an ein WLAN automatisch aktiv werden.



**Verwenden Sie dieses Profil nicht**, wenn Sie ein Profil für einen Zugangspunkt einrichten möchten.

Sie können die Bezeichnung der Profile ändern, siehe Kapitel *WLAN-Profil umbenennen*, Seite 79.


**@T-Com** = Verwenden Sie dieses Profil nur dann, wenn Sie die T-Net-Basisstation Sinus TC 300 von T-Com verwenden.

**Zu Hause** = Verwenden Sie dieses Profil, wenn Sie einen DSL- und Internetzugang von T-Com/T-Online oder einen anderen Anbieter einsetzen.

**@T-Hotspot** = Geben Sie hier die Daten ein, die Sie vom Betreiber eines Hotspots für den Zugang erhalten haben.

**Eigene 1 bis 2** = Diese Profile können Sie für zusätzliche Zugangspunkte verwenden.

- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 5  Möchten Sie zurück in das WLAN-Menü, um einen WLAN-Zugangspunkt einzurichten, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wollten Sie nur einen Zugangspunkt aktivieren, drücken Sie die **Auflegetaste**.

## Tipp

Aktivieren Sie WLAN-Profile nur dann, wenn Sie sich im Funkbereich eines Zugangspunktes/Routers befinden. Dies dient der Schonung der Kapazität des Akkus Ihres Telefons.

## WLAN-Zugang einrichten

Sie können den Zugang zu einem WLAN einrichten, über das Sie DSL-Telefonie führen. Dafür benötigen Sie vom Verantwortlichen für den Zugangspunkt/das Netz folgende Daten:

**SSID** = (Service Set Identifier) Der Name des Netzes, den jeder Knoten im Netz, auch das Telefon, kennen muss, um erkannt zu werden. Dieser Begriff ist im Regelfall alphanumerisch.

**Sicherheitseinstellungen** = Dazu gehören Daten und Art der Authentifikation und der Verschlüsselung im Netz.



Als Verschlüsselungsverfahren unterstützt Ihr TC 300 **hexadezimale** Schlüssel (Ziffern 0-9, Buchstaben A-F). In WLAN, deren Verschlüsselungsschlüssel über ASCII-Zeichen gebildet wird, kann sich das Handy nicht einbuchen. Unterstützt der Router/Zugangspunkt das Umwandeln von ASCII-Zeichen in hexadezimale Zeichen, bitten Sie den Netzwerkadministrator Ihnen den ASCII-Schlüssel hexadezimal zu nennen.

## Tipp

Sollte es auch nach korrekter Einstellung des Zugangs nicht gelingen, auf das WLAN zuzugreifen, könnte es sein, dass der Zugriff auf dem Router durch **MAC-Filter** gesichert ist. Tragen Sie die MAC-Adresse des Telefons (Kapitel *WLAN-Status/Daten*, Seite 66) in die Filterliste des Routers ein. Das können Sie nicht am TC 300 durchführen. Bitten Sie den Netzadministrator um Hilfe.

## Tipp

Sollte es auch nach korrekter Einstellung des Zugangs nicht gelingen, auf das WLAN zuzugreifen, könnte es sein, dass der DHCP-Server (automatisches Zuweisen von IP-Adresse im lokalen Netz) das Telefon nicht erkannt hat, oder dass der vom DHCP-Server betreute Adressrahmen keinen Platz mehr für einen weiteren Client (Knoten) zur Verfügung stellt. Das können Sie nicht am TC 300 durchführen. Bitten Sie den Netzadministrator um Hilfe. Im ersteren Fall hilft meist ein Reset des Routers.

## SSID und Verschlüsselung einrichten

Sie haben, wie im Kapitel *WLAN-Profil auswählen*, Seite 67, beschrieben, eines der Profile ausgewählt, z. B. Zu Hause. Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

## Tipp

Haben Sie als aktives Profil *Alle Profile* ausgewählt, können Sie keine Einstellungen vornehmen. Wählen Sie zunächst ein einzelnes Profil.

1




Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *DSL-Telefonie* → *WLAN-Einstellungen* → *Profil ändern*.


2



Drücken Sie die **OK-Taste**. *SSID* u. *Sicherh.* ist markiert.

3  Drücken Sie die **OK-Taste**. *SSID* ist markiert.

4  Drücken Sie die **OK-Taste**. *WLAN Übersicht* ist markiert.

5  Drücken Sie die **OK-Taste**.

6 Das Display zeigt eine Liste aller WLAN, die das Senden der SSID nicht unterdrücken, mit ausreichender Feldstärke, in deren Nähe Sie sich befinden.


Möchten Sie für ein neues WLAN ein Profil anlegen, wählen Sie die SSID mit den **Pfeiltasten nach oben/unten**.



Wird das Senden der SSID unterdrückt, sehen Sie den Zugangspunkt oder Router nicht in der Liste. Fragen Sie in einem solchen Fall den Administrator des WLAN nach der SSID.

### Tipp

Es werden nur dann mehrere WLAN angezeigt, wenn **entweder** noch kein Profil vorliegt, **oder** wenn das WLAN mit Profil mit geringerer Feldstärke empfängt als andere im Umkreis.

7  Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das markierte WLAN wird in die SSID des aktiven Profils übernommen.

8  Drücken Sie die **Rechte Taste**.

Das Menü zur Auswahl der WLAN Übersicht wird wieder angezeigt.


9 Sie möchten eine SSID eingeben, die nicht in der WLAN Übersicht angezeigt wird:



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Bestimmte SSID*.

10  Drücken Sie die **OK-Taste**.


Das Fenster für die Eingabe des SSID wird geöffnet.










11  Im Eingabefeld steht die Standard SSID (WLAN), keine SSID oder die SSID, die Sie in den **Schritten 6 und 7** übernommen haben.

Löschen Sie mit der **Rechten Taste** eine eventuell vorliegende SSID.



Geben Sie eine andere SSID so ein, wie Sie sie vom Netzadministrator erhalten haben.

12  Haben Sie die SSID korrekt eingegeben, oder wollen Sie die ausgewählte übernehmen, drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü *SSID* wird erneut angezeigt.

- 13**  Drücken Sie die **Rechte Taste**.
- 14**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Sicherheit*.
- 15**  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Menü für Auswahl des Authentifikationsverfahrens wird geöffnet.
- 16**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Verfahren, das Ihnen der WLAN-Verantwortliche mitgeteilt hat:
- 
- Offen** = Das WLAN ist ungeschützt, die SSID wird im Netz gezeigt, keine Verschlüsselung.
- WEP** = Prüfung im WLAN erfolgt nach den Regeln von WEP (Wired Equivalent Privacy = dem Kabel vergleichbare Vertraulichkeit).
- WPA** und **WPA2** = Das WLAN verwendet das Authentifizieren ähnlich WPA (Wi-Fi Protected Access = Zugang dem Kabel vergleichbaren Schutz).
- 17**  **Sie haben WEP gewählt:**  
Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Menü zur Eingabe von vier Schlüsseln wird angezeigt.
- Sie müssen die Schlüssel genau so eingeben, wie im WLAN eingesetzt. Sie müssen ebenso viele Schlüssel unter der gleichen Schlüsselnummer eingeben, wie vom Zugangspunkt gefordert.
- 
- 18**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die *Schlüsselnummer*, bei der Sie einen Schlüssel eingeben möchten.
- 19**  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Menü zur Eingabe der Verschlüsselungstiefe wird angezeigt.
- 20**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Methode, die im WLAN eingesetzt wird:
- 
- 64 Bit** = Leichte Verschlüsselung  
**128 Bit** = Höhere Verschlüsselung
- 21**  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Fenster zur Eingabe des Schlüssels wird angezeigt.



Das Eingabefeld ist auf Buchstabeneingabe eingestellt. Wechseln Sie während der Eingabe zwischen Buchstaben und Ziffern, falls notwendig. Die Eingabe erfolgt unleserlich als Sternchen.



Zum Zeitpunkt der Eingabe wird zunächst die Eingabe lesbar gezeigt und dann in ein Sternchen gewandelt. Das erfordert etwas Zeit. Führen Sie die Eingabe langsam durch. Warten Sie immer bis das Sternchen und die Einfügemarke angezeigt werden. Sonst kann es zu Eingabefehlern kommen. Der Schlüssel wird nicht erkannt, und somit auch nicht das Telefon im Zugangspunkt.

22



Der Schlüssel muss aus hexadezimalen Ziffern bestehen: A-F und 0-9. Die Anzahl der verbleibenden Zeichen werden in der rechten, oberen Ecke des Displays angezeigt.

23



Haben Sie den Schlüssel korrekt eingegeben, drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü zur Eingabe der Verschlüsselungstiefe wird angezeigt.

Möchten Sie **einen weiteren Schlüssel** eingeben, drücken Sie einmal die **Rechte Taste** und fahren Sie fort bei **Schritt 20**.



Möchten Sie **keinen weiteren Schlüssel** eingeben, drücken Sie die **Auflegentaste**. Wenn Ihre Eingaben richtig sind, werden nach kurzer Zeit die Balken der Feldstärke des Zugangspunktes im Display gezeigt.

Damit sind Ihre Eingaben für das Einbuchen in das WLAN mittels WEP beendet.

24

**Sie haben WPA oder WPA2 gewählt:**



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster zur Eingabe des entsprechenden WPA-Schlüssels wird angezeigt.

Das Eingabefeld ist auf Buchstabeneingabe eingestellt. Wechseln Sie während der Eingabe zwischen Buchstaben und Ziffern, falls notwendig.



25



Sie müssen die Schlüssel genau so eingeben, wie im WLAN verwendet wird und/oder Ihnen vorgegeben wurde.



Zum Zeitpunkt der Eingabe wird zunächst die Eingabe lesbar gezeigt und dann in ein Sternchen gewandelt. Das erfordert etwas Zeit. Führen Sie die Eingabe langsam durch. Warten Sie immer bis das Sternchen und die Einfügemarke angezeigt werden. Sonst kann es zu Eingabefehlern kommen. Der Schlüssel wird nicht erkannt, und somit auch nicht das Telefon im Zugangspunkt.

26



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü zur Auswahl der Verschlüsselungsmethode wird angezeigt.



Damit sind Ihre Eingaben für den WLAN-Zugang beendet. Drücken Sie die **Auflegentaste**. Waren Ihre Eingaben richtig, werden nach kurzer Zeit die Balken der Feldstärke des Zugangspunktes im Display gezeigt.

### Tipp

Auch wenn nach Beendigung dieser Einstellung im Startfenster die Balken links über dem W-Symbol angezeigt werden, haben Sie bei der Erstinbetriebnahme noch keine Verbindung zur DSL-Telefonie. Sie müssen zunächst noch die Einstellungen für die DSL-Telefonie vornehmen.

## DSL-Telefonie einrichten

### Tipp

In den Menüs erscheint manchmal die Abkürzung SIP. Das *Session Initiation Protocol* ist ein Netzprotokoll zum Aufbau einer Kommunikationssitzung zwischen zwei und mehr Teilnehmern. Es handelt sich in dieser Anleitung dabei immer um Funktionen der DSL-Telefonie.

Beim Kauf des TC 300 oder beim Anmelden zur DSL-Telefonie T-Com/T-Online haben Sie die Daten erhalten, die Sie benötigen, um das TC 300 am WLAN und bei T-Com/T-Online als Dienstanbieter anzumelden. Bei anderen Dienst Anbietern benötigen Sie mehr Daten.

Folgende Daten haben Sie erhalten:

- **Benutzername** = Entspricht der DSL-Rufnummer
- **Passwort** = Entspricht demjenigen, das Sie für Ihren Internetzugang als Web-Passwort verwenden.
- **E-Mail-Adresse** = Entspricht derjenigen E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei Ihrem Internet-Dienstanbieter ausweisen.

Bevor Sie das TC 300 anmelden, wählen Sie zunächst ein Profil, mit dem Sie sich an einem Zugangspunkt anmelden möchten.

### Tipp

Wählen Sie nicht *@T-Com*. Dieses Profil ist für die T-Net-Basisstation Sinus TC 300 festgelegt. Wählen Sie ebenso nicht *Alle Profile*. Diese Einstellung dient dazu, alle eingerichteten Profile auf Wartestellung zu schalten. Sobald Sie sich mit dem TC 300 in den Funkbereich eines eingerichteten WLAN-Zugangs bewegen, wird das entsprechende Profil aktiv.




Aktivieren sie zunächst unter *DSL-Telefonie* → *WLAN-Einstellungen* → *Aktives Profil* eines der Profile *Eigenes* oder *Zu Hause* (siehe *WLAN-Profil auswählen/einrichten*, Seite 66).

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1



Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *DSL-Telefonie* → *SIP-Einstellungen*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.


- 3 Das Fenster mit dem Menü für die Eingabe der Daten für die DSL-Telefonie über T-Com/T-Online wird geöffnet. Benutzername ist markiert.

SIP Einstellungen	1
<b>Benutzername</b>	
<b>Passwort</b>	
<b>eMail-Adresse</b>	
<b>Domänenname</b>	
<b>Lokaler Port</b>	
OK	Zurück

**Benutzername****Passwort****E-Mail-Adresse**

und **Weitere**, die Sie gegebenenfalls für das Anmelden bei anderen Dienstanbietern benötigen.


- 4  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den ersten der benötigten Menüpunkte: *Benutzername*.

- 5  Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Display zeigt das **Eingabefeld für den Benutzernamen** (max. 64 Zeichen). Entspricht der DSL-Rufnummer.


Sollten in den benötigten Eingabefeldern bereits Daten stehen, löschen Sie diese mit der **Rechten Taste**.

Das Eingabefeld ist auf Buchstabeneingabe eingestellt.


- 6  Rufnummern bei T-Online sind numerisch. Prüfen Sie, ob das Eingabefeld auf Zifferneingabe eingestellt ist. Geben Sie über die Zifferntastatur die Rufnummer ein, wie sie Ihnen von T-Com/T-Online gegeben wurde.

- 7  Haben Sie die Daten richtig eingegeben, drücken Sie die **OK-Taste**.

- 8  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den zweiten der benötigten Menüpunkte: *Password*.

- 9  Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Eingabefeld ist auf Buchstabeneingabe eingestellt. Wechseln Sie während der Eingabe zwischen Buchstaben und Ziffern, falls notwendig.


- 10  Das Display zeigt das **Eingabefeld für das Passwort** (max. 64 Zeichen). Geben Sie über die Zifferntastatur das Passwort ein, wie Sie es für den Web-Zugang benötigen. Das Passwort kann alphanumerisch sein. Prüfen Sie, ob das Eingabefeld auf die entsprechende Eingabeform eingestellt ist.

- 11  Haben Sie die Daten richtig eingegeben, drücken Sie die **OK-Taste**.

- 12  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den dritten der benötigten Menüpunkte: *E-Mail-Adresse*.

- 13  Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Eingabefeld ist auf Buchstabeneingabe eingestellt. Wechseln Sie während der Eingabe zwischen Buchstaben, Sonderzeichen und Ziffern, falls notwendig.

- 14  Das Display zeigt das **Eingabefeld für die E-Mail-Adresse** (max. 256 Zeichen). Geben Sie über die Zifferntastatur Ihre E-Mail-Adresse ein.

- 15  Haben Sie die Daten richtig eingegeben, drücken Sie die **OK-Taste**.



Ist T-Com/T-Online Ihr Dienstanbieter, können Sie im Regelfall die Eingabe beenden. Drücken Sie die **Auflegentaste**. Waren Ihre Eingaben richtig, und ist das TC 300 an einen Zugangspunkt angebunden, wird nach kurzer Zeit **DSL Telefonie** als verfügbares Netz angezeigt.

### Tipp

Haben Sie die Daten richtig eingegeben und wird dennoch DSL Telefonie nicht angezeigt, kann der Grund im Router liegen: der DHCP-Server wurde nicht aktualisiert, dem TC 300 keine IP-Adresse vergeben. Im Regelfall genügt ein Reset des Routers, um das TC 300 anzubinden.

Ist Ihr Dienstanbieter nicht T-Com/T-Online, oder haben Sie den Zugang zum Dienst über *Feste IP-Adresse* beauftragt, sind noch einige, weitere Daten einzugeben. Sie finden diese Daten in der Auftragsbestätigung des Dienstanbieters. Haben Sie dennoch Fragen zu diesen Daten, wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst des Anbieters. Für T-Online rufen Sie die Hotline 01805 14 70 70 an. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 € pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem T-Com Festnetz (Stand August 2006).

Es folgen danach weitere Menüpunkte mit Werten, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten. Bei T-Com als Dienstanbieter müssen Sie hier im Regelfall nichts tun. Die Daten für T-Com/T-Online sind voreingestellt. Wählen Sie den jeweiligen Menüpunkt mit den **Pfeiltasten**. Geben Sie den Wert ein. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Beachten Sie bei der Eingabe auch den Eingabemodus des entsprechenden Fensters: Buchstaben oder Ziffern.

- **Domänennamen** – Falls vom Dienstanbieter benötigt (tel.t-online.de)
- **Lokaler Port** – bei T-Com 5060, ist aber eine freie Festlegung.
- **Proxy Server** – eine vermittelnde Instanz im Netz (tel.t-online.de).
- **Proxy Port** – bei T-Com 5060, ist aber ein freie Festlegung.
- **Anmeldeserver** – Wird vom Dienstanbieter vorgegeben (tel.t-online.de).
- **Anmeldeport** – bei T-Com 5060, ist aber eine freie Festlegung.
- **Intervall** – Gibt in Sekunden die Dauer der Netzbereitschaft an (600).
- **Ausgangsserver** – Vom Dienstanbieter vergeben (automatisch bei T-Com/T-Online).
- **Ausgangsport** – bei T-Com 5060, ist aber eine freie Festlegung.
- **RTP-Port Audio** – bei T-Com 30000.
- **RTP-PKT-Intervall** – Bei T-Com 20.


- **Codec auswählen** – Wählen Sie in dem Menü den gewünschten Codec und bestätigen sie mit der **OK-Taste**.


Haben Sie alle diejenigen Einträge vorgenommen, die von Ihrem Dienstanbieter benötigt werden, drücken Sie die **Auflegentaste**, um zu beenden.

### Prüfen der SIP-Verbindung

Sie können prüfen, ob durch Ihre Eingaben eine Verbindung zu dem SIP-Server Ihres Dienstanbieters aufgebaut werden konnte.


Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.


- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *DSL-Telefonie* → *SIP Status*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3 Der Status, ähnlich dem nebenstehenden, wird angezeigt. Sollte *SIP nicht bereit* erscheinen, prüfen Sie erneut Ihre Eingaben. Vielleicht war eine Eingabe nicht korrekt, oder das TC 300 wurde nicht vom DHCP-Server des Routers erkannt.



- 4  Drücken Sie die **Rechte Taste**, wenn Sie Ihre Eingabe nochmals ändern möchten.


- 4  Oder drücken Sie die **Auflegentaste**, um das Menü zu verlassen.


### NAT Einstellung















NAT (Network Address Translation) ist in Computernetzen ein Verfahren, um eine IP-Adresse in einem Datenpaket durch eine andere zu ersetzen. Dies wird z. B. bei der DSL-Telefonie dazu benötigt, um IP-Adressen eines lokalen Netzes, z. B. des WLAN, auf öffentlichen IP-Adressen abzubilden und verbindbar zu machen.









Bei T-Com als Dienstanbieter müssen Sie hier im Regelfall nichts tun.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *DSL-Telefonie* → *NAT Einstellungen*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster für die *NAT Einstellungen* wird angezeigt.

- 3**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die benötigte Einstellung:  
**RPORT** (Meldung), weiter bei **Schritt 4**.  
**STUN** (Serverfunktion zum Ermitteln der aktuellen IP-Adresse), weiter bei **Schritt 7**.
- 
- 4**  **Sie haben RPORT gewählt.**  
Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Menü zum *Ein-/Ausschalten* des Berichts wird angezeigt.
- 5**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Einschalten* oder *Ausschalten*.
- 6**  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**, um das Fenster für die *NAT Einstellungen* anzuzeigen.
-  Möchten Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Auflegentaste**.
- 7**  **Sie haben STUN gewählt:**  
Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü zum *Ein-/Ausschalten* von *STUN* wird angezeigt.
- 8**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Einschalten* oder *Ausschalten*.
- 9**  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
**Haben Sie Aus gewählt**, wird erneut das vorangegangene Menü angezeigt. Gegebenenfalls müssen Sie danach die **Rechte Taste** drücken. Drücken Sie die **Auflegentaste**, um zu beenden.
- 
- 10**  **Haben Sie Ein gewählt**, erscheint ein Menü mit weiteren Möglichkeiten. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die benötigte Einstellung:  
**Server-Adresse**, weiter bei **Schritt 11**.  
**Portnummer**, weiter bei **Schritt 13**.  
**Auffrischzyklus**, weiter bei **Schritt 15**.
- 
- 11** **Sie haben Server-Adresse gewählt:** Bei der hier vorzunehmenden Eingabe handelt es sich um eine URL.  
(Beispiel für T-Online.de: stun2.ver.sul.t-online.de).  
Das Eingabefeld ist auf Kleinbuchstaben eingestellt. Geben Sie die Adresse ein. Sonderzeichen erhalten Sie über die **Stern-Taste**.
- 

- 12**  Haben Sie die Daten richtig eingegeben, drücken Sie die **OK-Taste**.
- Das vorangegangene Menü wird wieder angezeigt. Möchten Sie eine weitere Einstellung vornehmen, fahren Sie fort bei **Schritt 10**.
-  Möchten Sie beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.
- 13** **Sie haben *Portnummer* gewählt:** Eine Portnummer darf höchstens die Zahl 65535 erreichen. **Beispiel:** 3478.
-  Das Eingabefeld ist auf Zifferneingabe eingestellt. Geben Sie die Portnummer ein.
- 14**  Haben Sie die Daten richtig eingegeben, drücken Sie die **OK-Taste**.
- Das vorangegangene Menü wird wieder angezeigt. Möchten Sie eine weitere Einstellung vornehmen, fahren Sie fort bei **Schritt 10**.
-  Möchten Sie beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.
- 15** **Sie haben *Auffrischzyklus* gewählt:**
-  Das Eingabefeld ist auf Zifferneingabe eingestellt. Geben Sie den Zeitraum ein.
- 16**  Haben Sie die Daten richtig eingegeben, drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Möchten Sie beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.


## Einstellungen IP (Internet-Protokoll)


Um Zugang zum Internet zu erhalten, sind einige Parameter zu beachten.

Für die DSL-Telefonie können Sie diese Werte automatisch über das WLAN und den Dienstanbieter erhalten, oder wenn der Zugang zum WLAN oder Internet über eine feste IP-Adresse aufgebaut und gebucht ist, durch die manuelle Eingabe der notwendigen Werte. Die für die Einstellung notwendigen Daten erhalten Sie vom WLAN-Administrator und dem Dienstanbieter der DSL-Telefonie und/oder Ihres Internet-Dienstanbieters.

**Für den Dienstanbieter T-Com/T-Online sind diese Werte auf *Automatisch* voreingestellt.** Bei anderen Dienst Anbietern, oder wenn Sie bei T-Com/T-Online einen anderen Zugang gebucht haben, erhalten Sie diese Daten über die Anmelde-/Auftragsbestätigung. Möchten Sie diese Werte einstellen, legen Sie diese Dokumente griffbereit.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *DSL-Telefonie* → *WLAN-Einstellungen* → *Profil ändern* → *IP Einstellungen*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3 Das Menü zur Auswahl der IP-Datenvergabe wird angezeigt.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die benötigte Einstellung:

**Automatisch**, weiter bei **Schritt 4**.  
**Bestimmte SSID**, weiter bei **Schritt 5**.



- 4  Sie haben **Automatisch** gewählt. Drücken Sie die **OK-Taste**.



Drücken Sie die **Auflegentaste**.

- 5 **Sie haben Bestimmte SSID gewählt.**




Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü zum Eingeben der verschiedenen IP-Daten wird angezeigt.

- 6 Entsprechend den Vorgaben Ihres Diensteanbieters sind diese Menüpunkte auszufüllen.

In manchen Menüpunkten sind bereits Werte vorgegeben (z. B. Subnetzmaske). Prüfen Sie, ob diese mit den Angaben übereinstimmen, gegebenenfalls ändern Sie.




- 7  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den benötigten Menüpunkt.

Bei den hier vorzunehmenden Eingaben handelt es sich immer um IP-Adressen. Eine IP-Adresse besteht immer aus vier dreistelligen Ziffern, die durch . (Punkt) getrennt sind. Führende Nullen müssen nicht eingegeben werden (IP-Beispiel für t-online.de: 194.25.134.146).



- 8  Das Eingabefeld ist auf Zifferneingabe eingestellt. Geben Sie die IP-Adresse ein. Für einen **Punkt**, drücken Sie die **Linke Taste**.

- 9  Haben Sie die Daten richtig eingegeben, drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü mit den Menüpunkten für die manuelle Eingabe wird wieder angezeigt.



Sind **noch weitere Einstellungen** vorzunehmen, fahren Sie fort bei **Schritt 6**.



Sind **keine Einstellungen mehr** durchzuführen, drücken Sie die **Auflegetaste**. Damit sind Ihre Eingaben beendet.

## WLAN-Profil umbenennen


Sie können den WLAN-Profilen, die Sie anlegen, eigene Namen vergeben. Um ein Profil umbenennen zu können, muss es aktiv sein.


Sie können nur die Profile *Eigenes 1* und *Eigenes 2* umbenennen. Die Profile mit vorgegebenen, anderen Namen können nicht umbenannt werden.

Bevor Sie ein Profil umbenennen, wählen Sie es aus, wie im Kapitel *WLAN-Profil auswählen*, Seite 67, beschrieben.

Das gewünschte Profil ist aktiv. Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.


- 1  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *DSL-Telefonie* → *WLAN Einstellungen* → *Profil ändern* → *Umbenennen*.


- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3  Im Eingabefeld steht der Name des aktiven Profils. Löschen Sie mit der **Rechten Taste** diesen Namen.



Geben Sie die neuen Namen ein. Wie Sie Text schreiben und korrigieren, siehe Kapitel *Text schreiben*, Seite 14.



- 4  Haben Sie den Namen eingegeben, drücken Sie die **OK-Taste**.



Möchten Sie beenden, drücken Sie die **Auflegetaste**.

# SMS

Da Ihr TC 300 im Lieferzustand bereits auf den SMS-Dienstleister voreingestellt ist (T-Mobile - Service Center +491 71 0760000), können Sie sofort SMS-Nachrichten empfangen und schreiben. Sie können den Dienstleister jedoch auch ändern. SMS ist über DSL-Telefonie nicht verfügbar. Haben Sie als Telefonnetz *WLAN bevorzugt* eingestellt, werden SMS, die Sie schreiben, automatisch über das Mobilfunknetz gesendet.


Die SMS an eine DSL-Rufnummer wird nicht als Textnachricht übermittelt. Sie wird dem Empfänger vorgelesen.

Eine einzelne SMS umfasst max. 160 Zeichen. Sie können jedoch auch längere SMS senden (siehe Kapitel *Lange SMS-Nachricht*, Seite 94) und empfangen.

## SMS empfangen

SMS an die GSM Rufnummer werden automatisch empfangen und als Text gespeichert.

Erhalten Sie eine SMS, klingelt Ihr TC 300 mit einem speziellen Rufton, auch dann, wenn Sie sich gerade in einer Menüfunktion befinden. Sie können diesen Rufton auch einstellen, siehe Kapitel *Klingelton einstellen*, Seite 168.





**An die GSM-Rufnummer:** Das Display zeigt in einem Hinweisfenster, dass eine oder mehrere SMS angekommen sind.

**An die DSL-Rufnummer:** Die SMS wird nicht als Textnachricht entgegengenommen, sondern soll Ihnen vorgelesen werden. Nehmen Sie diesen Anruf nicht an, werden Sie später erneut angerufen.

**GSM:** Führen Sie zu diesem Zeitpunkt ein Telefonat, wird die SMS angenommen, jedoch ohne sich akustisch bemerkbar zu machen. Das Display zeigt in der Kopfzeile das Symbol eines geschlossenen Briefumschlags. Wenn Sie das Gespräch beenden, erscheint das Hinweisfenster.

Angekommene SMS werden im SMS-Eingangskorb abgelegt:

-  Die im Eingangskorb liegende SMS wurde noch nicht gelesen.
-  Die im Eingangskorb liegende SMS wurde bereits gelesen.

## SMS sofort lesen (GSM)

Das Display zeigt das Hinweisenster mit der Anzahl der angekommenen SMS.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Alle im Eingangskorb liegenden, ungelesenen und gelesenen SMS-Nachrichten werden angezeigt. Die jüngste Nachricht ist markiert.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die SMS aus, die Sie lesen möchten.



Drücken Sie die **OK-Taste**.

Die Nachricht wird angezeigt. In der Nachricht erfahren Sie als Erstes die Rufnummer des Absenders, das Datum und die Uhrzeit der SMS.

Liegen **mehrere SMS-Nachrichten** vor, drücken Sie die **Rechte Taste**.

Die Liste der SMS-Nachrichten wird erneut angezeigt.

Möchten Sie auf die **SMS sofort antworten**, drücken Sie die **OK-Taste**. Wie Sie eine SMS beantworten, siehe Kapitel *SMS direkt beantworten*, Seite 81.

Rufen Sie mit der **Linken Taste** das *Optionen-Menü* auf, wenn Sie die SMS weiterverwenden möchten.



Möchten Sie das Lesen oder das Arbeiten mit SMS beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**. Das Display zeigt das Startfenster.



## SMS direkt beantworten

Sie haben eine SMS-Nachricht geöffnet.

1



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Eingabefenster für den Text der Nachricht wird geöffnet.

2



Schreiben Sie die Nachricht, die der Absender erhalten soll. Wie Sie Text schreiben und korrigieren, siehe Kapitel *Text schreiben*, Seite 14.

3



Haben Sie den Text geschrieben, drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster zur Rufnummerneingabe wird geöffnet. Die Rufnummer des Absenders der SMS wird bereits angezeigt.

4



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Nachricht wird an den Absender versandt. Nach dem Versenden erhalten Sie im Display einen Hinweis über den Versand: Gesendet oder Fehlgeschlagen.

5



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Tipp

Das Senden einer SMS kann fehlschlagen, wenn Sie sich außer Reichweite eines GSM-Netztes befinden.

# Optionen bei empfangenen SMS

Haben Sie eine SMS geöffnet, können Sie mit der **Linken Taste** ein Optionen-Menü öffnen.

Diese Funktionen werden beschrieben in den Kapiteln *Eingang/Ausgang*, Seite 84 und *Entwürfe*, Seite 90.



## SMS senden

In der Standardeinstellung des Telefons können Sie SMS mit bis zu 160 Zeichen schreiben (Anzeige im Eingabefenster 160/1).

Überschreitet Ihr Text die Anzahl von 160 Zeichen, wird automatisch auf *Lange SMS* umgeschaltet (Anzeige im Eingabefenster 145/2). Das bedeutet, dass Ihre SMS für das Senden in zwei SMS aufgeteilt wird. Dadurch, dass diese einzelnen SMS verkettet werden, steht für angehängte SMS nicht die volle Anzahl Zeichen zur Verfügung.

Beachten Sie, dass lange SMS zusätzliche Kosten verursachen, da jede der aufgeteilten SMS als eigene SMS berechnet wird.

Sie können einstellen, dass beim Schreiben einer SMS nach dem Standardformat der SMS-Dienstanbieter von 160 Zeichen keine Eingabe mehr möglich ist (empfohlen, siehe Kapitel *Lange SMS-Nachricht*, Seite 94). Es wird dann nicht automatisch auf *Lange SMS* umgeschaltet.


### Tipp

Das im Folgenden Beschriebene können Sie auch Aufrufen, wenn sie bei angezeigten Startfenster die **Pfeiltaste nach links** drücken.

### Tipp


Gesendete Nachrichten werden automatisch im Ordner *Ausgang* gespeichert. Es ist abhängig vom Empfangsgerät, ob eine Lange SMS als einzelne SMS, oder aufgeteilt empfangen wird.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Im Hauptmenü ist *Nachrichten* bereits markiert.

- 2  Drücken Sie zweimal die **OK-Taste**.

- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *SMS schreiben*.

- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.

5



Das Fenster zur Eingabe der SMS-Nachricht wird geöffnet.

Schreiben Sie die Nachricht. Wie Sie Text schreiben und korrigieren, siehe Kapitel *Text schreiben*, Seite 14.



In der rechten, oberen Ecke des Displays wird angezeigt, wieviele Zeichen zur Verfügung stehen und um die wievielte SMS es sich handelt.

Tip

Drücken Sie die **Linke Taste**, wenn Sie Optionen erfahren und ausführen möchten:

**An Gruppe senden** = Sie können die SMS an mehrere Empfänger senden, die Sie zum Zeitpunkt des Sendens in einer Gruppe zusammenfassen. Es handelt sich nicht um die, im Telefonbuch erfassten Gruppen.

**Sichern** = Speichert die SMS in Entwürfe.

**Vorlage einfügen** = Sie können einen als Muster vorbereiteten Text einfügen.

**Editor verlassen** = Sie Beenden das Schreiben von SMS und kehren zurück zum Startfenster.



6



Drücken Sie die **OK-Taste**.

7



Geben Sie die Rufnummer ein. Sie können nicht die Kurzwahl (Zielwahl - langes Drücken einer belegten Ziffer) oder die Wahl über den Speicherort (dreistellige Ziffer mit abschließendem Rautezeichen) verwenden.

Sie können die Eingabe über die Zifferntastatur vornehmen, **oder**



drücken Sie die **OK-Taste**. Suchen Sie in der Namensliste den Teilnehmer, an den die SMS gesandt werden soll.

Geben Sie dafür den **Anfangsbuchstaben** des Namens ein. Der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird angezeigt. Ist es noch nicht der gewünschte, wählen Sie mit den **Pfeiltasten**.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Liste der dem Namen zugeordneten Rufnummern wird angezeigt.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Rufnummer, an welche die SMS gesandt werden soll.

Drücken Sie die **OK-Taste**.



oder

### An Gruppe senden

Drücken Sie die **Linke Taste**, das Optionen-Menü wird geöffnet.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Eingabefeld für Rufnummern wird geöffnet.

Haben Sie die Rufnummer für den ersten Empfänger eingegeben, drücken Sie die **OK-Taste**.

Möchten Sie weitere Rufnummern dieser Gruppe hinzufügen, drücken Sie die **Linke Taste**. Hinzufügen ist markiert. Fahren Sie fort in der Bedienseite. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Eingabefeld für Rufnummern wird geöffnet.

Haben Sie alle Rufnummern, an welche Sie die SMS senden möchten, eingegeben, drücken Sie sofort die **OK-Taste**.

Die gewünschte Rufnummer steht im Eingabefeld, entweder von Hand eingegeben, über Kontakte gewählt oder als Gruppe.



8



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Nachricht wird gesendet.

Ein Hinweisenfenster unterrichtet Sie über den Verlauf der Sendung.

9

Möchten Sie eine weitere SMS schreiben, drücken Sie die **OK-Taste**.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

Tipp

Rufnummern, die Sie für ein SMS-Rundsenden im Gruppenruf eingeben, stehen nach dem Senden der SMS an diese Rufnummern nicht mehr zur Verfügung.

## Eingang/Ausgang

Ankommende oder abgehende SMS werden auf Ihrem TC 300 gespeichert.



Im **Eingang** werden alle SMS gespeichert, die Sie erhalten. Um Speicherplatz zu sparen, sollten Sie hin und wieder den Eingangskorb öffnen und alle SMS, die Sie nicht mehr benötigen, löschen.

Im **Ausgang** werden alle SMS gespeichert, die Sie versenden. Um Speicherplatz zu sparen, sollten Sie hin und wieder den Ausgangskorb öffnen und alle SMS, die nicht mehr benötigen, löschen.

Tipp

Eingangs- und Ausgangskorb sind vergleichbar. Die Bedienung wird am Beispiel des Eingangskorbs beschrieben.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Im Hauptmenü ist *Nachrichten* bereits markiert.
- 2  Drücken Sie zweimal die **OK-Taste**.  
*Eingang* ist markiert.
- 3  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Die Liste der vorliegenden SMS wird gezeigt.
- 4  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die SMS, die Sie benötigen.



Wird diese Liste angezeigt, haben Sie zwei Möglichkeiten:

#### Entweder



markieren Sie eine Nachricht und drücken Sie die OK-Taste. Die Nachricht wird geöffnet.

Weiter bei Kapitel *Geöffnete Nachricht*, **Seite 85**.

#### Oder





Sie drücken die **Linke Taste**, siehe dazu Kapitel *Optionen der Liste*, Seite 89.

## Geöffnete Nachricht

Sie haben in der Liste der SMS eine Nachricht ausgewählt und die **OK-Taste** gedrückt. Das Display zeigt den Inhalt der SMS. Ist der Inhalt zu groß, um auf einmal im Display angezeigt zu werden, können Sie ihn mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** durch das Display rollen.

**OK-Taste:** Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie eine Antwort schreiben möchten (siehe Kapitel *SMS direkt beantworten*, Seite 81).

- 1  Drücken Sie die **Linke Taste**. *Löschen* ist markiert.
- 2  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion:

**Löschen** = Löscht die angezeigte SMS, weiter bei **Schritt 3**.

**Weiterleiten** = Sie können die angezeigte SMS an einen anderen Adressaten weiterleiten, weiter bei **Schritt 6**.



**Als Vorlage speichern** = Fügt die angezeigte SMS als Vorlage in den Speicher Vorlage ein, weiter bei **Schritt 11**.

**Nummer entnehmen** = entnimmt Rufnummern in der SMS und stellt Sie für das Telefonbuch zur Verfügung, Weiter im Absatz **Nummer entnehmen**.

**URL entnehmen** = entnimmt enthaltene URL. Sie können diese Webseite aufrufen. Weiter im Absatz **URL entnehmen**.

**E-Mail-Adresse entnehmen** = entnimmt enthaltene E-Mail-Adressen zum Schreiben einer E-Mail. Weiter im Absatz **E-Mail entnehmen**.

**Anruf über GSM** = Wählt die Absenderrufnummer über das Mobilfunknetz für eine Telefongespräch (siehe Kapitel *Sie haben Anruf über GSM / Anruf über DSL gewählt*; Seite 90).

**Anruf über DSL** = Wählt die Absenderrufnummer über das Internet für ein DSL-Telefonat (siehe *Sie haben Anruf über GSM / Anruf über DSL gewählt*; Seite 90).

3



**Sie haben Löschen gewählt:**

Drücken Sie die **OK-Taste**.

Ein Hinweisenfenster im Display fragt, ob Sie wirklich löschen möchten.

4



Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich löschen möchten, die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.

Tipp

Es gibt keine *Rückgängig*-Funktion. Die Nachricht ist unwiderruflich gelöscht.

5



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

6



**Sie haben Weiterleiten gewählt:**

Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Eingabefeld für Text wird geöffnet.

7



Der Text der erhaltenen Nachricht wird angezeigt, die Einfügemarke steht hinter dem Text. Sie können die Nachricht unverändert weiterleiten oder den Inhalt der Nachricht bearbeiten.

8







Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Eingabefeld für die Rufnummer wird geöffnet. In der Mitte der Fußzeile steht **Kontakte** über der **OK-Taste**. Sobald Sie ein Zeichen über die Zifferntastatur eingeben, ändert sich die Bezeichnung in Senden.



Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Suchen Sie im Telefonbuch die Rufnummer,  
**oder**  
geben Sie die Rufnummer von Hand ein.


In beiden Fällen ändert sich die Bezeichnung über der **OK-Taste** in Senden.


- 9  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Die Nachricht wird an die neue Rufnummer versandt. Nach dem Versenden erhalten Sie im Display einen Hinweis über den Versand.
- 10  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.
- 11  **Sie haben *Als Vorlage speichern* gewählt:**  
Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Die Nachricht wird im Ordner für *Vorlagen* für weitere Verwendung abgelegt. Danach wird wieder der Text der Nachricht angezeigt.
- 12  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Nummer entnehmen

Sie haben bei geöffneter SMS die **Linke Taste** gedrückt und *Nummer entnehmen* ausgewählt.

- 1  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Die Rufnummern, die entnommen werden konnten, werden im Display angezeigt. Es werden auch im Text enthaltene Nummern entnommen.  
Wurden der SMS mehrere Rufnummern entnommen, wählen mit den **Pfeiltasten** Sie diejenige, die Sie z. B. speichern möchten.
- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Im folgenden Fenster können Sie auswählen:  
**Sichern** = Bei der Rufnummer handelt es sich um einen neuen Kontakt.  
**Zum Kontakt hinzu** = Es handelt sich um eine neue Rufnummer eines bestehenden Kontakts.
- Entweder **Sie haben *Sichern* gewählt:**
- 3  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Im folgenden Fenster können Sie wählen, wo Sie die Nummer speichern möchten.
- 4  **Auf SIM-Karte** = Direkt auf die SIM-Karte.  
**Ins Telbuch** = Sie fügen einen neuen Kontakt dem Telefonbuch hinzu.
- 5  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 6  Das Fenster zur Eingabe des Namens für diesen Kontakt wird geöffnet. Schreiben Sie den Namen.

- 7  Drücken Sie die **OK-Taste**.

**Haben Sie im Bedienschnitt 4 Auf SIM-Karte gewählt**, wird die markierte, entnommene Rufnummer angezeigt.

Drücken Sie die **OK-Taste**, die Rufnummer wird unter dem eingegebenen Namen auf der SIM-Karte gespeichert. Damit ist der Vorgang abgeschlossen, die Nachricht wird erneut angezeigt.

**Haben Sie im Bedienschnitt 4 Ins Telbuch gewählt**, wird das Fenster für Eingaben in das Telefonbuch geöffnet.


Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Art der Rufnummer, unter welcher gespeichert werden soll, z. B. Handy-Rufnummer.


Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Rufnummer wird unter dieser Art gespeichert. Das Fenster zu diesem Kontakt wird angezeigt, die Rufnummer ist eingetragen.


Drücken Sie die **Rechte Taste**, um zu der Nachricht zurückzukehren.

Oder

**Sie haben Zum Kontakt hinzu gewählt:**

- 8  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 9  Das Fenster zum Suchen des gewünschten Kontakts wird geöffnet. Schreiben Sie den Namen.


- 10  Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Kontakt wird im Telefonbuch gesucht. Ist es noch nicht der richtige, wählen Sie mit der Pfeiltaste nach unten.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster für Eingaben in das Telefonbuch wird geöffnet.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Art der Rufnummer, unter welcher gespeichert werden soll, z. B. Handy-Rufnummer.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Rufnummer wird unter dieser Art gespeichert. Das Fenster zu diesem Kontakt wird angezeigt, die Rufnummer ist eingetragen.




Drücken Sie die **Rechte Taste**, um zu der Nachricht zurückzukehren.

- 11  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## URL entnehmen




Ihr TC 300 kann nur solche URL entnehmen, einer E-Mail entstammen, oder die sich vollständig im Text befinden, auch mit der Kennzeichnung des Übertragungsprotokolls, z. B. <http://>.

Sie haben bei geöffneter SMS die **Linke Taste** gedrückt und *URL entnehmen* ausgewählt.

- 1  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 2  Die in der SMS gefundenen URL werden angezeigt. Waren es mehr als eine, wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** diejenige, deren Webseite Sie öffnen möchten.
- 3  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
  
Es wird eine Verbindung ins Internet aufgebaut und die Webseite geöffnet. Konnte die Webseite nicht aufgerufen werden, erhalten Sie eine Fehlermeldung, z. B. *Auflösen DNS fehlgeschlagen*.

### E-Mail entnehmen

Sie haben bei geöffneter SMS die **Linke Taste** gedrückt und *E-Mail entnehmen* ausgewählt.

- 1  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 2  Die in der SMS gefundenen E-Mail-Adressen werden angezeigt. Waren es mehr als eine, wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** diejenige, an die Sie eine Nachricht senden möchten.
- 3  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
  
Das Fenster zum Schreiben einer E-Mail Nachricht wird geöffnet.  
  
Wie Sie E-Mails schreiben, und welche Möglichkeiten Ihnen E-Mails bieten, siehe Kapitel *E-Mail schreiben und senden*, Seite 125




### Optionen der Liste



Sie haben die **Linke Taste** gedrückt. Das Optionen-Menü zur SMS-Liste wird geöffnet.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion.

Sie haben *Antworten* gewählt:





- 1  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Eingabefenster für den Text der Nachricht wird geöffnet.
- 2  Schreiben Sie die Nachricht, die der Absender erhalten soll.
- 3  Haben Sie den Text geschrieben, drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Fenster zur Rufnummerneingabe wird geöffnet. Die Rufnummer des Absenders der SMS wird bereits angezeigt.



- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Nachricht wird an den Absender versandt. Nach dem Versenden erhalten Sie im Display einen Hinweis über den Versand.
- 5  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

**Tipp** Das Senden einer SMS kann fehlschlagen, wenn Sie sich außer Reichweite eines GSM-Netztes befinden, oder keinen Zugang zu einem WLAN mit DSL-Anschluss haben.


**Sie haben *Anruf über GSM / Anruf über DSL* gewählt:**

- 1  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 2 Die Rufnummer des Absenders wird über das Netz gewählt, das Sie markiert hatten.
- 3 Führen Sie das Gespräch.
- 4  Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

**Sie haben *Löschen / Alles löschen* gewählt:**

- 1  Drücken Sie die **OK-Taste**. Ein Hinweisfenster im Display fragt, ob Sie wirklich löschen möchten.
- 5  Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich löschen möchten, die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.

**Tipp** Es gibt keine *Rückgängig*-Funktion. Die Nachricht ist unwiderruflich gelöscht.

- 6  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Entwürfe


Alle SMS, die Sie schreiben und dann statt zu senden speichern, werden unter *Entwürfe* abgelegt. Sie stehen Ihnen zur späteren Verwendung zur Verfügung.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Drücken Sie zweimal die **OK-Taste**.



- 2  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Entwürfe*.

3  Drücken Sie die **OK-Taste**.

4 Die Liste aller Entwürfe wird geöffnet.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Entwurf, den Sie benötigen.



**Tipp**

Wird diese Liste angezeigt, haben Sie zwei Möglichkeiten:

#### **Entweder**



drücken Sie die **OK-Taste**. Der Entwurf wird zur Ansicht geöffnet. Weiter bei Kapitel *Geöffneter Entwurf*, Seite 91.

#### **Oder**



Sie drücken die **Linke Taste**. Weiter bei Kapitel *Optionen der Liste*, Seite 89.

### **Geöffneter Entwurf**

Sie haben einen Entwurf ausgewählt und mit der **OK-Taste** bestätigt.

Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie die Nachricht jetzt senden möchten. Die Einfügemarke erscheint. Sie können den Entwurf ändern.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

Die Rufnummer, unter welcher Sie die Nachricht als Entwurf gespeichert hatten, wird angezeigt. Sollte die Nachricht ohne Rufnummer gespeichert worden sein, wird *Keine Nummer* angezeigt.

Sie können diese Rufnummer verwenden, indem Sie erneut die **OK-Taste** drücken. Sie können die Rufnummer auch ändern. Drücken Sie dafür die **Rechte Taste**, bis die Nummer gelöscht ist.

Sie haben folgende Möglichkeiten die neue Rufnummer einzugeben:

- Die **OK-Taste** hat ihre Funktion in *Kontakte* geändert. Durch Drücken der **OK-Taste** können Sie nun das Telefonbuch aufrufen und eine Rufnummer auswählen.
- Sie können aber die Rufnummer auch von Hand eingeben.

Über die Linke Taste, die das Optionen-Menü öffnet, haben Sie weitere Möglichkeiten:

**Linke Taste:** Das Optionen-Menü wird geöffnet.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion:

**An Gruppe senden** = Sie können mehrere Rufnummern zu einem Gruppenruf zusammenfassen (siehe *An Gruppe senden*, Seite 84).




**Vorlage einfügen** = Der Ordner Vorlagen wird geöffnet. Wählen Sie eine Vorlage aus. Durch Drücken der OK-Taste wird sie in die SMS eingefügt.



**Editor verlassen** = Der Vorgang wird abgebrochen, das Fenster Entwürfe wird wieder angezeigt.

### Optionen der Liste (Entwürfe)

In den Optionen der Liste der Entwürfe können Sie entscheiden, ob Sie den markierten Eintrag oder die gesamte Liste löschen.

-  **Sie haben *Löschen / Alles löschen* gewählt:**  
Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich löschen möchten, die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.  
 **Tipp**  
Es gibt keine *Rückgängig*-Funktion. Es wird unwiderruflich gelöscht.
-  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.




## SMS-Einstellungen

Wenn Sie T-Com als Dienstanbieter beauftragt haben, müssen Sie hier im Regelfall nichts tun. Ihr TC 300 ist bereits im Lieferzustand richtig vorkonfiguriert. Möchten Sie jedoch einen anderen Dienstanbieter beauftragen, sind einige Einstellungen vorzunehmen.

### SMS-Zentrale (Servicezentrum)

Sie können über das Mobilfunknetz SMS-Nachrichten auch an Festnetzanschlüsse senden. Ist der Festnetzanschluss beim SMS-Dienst im Festnetz angemeldet, erhält er die Nachricht als Text (im Display oder ausgedruckt). Ist er nicht angemeldet, wird ihm die Nachricht vorgelesen. Sie können SMS auch an DSL-Rufnummern senden. Jedoch wird bei diesen Anschlüssen die Nachricht grundsätzlich vorgelesen, ein Empfang als Text ist nicht möglich.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Nachrichten* → *SMS* → *Einstellungen* → *Servicezentrum*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- Das Fenster zur Eingabe der Rufnummer des SMS-Zentrums wird angezeigt. Die Rufnummer der SMS-Zentrale von T-Mobile ist voreingetragen.  
 Löschen Sie mit der **Rechten Taste** die eingetragene Rufnummer.





Geben Sie über die Zifferntastatur die Rufnummer des SMS-Servers im Mobilfunknetz ein, den Sie verwenden möchten.

4



Drücken Sie die **OK-Taste**.

5



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Tip

Um die Rufnummer für die SMS-Zentrale zu erfahren, fragen Sie den entsprechenden Diensteanbieter.

## Gültigkeitsdauer

Mit der Gültigkeitsdauer legen Sie fest, wie lange eine SMS-Nachricht in der Mailbox des Adressaten verbleiben soll, bevor sie gelöscht wird.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1



Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Nachrichten* → *SMS* → *Einstellung* → *Gültigkeitsdauer*.

2



Drücken Sie die **OK-Taste**.

3



Die aktuell eingestellte Gültigkeitsdauer ist markiert.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Dauer, während der die Nachricht aufbewahrt werden soll.



4



Drücken Sie die **OK-Taste**.

5



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Statusmeldung SMS-Versand

Sie können einstellen, ob Ihnen der Versand eine SMS-Nachricht im Display gemeldet wird (Standardeinstellung *Aus*), empfohlen *Ein*.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Nachrichten* → *SMS* → *Einstellungen* → *Statusmeldung*.


2  Drücken Sie die **OK-Taste**.


3 Die aktuelle Einstellung ist markiert.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten**, ob die Meldung erscheinen soll (**Ein**), oder nicht (**Aus**).



4  Drücken Sie die **OK-Taste**.

5  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.


### Lange SMS-Nachricht


Eine konventionelle SMS-Nachricht kann 160 Zeichen lang sein. (Anzeige im Eingabefenster 160/1).

Überschreitet Ihr Text die Anzahl von 160 Zeichen, wird automatisch auf *Lange SMS* umgeschaltet (Anzeige im Eingabefenster 145/2). Das bedeutet, dass Ihre SMS für das Senden in zwei SMS aufgeteilt wird. Dadurch, dass diese einzelnen SMS verkettet werden, steht für angehängte SMS nicht die volle Anzahl Zeichen zur Verfügung. Jede angehängte SMS gilt als neue SMS.

Es wird empfohlen die Standardeinstellung (Lange Nachricht *Ein*) auf *Aus* zu setzen. Dadurch wird automatisch nach Erreichen der 160 Zeichen der Texteingabe, ein weiteres Eingeben verhindert (Kostenaspekt).

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten /links/ rechts** *Nachrichten* → *SMS* → *Einstellungen* → *Lange SMS*.


2  Drücken Sie die **OK-Taste**.


3 Die aktuelle Einstellung ist markiert.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten**, ob Sie eine lange Nachricht schreiben möchten (**Ein**), oder nicht (**Aus**).



4  Drücken Sie die **OK-Taste**.


5  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.





## Speichern von SMS

Sie können festlegen, auf welchem Speichermedium SMS-Nachrichten in Ihrem TC 300 gespeichert werden sollen: auf der SIM-Karte, oder im Telefonbuch (empfohlen).



Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.


- 

Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten /links/rechts** *Nachrichten* → *SMS* → *Einstellungen* → *Speicherort*.
- 

Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 

Die aktuelle Einstellung ist markiert.  
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten**, **Ins Telbuch**, wenn im Telefon gespeichert werden soll.  
**Auf SIM-Karte**, wenn auf der SIM-Karte gespeichert werden soll.


- 


Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 


Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.


## Kostenübernahme

Erhalten Sie während eines Telefonats eine SMS, bei welcher der Absender eine Bestätigung verlangt, können Sie festlegen, dass die Kosten für diese Antwort-SMS dem Absender belastet werden. Es wird empfohlen diese Einstellung auf *Ein* zu setzen.


Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.



- 

Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten /links/rechts** *Nachrichten* → *SMS* → *Einstellungen* → *Kostenübernahme*.
- 

Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 

Die aktuelle Einstellung ist markiert.  
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten**, ob der Absender belastet werden soll (**Ein**), oder nicht (**Aus**).



- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 5  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

## MMS

Da Ihr TC 300 im Lieferzustand bereits auf den MMS-Dienstleister voreingestellt ist (Verbindungseinstellung T-One MMS), können Sie sofort MMS-Nachrichten empfangen und schreiben. Sie können den Dienstleister jedoch auch ändern.

Mit dem Multimedia Service können Sie Nachrichten empfangen und senden, die Bilder, Diaschauen und Klänge beinhalten.

## MMS empfangen

Der Betreff ankommender MMS-Nachrichten wird im MMS-Eingangskorb empfangen. Steht in der Liste statt eines Betreffs *Unbenannt*, hat diese MMS keinen Betreff.

MMS werden immer über das Mobilfunknetz (GSM) empfangen und gesendet, auch wenn WLAN bevorzugt eingestellt ist, und Sie sich in der Funkreichweite eines Zugangspunktes befinden.



Sofern ausreichend Speicherplatz in Ihrem TC 300 vorhanden ist, wird die MMS sofort mit allen Multimediaanlagen heruntergeladen. Der Vorgang des Herunterladens wird im Startfenster angezeigt.

Konnte die MMS nicht heruntergeladen werden, erkennen Sie das an dem Symbol vor der Nachricht.

Schaffen Sie Platz im Speicher, indem Sie die Nachrichten löschen, oder lagern Sie die Nachrichten auf einen Computer aus (*PC-Verbindung – TC 300 Utility*, Seite 149). Die folgenden Symbole kennzeichnen den Status einer MMS im Eingangskorb:



Die im Eingangskorb liegende MMS wurde noch nicht auf das Telefon heruntergeladen.



Die im Eingangskorb liegende MMS wurde noch nicht gelesen.



Die im Eingangskorb liegende MMS wurde bereits heruntergeladen und gelesen.

### Tipp

In der MMS-Liste ist die oberste, markierte Nachricht die älteste. Die neueste Nachricht steht am Ende der Liste. Gegebenenfalls können Sie sie erst sehen, wenn sie mit den **Pfeiltasten** ans Ende rollen.


### Tipp

Um MMS im Eingangskorb aufzurufen, verfahren Sie wie folgt: Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten /links/rechts** *Nachrichten* → *MMS* → *Eingang*.


## MMS lesen

Das TC 300 hat sich akustisch gemeldet. Das Display zeigt einen Hinweis mit der Anzahl neuer MMS. Hatten Sie zum Zeitpunkt des Eintreffens der Nachricht ein Menü geöffnet, drücken Sie die **Auflegentaste**, um die Funktion abzubrechen und das Startfenster mit dem Hinweis anzuzeigen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1  Drücken Sie die **OK-Taste**.

2 Die Liste aller angekommenen MMS wird im Eingangskorb angezeigt.

 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die MMS, die Sie öffnen möchten.

 Drücken Sie die **OK-Taste**.

Mit den Pfeiltasten können Sie die Nachricht durch das Fenster rollen, um weitere Bereiche zu sehen oder abzuhören. In der Kopfleiste wird der Betreff der MMS angezeigt.

Die **OK-Taste** hat bei der geöffneten MMS **Abspielfunktion**. Sie ist in Pause und Fortsetzung gekennzeichnet. Ist in der MMS z. B. eine Diaschau enthalten oder eine Melodie, können Sie mit der **OK-Taste** das Abspielen starten oder anhalten.

Mit der **Rechten Taste** kommen Sie zurück in die Liste, aus der Sie die MMS aufgerufen haben.


Mit der **Linken Taste** öffnen Sie das Optionen-Menü.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Funktion. Dabei bedeutet:

**Ab Anfang anhören**= Spielt in der MMS enthaltene Sequenzen ab, vergleichbar mit der Funktion *Anhören / Pause / Fortsetzen* der Fußzeile des Displays.

**Größe** = Zeigt den Speicherbedarf dieser MMS, bzw. des eingebetteten Objekts. Das hilft Ihnen bei der Entscheidung, ob Sie eine MMS insgesamt aufbewahren, nur Objekte entnehmen, oder löschen.

**Anhang speichern** = Zeigt den Namen eingebetteter Objekte (Bilder, Melodien) in einer Liste. Sie können mit den **Pfeiltasten** Objekte auswählen, mit der **OK-Taste** bestätigen und getrennt von der MMS speichern. Sie können dem Objekt einen eigenen Namen geben. Das Objekt wird nach Drücken der **OK-Taste** im entsprechenden Ordner des Hauptmenüs *Galerie* gespeichert (grafische Objekte unter *Bilder*, Melodien unter *Melodien*).



**Detail verwenden**= Extrahiert eventuell in der MMS enthaltene Rufnummern oder E-Mail-Adressen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Datenart, die Sie sehen möchten. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.


Die extrahierten Daten werden angezeigt. Sie können Sie auf dem Telefon speichern, z. B. Rufnummern im Telefonbuch oder auf der SIM-Karte.





## MMS in der Liste

Die MMS wurde beim Herunterladen vom Netzserver im *Eingang* abgelegt.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Nachrichten* → *MMS* → *Eingang*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3  Die Liste aller gespeicherten MMS wird im Eingangskorb angezeigt.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die MMS, die Sie öffnen möchten.



Wird diese Liste angezeigt, haben Sie zwei Möglichkeiten:

### Entweder





drücken Sie die **OK-Taste**. Die Nachricht wird geöffnet. Beachten Sie auch Kapitel *MMS lesen*, Seite 97.

### Oder

- 4  Drücken Sie die **Rechte Taste**, um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.

### Oder

- 5  Sie drücken die **Linke Taste**.

- 6  Wählen Sie in dem Optionen-Menü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion:

**Details** = Zeigt Informationen über die MMS, siehe im vorherigen Kapitel.

**Antworten** = Sie können dem Absender, nicht aber den Kopienempfängern antworten, weiter bei **Schritt 7**.




**Allen antworten** = Sie können allen antworten, sowohl Absender, als auch Kopienempfängern, weiter bei **Schritt 8**.

**Weiterleiten** = Sie können entscheiden, wie Sie auf die MMS antworten möchten, weiter bei **Schritt 9**.

**Anrufen** = Die Rufnummer des Absenders wird gewählt.

**Löschen / Alles löschen** = Sie können die gewählte oder alle Nachrichten löschen, weiter bei **Schritt 13**.

7



**Sie haben Antworten gewählt:**

Drücken Sie die **OK-Taste**.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** wie Sie antworten möchten:

mit einer **SMS** = Siehe Kapitel *SMS senden*, Seite 82.

mit einer **MMS** = Siehe Kapitel *MMS senden*, Seite 105.



8



**Sie haben Allen antworten gewählt:**

Sie senden eine Nachricht an alle, eventuell in der MMS als Kopienempfänger enthaltenen Rufnummern.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Fenster zur Eingabe der Textnachricht wird angezeigt. Fahren Sie fort im Kapitel *MMS verfassen*, Seite 100.

9



**Sie haben Weiterleiten gewählt:**

Drücken Sie die **OK-Taste**. In dem Menü können Sie auswählen, wie Sie mit der MMS verfahren:

**Rufnummer** = Geben Sie die Rufnummer ein, an welche Sie die MMS weiterleiten möchten, oder verwenden Sie das Telefonbuch.



**E-Mail-Adresse** = Sie können die MMS an eine E-Mail-Adresse senden, siehe Kapitel *E-Mail schreiben und senden*, Seite 125.

**Verteiler** = Sie können an mehrere Empfänger senden, siehe Kapitel *MMS senden*, Seite 105.

10



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Antwortart.

11



Drücken Sie die **OK-Taste**. Verfahren Sie entsprechend den Angaben in den Menüs und Fenstern.

12



Drücken Sie die **Rechte Taste**, um in das Menü zurückzukehren.

13



Sie haben **Löschen / Alles löschen** gewählt:

Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich löschen möchten, die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.

Tipp

Es gibt keine *Rückgängig*-Funktion. Die Nachricht ist unwiderruflich gelöscht.

14



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## MMS nicht abgeholt

Konnte eine an Ihr TC 300 adressierte MMS nicht zugestellt werden, oder konnten Sie sie nicht herunterladen, erhalten Sie vom MMS-Server des Dienstbieters eine SMS. In dieser SMS steht, dass Sie eine MMS erhalten haben, die noch für einen angegebenen Zeitraum zur Verfügung steht. Ebenso erfahren Sie, an welcher Internet-Adresse Sie die Nachricht über einen Computer mit welchem Passwort abholen können.

## MMS verfassen

Tipp

Senden von MMS ist unabhängig vom eingestellten, bevorzugten Netz. Sie können MMS auch mit der Einstellung *Nur WLAN* senden. Beachten Sie dabei jedoch, dass in jedem Fall das GSM-Netz verwendet wird. Es entstehen die entsprechenden Kosten.

Empfänger, denen Sie MMS senden möchten, müssen ein MMS-fähiges Gerät im Einsatz und diesen Dienst beauftragt haben. Auch bei bevorzugtem Netz *Nur WLAN* oder *WLAN bevorzugt* werden MMS über das Mobilfunknetz versandt.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1



Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten /links/rechts** *Nachrichten* → *MMS* → *MMS schreiben*.

2



Drücken Sie die **OK-Taste**.

3



Das Eingabefenster für Text wird angezeigt. Schreiben Sie die Nachricht, die Sie mit den Multimedia-Anlagen versenden möchten.



4



Haben Sie Ihre Nachricht geschrieben, drücken Sie die **Linke Taste**.

5



Wählen Sie in dem Optionen-Menü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion:



**Einfügen** = Öffnet das Menü zum Einfügen von Einzelbildern und/oder Melodien in die MMS (siehe Seite 102).

**Löschen** = Sie können in die MMS eingebettete Objekte löschen (siehe Seite 105).

**Betreff** = Sie können Ihrer Nachricht einen Betreff zuordnen (empfohlen) (siehe Seite 101).

**Details** = Es werden Informationen über diese MMS gezeigt, wie Empfänger, Kopienempfänger, Betreff und Anlagen.

**Vorschau** = Sie können Ihre MMS vor dem Senden betrachten und abspielen (siehe Seite 104).

**Bilderliste** = Zeigt eine Liste, mit Hilfe derer Sie Dias/eine Diaschau in eine MMS einfügen können.

**Anzeigedauer** = Sie können für eine Diaschau festlegen, wie lange ein Bild vor dem Weiterschalten angezeigt wird (siehe Seite 103).

**Nachrichtentyp** = Sie können festlegen, welcher Art die MMS sein soll, z. B. Privat (siehe Seite 104).

**Sichern** = Sie können diese Nachricht statt zu Senden im Ordner *Auswahl speichern* speichern (siehe Seite 105).

**Editor verlassen** = Sie können das Erstellen der MMS beenden und die Nachricht speichern.

6

Führen Sie einzelne oder alle der oben aufgeführten Möglichkeiten durch. **Fahren Sie danach fort** im Kapitel *MMS senden*, Seite 105.

## Betreff in MMS

Sie sollten der MMS immer einen Betreff zuweisen (empfohlen). Dadurch sieht der Empfänger, um was es sich bei der Nachricht handelt.

Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben, haben Sie im Optionen-Menü *Betreff* ausgewählt. Drücken Sie die **OK-Taste**.

- Das Eingabefenster für den *Betreff* wird geöffnet. Schreiben Sie den Betreff. Es stehen Ihnen bis zu 40 Stellen zur Verfügung. Haben Sie den Betreff geschrieben, drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Optionen-Menü wird wieder angezeigt. Möchten Sie **weitere Medien** einfügen oder eine andere Funktion aufrufen, fahren Sie fort in dem entsprechenden Kapitel.



Möchten Sie die **MMS senden**, drücken Sie die **Rechte Taste**. Ihre Nachricht wird wieder angezeigt. Drücken Sie die **OK-Taste**. Fahren Sie fort im Kapitel *MMS senden*, Seite 105.

## Einfügen

Sie möchten ein Bild oder eine Melodie einfügen. Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben, haben Sie im Optionen-Menü *Einfügen* ausgewählt. Drücken Sie die **OK-Taste**.

### Tipp

Möchten Sie mehr als ein Bild der MMS hinzufügen, verfahren Sie vor jedem Bild wie folgt:

Wählen Sie *Einfügen* → den unteren Menüpunkt *Seite*, → dann *Einfügen* → den oberen Menüpunkt *Bild* (siehe auch *Seite (Bilderfolge einfügen)*, Seite 103).

Das Einfügen eines Mediums wird am Beispiel *Bilder* beschrieben. Das Einfügen von Melodien verhält sich vergleichbar.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** im Einfügenmenü *Bild*. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



- 2 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** im Bildmenü *Aus Galerie* oder *Seitendauer*. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.




Haben Sie *Aus Galerie* bestätigt, können Sie in dem nächsten Menü auswählen, aus welchem Ordner Sie etwas einfügen möchten. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den gewünschten Ordner, z. B. *Bilder*. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

- 3 Die Liste der in diesem Ordner gespeicherten Medien (im Beispiel *Bilder*) wird angezeigt.




- 4 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Bild, welches Sie einfügen möchten. Um sich das Bild vor dem Einfügen anzuschauen, oder den Ton anzuhören, drücken Sie die **OK-Taste**. Ist es nicht das Bild/der Ton, welches Sie einfügen möchten, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie in der Liste ein anders Bild/eine andere Melodie.





- 5 Haben Sie das richtige Bild/die Melodie gefunden, drücken Sie die **Linke Taste**. Im Optionen-Menü können Sie sich Details zu diesem Bild anschauen (Menüpunkt *Details*).



- 6 Wählen Sie *Einfügen*, wenn Sie das Bild endgültig in die MMS einbringen möchten. Drücken Sie die **OK-Taste**.

Möchten Sie weitere Medien einfügen, oder eine andere Funktion aufrufen, drücken Sie die **Linke Taste**. Fahren Sie fort in dem entsprechenden Kapitel.

Möchten Sie die **MMS senden**, drücken Sie die **OK-Taste**. Fahren Sie fort im Kapitel *MMS senden*, Seite 105.

### Tipp

Möchten Sie in die MMS mehrere Medien gleicher Art einfügen, wählen Sie zunächst *Einfügen* und danach das Menü *Seite*. Wenn Sie das nicht tun, ersetzt das neue Medium das bereits in der MMS enthaltene, siehe *Seite (Bilderfolge einfügen)*, Seite 103.

## Seite (Bilderfolge einfügen)

Mit der Menüfunktion *Seite* können Sie mehr als ein Bild (oder anderes Medium) in eine MMS einfügen und damit dem Empfänger z. B. eine Diaschau übermitteln. Sie können zudem mit eingefügten Bildern weiter arbeiten.

Nach jeder Funktion, die Sie im Menü *Seite* ausgelöst haben, wird erneut das Eingabefeld für den Nachrichtentext angezeigt. Dadurch können Sie z. B. zu eingefügten Bildern, einen speziellen Text einfügen. Möchten Sie weitere Funktionen durchführen, drücken Sie wieder die **Linke Taste**, um das Optionen-Menü aufzurufen.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** im Optionen-Menü beim Erstellen der MMS *Einfügen* → *Seite*.  
Drücken Sie die **OK-Taste**.



Sie erhalten den Hinweis *Seite hinzugefügt*. Das Fenster zum Schreiben der Nachricht wird erneut angezeigt.

Damit haben Sie das Einfügen eines weiteren Bildes als Dia vorbereitet.

Wählen Sie im Optionen-Menü *Einfügen*. Fügen Sie jetzt ein weiteres Bild ein, wie im Kapitel *Einfügen*, Seite 102, beschrieben.

Verfahren Sie gleichermaßen für alle weiteren Dias, die Sie einfügen möchten.


## Anzeigedauer der Medien

Nachdem Sie Dias in die MMS eingefügt haben, können Sie die Verweildauer der Dias in Sekunden im Display einstellen.

Wählen Sie im Optionen-Menü *Anzeigedauer*.

Geben Sie die Dauer ein (Standard 0). Drücken Sie die **OK-Taste**.

Möchten Sie die MMS-Senden, drücken Sie die **Rechte Taste**, fahren Sie fort im Kapitel *MMS senden*, Seite 105.



## Details

Über das Menü Details können Sie sich über Ihre MMS informieren, Sie erfahren Adressat, Kopienempfänger, versteckte Kopien, Betreff u. A.



## Vorschau

Sie möchten die Wirkung Ihrer MMS prüfen. Nachdem Sie die Nachricht geschrieben und alle Anlagen eingefügt haben, haben Sie im Optionen-Menü *Vorschau* ausgewählt.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 1 Ihre MMS wird als Vorschau geöffnet. Das kann einige Zeit dauern. Ihnen stehen die gleichen Betrachtungs/Abspielmöglichkeiten zur Verfügung wie bei erhaltenen MMS (siehe Kapitel *MMS lesen*, Seite 97).

- 2 Drücken Sie die **Rechte Taste**, um in das Optionen-Menü zurückzukehren.


Möchten Sie **weitere Medien** einfügen, oder eine andere Funktion aufrufen, fahren Sie fort in dem entsprechenden Kapitel.

Möchten Sie die **MMS senden**, drücken Sie die **Rechte Taste**. Fahren Sie fort im Kapitel *MMS senden*, Seite 105.

## Nachrichtentyp

Sie möchten festlegen, wie sich Ihre MMS bei dem Empfänger bei der Benachrichtigung meldet. Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben, haben Sie im Optionen-Menü *Nachrichtentyp* ausgewählt. Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 1 Wählen Sie in dem Menü den Typ, als der sich Ihre MMS beim Empfänger präsentieren soll.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Auswahlmennü für den Nachrichtentyp wird wieder angezeigt.
- 3 Drücken Sie die **Rechte Taste**, das Optionen-Menü wird wieder angezeigt.



Möchten Sie **weitere Medien** einfügen oder eine andere Funktion aufrufen, fahren Sie fort in dem entsprechenden Kapitel.

Möchten Sie die **MMS senden**, drücken Sie die **Rechte Taste**. Ihre Nachricht wird wieder angezeigt. Drücken Sie die **OK-Taste**. Fahren Sie fort im Kapitel *MMS senden*, Seite 105.

## Sichern

Sie können Ihre MMS im Ordner *Entwürfe* speichern. Sie können diese Nachricht nicht mehr direkt in diesem Arbeitsgang senden.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Nachricht wird gespeichert. Das Funktionsmenü wird wieder angezeigt. *Nachricht schreiben* ist markiert.

Um diese Nachricht zu senden, öffnen Sie den Ordner *Entwürfe*.

Markieren Sie die Nachricht, die Sie senden möchten. Drücken Sie die

**Linke Taste**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** *Senden* aus. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster zur Rufnummerneingabe wird geöffnet.

Möchten Sie vor dem Senden **weitere Medien** einfügen, oder eine andere Funktion aufrufen, drücken Sie die **OK-Taste**. Der markierte Entwurf wird geöffnet. Drücken Sie die **Linke Taste**. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Fahren Sie fort in dem entsprechenden Kapitel.

Möchten Sie die **MMS senden**, fahren Sie fort im Kapitel *MMS senden*, Seite 105.



## Löschen

Sie können die Objekte, die Sie in eine MMS eingefügt haben, wieder löschen.

Wählen Sie im Optionen-Menü *Löschen*.

Wählen Sie in dem Menü die Objektart, die Sie löschen möchten, z. B. Text.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

Außer bei *Seite* werden Sie über ein Hinweisenfenster aufgefordert das Löschen zu bestätigen. Eine Seite wird ohne Weiteres gelöscht.

Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich löschen möchten, die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.

Das letzte Objekt der ausgewählten Objektart wird gelöscht. Sie können Neue einfügen.



## MMS senden

Sie haben einen oder mehrere der in den anderen Kapiteln beschriebenen Schritte durchgeführt (Ausnahme: *Sichern*).

Drücken Sie im Textfenster der MMS, nachdem Sie sie neu erstellt haben, die **OK-Taste**, oder drücken Sie die **Linke Taste**, bis sie im Optionen-Menü für markierte Nachrichten im Entwürfe-Ordner *Senden an* wählen können.

Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Versandart Ihrer MMS. Dabei bedeutet:

**Rufnummer** = Senden Sie die Nachricht an ein MMS-fähiges Handy oder einen MMS-fähigen Festnetzanschluss. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Eingabefenster für die Rufnummer wird geöffnet. Schreiben Sie die Rufnummer von Hand, oder drücken Sie die **OK-Taste**. Suchen Sie die Rufnummer im Telefonbuch.


Haben Sie die Rufnummer eingetragen, drücken Sie die **OK-Taste**. Die MMS wird gesendet.



**E-Mail-Adresse** = Senden Sie die MMS als E-Mail. Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Eingabefenster für die E-Mail-Adresse wird geöffnet. Schreiben Sie die E-Mail-Adresse von Hand, oder drücken Sie die **OK-Taste**. Suchen Sie die E-Mail-Adresse im Telefonbuch. Die E-Mail-Adresse des Kontakts wird im Fenster bereitgestellt. Sollte dem Namen, nach dem Sie suchen, im Telefonbuch noch keine Adresse zugeordnet sein, wird nichts angezeigt.

Haben Sie die E-Mail-Adresse eingetragen, drücken Sie die **OK-Taste**. Die MMS wird als E-Mail gesendet.

**Verteiler** = Ein Texteingabefenster wird geöffnet. Es bietet Ihnen die Möglichkeit mehrere Empfänger mit unterschiedlichen Versandarten einzugeben, oder über ein erweitertes Menü Informationen hinzuzufügen oder weitere Empfänger zu suchen.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Ein Menü wird geöffnet.

Mit den Menüpunkten *Nummer suchen* und *E-Mail suchen*, können Sie im Telefonbuch nach weiteren Empfängern suchen und hinzufügen.

Mit *Cc* oder *Bcc* können Sie der MMS noch Kopienempfänger (Cc), oder versteckten Kopienempfänger (Bcc) hinzufügen.


Wählen Sie die gewünschte Funktion. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Suchen Sie die Rufnummer/E-Mail-Adresse des Empfängers im Telefonbuch, oder geben Sie sie von Hand ein.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Die MMS wird an alle eingetragenen Empfänger gesendet.

## Ordner

Für Ihre MMS-Nachrichten stehen Ihnen Ordner zur Verfügung. Um einen der Ordner aufzurufen, verfahren Sie wie folgt:

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.


- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Nachrichten* → *MMS*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3 Das MMS-Menü wird angezeigt:

**Eingang** - Ordner für erhaltene MMS  
**Ausgang** - Ordner für noch nicht gesendete MMS  
**Gesendete MMS** - Ordner für gesendete MMS  
**Entwürfe** - Ordner für Entwürfe



- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**. Der gewünschte Ordner wird geöffnet.

Bei geöffnetem Ordner stehen Ihnen die Folgenden Optionen mit Hilfe der Linken Taste zur Verfügung:



### Tipp

Im Ordner *Ausgang* sind Nachrichten nur so lange enthalten, bis sie gesendet wurden. Danach zeigt das Display *Leer*. Auf die Optionen kann nicht zugegriffen werden.

Im Ordner *Gesendete MMS* sind nur dann Nachrichten enthalten, wenn Sie unter *MMS-Einstellungen - MMS speichern* das Speichern auf *Ein* gestellt haben. Sonst zeigt das Display *Leer*. Auf die Optionen kann nicht zugegriffen werden.


## Nachrichteneinstellungen


Sie können das Verhalten beim Senden und Empfangen von MMS Ihren Wünschen entsprechend einrichten.


### Aufrufen des Einstellmenüs für MMS

Im Einstellmenü für MMS finden Sie Möglichkeiten der Einstellung.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten /links/rechts** *Nachrichten* → *MMS* → *Einstellungen*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3  Das Einstellmenü umfasst 10 Positionen, die Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** auswählen.

**Profile**  
**Lesebestätigung**  
**Empfangsbestätigung**  
**MMS speichern**  
**Rufnummer übermitteln**  
**Speicherdauer**  
**MMS-Abruf**  
**Filter**  
**MMS Anzeige**



4



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü zur gewünschten Option wird geöffnet. Erläuterungen zu diesen Funktionen siehe in den folgenden Kapiteln.

## Profil

Wenn Sie das TC 300 mit T-Com als Dienstanbieter erworben haben, müssen Sie hier im Regelfall nichts tun. Möchten Sie jedoch einen weiteren oder anderen Dienstanbieter einsetzen, können Sie den Zugang zum Netz und den Diensten einrichten.

### Tipp


Verwenden Sie beim Ändern und Einrichten von Verbindungen nur die Daten, die Sie von Ihrem Netzbetreiber/Dienstanbieter erhalten haben. Sind Sie sich nicht im Klaren, welcher Wert einzusetzen ist, fragen Sie die Hotline des Technischen Kundendienstes des Anbieters, für T-Online 01805 14 70 70.

## Prüfen, welches Profil aktiv ist, oder ein anderes aktivieren

**Aktives Profil** ist markiert.

Sie können auswählen, welche der Verbindungen Sie nutzen möchten. Die im Menü *Profil ändern* durchgeführten Eingaben beziehen sich immer auf das, in diesem Menü auf *Aktiv* geschaltete Profil.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Profil, die Sie aktivieren, oder danach neu einrichten möchten. Drücken Sie die **OK-Taste**.



## Profil ändern oder ein neues Profil einrichten

**Stellen Sie sicher**, dass Sie im Menü *Aktives Profil* eine Verbindung ausgewählt und aktiviert haben. In diesem Menü wird die dort ausgewählte Verbindung bearbeitet.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Profil ändern*.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü zum Ändern der Einstellungen wird geöffnet.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Einstellung, die Sie ändern/neu eingeben möchten.

Drücken Sie die **OK-Taste**.



## Sie haben *Name der Einstellung* gewählt:

Das Fenster zur individuellen Vergabe eines Namens für das Profil wird geöffnet. Das Fenster ist auf alphabetische Eingabe eingestellt. Haben Sie eine bereits eingerichtete Verbindung ausgewählt, wird der aktuelle Name angezeigt (T-One siehe Abbildung). Haben Sie eine leere Verbindung aktiviert, wird *Leer* angezeigt. Sie können eine neue Verbindung einrichten.

Es wird nicht empfohlen Standardnamen umzubenennen. Sollten Sie einmal den Technischen Kundendienst benötigen, ist es für den Techniker leichter Ihnen z. B. Hinweise zur Bedienung zu geben, wenn die Benennungen der Standardeinstellung entsprechen.



Den Namen können Sie an dieser Stelle frei wählen. Er dient dem Erkennen des Profils, wenn Sie die Liste der Profile im Menü *Aktive Profile* aufrufen.

Geben Sie den Namen ein. Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Die Menüpunkte des Menüs *Profil ändern* werden wieder angezeigt.

### Sie haben *Startseite* gewählt:

Das Fenster zur Eingabe der Adresse für die MMS-Funktionalität im Netz des Diensteanbieters wird geöffnet. Das Fenster ist auf alphabetische Eingabe eingestellt. Haben Sie eine bereits eingerichtete Verbindung ausgewählt, wird die aktuelle Adresse angezeigt. Haben Sie eine leere Verbindung aktiviert, wird *Leer* angezeigt (T-One siehe Abbildung). Sie können eine neue Startseite einrichten.



Verwenden Sie nur die Angaben, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber genannt wurden. Falscheingaben können zu Störungen des MMS-Betriebs über diese Verbindung führen, oder sie unmöglich machen.

Geben Sie die URL (Uniform Resource Locator = Internetadresse des Servers des Diensteanbieters) über die Zifferntastatur ein.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Die Menüpunkte des Menüs *Profil ändern* werden wieder angezeigt.

### Sie haben *Verbindungstyp* gewählt:

Legen Sie fest, wie die Verbindung zum MMS-Server aufgebaut werden soll. Dies Daten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Haben Sie eine bereits eingerichtete Verbindung ausgewählt, wird die aktuelle Verbindungsart angezeigt (T-One siehe Abbildung).



Verwenden Sie nur die Angaben, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber genannt wurden. Falscheingaben können zu Störungen des MMS-Betriebs über diese Verbindung führen, oder sie unmöglich machen.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Art der Verbindung aus.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Die Menüpunkte des Menüs *Profil ändern* werden wieder angezeigt.

### Sie haben *Proxy-Adresse* gewählt:

In einem Netz benötigt jede Instanz eine Adresse, die IP-Adresse (IP = Internet Protokoll). Diese Daten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Haben Sie eine bereits eingerichtete Verbindung ausgewählt, wird die aktuelle IP-Adresse angezeigt (T-One siehe Abbildung).



Verwenden Sie nur die Angaben, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber genannt wurden. Falscheingaben können zu Störungen des MMS-Betriebs über diese Verbindung führen.

IP-Adressen bestehen aus vier Ziffernblöcken mit maximal drei Stellen, durch Punkt getrennt. Geben Sie die IP-Adresse über die Zifferntastatur ein. Um den Punkt einzugeben, drücken Sie die **Linke Taste**.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Fenster für die Eingabe der Portnummer wird angezeigt. Sollte eine Portadresse vorgegeben sein, verwenden Sie diese. Sollte keine vorgegeben sein, oder wenn Sie eine andere verwenden, sprechen Sie sich mit dem Administrator des WLAN ab und/oder wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.




Drücken Sie die **OK-Taste**.

Ihre Eingabe wird übernommen. Die Menüpunkte des Menüs *Profil ändern* werden wieder angezeigt.

### **Sie haben *Datenträger* (Übertragungsweg) gewählt:**

Legen Sie fest, welchen Übertragungsweg Sie für MMS verwenden möchten: GPRS. Zur Zeit ist nur GPRS möglich.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Das Menü *MMS Einstellungen* wird wieder angezeigt.

### **Sie haben *Eigene Einstellungen* gewählt:**

Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, sind nicht allgemein für die Verbindung, sondern speziell für den von Ihnen beauftragten Zugang (z. B. ein Hotspot).



Verwenden Sie nur die Angaben, die Ihnen von Ihrem Diensteanbieter genannt wurden. Falscheingaben können dazu führen, dass der beauftragte Dienst nicht zur Verfügung steht.

Im Regelfall müssen Sie alle Angaben, die durch das Menü angefordert werden, einrichten.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den benötigte Menüpunkt.

Bestätigen Sie jeweils mit der **OK-Taste**.

Bei **Zugangspunkt** geben Sie über die Zifferntastatur die URL des Zugangspunktes ein, die Ihnen vom Diensteanbieter oder Administrator genannt wurde.



Bei **Auth. Typ** wählen Sie den im Auftrag vereinbarten Typ der Authentifizierung (Prüfung der Zugangsberechtigung).



Bei **Benutzername** geben Sie den Benutzernamen ein, mit dem Sie bei dem Diensteanbieter beim Verbindungsaufbau erkannt werden.





Bei **Passwort** geben Sie das Passwort ein, das Ihnen vom Dienstanbieter im Auftrag genannt wurde.



## Lesebestätigung

Unter **Lesebestätigung** legen Sie fest, was mit Meldungen geschehen soll, die Ihnen Ihr TC 300 anzeigen kann.

Das Menü Lesebestätigung ist geöffnet.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten**, welche Funktion sie einstellen möchten. Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 2 In beiden Fällen wird ein weiteres Menü geöffnet, in welchem Sie festlegen können, ob die Funktion ausgeführt wird (wählen Sie **Ein**), oder nicht (wählen Sie **Aus**).
- 3 Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Das Menü *MMS Einstellungen* wird wieder angezeigt.



## Empfangsbestätigung

Sie können festlegen, ob der Empfang der MMS mit einer SMS an den Absender bestätigt wird. Bedenken Sie: Solche Bestätigungs-SMS gehen zu Ihren Kosten.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten Ein**, wenn Sie es zulassen, **Aus**, wenn Sie es nicht zulassen.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Das Menü *MMS Einstellungen* wird wieder angezeigt.

## MMS speichern

Sie können festlegen, ob eine Nachricht, die Sie versenden, im Ordner *Objekte gesendet* gespeichert werden. Empfohlen: **Aus**, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu schonen. Dieser Ordner zeigt dann beim Aufrufen *Leer*, es sei denn, Sie hatten in einer früheren Einstellung *Ein* gewählt. Diese MMS werden aufbewahrt und angezeigt.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten Ein**, wenn Sie die Speicherung möchten, **Aus**, wenn Sie es nicht möchten.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Das Menü *MMS Einstellungen* wird wieder angezeigt.

## Rufnummer übermitteln

Sie können festlegen, ob die Rufnummer bei der Sendung angezeigt wird oder nicht (anonym). Bedenken Sie, dass es Filtersysteme gibt, die den Empfang anonymer Nachrichten verhindern.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten Zeigen**, wenn Sie die das Übermitteln der Rufnummer möchten, **Verbergen**, wenn Sie es nicht möchten.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Das Menü *MMS Einstellungen* wird wieder angezeigt.

## Speicherdauer (Gültigkeit)

Sie können festlegen, für welchen Zeitraum eine MMS in der Mailbox des Empfängers aufbewahrt werden soll, falls sie nicht abgeholt wird.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den gewünschten Zeitraum.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Das Menü *MMS Einstellungen* wird wieder angezeigt.

Speicherdauer	5
<input type="radio"/> 1 Stunde	
<input type="radio"/> 12 Stunden	
<input type="radio"/> 24 Stunden	
<input type="radio"/> 1 Woche	
<input checked="" type="radio"/> Max. MPTY	
OK	Zurück

## MMS-Abruf

Sie können festlegen, ob Ihr TC 300 bei einer Verbindung zum MMS-Server automatisch neue MMS komplett herunterlädt. Empfohlen wird, diese Einstellung auf **Aus** zu setzen. Dadurch wird zunächst in dem Eingangskorb nur der Betreff angezeigt. Sie können dann entscheiden, ob Sie die Nachricht wirklich mit allen MultiMedia-Anhängen auf Ihrem TC 300 möchten. Bedenken Sie, dass Herunterladen Zeit kostet, und heruntergeladene MMS Platz im Speicher verbrauchen.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion.  
**Im Heimatnetz** = Herunterladen, wenn sich das TC 300 im Netz Ihres Netzanbieters befindet.  
**Ein** = Immer sofort herunterladen.  
**Aus** = Nicht herunterladen.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Das Menü *MMS Einstellungen* wird wieder angezeigt.

## Filter

In einem Menü können Sie entscheiden, ob eine Benachrichtigung gesendet wird (wählen Sie **Benachrichtigung**), oder ob Sie anonyme MMS nicht annehmen möchten (wählen Sie **Anonym**).

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. In beiden Fällen erscheint ein weiteres Menü, in welchem Sie die gewählte Funktion ein- oder ausschalten können. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach oben/unten den gewollten Einschaltzustand.
- 3 Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Möchten Sie die nächste Einstellung in diesem Menü vornehmen, beginnen Sie erneut bei **Schritt 1**.
- 4 Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Das Menü *MMS Einstellungen* wird wieder angezeigt.

## MMS Anzeige

Sie können festlegen, ob Bilder/Dias, die Sie Ihrer MMS beifügen, oberhalb (im Kopf) oder unterhalb der Textnachricht auf der Seite eingebunden werden sollen.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Position.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihre Eingabe wird übernommen. Das Menü *Einstellungen ändern* wird wieder angezeigt.



# T-NetBox (Anrufbeantworter)

Sie können direkt Verbindung mit der T-NetBox, dem Anrufbeantworter im Netz, Ihres Netzanbieters aufnehmen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung zur T-NetBox unter [http://www.telekom.de/dtag/downloads/b/BDA\\_T-Net\\_1612.pdf](http://www.telekom.de/dtag/downloads/b/BDA_T-Net_1612.pdf).

Tipp

Sie finden die gleichen Funktionen auch unter *Nachrichten* → *T-NetBox*.

Tipp

Deaktivieren Sie bei der Einrichtung die PIN-Abfrage, um vom eigenen T-One direkt in die T-NetBox zu gelangen

## Anrufen der T-NetBox




Um eine Verbindung zur T-NetBox herzustellen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

### Schnellwahl:

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster. Drücken Sie lange die **Zifferntaste 1**. Die Verbindung zur T-NetBox wird aufgebaut.

### Oder über das Menü:



Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *T-NetBox* → *Anrufen*
- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Die Verbindung zur T-NetBox wird aufgebaut.
- 3  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.


## T-NetBox einstellen

Möchten Sie eine andere Rufnummer als die voreingestellte (T-NetBox) als Sprachmailbox verwenden, z. B. Sie haben den Netzbetreiber gewechselt, verfahren Sie wie folgt.


Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *T-NetBox* → *Rufnr. ändern*.
- 




Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Fenster zur Eingabe der Rufnummer der Sprachmailbox wird geöffnet.



Löschen Sie mit der **Rechten Taste** die voreingestellte Rufnummer.



Geben Sie über die Zifferntasten die neue Rufnummer ein, die Sie vom Dienstanbieter erhalten haben.


-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Tip

Sie können auch einen anderen Dienst, den Sie häufig benötigen, oder eine andere Rufnummer eintragen. Es wird jedoch nicht empfohlen, da Sie dadurch die Sprachmailbox nicht mehr über die Zifferntaste 1 oder das Menü aufrufen können. Sie müssen dann die Rufnummer immer von Hand eingeben

# E-Mail

Sie können mit Ihrem TC 300 E-Mails versenden und empfangen, sowohl über das Mobilfunknetz als auch über WLAN. Um E-Mail empfangen zu können, muss jedoch bei Ihrem Dienstanbieter ein E-Mail-Konto vorliegen. Das kann abhängig sein von der Art des Kartenvertrages, den Sie abgeschlossen haben. Liegt ein Konto bereits vor, können Sie sofort E-Mails senden.

Sie können dafür die Daten verwenden, die Sie von Ihrem Dienstanbieter für ein bestehendes E-Mail-Konto erhalten haben.

## Tipp

Im Regelfall können Sie die Daten aus dem E-Mail-Konto, wie sie in Ihrem Standard-Email Browser angegeben werden, abschreiben und auf das TC 300 übernehmen.

Da E-Mail ein individueller Dienst ist, muss um E-Mails empfangen und versenden zu können, zunächst der Zugang zum Dienst Ihres Mobilfunk-Dienstanbieters eingerichtet werden.

## Tipp

Durch den Zugang zum Internet, siehe Kapitel *WAP / Internet*, Seite 128, können Sie auch über den Web-Mailzugang Ihres Internet-Dienstanbieters Nachrichten abholen.

## E-Mail-Konto einrichten

Beim Beauftragen des E-Mail-Dienstes haben Sie vom Dienstanbieter die notwendigen Daten erhalten. Ist T-Com/T-Online Ihr Dienstanbieter, sind bereits einige Daten voreingetragen.

### Aufrufen des Einstellmenüs für E-Mail

Im Einstellmenü für E-Mail finden Sie alle Positionen, um ein E-Mail-Konto einzurichten.

Ist T-Com/T-Online Ihr Partner, sind nur die persönlichen Werte einzutragen, die Werte, die das Netz betreffen, sind vorkonfiguriert.

Haben Sie auf einem Ihrer Computer bereits ein funktionierendes E-Mail-Konto eingerichtet, finden Sie die Daten für den E-Mail-Zugang für Ihr TC 300 in den Einstellungen des E-Mail-Fensters (Beispiel Outlook Express: Extras → Konten → Eigenschaften; auf der Registerkarte *Allgemein* finden Sie den Kontennamen, auf der Registerkarte *Server* die Serveradressen).

## Tipp






Sollte das Einrichten mit den Daten des auf dem Computer funktionierenden Konto nicht zum Erfolg führen, versuchen Sie andere Server zu verwenden. Bei T-Online als Dienstanbieter für **POP3 Server = popmail.t-online.de** und für **SMTP Server = smtpmail.t-online.de**.

Sollte auch das nicht zum Erfolg führen, fragen Sie den Technischen Kundendienst ihres Dienstanbieters, bei T-Online 01805345345.

Sie können mehrere Dienstanbieter einrichten. Diese können Sie über die Profile unter *Aktives Profil* aufrufen und aktivieren.

Bevor Sie ein E-Mail-Konto einrichten, müssen Sie ein Profil aktivieren

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Nachrichten* → *E-Mail* → *Einstellungen*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion:  
**Aktives Profil** = Öffnet die Liste der eingerichteten E-Mail-Dienstanbieter, weiter im Kapitel *Dienstanbieter aktivieren/löschen*, Seite 116.  
**Profil ändern** = Sie können einen neuen Dienstanbieter einrichten, oder einen bestehenden ändern, weiter im Kapitel *Einrichten*, Seite 117. Voreingestellt ist T-Online.  

-  Drücken Sie die **OK-Taste**.

## Dienstanbieter aktivieren/löschen


Sie hatten *Aktives Profil* gewählt. Die Liste der Dienstanbieter wird angezeigt. T-Online ist mit den dafür relevanten, allgemeinen Einstellungen aktiv voreingestellt.

Um einen neuen Dienstanbieter einzurichten, oder die Daten von T-Online zu ändern (nur nach Aufforderung durch den Technischen Kundendienst von T-Online), aktivieren Sie das Profil, das Sie bearbeiten möchten. Für einen neuen Anbieter aktivieren Sie eines der leeren Profile.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

*Möchten Sie einen Dienstanbieter löschen*, drücken Sie die **Linke Taste**. Der einzige Menüpunkt *Löschen* ist markiert.

Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich löschen möchten, die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.



## Einrichten

Sie möchten einen neuen Dienstanbieter einrichten, oder bei einem bereits eingerichteten die Daten ändern. Sie haben zuvor ein Profil unter *Aktives Profil* ausgewählt und aktiviert. Danach haben Sie *Profil ändern* gewählt.

Das Menü zeigt Ihnen die Punkte, an denen Sie die Daten, die Sie vom Dienstanbieter erhalten haben, eintragen müssen.

Die Daten dafür haben Sie von dem Dienstanbieter erhalten. Was zu tun ist, wird in den folgenden Absätzen erläutert. Alle Eintragungen werden für das ausgewählte Profil vorgenommen.



### Mailboxname

Wählen Sie *Mailboxname* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster den Namen ein, mit dem Ihre Einstellungen in der Liste der *aktiven Einstellungen* angezeigt werden sollen. Wie sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

### E-Mail-Adresse

Sie haben eine E-Mail-Adresse, mit der Sie sich auch bei Ihrem Dienstanbieter identifizieren.

Wählen Sie *E-Mail-Adresse* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich beim Dienstanbieter identifizieren. E-Mail-Adressen sind alphanumerisch.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

### Eigener Name

Der Name, den Sie hier eingeben, erscheint in einer E-Mail, die Sie versenden, als Absenderbezeichnung.

Wählen Sie *Eigener Name* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster den Namen ein, der beim Empfänger angezeigt werden soll. Wie sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

### Ausg. SMTP-Server

Abgehende E-Mails werden im Netz von einem Server (SMTP = Simple Mail Transfer Protocol) zunächst entgegengenommen und von dort weitergeleitet.

Wählen Sie *Ausg. SMTP-Server* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster die Adresse der Postausgangsservers genauso ein, wie er Ihnen vom Dienstanbieter genannt wurde. Bei T-Online ist das meist *securesmtp.t-online.de* (für gesichertes SMTP) oder *smtpmail.t-online.de* (für ungesichertes SMTP). Serveradressen sind alphanumerisch.

Drücken Sie die **OK-Taste**.



## Eing. POP3-Server

Ankommende E-Mails werden im Netz von einem Server (POP3 = Post Office Protocol Version 3) zunächst entgegengenommen und dann an Sie weitergeleitet.

Wählen Sie *Eing. POP3 Server* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster die Adresse der Posteingangsservers genauso ein, wie er Ihnen vom Dienstanbieter genannt wurde. Bei T-Online ist das meist *securepop.t-online.de* (für gesichertes POP3) oder *popmail.t-online.de* (für ungesichertes POP3). Serveradressen sind alphanumerisch.

Drücken Sie die **OK-Taste**.



## POP3-Benutzername

Der POP3-Benutzername ist Teil der Informationen, mit denen Sie sich bei dem Dienstanbieter als berechtigter Teilnehmer identifizieren.

Wählen Sie *POP3 Benutzername* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie im sich öffnenden Fenster den Benutzernamen ein. Bei T-Online entspricht das dem Passwort zu Ihrem E-Mail-Konto. Benutzernamen sind alphanumerisch.

Drücken Sie die **OK-Taste**.



## Passwort

Das Passwort ist eine geheime Information, die Sie vom Dienstanbieter erhalten haben.

Wählen Sie *POP3 Passwort* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Haben Sie auf einem Computer bereits ein E-Mail-Konto bei einem Dienstanbieter, geben Sie in dem sich öffnenden Fenster das Passwort genauso ein, wie es vom Dienstanbieter eingerichtet wurde, im Regelfall das Web-Passwort. Haben Sie noch kein E-Mail-Konto, oder möchten Sie für das TC 300 ein eigenes Konto einrichten, muss im Kundencenter des Dienstanbieters zunächst ein Passwort angelegt werden.

Das Fenster ist voreingestellt auf alphanumerische Eingabe. Sollte Ihre Passwort rein numerisch sein, stellen Sie die Eingabemethode zunächst auf Ziffern. Passwörter können alphanumerisch sein.



Zum Zeitpunkt der Eingabe wird zunächst die Eingabe lesbar gezeigt und dann in ein Sternchen gewandelt. Das erfordert etwas Zeit. Führen Sie die Eingabe langsam durch. Warten Sie immer bis das Sternchen und die Einfügemarke angezeigt werden. Sonst kann es zu Eingabefehlern kommen. Das Passwort wird nicht erkannt, Sie erhalten keinen Zugang.

Drücken Sie die **OK-Taste**.



## Kopie behalten

Es handelt sich um eine persönliche Einstellung. Sie können einstellen, ob von E-Mails, die Sie senden, eine Kopie in Ihrem TC 300 verbleiben soll. Bedenken Sie jedoch, dass diese E-Mails Speicherplatz verbrauchen.

Wählen Sie *Kopie behalten* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Wählen Sie in dem Menü die Funktion, die Sie möchten:

**Ein** = Eine Kopie der Nachricht bleibt auf Ihrem TC 300.

**Aus** = Die E-Mail wird nach erfolgreichem Senden gelöscht (empfohlen).

Drücken Sie die **OK-Taste**.

## Senden/Empfangen

Es handelt sich um eine persönliche Einstellung. Sie können einstellen, in welchem Zeitabständen das TC 300 im Netz (POP3 Server) nach angekommenen E-Mails suchen soll.

Wählen Sie *Senden/Empfangen* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Wählen Sie in dem Menü den Zeitraum, nach dessen Ablauf erneut nach E-Mails gesucht werden soll.

Um nach E-Mail zu suchen, baut Ihr TC 300 eine Verbindung ins Netz auf. Diese Verbindung kann zu zusätzlichen Kosten führen. Aus diesem Grund wird *Aus* oder *Manuell* empfohlen.





Drücken Sie die **OK-Taste**.



## Weitere Einstellungen E-Mail-Verbindungen

Sie können die Sicherheit der Übertragung/des Zugriffs zusätzlich einstellen, ebenso wie Informationen, die automatisch mit der E-Mail versandt werden.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Nachrichten* → *E-Mail* → *Einstellungen* → *Profil ändern* → *Weitere Einstell.*
- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion.  
  
Eine Beschreibung zu den Funktionen finden Sie in den folgenden Absätzen.
- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.



## Mit Signatur

Sie können festlegen, ob Ihre E-Mail durch einen von Ihnen festgelegten Text, z. B. Ihre Kontaktdaten, beendet werden soll.

Wählen Sie *Mit Signatur* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Möchten Sie eine Signatur für Ihre E-Mails einrichten, wählen Sie in dem Menü **Ja**. Drücken Sie die **OK-Taste**.

Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster den Text ein, der als Signatur dienen soll. Das Fenster ist voreingestellt auf alphanumerische Eingabe. Wie sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.

Drücken Sie die **OK-Taste**.



## SMTP Auth. verwend.

Sie können festlegen, ob für den Zugriff auf den Postausgangsserver eine sichere, authentifizierende Verbindung verwendet werden soll. Fragen Sie zunächst Ihren Dienstanbieter, ob er solche Verbindungen unterstützt.

Wählen Sie *SMTP Auth. verwend.* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

**Ja** = Es werden sichere Verbindungen verwendet.

**Nein** = Es werden ungeschützte Verbindungen verwendet.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

## SMTP Benutzername

Haben Sie eine sichere Verbindung zum SMTP-Server mit *Ja* eingestellt, benötigen Sie einen Benutzernamen, der Teil der Identifizierung auf dem SMTP-Server ist.

Wählen Sie *SMTP Benutzername* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster den Benutzernamen ein, wie er mit dem Dienstanbieter vereinbart wurde. Benutzernamen sind alphanumerisch. Wie sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.

Drücken Sie die **OK-Taste**.



## SMTP Passwort

Haben Sie eine sichere Verbindung zum SMTP-Server mit *Ja* eingestellt, benötigen Sie ein Passwort, das Teil der Identifizierung auf dem SMTP-Server ist.

Wählen Sie *SMTP-Passwort* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster das Passwort genauso ein, wie es mit dem Dienstanbieter vereinbart wurde. Das Fenster ist voreingestellt auf alphanumerische Eingabe. Sollte Ihr Passwort rein numerisch sein, stellen Sie die Eingabemethode zunächst auf Ziffern. Die Eingabe erfolgt unleserlich durch Sternchen. Passwörter können alphanumerisch sein.



Zum Zeitpunkt der Eingabe wird zunächst die Eingabe lesbar gezeigt und dann in ein Sternchen gewandelt. Das erfordert etwas Zeit. Führen Sie die Eingabe langsam durch. Warten Sie immer bis das Sternchen und die Einfügemarke angezeigt werden. Sonst kann es zu Eingabefehlern kommen. Das Passwort wird nicht erkannt, Sie erhalten keinen Zugang.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

## Porteinstellungen - SMTP und POP3

Der Zugang zu den Servern wird über virtuelle Schnittstellen (Ports) geregelt. Welche Port auf den Servern verwendet werden, erfahren Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Wählen Sie *Ausg. Port (SMTP)* (im Regelfall 25), oder *Eingangs-POP3 Port* (im Regelfall 995) und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster die Portnummer ein. Das Fenster ist voreingestellt auf Zifferneingabe.

Ist Ihr Dienstanbieter T-Online und haben Sie *T-Online eMail* als Profil gewählt, sind hier keine Eingaben notwendig.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

## Antworten

Sie können E-Mail-Adressen vorgeben, bei denen automatisch eine Antwort gesendet werden soll.

Wählen Sie *Antworten* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster die E-Mail-Adresse ein. Wie sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.

Drücken Sie die **OK-Taste**.



## E-Mails finden

Wenn Sie den E-Mail-Server Ihres Diensteanbieters nach E-Mails abfragen, können Sie einstellen, wieviele E-Mails Ihr TC 300 vom Server übernehmen soll.

Wählen Sie *E-Mails finden* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie in dem Fenster die Anzahl E-Mails ein. Liegen mehr auf dem Server, verbleiben die überzähligen auf dem Server.

Drücken Sie die **OK-Taste**.



## Datenträger (Zu verwendendes Netz)

Stellen Sie ein, welches Netz für E-Mails verwendet werden soll.

Wählen Sie *Datenträger* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Wählen Sie in dem Menü das Netz: *GPRS* oder *Nur WLAN*.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

## SMTP und POP3 Verbindungseinstellungen

In Abhängigkeit von Ihrem Diensteanbieter können Sie hier einstellen, ob Proxyserver verwendet werden.

Wählen Sie *SMTP Verb. Einstell.* oder *POP3 Verb. Einstell.* und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Wählen Sie in dem Menü:

**Proxy Server**, wenn Proxyserver verwendet werden. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



Wählen Sie dann in dem folgenden Menü **Einschalten**. Werden keine Proxies verwendet, wählen Sie **Ausschalten**. Drücken Sie die **OK-Taste**.

**Primärer Proxy**, wenn Proxies verwendet werden. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Geben Sie die Adresse des Proxyservers ein. Drücken Sie die **OK-Taste**.

## Eigene Einstellungen, Zugangspunkt

Um weiterreichenden Zugriff auf den Zugangspunkt des WLAN zu erhalten, können Sie hier Einstellungen vornehmen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.


-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Nachrichten* → *E-Mail* → *Einstellungen* → *Profil ändern* → *Weitere Einstell.* → *Eigene Einstellungen*
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.




# E-Mail schreiben/senden

Um eine E-Mail senden zu können, müssen Sie zunächst ein E-Mail-Konto bei Ihrem Dienstanbieter beauftragt und das Konto auf dem TC 300 eingerichtet haben.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Nachrichten* → *E-Mail* → *E-Mail schreiben*.

- 2  Drücken Sie zweimal die **OK-Taste**. Das vorbereitende Fenster zum Schreiben einer E-Mail wird geöffnet.



- 3 Um die E-Mail zu verfassen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster für die Sendeinformationen wird geöffnet.

Drücken Sie die **Linke Taste**. Das Fenster für alle Funktionen (Ausnahme Betreff) wird gezeigt.



- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.

## Tipp

Es wird empfohlen zunächst mit der **OK-Taste** das Fenster für die Sendeinformationen zu öffnen. Geben Sie alle Daten ein. Drücken Sie dann die **Linke Taste**, um die Mail zu schreiben und zu versenden.

## E-Mail-Adresse

Sie haben mit der OK-Taste das Fenster für die Sendeinformationen geöffnet und erneut die OK-Taste gedrückt (Empfänger war markiert).

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Sie können sie über die Tastatur schreiben oder im Adressbuch suchen. Ist dem Kontakt, den Sie aufrufen, eine E-Mail-Adresse zugeordnet, wird sie sofort in das Eingabefeld übernommen. Liegt bei diesem Kontakt keine E-Mail-Adresse vor, bleibt das Feld leer.



Haben Sie die E-Mail-Adresse geschrieben/eingefügt, drücken Sie die **OK-Taste**.

## Tipp

Haben Sie einen Eintrag für die E-Mail vorgenommen und die OK-Taste gedrückt, erscheint ein Übersichtsfenster, das Sie über den Verlauf und die ausgefüllten Daten der E-Mail informiert.

E-Mail bearbeiten		
E-Mail-Adresse:		
[Leer]		
Betreff:		
[Leer]		
Opt.	Ändern	Ende

Wenn dieses Übersichtsfenster angezeigt wird, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Drücken Sie die **OK-Taste** (empfohlen). Das Menü für die Sendeeinformationen erscheint wieder. Über dieses Menü können Sie einen weiteren E-Mail-Empfänger aufnehmen, Adressen für Kopienempfänger (Cc) oder auch versteckte Empfänger aufnehmen (Bcc). Wählen Sie die gewünschte Angabe. Das Vorgehen verhält sich wie für die Eingabe des Empfängers beschrieben.
- Drücken Sie die **Linke Taste**. Im Optionen-Menü können Sie weitere wichtige Funktionen auswählen, z. B. Schreiben des Textes, Senden, etc.

## E-Mail schreiben und senden

Sie haben, wie im Kapitel Empfänger beschrieben, den E-Mail-Empfänger und eventuelle Kopienempfänger und den Betreff eingegeben.

Drücken Sie, wenn das Übersichtsfenster angezeigt wird, die **Linke Taste**. Das Optionen-Menü wird angezeigt.

Wählen Sie die Funktion, die Sie durchführen möchten.

**E-Mail-Text schreiben** = Schreiben der Nachricht dieser E-Mail

**An Empfänger** = oben beschrieben

**Cc hinzufügen** = oben beschrieben

**Bcc hinzufügen** = oben beschrieben

**Senden** = senden der E-Mail an die eingetragenen Adressaten.

Optionen 1	
Text schreiben	
An Empfänger	
Cc hinzufügen	
Bcc hinzufügen	
Senden	
OK	Zurück

## Text der E-Mail-Nachricht schreiben

Sie haben *E-Mail-Text schreiben* gewählt. Das Fenster zum Schreiben der Nachricht wird geöffnet. Schreiben Sie die Nachricht. Wie Sie Text schreiben, siehe *Text schreiben*, Seite 14.

Haben Sie den Text geschrieben, drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie die Nachricht senden möchten. Wählen Sie, ob Sie sofort oder später senden möchten.

Drücken Sie die **Linke Taste**, ein weiteres Optionen-Menü wird geöffnet. Der Menüpunkt **Entwurf bearbeiten** führt Sie zurück zum Einstiegsmenü für E-Mail.

**Kopfzeile bearbeiten** zeigt das Übersichtsfenster wie bei *E-Mail-Adresse*, Seite 124.

**Vorschau** zeigt die E-Mail.

abc	1000	
Opt.	Senden	Zurück

Optionen 1	
Entwurf bearbeiten	
Kopfzeile bearbeiten	
Vorschau	
OK	Zurück

## E-Mail senden

Sie haben Ihre E-Mail zusammengestellt und möchten sie sofort senden.

Haben Sie gerade Text geschrieben, drücken Sie im Textfeld, in dem Sie die Nachricht geschrieben haben, die **zweimal die OK-Taste**. Die Nachricht wird gesendet.

Haben Sie zuletzt nicht Text geschrieben, sondern z. B. eine Anlage hinzugefügt, drücken Sie die **Linke Taste**. Wählen Sie in dem Optionen-Menü *Senden*. Drücken Sie die **zweimal die OK-Taste**.



## E-Mail später senden

Haben Sie beim Senden *Später senden* gewählt, wird die E-Mail im Ausgang abgelegt.

Um sie zu senden, öffnen Sie den Ordner *Ausgang*.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die E-Mail, die Sie senden möchten.





Drücken Sie die **OK-Taste**. Die E-Mail wird angezeigt.

Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie sie senden möchten. Die E-Mail wird versandt.

Drücken Sie die **Linke Taste**. Im Optionen-Menü können Sie die E-Mail ändern, bevor Sie sie senden.

# Weitere E-Mail-Funktionen

Im Hauptmenü stehen weitere Funktionen zur Verfügung.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Nachrichten* → *E-Mail*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion.  
**Abholen** = Manuelles Herunterladen von E-Mails  
**Trennen** = Trennen der Verbindung zum Server  
**Eingang** = Eingangskorb empfangener E-Mails  
**Weitere Ordner** = Liste der E-Mail-Ordner  
**Speicherstatus** = Zeigt die Anzahl der in den Ordnern liegenden E-Mails.  
**Einstellungen** = Bereits beschrieben (siehe Seite 115).
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.





### Abholen (E-Mail herunterladen)

Haben Sie bei Senden/Empfangen (siehe Seite 119) manuell gewählt (empfohlen), können Sie mit der Funktion *Abholen* Ihre E-Mails vom Server herunterladen.

Sie haben *Abholen* gewählt.

Alle auf dem Server Ihres Dienstanbieters liegenden E-Mails werden auf Ihr TC 300 geladen und im Ordner Eingang abgelegt.

Um die Nachrichten zu sehen: Öffnen Sie diesen Ordner. Wählen Sie eine Nachricht aus. Klicken Sie auf die **OK-Taste**.

Die Nachricht wird angezeigt.

Mit dem Optionen-Menü können Sie mit dieser E-Mail arbeiten.



### Verbindung zum E-Mail-Server trennen

Bei überlangen E-Mails kann es sehr lange dauern, bis die E-Mails übertragen sind. Das kann auch ein Hinweis sein, dass die Speicherkapazität Ihres Telefons bald erschöpft sein wird.

In einem solchen Fall können Sie die Verbindung zum Server trennen.



### Weitere Ordner

Neben dem Ordner *Eingang*, der ein eigener Menüpunkt ist, stehen Ihnen weitere Ordner zur Verfügung.

**Entwürfe** = enthält E-Mails, die Sie vor dem Senden gespeichert haben.

**Archiv** = beinhaltet die E-Mails, von denen Sie bei den Einstellungen festgelegt haben, dass eine Kopie zurückgehalten werden soll (nur bedingt empfohlen), siehe Kapitel *Kopie behalten*, Seite 119.

**Ausgang** = beinhaltet die E-Mails, die entweder zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden sollen, oder die gerade im Begriff sind gesendet zu werden.

**Gesendete E-Mail** = enthält die gesendeten E-Mails.



# WAP / Internet

## Tipp

Zugang über Mobilfunk: Bitte beachten Sie, dass Sie manche der Angebote im Internet, ebenso wie manche Downloads mit einer Guthabekarte nicht nutzen können.



Zugang über WLAN: Bitte beachten Sie, dass manche der Angebote im Internet nicht verfügbar sind, da die Anbieter Ihr Handy über den DSL-Zugang nicht erkennen.

Sie haben mit Ihrem TC 300 direkten Zugang ins WAP (Wireless Application Protocol = spezielles Protokoll, um Internetseiten auf den eingeschränkten Darstellungsgegebenheiten eines Handys abzubilden). Vom WAP können Sie ins Internet wechseln. Beachten Sie dabei jedoch, dass Internetseiten auf die Darstellungsmöglichkeiten großer Bildschirme ausgelegt sind. Surfen auf Internetseiten kann auf dem kleinen Display Ihres Telefons beschwerlich sein.

Sie können die Verbindung ins WAP über WLAN/DSL aufbauen (schneller und kostengünstiger als GSM), wenn Sie sich in Funkreichweite eines WLAN-Routers/Zugangspunktes/angemeldeten Hotspots befinden. Sie können aber auch jederzeit das Mobilfunknetz benutzen.

Ihr Gerät ist vorkonfiguriert auf den Zugang ins Internet über T-Com/T-Online über GPRS.



Wenn Sie nach dem Einrichten von WLAN und WAP das erste Mal das Internet aufrufen, **achten Sie im Besonderen** darauf, ob der Zugang über WLAN erfolgt. Sie erkennen das daran, dass in der Kopfzeile links ein **W** steht. Steht an dieser Stelle ein **G**, erfolgt der Zugang über GPRS (Standardeinstellung). Da der Zugang zum WAP unabhängig vom gewählten Telefonnetz ist, wird für WAP auch dann GPRS gewählt, wenn das Telefonnetz auf *Nur WLAN* eingestellt ist. Ändern Sie die Einstellung des zu verwendenden Netzes für WAP von *GPRS* auf *Nur WLAN* (siehe Kapitel *Zugangsnetz (Datenträger)*, Seite 137).

## Das WAP-Menü

Es gibt zwei Methoden, wie Sie das WAP aufrufen können.

### Schnellaufruf

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.





Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben. Das WAP-Menü wird aufgerufen. Welche Möglichkeiten Ihnen dieses Menü bietet, ist in den einzelnen Kapiteln beschrieben.



## Aufrufen über das Hauptmenü

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *WAP-Dienst*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Menü für die WAP-Funktionalität wird geöffnet.

Die Beschreibung zu den Menüpunkten finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.

**Startseite** = Stellt eine Verbindung zu der WAP-Seite her, die als Startseite festgelegt ist.

**Lesezeichen** = Liste der Webseiten, die Sie direkt (durch diese Lesezeichen) aufrufen können.


**Download-Links** = Öffnet eine voreingestellte Seite von T-Online mit Verknüpfungen zu unterschiedlichen Webseiten mit Abgebotsen zum Herunterladen.

**Gehe zu Adresse** = Sie können die URL einer Webseite von Hand eingeben.

**News Eingang** = Liste von erhaltenen News.

**Einstellungen** = Sie können Ihren Internetzugang konfigurieren.

- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion.

- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Startfenster zu der ausgewählten Funktion wird geöffnet. Fahren Sie fort in dem entsprechenden Kapitel.



# Startseite

Haben Sie Startseite gewählt und die **OK-Taste** gedrückt, wird eine Verbindung ins WAP aufgebaut. Die als Startseite eingestellte WAP-Seite (Lieferzustand t-online.de) wird geöffnet.

Sie können auch eine andere Seite als Startseite einstellen.



## Surfen im WAP (Internet)

Zum Surfen im WAP (oder falls Sie dahin gewechselt haben, im Internet) stehen Ihnen die **Pfeiltasten** des Navigators und die **OK-Taste** zur Verfügung. Mit der **Rechten Taste** und der **Linken Taste** können Sie besondere Funktionen aufrufen.




Bewegen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die angezeigte Seite im Display. Kommen auf der Seite Verknüpfungen (Links) vor, werden diese markiert dargestellt, sobald Sie aktiv werden können. Möchten Sie einer

solchen Verknüpfung folgen, drücken Sie die **OK-Taste**, wenn die Verknüpfung markiert ist. Die damit verbundene Seite wird geöffnet.

In die Seite eingebettete Objekte erhalten einen Rahmen. Sie können solche markierten Objekte entnehmen und speichern.

Wenn Sie die **Rechte Taste** drücken, und sie ist im Display mit *Zurück* gekennzeichnet, gehen Sie zurück zu der vorangegangenen Webseite. Ist sie mit *Abbr.* gekennzeichnet, werden Sie über das Display gefragt, ob Sie das Durchsuchen abbrechen möchten. Drücken Sie die **OK-Taste**, wird die Verbindung ins WAP abgebaut.

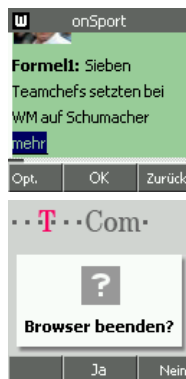

Sie können zum Beenden der Internetsitzung auch die **Auflegentaste** drücken.

Mit der **Linken Taste** wird das Optionen-Menü für geöffnete WAP/Web-Seiten geöffnet, siehe Kapitel *Optionen: WAP/Web-Seiten*, Seite 131.

### Tipp

In der Fußzeile des Displays können für die **Rechte Taste** folgende Abkürzungen erscheinen:

**Zurück** = Geht auf die zuvor aufgerufene Seite zurück.

**Abbr.** = Bricht einen eingeleiteten Ladevorgang einer Webseite ab.

**Ende** = Baut die Verbindung ins Internet ab.

# Optionen: WAP/Web-Seiten

Sie haben eine Seite im Internet geöffnet.

Drücken Sie die **Linke Taste**, wird das Optionen-Menü zu WAP-Seiten geöffnet. Da es mehr Funktionen gibt, als im Display auf einmal angezeigt werden können, bewegen Sie das Menü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** durch das Display.

**Neuladen** = Die WAP-Seite wird erneut aus dem Netz geladen.

**Startseite** = Ruft die Seite auf, die Sie als Startseite für Ihren WAP-Zugang festgelegt haben.

**Als Startseite** = Legt die aufgerufene WAP-Seite als Startseite fest, wenn Sie das Internet über Ihr TC 300 aufrufen.

**Lesezeichen hinzu** = Fügt die aufgerufene WAP-Seite in die Lesezeichenliste ein. Sie können diese Seite dann einfach über Lesezeichen aufrufen.

**Lesezeichen** = Öffnet die Liste mit den Lesezeichen, die Sie angelegt haben. Mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** können Sie eine Adresse auswählen und direkt aufrufen.

**Download-Links** = Öffnet eine voreingestellte Seite, in welcher Sie Internetadresse speichern können, die Verknüpfungen zu unterschiedlichen Webseiten mit Angeboten zum Herunterladen bieten.

**Objekt speichern** = Sie können ein auf der Webseite markiertes Objekt auf Ihrem TC 300 speichern.

**Gehe zu Adresse** = Sie können die URL für eine bestimmte WAP/Web-Seite eingeben, die Sie besuchen möchten.

**Cache löschen** = Löscht den temporären Speicher Ihrer Internetbesuche.

**Seitendetails** = Zeigt Titel und URL der angezeigten Webseite.

**Browser beenden** = Beendet Ihren Internetbesuch, wenn Sie das Hinweisenster im Display *Browser beenden* mit der OK-Taste bestätigen.



## Lesezeichen

Sie haben im Hauptmenü oder im Optionen-Menü einer Seite **Lesezeichen** geöffnet.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Lesezeichen, dessen Seite Sie aufrufen möchten, z. B. Klingeltöne.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Seite wird im Web gesucht und geöffnet.



# Download-Link


Haben Sie im Hauptmenü oder dem Optionen-Menü einer Seite **Download-Links** ausgewählt, wird ein Menü mit der Liste von Webseiten geöffnet, die Angebote für das Herunterladen bieten. Vorkonfiguriert ist der Name *Downloads*, der zur Shopping-Seite von T-Online führt. Sie können weitere Seiten hinzufügen.

## Seite aufrufen

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Namen der Seite, die Sie aufrufen möchten. Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Seite wird geöffnet. Mit den **Pfeiltasten** können Sie in dieser Seite navigieren.

Wird während des Navigierens ein Verknüpfung (Link) blau hinterlegt angezeigt, können Sie durch Drücken der **OK-Taste** dieser Verknüpfung folgen.

Wird während des Navigierens ein Objekt mit Rahmen versehen, können Sie das Objekt auf Ihrem TC 300 speichern, siehe Kapitel *Objekt speichern*, Seite 132.



# Gehe zu Adresse

Sie haben im Hauptmenü oder im Optionen-Menü einer Seite **Gehe zu** geöffnet.

Das Fenster zur Eingabe der URL (Uniform Resource Locator = Adresse im Internet) wird geöffnet. Sie können Adressen für das Internet (www.) oder andere (.z. B. wap. oder ftp.) eingeben.

Internetadressen sind alphanumerisch. Geben Sie die Webseite ein, die Sie besuchen möchten, z. B. t-online.de

Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihr TC 300 sucht die eingegebene Adresse im Internet. Wird sie nicht gefunden, erhalten Sie einen Fehlerhinweis.

Sie können auch die IP-Adresse eines Servers eingeben.




# Objekt speichern

Sie befinden sich auf einer Webseite und haben ein Objekt markiert.

**1** Drücken Sie die **Linke Taste**.

**2** Wählen Sie im Optionen-Menü **Objekt speichern** und drücken Sie die **OK-Taste**.



- Das Fenster zur Eingabe eines Namens für dieses Objekt wird geöffnet. Die angebotene Bezeichnung wurde vom Telefon generiert. Sie können Sie mit der **Rechten Taste** löschen und einen Namen eingeben, der mehr Aussagekraft für Sie besitzt.
- Haben Sie den Namen eingegeben, drücken Sie die **OK-Taste**. Das Objekt wird im Ordner *Galerie* → *Bilder* gespeichert.



## Seite Details


Sie haben im Optionen-Menü einer Seite **Details** geöffnet. Informationen über die geöffnete Seite werden angezeigt.




## Einstellungen WAP

Beim Kauf mit gleichzeitiger Internetbeauftragung ist Ihr TC 300 auf T-Com als Netzbetreiber vorkonfiguriert. Sie müssen hier im Regelfall nichts tun. Um dennoch Einstellungen vorzunehmen, z. B. weil Sie einen anderen Dienstanbieter verwenden möchten, verfahren Sie wie folgt.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster. Es besteht noch keine Verbindung ins WAP.

- 

Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *WAP-Dienst* → *Einstellungen*.
- 

Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Menü für die WAP-Funktionalität wird geöffnet.

Die Beschreibung zu den Menüpunkten finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.

**Profile** = Sie können den Dienstanbieter auswählen und einstellen (siehe Seite 134).

**Zertifikate** = Sie können die Liste der Zertifikate aufrufen, die für sichere Verwendung von Anwendungen auf Ihrem Telefon gespeichert sind.

**News Eingang** = Sie können festlegen, ob News aus dem Netz automatisch gespeichert werden (**Ein**) oder nicht (**Aus**). Bedenken Sie, dass bei *News* zusätzliche Kosten entstehen können.



**Bildanzeige** = Sie können festlegen, ob Bilder, die sich auf den besuchten Seiten befinden, angezeigt werden (**Ein**, verlängert die Zeit zum Aufbau der Seite) oder nicht (**Aus**).

**Cache** = Sie können den Zwischenspeicher (Temporärer Speicher) ein-/oder ausschalten, und/oder löschen.

**Cookies** = Sie können Cookies, die Ihnen von den besuchten Seiten zugestellt werden, zulassen (**Ein**) oder nicht (**Aus**). Sie können bereits gespeicherte Cookies löschen. Cookies bieten ein Gefahrenpotential. Bedenken Sie jedoch, dass verschiedene Webseiten nicht funktionieren, wenn Sie Cookies nicht zulassen.

- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion.
- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Menü zu der ausgewählten Funktion wird geöffnet. **Im Detail wird nur der Menüpunkt *Profile* beschrieben.**

## WAP-Profil

Sie können mehrere Netzbetreiber/Dienstanbieter auf dem TC 300 verwenden. Richten Sie dafür Profile ein, die Sie benennen. Dadurch können Sie schnell wechseln.

Sie haben im Kapitel *Einstellungen WAP* (siehe oben) **Profile** gewählt und mit der **OK-Taste** bestätigt.

### Einstiegsmenü

Ein Menü wurde geöffnet mit zwei Menüpunkten:

#### Aktives Profil

Wählen Sie diesen Menüpunkt und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Eine Liste mit den von Ihnen eingerichteten Netzzugangsprofilen wird gezeigt.

Das aktive Profil ist mit einem Punkt versehen.

Möchten Sie ein Profil aktivieren, ändern oder ein neues erstellen, wählen Sie in dieser Liste das Profil aus, das Sie bearbeiten möchten oder wählen Sie ein leeres, wenn ein neues Profil eingerichtet werden soll.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

Möchten Sie das markierte Profil löschen, drücken Sie die **Linke Taste** und danach die **OK-Taste**.





## Profil ändern

Sie können nur ein Profil ändern, das Sie zuvor aktiviert haben.

Um die Einstellungen zu ändern oder um neue Zugangsprofile einzurichten, wählen Sie diesen Menüpunkt und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Es wird ein Menü mit allen Punkten angezeigt, an denen Sie eine Einstellung vornehmen können.

Die meisten Daten zu diesen Einstellungen erhalten Sie von dem Netzbetreiber, dessen Netz und Dienste Sie nutzen möchten.

### Tipp

Ändern Sie keine Einstellungen ohne vorher sichergestellt zu haben, dass die neuen Daten zu einer funktionierenden Verbindung führen. Bei Falscheingaben kann es geschehen, dass Sie keine Verbindung ins Internet mehr erhalten.

Wählen Sie in diesem Menü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Einstellung, die Sie vornehmen oder ändern möchten. Bestätigen Sie die Wahl mit der **OK-Taste**.

In den folgenden Kapiteln sind die einzelnen Einstellungen beschrieben.

### Name der Einstellung (Profil)

Das Display zeigt das Menü **Profil ändern**. Sie möchten ein Profil ändern, oder ein neues anlegen. Sie haben zunächst in der Liste im Menüpunkt *Aktives Profil* das Profil ausgewählt und aktiviert, das Sie bearbeiten/neu anlegen möchten.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Name der Einstellung*.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster zur Eingabe der Bezeichnung dieses Profils wird geöffnet. Sie können den Namen frei eingeben. Ihnen stehen dafür 20 Stellen zur Verfügung.
- 3 Legen Sie ein neues Profil an, ist dieses Feld leer. Ändern Sie ein Profil, löschen Sie zunächst mit der **Rechten Taste** den Eintrag.
- 4 Das Eingabefeld ist alphanumerisch. Drücken Sie die **OK-Taste**.

### Startseite

Das Display zeigt das Menü **Profil ändern**. Sie möchten eine neue Startseite festlegen. Sie wird geöffnet, wenn Sie über *Startseite* ins Internet gehen.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Startseite*.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster zur Eingabe der Adresse dieser Internetseite (URL) wird geöffnet. Ihnen stehen dafür 226 Stellen zur Verfügung.
- 3 Legen Sie ein neues Profil an, ist dieses Feld leer. Ändern Sie ein Profil, löschen Sie zunächst mit der **Rechten Taste** den Eintrag.
- 4 Das Eingabefeld ist alphanumerisch. Geben Sie die URL über die Zifferntastatur ein (empfohlen: die Startseite Ihres Dienstanbieters; Sie erfahren dann schnell Neuigkeiten über den Dienst). Wie Sie Text schreiben und korrigieren, siehe *Text schreiben*, Seite 14.
- 5 Drücken Sie die **OK-Taste**.

## Verbindungstyp

Das Display zeigt das Menü **Profil ändern**. Welchen Verbindungstyp Sie hier einstellen, erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Verbindungstyp*.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü zur Auswahl des Verbindungstyps wird geöffnet. Wählen Sie den Typ aus, der Ihnen vom Netzbetreiber genannt wurde:

**Fortlaufend**  
**Proxy**  
**Direkt**



- 3 Drücken Sie die **OK-Taste**.

## Proxy-Adresse

Das Display zeigt das Menü **Profil ändern**. Sie müssen nur dann etwas eingeben, wenn der Netzbetreiber den Zugang über Proxyserver (Vermittlungsserver zwischen Netzwerken) festgelegt hat. Genaueres erfahren Sie aus den Unterlagen Ihres Netzbetreibers.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *IP-Adresse*.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster zur Eingabe der IP-Adresse wird geöffnet. Legen Sie ein neues Profil an, oder war der Zugang bisher ohne Proxyserver möglich, ist dieses Feld leer. Ändern Sie ein Profil mit fester IP-Adresse, löschen Sie zunächst mit der **Rechten Taste** den Eintrag. Die Adresse erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter oder aus den Unterlagen zu Ihrem Netz.



- 3 Das Eingabefeld ist numerisch. Eine Proxy-Adresse entspricht einer IP-Adresse und besteht aus vier dreistelligen Ziffernblocks (Beispiel: 217.132.27.113), die durch einen Punkt getrennt sind. Führende Nullen müssen nicht eingegeben werden. Geben Sie die IP-Adresse ein. Mit der **Linken Taste** können Sie einen Punkt eingeben.
- 4 Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 5 Der Zugang zum Internet über feste IP-Adresse benötigt ein definiertes Port.  
Das Eingabefenster für die Portnummer wird geöffnet. Geben Sie die Portnummer ein (max. vierstellig). Im Regelfall erhalten Sie diese Nummer vom Dienstanbieter. Sie können Sie aber auch selbst vergeben.



- 6 Drücken Sie die **OK-Taste**.

## Zugangsnetz (Datenträger)

Das Display zeigt das Menü **Profil ändern**.

Der Zugang zum WAP ist unabhängig vom gewählten Telefonnetz. Auch wenn Sie als Telefonnetz *Nur WLAN* gewählt haben und sich im Funkbereich eines WLAN-Zugangspunktes befinden, wird GPRS (Standardeinstellung) verwendet, wenn die Einstellung unter diesem Menüpunkt auf GPRS eingerichtet ist.

Die Verbindung ins WAP/Internet über einen WLAN-Zugangspunkt ist erheblich schneller und kostengünstiger als über das erweiterte Mobilfunknetz GPRS. Der Nachteil besteht darin, dass Sie keinen Zugang zum Internet erhalten, wenn Sie sich nicht in Funkreichweite eines WLAN-Zugangspunktes oder Hotspots befinden. Schalten Sie in dann den Netzzugang wieder auf GPRS.

Hier können Sie das Zugangsnetz festlegen, über welches Sie Ihren Dienstanbieter im Internet erreichen.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Datenträger*.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü zur Auswahl des Verbindungstyps wird geöffnet. Wählen Sie das Netz aus, das Ihnen vom Netzbetreiber genannt wurde:



**GPRS** = der Zugang findet über das Mobilfunknetz statt.

**Nur WLAN** = der Zugang findet nur über WLAN und DSL statt.

- 3 Drücken Sie die **OK-Taste**.

## Eigene Einstellungen

Das Display zeigt das Menü **Profil ändern**. Hier können Sie die Adresse und den Server des Dienstanbieters einrichten, über den Sie ins Internet gehen. Sie benötigen dafür Daten des Verantwortlichen des WLAN oder vom Betreiber eines Hotspots oder des Dienstanbieters.

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Eigene Einstellungen*.

- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü zum Einstellen des Zugangspunktes wird geöffnet.

**Zugangspunkt** = Geben Sie die Adresse des Zugangspunktes ein.

**Auth.-Typ** = Legen Sie fest, mit welcher Sicherheitsstufe Sie kommunizieren.

**Benutzername** = Geben Sie den Benutzernamen für diesen Dienst ein, den Sie erhalten haben.

**Passwort** = Geben Sie das Passwort ein.



- 3 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Einstellung, die Sie durchführen möchten.

- 4 Drücken Sie die **OK-Taste**.

### Sie haben Zugangspunkt gewählt:

- 1 Geben Sie die Adresse des Zugangspunktes ein. Das Eingabefeld ist alphanumerisch.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**.

abc 238

**Zugangspunkt**

internet.t-mobile

OK Löschen

### Sie haben Auth.-Typ gewählt:

- 1 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Zugangsart, die Ihnen vom Netzwerkverantwortlichen vorgegeben wurde.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**.

Auth.-Typ 1

**Normal**

Sicher

OK Zurück

### Sie haben Benutzernamen gewählt:

- 1 Geben Sie den Namen ein, mit dem Sie an dem Zugangspunkt angemeldet sind. Das Eingabefeld ist alphanumerisch.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**.

abc 56

**Benutzername**

t-mobile

OK Löschen

### Sie haben Passwort gewählt:

- 1 Geben Sie das Passwort ein, das Sie für den Zugang zu dem Dienst benötigen. Das Passwort haben Sie von dem Netzwerkverantwortlichen erhalten. Das Eingabefeld ist alphanumerisch. Die Eingabe erfolgt unleserlich.

abc 62

**Passwort**

\*\*\*

OK Löschen




Zum Zeitpunkt der Eingabe wird zunächst die Eingabe lesbar gezeigt und dann in ein Sternchen gewandelt. Das erfordert etwas Zeit. Führen Sie die Eingabe langsam durch. Warten Sie immer bis das Sternchen und die Einfügemarke angezeigt werden. Sonst kann es zu Eingabefehlern kommen. Das Passwort wird nicht erkannt, Sie erhalten keinen Zugang.

- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**.

# Kamera

Sie können die Kamera nur aktivieren, wenn sich das TC 300 im Ruhezustand befindet und das Startfenster angezeigt wird.

Das Kameraobjektiv (1) befindet sich auf der Rückseite des Telefons (Vorderseite ist die Seite mit Display und Tastatur). Daneben liegt der Spiegel für Selbstportraits (2).



## Ein-/Ausschalten der Kamera

Sie haben mehrere Möglichkeiten die Kamera Ihres TC 300 zu aktivieren.

### Entweder

drücken Sie die obere, kleine Taste seitlich am Gehäuse des TC 300,

oder




drücken Sie die **Linke Taste**,

oder



drücken Sie die **OK-Taste**. Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten/links/rechts** das *Kamerasymbol* und drücken Sie die **OK-Taste**.



Die Kamera wird aktiv. Das Display zeigt den Sichtbereich des Objektivs.

In der Fußleiste des Displays werden die Möglichkeiten angezeigt, die Sie bei eingeschalteter Kamera durchführen können:

**Zurück** - Schaltet die Kamera durch Drücken der **Rechten Taste** aus, und das Display zeigt das Startfenster.

**Klick!** - Durch Drücken der **OK-Taste** oder der **kleinen Taste seitlich am Telefon** nehmen Sie ein Foto auf.

**Opt.** - Durch Drücken der **Linken Taste** wird das Optionen-Menü geöffnet, das Ihnen weitere Möglichkeiten zeigt, siehe Kapitel *Aufnahme-/Kamera-Optionen*, Seite 144.

In der Kopfleiste werden die Aufnahmefunktionen der Pfeiltasten angezeigt:

**Zoomen** - Die Lupe an der rechten Seite der Kopfzeile zeigt, dass Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Bildausschnitt digital zoomen können.

**Helligkeit** - Die Sonne an der linken Seite zeigt, dass Sie mit den **Pfeiltasten nach links/rechts** die Helligkeit regeln können.



# Fotos aufnehmen

Schalten Sie die Kamera ein.


## Foto aufnehmen

Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.

Mit den **Pfeiltasten nach links** (dunkler)/**rechts** (heller) können Sie die Helligkeit einstellen.

Mit den **Pfeiltasten nach oben** (Tele)/**unten** (Weitwinkel) können Sie den Bildausschnitt einstellen.

Drücken Sie die **OK-Taste** oder die **kleine Taste seitlich des Telefons**. Das Foto wird aufgenommen. In der Fußleiste des Displays ändert sich die Funktionsbezeichnung der darunter liegenden Tasten:








**Linke Taste** - Optionen

**OK-Taste** - Senden (siehe Kapitel *Aufnahme senden*, Seite 142)


**Rechte Taste** - Zurück, die Aufnahme wird verworfen.

## Foto mit Selbstauslöser

Sie haben die Kamera eingeschaltet.

-  Drücken Sie die **Linke Taste**.
-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Selbstauslöser*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Ein*.  
Um den Selbstauslöser wieder auszuschalten, wählen Sie *Aus*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste** oder die kleine Taste seitlich des Telefons.

### Tipp


Die Funktion des Selbstauslösers bleibt solange erhalten, auch für folgende Aufnahmen, bis Sie sie auf die oben beschriebene Weise wieder ausschalten. Sie erkennen die eingeschaltete Funktion an dem kleinen Kamerasymbol in der Mitte der Kopfzeile .

Suchen Sie einen Ort, an dem Sie das TC 300 wackelfrei und fest aufstellen können. Fixieren Sie diese Position, wenn das Motiv, z. B. die Personengruppe, in der Sie auch aufgenommen werden, Ihren Vorstellungen entspricht.

Da die Flächen am TC 300, auf welche Sie das Telefon aufstellen können, sind sehr klein und zudem gerundet. Das ergibt einen wackeligen Stand, auch wenn Sie das Telefon anlehnen.

## Tipp

Verwenden Sie die Ladeschale, sozusagen als Stativ, um eine breite Aufstellfläche und damit für das TC 300 eine sichere Aufstellung bei Selbstportraits zu erhalten.



Stecken Sie das TC 300 in die Ladeschale. Die Ladeschale muss für diesen Zweck weder an einen PC noch an das Stromnetz angeschlossen sein.

Richten Sie das Objektiv durch Unterlegen von Gegenständen, z. B. Schlüsselbund, mit Hilfe des Displays auf das Motiv aus.

Mit den **Pfeiltasten nach links** (dunkler)/**rechts** (heller) können Sie die Helligkeit einstellen.

Mit den **Pfeiltasten nach oben** (Tele)/**unten** (Weitwinkel) können Sie den Bildausschnitt einstellen.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Selbstauslöser wird gestartet. Das Kamerasymbol beginnt zu blinken. Links in der Kopfleiste wird die verbleibende Zeit bis zur Aufnahme heruntergezählt. Sie haben 10 Sekunden Zeit, um sich in das Motiv zu begeben.

Das Foto wird aufgenommen. In der Fußleiste des Displays ändert sich die Funktionsbezeichnung der darunter liegenden Tasten:

**Linke Taste** - Optionen

**OK-Taste** - Senden (siehe Kapitel *Aufnahme senden*, Seite 142)

**Rechte Taste** - Zurück, die Aufnahme wird verworfen.

## Tipp

Mit der **Rechten Taste** können Sie den gestarteten Selbstauslöser abbrechen. Die Funktion bleibt erhalten. Das nächste Drücken der OK-Taste startet wieder den Selbstauslöser.

## Selbstportrait

Sie haben die Kamera eingeschaltet.

Drehen Sie die Kamera so herum, dass Sie auf das Objektiv schauen.

Da Sie das Bild nicht im Display verfolgen können, benutzen Sie den kleinen, konvexen Spiegel neben dem Objektiv, um Ihre zentrale Position im Motiv auszurichten. Der Spiegel gibt nicht exakt den Sichtbereich des Objektivs wieder.



Drücken Sie die **OK-Taste** oder die **kleine Taste seitlich des Telefons**. Das Foto wird aufgenommen. In der Fußleiste des Displays ändert sich die Funktionsbezeichnung der darunter liegenden Tasten:

**Linke Taste** - Optionen

**OK-Taste** - Senden (siehe Kapitel *Aufnahme senden*, Seite 142)

**Rechte Taste** - Zurück, die Aufnahme wird verworfen.

## Fotos speichern

Sie haben ein Foto aufgenommen. Das Bild wird im Display angezeigt.

Drücken Sie die **Linke Taste**. Das Optionen-Menü wird geöffnet.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Menüpunkt **Umbenennen**.

Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Fenster zur Eingabe des Namens für dieses Foto wird im Textmodus geöffnet.




Sie können den angebotenen Namen verwenden (z. B. pic0005), oder einen eigenen vergeben. Der Name darf keine Leerschritte oder Sonderzeichen enthalten. Wie Sie Text löschen und schreiben, siehe Kapitel *Text schreiben*, Seite 14.

Haben Sie den Namen geschrieben, drücken Sie die **OK-Taste**. Das Foto wird im Ordner *Galerie* → *Bilder* gespeichert.

### Aufnahme senden

Sie haben ein Foto geschossen, das Sie sofort als MMS versenden möchten. In der Mitte der Fußzeile des Displays steht über der **OK-Taste** *Senden*.

1  Drücken Sie die **OK-Taste**.

2  Das Eingabefenster für Text wird angezeigt. Der automatisch vergebene Name für das Foto wird als eingebettetes Objekt angezeigt. Schreiben Sie die Nachricht, die Sie mit der Aufnahme versenden möchten. Wie Sie Text schreiben und korrigieren, siehe Kapitel *Text schreiben*, Seite 14.



Drücken Sie die **Rechte Taste** bevor Sie etwas geschrieben haben, wird die Aufnahme gelöscht.

3  Haben Sie Ihre Nachricht geschrieben, drücken Sie die **Linke Taste**.



4



Wählen Sie in dem Optionen-Menü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion:



**Einfügen** = Öffnet das Menü zum Einfügen von Bildern und/oder Melodien in die MMS, siehe Kapitel *Einfügen*, Seite 102. Sie können ein weiteres Bild nur einfügen, wenn Sie zuvor *Einfügen* gewählt und bestätigt haben.

**Löschen** = Löscht Objekte in Ihrer MMS.

**Betreff** = Sie können Ihrer Nachricht einen Betreff zuordnen (empfohlen), siehe Kapitel *Betreff in MMS*, Seite 101.

**Details** = Gibt Ihnen Informationen über die MMS, z. B. Empfänger, Kopienempfänger. u. Ä.

**Vorschau** = Sie können Ihre MMS vor dem Senden betrachten und abspielen, siehe Kapitel *Vorschau*, Seite 104.

**Seitenliste** = Öffnet das Menü mit der Liste der Dias, die in die MMS eingefügt wurden.

**Anzeigedauer** = Sie können für eine Diaschau festlegen, wie lange ein Bild vor dem Weiterschalten angezeigt wird (siehe Seite 103).

**Nachrichtentyp** = Sie können festlegen, welcher Art die MMS sein soll, z. B. Privat, siehe Kapitel *Nachrichtentyp*, Seite 104.

**Sichern** = Sie können diese Nachricht vor dem Senden im Ordner Entwürfe speichern, siehe Kapitel *Sichern*, Seite 105.

**Editor verlassen** = Sie können das Erstellen der MMS beenden und die Nachricht speichern.

5

Führen Sie einzelne oder alle der oben aufgeführten Möglichkeiten durch. **Fahren Sie danach fort** im Kapitel *MMS senden*, Seite 105.

# Aufnahme-/Kamera-Optionen

Drücken Sie bei eingeschalteter Kamera, bevor Sie ein Foto geschossen haben, die **Linke Taste**. Das *Optionen*-Menü wird geöffnet.



## Bildeffekte



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Menüpunkt *Effekte*.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das *Effekte*-Menü wird geöffnet.

Dabei bedeutet:

**Aus** = Alle Effekte sind abgeschaltet. Die Fotos werden in der eingestellten Auflösung in natürlicher Farbe aufgenommen.

**Monochrom** = Die Fotos werden in der eingestellten Auflösung als Graustufen-Schwarz-Weiß-Fotos aufgenommen.


**Sepia** = Die Fotos werden in der eingestellten Auflösung als Fotos in Abstufungen der Farbe Sepia aufgenommen. Die Fotos erscheinen dadurch wie vergilbte Schwarz-Weiß-Fotos.

**Negativ** = Bei der Aufnahme werden die Komplementärfarben der natürlichen Farben verwendet.

**Kontrast** = Erhöht den Kontrast der Elemente des Motivs. Dadurch können die natürlichen Farben lebhafter erscheinen.

**Binär** = Die Fotos werden in 1-Bit-Verfahren aufgenommen, d. h. es gibt nur die Farben Schwarz und Weiß, keine Abstufungen. Die Aufnahmen wirken sehr hart.

Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, bleiben erhalten, bis Sie sie wieder auf dem beschriebenen Weg durch eine andere ersetzen.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den gewünschten Effekt.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Effekt wird übernommen. Das Motiv erscheint in der eingestellten Form.

## Bildgröße

Sie können festlegen, in welcher Größe das Foto aufgenommen werden soll. Die Größe wird in Pixel (Bildpunkten) angegeben (Standardeinstellung 128x128). Je kleiner die Bildgröße, desto weniger Speicher wird im Telefon benötigt.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Menüpunkt *Größe*.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Liste der möglichen Größen wird angezeigt.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Größe.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die ausgewählte Größe wird verwendet. Die Einstellung, die Sie hier vornehmen, bleibt erhalten, bis Sie sie wieder auf dem beschriebenen Weg durch eine andere ersetzen.

## Bildqualität

Sie können festlegen, in welcher Qualität das Foto aufgenommen werden soll (Standardeinstellung Hoch).



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Menüpunkt *Qualität*.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Liste der möglichen Qualitäten wird angezeigt.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Qualität.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die ausgewählte Qualität wird verwendet. Die Einstellung, die Sie hier vornehmen, bleibt erhalten, bis Sie sie wieder auf dem beschriebenen Weg durch eine andere ersetzen.

# Bilderordner im Kameramodus

Aufnahmen werden im Ordner *Bilder* abgelegt.

Die Kamera ist eingeschaltet: Drücken Sie die **Linke Taste**. Drücken Sie **zweimal die OK-Taste**.

Der Bilderordner wird geöffnet und zeigt die Liste aller in diesem Ordner vorliegenden Aufnahmen.

Markieren Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Bild, mit dem Sie arbeiten möchten.



Die Liste der Bilder oder das Bild wird angezeigt.



Drücken Sie die **Linke Taste**. Das Optionen-Menü wird geöffnet.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Aktivität, die Sie mit der Datei durchführen möchten.



Drücken Sie die **OK-Taste**.



## Sie haben *Löschen* gewählt:

Über ein Fenster im Display werden Sie gefragt, ob Sie löschen möchten.



Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie wirklich löschen möchten, die **Rechte Taste**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.

Die Datei wird gelöscht. Danach wird wieder die Liste der Bilder gezeigt.



Möchten Sie den Vorgang beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Sie haben *Details* gewählt:

Es werden Ihnen Dateninformationen über das ausgewählte Bild angezeigt.



Drücken Sie die **Rechte Taste**. Detailinformationen über das ausgewählte Bild werden angezeigt.



Möchten Sie den Vorgang beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.



# Galerie, MultiMedia-Ordner

Multimedia-Objekte, wie Bilder und Melodien, werden auf Ihrem TC 300 im Hauptmenü *Galerie* in verschiedenen Ordnern gespeichert.

Es stehen drei Ordner zur Verfügung:

**Bilder** = In diesem Ordner werden alle Bilddateien aufbewahrt, die Sie mit der Kamera aufgenommen, heruntergeladen oder über den Datenabgleich mit Hilfe der *PC-Utility* erhalten haben.








**Melodie** = In diesem Ordner werden alle Audio-Dateien aufbewahrt, die Sie heruntergeladen oder über den Datenabgleich mit Hilfe der *TC 300-Utility* erhalten haben.

**Verschiedenes** = In diesen Ordner können Sie Daten speichern, die Sie z. B. von einem Computer heruntergeladen haben.

**Speicherstatus** = Zeigt den aktuellen Füllungsgrad des Speichers.

## Galerie-Verzeichnis öffnen

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Galerie*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Das Menü, das Ihnen die verschiedenen Ordner darstellt, wird geöffnet.  
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Ordner, den Sie öffnen möchten.  
In den Möglichkeiten, die sie bieten, verhalten sich die Ordner vergleichbar.  
**Das Vorgehen wird an dem Bilderordner beschrieben.**
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Die Liste der gespeicherten Bilder wird angezeigt.  
Das Optionen-Menü der Bilderliste und eines geöffneten Bildes sind gleich.  
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Bild, mit dem Sie arbeiten möchten.  


6



Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie das Bild ansehen möchten (empfohlen).

Hatten Sie den Melodienordner gewählt (**Playback**), werden die Melodien abgespielt.



7



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion.

**Details** = Zeigt Einzelheiten des Objektes, bei *Bilder* Anzahl Byte, Breite und Höhe.

**Umbenennen** = Sie können dem Objekt einen anderen Namen geben.

**Löschen** = Löscht das Objekt.

*Bei Bildern:* **Als Hintergrund** = Macht das Bild zum Hintergrundbild.

*Bei Melodien:* **Klingelton** = macht den ausgewählten Ton zum Klingelton.

**MMS erstellen** = Siehe Kapitel *MMS verfassen*, Seite 100. Den Schritt des Einfügens eines Objektes haben Sie bereits erledigt. Sie können dann jedoch noch weitere Objekte (Bilder und/oder Melodien) einfügen.

**Schlüsselliste aktiv** = Öffnet die Liste weiterer Objekte.



8



Drücken Sie die **OK-Taste**.

Verfahren Sie, wie in den entsprechenden Menüs angegeben.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

# PC-Verbindung – TC 300 Utility

Sie können das TC 300 über das im Lieferumfang enthaltene Mini-USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Dadurch können Sie z. B. Fotos von Ihrem Handy auf Computer übertragen oder Telefonbuchdaten abgleichen.

Eine Verbindung über WLAN zum Rechner, z. B. Aufrufen von Anwendungen, ist nicht möglich. Auf der CD-ROM befindet sich ebenfalls eine Bedienungsanleitung im PDF-Format.

## Systemvoraussetzungen

Jeder Rechner, auf dem eines der folgenden Betriebssysteme zufriedenstellend läuft:

- Windows 2000 oder XP.
- Nicht lauffähig unter Windows 98, 98SE oder ME.



Die TC 300 Utility arbeitet nur mit **Microsoft Outlook und Outlook Express**. Sollten Sie als Internet-Browser/Mailhandler für das Internet den **T-Online-Browser** und den **T-Online Mailhandler** oder einen anderen verwenden, können Sie die TC 300 Utility für den Abgleich des Adressbuches nicht verwenden. Aktivieren Sie Outlook Express als Standard.



Das von Ihnen erworbene Produkt wird von T-Com auch weiterhin gepflegt. Unter <http://www.t-com.de> finden Sie Antwort auf Fragen, ebenso wie neueste Software zum Herunterladen auf einen Computer.

## Installieren der Software


Auf der im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM befindet sich die für die USB-Verbindung zwischen Computer (Notebook oder PC) und TC 300 notwendige Software.

**Schließen Sie das TC 300 nicht am Computer an, bevor Sie die Software installiert haben.**



- 1 Legen Sie die CD-ROM in das CD-/DVD-Laufwerk des Rechners. Der Installationsprozess wird automatisch gestartet. Sollte die Installation nicht automatisch gestartet werden, doppelklicken Sie im Windows Explorer auf das **CD-Laufwerk**, in welchem die CD-ROM des Lieferumfangs liegt. Klicken Sie auf die Datei **setup.exe**. Die Installation wird gestartet.



- 2 Die folgenden Fenster führen Sie durch die Installation. Es wird empfohlen diese Fenster durch Klicken auf **Weiter** zu bestätigen.

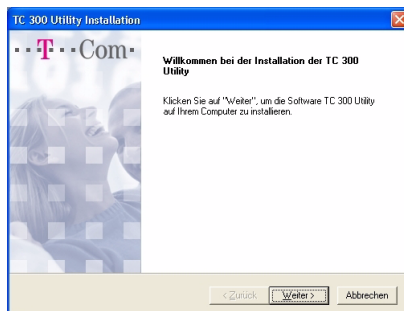

- 3 Klicken Sie auch bei den Fenstern auf **Weiter**, bei denen Sie einen speziellen Speicherort für das Programm angeben können. Sollten Sie einmal Rücksprache mit der Hotline nehmen, kann Ihnen leichter geholfen werden, wenn Sie das Standardverzeichnis für das Programm verwenden. Klicken Sie bei dem letzten Fenster auf **Fertigstellen**.

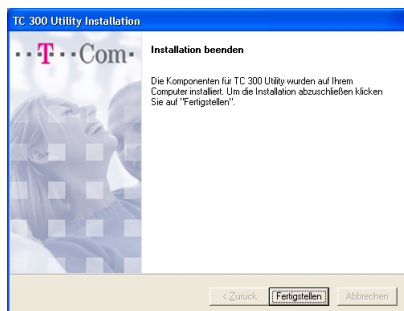

Damit ist die Installation der notwendigen Software abgeschlossen. Sie können nun das TC 300 mit dem im Lieferumfang enthaltenen Mini-USB-Kabel an den Computer anschließen. Das Symbol, über das Sie die TC 300 Utility aufrufen können, wurde im Bildschirm auf dem Arbeitsplatz abgelegt. Sie können das TC 300 am Computer anschließen.

## Anschließen an PC oder Notebook

Bevor Sie das TC 300 mit dem Mini-USB-Kabel an den Computer anschließen, sollte das Programm *TC 300 Utility* auf dem Computer vorliegen.


### Tip

USB-Verbindungen kann man im Regelfall bei eingeschaltetem Computer herstellen (Hot-Swap). In Abhängigkeit vom Betriebssystem und von Einstellungen, die Sie am Computer durchgeführt haben, kann es jedoch zu Störungen kommen. Fahren Sie in einem solchen Fall zunächst den Computer herunter, bevor Sie das T 300 anschließen.

Stecken Sie den breiten Stecker des im Lieferumfang enthaltenen Kabels in eine freie USB-Buchse an dem Rechner.

Stecken Sie den kleinen Stecker in die Mini-USB-Buchse am TC 300.

Im Regelfall wird das Gerät erkannt.

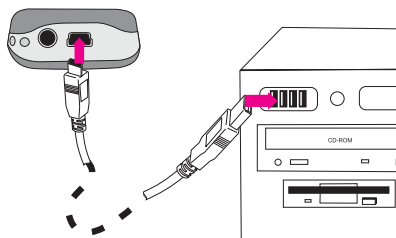



# TC 300 Utility öffnen

Mit der TC 300 Utility haben Sie die Möglichkeit Daten zwischen Ihrem Handy und einem Computer abzugleichen (synchronisieren) oder auszutauschen.

Während eine aktive Verbindung zwischen TC 300 und einem PC besteht, können Sie Telefonate empfangen, ebenso wie SMS oder MMS. Sie können jedoch keine Anrufe selbst tätigen. Ebenso können Sie über das Hauptmenü die Menüpunkte *Kontakte* und *Galerie* nicht aufrufen. Sie erhalten den Hinweis **TC 300 Utility läuft**.


## Tipp

Im geöffneten, aktiven TC 300-Arbeitsfenster sind die rechte oder linke Maustaste ohne Funktion.


Um eine Verbindung vom PC zu einem Mobilteil aufbauen zu können, müssen Sie dessen Mobilteil-Code (Geräte-Code) kennen. Dieses Passwort können Sie für jedes Mobilteil getrennt vergeben (siehe *Geräte-Code*, Seite 187).

Haben Sie die Software wie im Kapitel *Installieren der Software*, Seite 149 beschrieben installiert, **doppelklicken Sie auf das Symbol TC 300 Utility**.

Das Startfenster zur TC 300 Utility wird geöffnet.

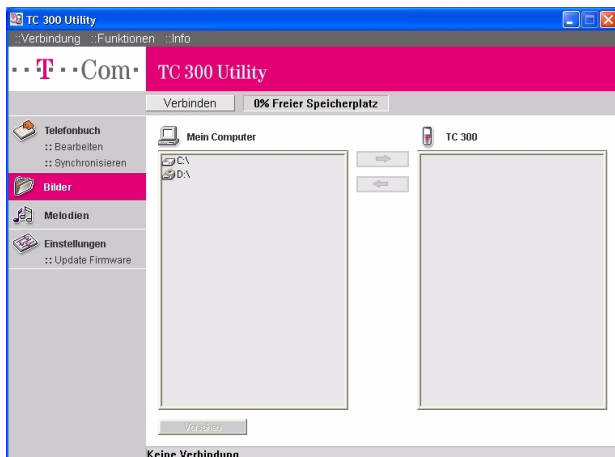

- 1 Klicken Sie auf **Verbinden**. Das Fenster zur Eingabe des Mobilteil-Codes wird geöffnet.
- 2 Geben Sie dann den Geräte-Code ein.
- 3 Klicken Sie auf **OK**. Es wird eine Verbindung zum TC 300 aufgebaut. Es erscheint das Hinweisfenster: **Verbindung hergestellt**.
- 4 Klicken Sie auf **OK**. Das Arbeitsfenster der TC 300 Utility wird aktiv.

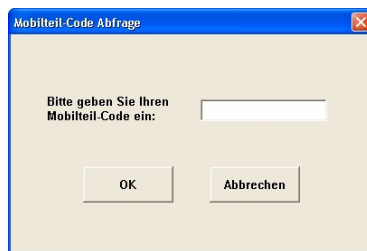

Sollte eine Verbindung zu dem Mobilteil nicht möglich sein, erhalten Sie Hinweisfenster:


Sollte das Fenster *Telefon antwortet nicht.* erscheinen, ist das Mobilteil im Regelfall zwar über das USB-Kabel angeschlossen, aber nicht eingeschaltet. Schalten Sie es ein (langes Drücken der Auflegertaste).



Sollte das Fenster *Das Telefon befindet sich nicht im Ruhezustand.* erscheinen, befindet sich das Mobilteil in einer Menüfunktion. Beenden Sie die aktive Menüfunktion. Beim TC 300 drücken Sie dafür die Auflegertaste. Schließen Sie danach das Hinweisfenster.




### Die Verbindung zum TC 300 wurde hergestellt.

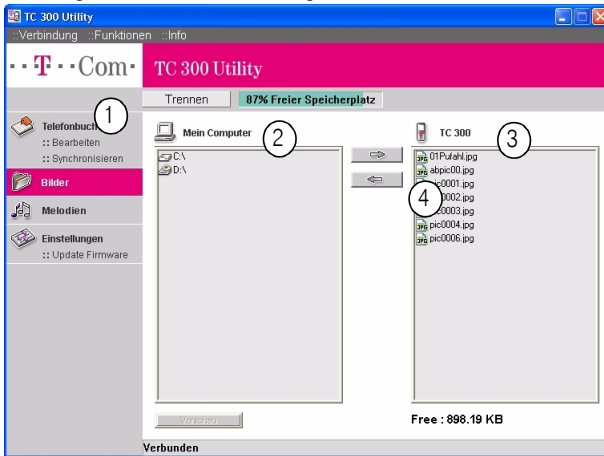

Wählen Sie in der Menüspalte (1) den Datentyp oder die Funktion, mit dem/der Sie arbeiten möchten:

- Telefonbuch
- Bilder
- Melodien
- Einstellungen

**Tipp** Anders als auf Ihrem PC oder Notebook, wird in der Verzeichnisstruktur des TC 300 der Bereich *Eigene Dateien* auf *Mein Computer* nicht direkt angezeigt. Sie finden *Eigene Dateien* unter **C - Dokumente und Einstellungen - Besitzer**.

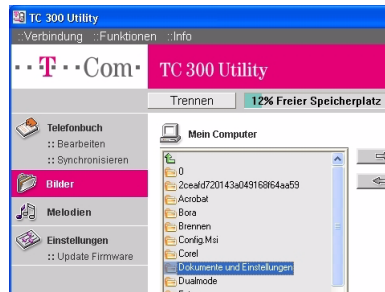


# Bilder übertragen

Möchten Sie Bilder, die Sie mit dem TC 300 aufgenommen haben, auf den Computer übertragen, **klicken** Sie in der Menüspalte auf **Bilder**.


In dem Dateifeld *Mein Computer* (2) werden die Laufwerke des Computers angezeigt (im Beispiel die Festplatte C und ein CD/DVD-Laufwerk). Im Dateifeld *TC 300* (3) werden die Bilder angezeigt, die sich im Ordner Bilder auf dem Mobilteil befinden. Sind es mehr Bilder, als in dem Feld angezeigt werden können, können Sie mit dem Rollbalken rechts in diesem Feld die gelisteten Dateien verschieben. In dem Symbol vor dem Dateinamen wird angegeben, um welches Format es sich handelt.

Ihr TC 300 unterstützt Bilder des Dateiformats .jpg, .gif und .bmp.

## Bilder vom TC 300 auf den Computer

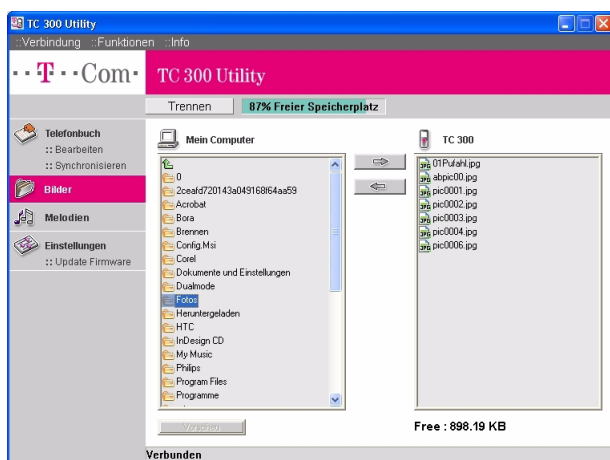

- 1 Doppelklicken Sie im Feld *Mein Computer* auf das Laufwerk, auf das Sie das Foto ablegen möchten. Wählen Sie mit der Maus und dem Rollbalken dieses Feldes den Ordner für das Bild. Doppelklicken Sie auf den Ordner.

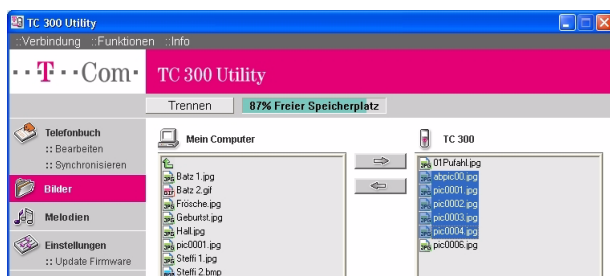


- 2 Markieren Sie in dem Feld *TC 300* das Bild, das Sie übertragen möchten. Mit Hilfe der Taste **Strg.** oder **Großschreibung** auf dem PC können Sie auch mehrere Bilder markieren.

- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **mit dem Pfeil nach links**. Das Bild wird in den geöffneten Ordner auf dem Computer übertragen.
  - 4 Möchten Sie weitere Bilder übertragen, verfahren Sie erneut wie beschrieben.
- Sollte ein Bild, das Sie übertragen, auf dem jeweiligen Gerät bereits vorliegen, können Sie über ein Hinweisfenster entscheiden, ob Sie es ersetzen möchten.



## Bilder vom Computer auf das TC 300

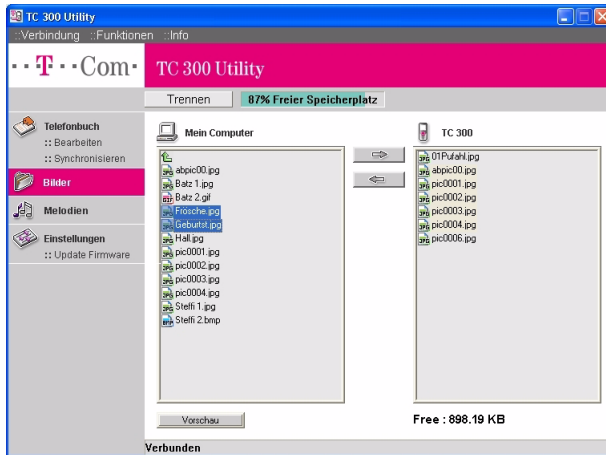

- 1 Doppelklicken Sie im Feld *Mein Computer* auf das Laufwerk, auf das Sie das Foto ablegen möchten. Wählen Sie mit der Maus auf dem PC und dem Rollbalken dieses Feldes den Ordner für das Bild. Doppelklicken Sie auf den Ordner.
- 2 Markieren Sie in dem Feld *Mein Computer* das Bild, das Sie auf das TC 300 übertragen möchten. Mit Hilfe der Taste **Strg.** oder **Großschreibung** auf dem PC können Sie auch mehrere Bilder markieren.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **mit dem Pfeil nach rechts**. Das Bild wird in den Bilderordner des TC 300 übertragen.
- 4 Möchten Sie weitere Bilder aus anderen Ordnern übertragen, verfahren Sie erneut wie beschrieben.


### Tipp

Erscheint nebenstehender Hinweis, löschen Sie zunächst Daten (Bilder, Melodien etc.) auf Ihrem TC 300, bevor Sie das Übertragen erneut versuchen.



## Vorschau eines Bildes

Diese Funktion gilt nur für Bilder, die auf dem Computer gespeichert sind. Um sich zu vergewissern, ob Sie das richtige Bild ausgewählt haben, können Sie eine Vorschau aufrufen.

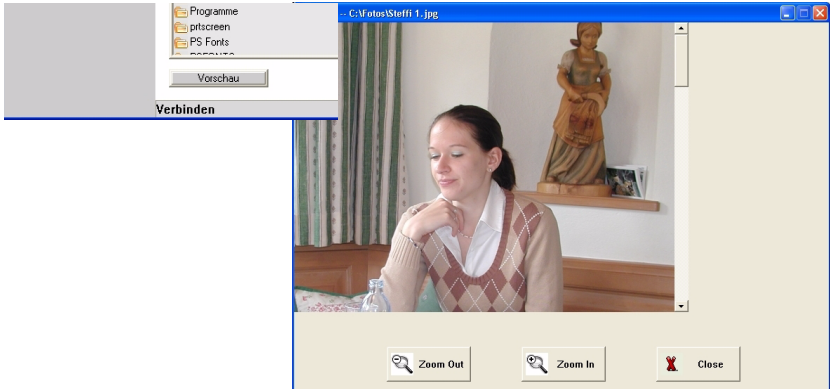

- 1 Markieren Sie im Feld *Mein Computer* die Datei, von der Sie eine Vorschau möchten.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau**. Das Bild wird in einem Fenster geöffnet.
- 3 Durch Klicken auf die Schaltfläche **Zoom Out** können Sie die Ansicht des Bildes verkleinern, durch **Zoom In** vergrößern. Durch Klicken auf **Close** können Sie die Vorschau schließen.

## Bilder löschen


Sie können Bilder nur auf dem jeweiligen Gerät (PC, Notebook oder TC 300 (siehe Kapitel *Galerie, MultiMedia-Ordner*, Seite 147)) löschen, nicht über die TC Utility.

# Melodien übertragen

Möchten Sie Melodien, z. B. Klingeltöne, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben, oder Windows-Klänge, auf das TC 300, auf den PC oder das Notebook übertragen, **klicken** Sie in der Menüspalte auf **Melodien**.


In dem Dateifeld *Mein Computer* (2) werden die Laufwerke des PC oder Notebook angezeigt (im Beispiel die Festplatte C, ein CD/DVD-Laufwerk und ein USB-Stick). Im Dateifeld *TC 300* (3) werden die Melodien angezeigt, die sich im Ordner Bilder auf dem Mobilteil befinden. Sind es mehr Bilder, als in dem Feld angezeigt werden können, können Sie mit dem Rollbalken rechts in diesem Feld die gelisteten Dateien verschieben. In dem Symbol vor dem Dateinamen wird angegeben, um welches Format es sich handelt.


Ihr TC 300 unterstützt Audio-Dateien des Formats .wav, .mid.

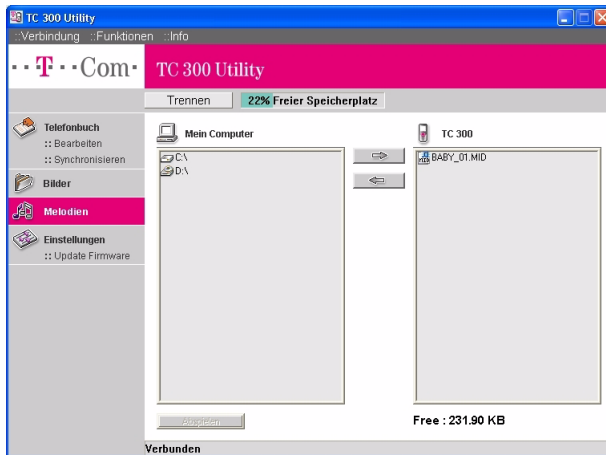

- 1 Doppelklicken Sie im Feld *Mein Computer* auf das Laufwerk, auf welches Sie die Melodie ablegen möchten. Wählen Sie mit der Maus auf dem PC und dem Rollbalken dieses Feldes den Ordner für die Melodie. Doppelklicken Sie auf den Ordner.
- 2 Markieren Sie in dem Feld *TC 300* die Melodie oder Klang, den Sie übertragen möchten. Mit Hilfe der Taste **Strg.** oder **Großschreibung** auf dem PC können Sie auch mehrere Bilder markieren.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **mit dem Pfeil nach links**. Die Audio-Datei wird in den geöffneten Ordner auf den Computer übertragen.
- 4 Möchten Sie weitere Klänge übertragen, verfahren Sie erneut wie beschrieben.

Sollte eine Melodie, die Sie übertragen, auf dem jeweiligen Gerät bereits vorliegen, können Sie über ein Hinweisenfenster entscheiden, ob Sie die Melodie ersetzen möchten.



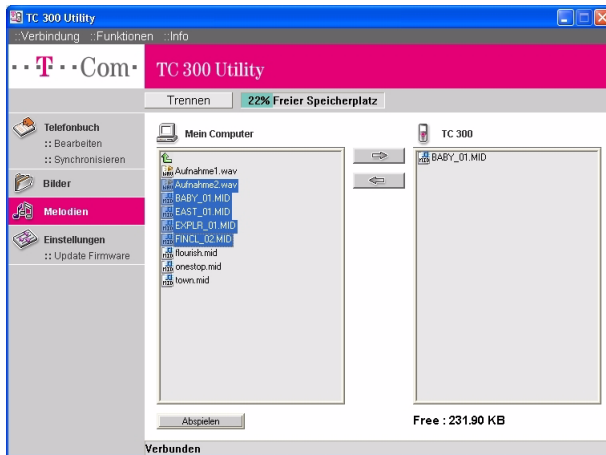

- 1 Doppelklicken Sie im Feld *Mein Computer* auf das Laufwerk, auf das Sie die Melodie ablegen möchten. Wählen Sie mit der Maus auf dem PC und dem Rollbalken dieses Feldes den Ordner für das Bild. Doppelklicken Sie auf den Ordner.
- 2 Markieren Sie in dem Feld *Mein Computer* die Melodie, die Sie auf den TC 300 übertragen möchten. Mit Hilfe der Taste **Strg.** oder **Großschreibung** auf dem PC können Sie auch mehrere Bilder markieren.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **mit dem Pfeil nach rechts**. Die Audio-Datei wird auf das TC 300 übertragen.
- 4 Möchten Sie mehrere Melodien übertragen, verfahren Sie erneut wie beschrieben.

### Vorspielen einer Melodie

Diese Funktion gilt nur für Melodien, die auf dem PC oder Notebook gespeichert sind. Um sich zu vergewissern, ob Sie die richtige Melodie ausgewählt haben, können Sie sie zunächst vorspielen lassen.



- 1 Markieren Sie im Feld *Mein Computer* die Datei, die Sie abspielen möchten.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Abspielen**. Die Melodie wird abgespielt. Während der Abspieldauer wird ein Hinweisfenster angezeigt.

## Melodie löschen

Sie können Melodien nur auf dem jeweiligen Gerät (PC, Notebook oder TC 300 (siehe Kapitel *Galerie, MultiMedia-Ordner*, Seite 147)) löschen, nicht über die TC Utility.

# Telefonbuch

Sie können zum Einen das Telefonbuch des TC 300 mit dem des Computers abgleichen, und umgekehrt. Sie können aber auch das komplette Telefonbuch von einem Gerät zum anderen übertragen.

Es wird nur auf das im TC 300 gespeicherte Telefonbuch zugegriffen, nicht auf die Daten der SIM-Karte.


### Tip

Beachten Sie, dass das auf dem Computer gespeicherte Telefonbuch zu groß für das Mobilteil sein kann. Übertragen Sie nur die Kontakte, die Sie wirklich auch auf dem Handy benötigen.

## Telefonbuch bearbeiten

Sie können das auf dem TC 300 gespeicherte Telefonbuch auf dem Computer bearbeiten. Sie können Einträge löschen, neue Einträge hinzufügen und einzelne Einträge ändern oder zwischen den Geräten verschieben.

Klicken Sie in der Menüspalte auf Telefonbuch. Der Menüpunkt *Bearbeiten* wird automatisch markiert. Das Telefonbuch des **Mobilteils** wird geöffnet, nicht das der SIM-Karte.

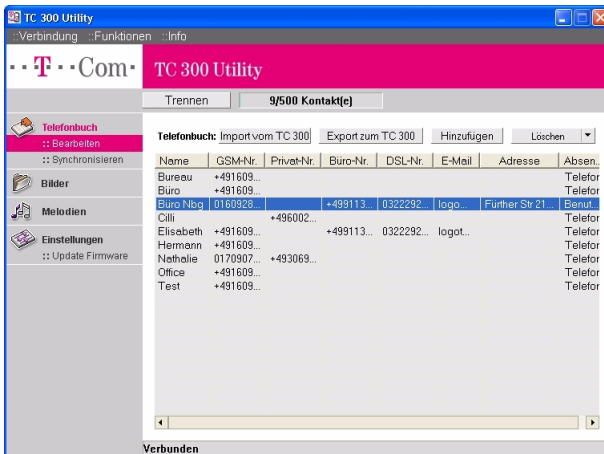

**Eintrag finden:** Geben Sie bei geöffnetem, aktivem Telefonbuch den Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen. Der erste Name, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird angezeigt. Ist es noch nicht der richtige, gehen Sie mit den Pfeiltasten oder der Maus des PC nach unten oder oben, um den richtigen Namen zu finden.



## Eintrag ändern:


- 1 Doppelklicken Sie auf den Eintrag, den Sie ändern möchten. Das Fenster mit den Daten des Eintrags wird geöffnet.

- 2 Geben Sie in dem entsprechenden Eingabefeld die Daten ein, die Sie aufnehmen möchten (z. B. die DSL-Rufnummer), oder löschen Sie eine der Daten, die nicht mehr benötigt werden (z. B. die Bürofrummer).
- 3 Klicken Sie auf Speichern. Die Daten werden in das Telefonbuch des TC 300 übernommen. Das Telefonbuch des Computers wird nicht verändert. Durch Synchronisieren können Sie diesen Eintrag auch im Telefonbuch des Computers ändern.

**Eintrag hinzufügen:** Klicken Sie im Telefonbuchfenster auf die Schaltfläche **Hinzufügen**. Das Datenfenster für die Eingabe aller Daten für einen Kontakt wird geöffnet. Das Fenster entspricht dem unter *Eintrag ändern* gezeigten. Verfahren Sie wie dort beschrieben. Der neue Eintrag wird nach Klicken auf *Speichern* im Mobilteil gespeichert.


**Eintrag löschen:** Sie können entweder einen einzelnen Eintrag löschen oder das gesamte, angezeigte Telefonbuch.

- 1 Klicken Sie im Bearbeiten-Fenster auf den Aufklapppfeil neben der Schaltfläche Löschen. Ein Menü zur Auswahl der gewünschten Funktion wird geöffnet.

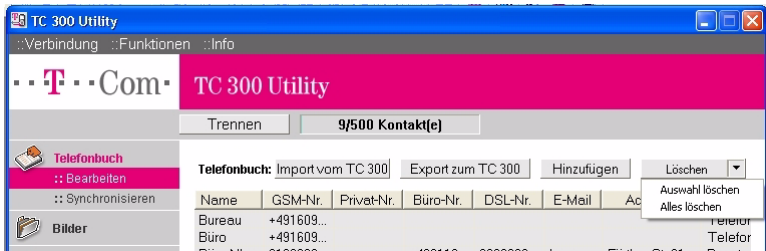

- 2 Markieren Sie einen Eintrag und wählen Sie **Auswahl löschen** aus, wenn Sie die markierte Rufnummer löschen möchten. Die Nummer wird im Telefonbuch des Mobilteils gelöscht.

- 3 Haben Sie keinen Eintrag markiert, oder einen Eintrag markiert, wird das gesamte, angezeigte Telefonbuch gelöscht, wenn Sie **Alles löschen** klicken. Ein Hinweisfenster fragt Sie, ob Sie wirklich alles löschen möchten. Möchten Sie das wirklich, klicken Sie auf **OK**.



## Tipp

Es wird zunächst nur im Fenster der TC 300 Utility auf dem Rechner gelöscht. Die Daten bleiben noch im TC 300 erhalten. Erst wenn Sie z. B. die Verbindung zwischen Rechner und TC 300 trennen, wenn Sie auf die Schaltfläche Export zum TC 300 oder Import vom TC 300 klicken, wird auf dem TC 300 gelöscht. Sie erkennen das am Verlaufs-Balken unten im Fenster. Wenn Sie jetzt die **Abbrechen-Fläche** klicken, oder die Verbindung zum TC 300 durch **Ziehen des USB-Steckers** trennen, bleiben Einträge des Telefonbuchs des TC 300 erhalten.

## Tipp


Sie haben aus Versehen Adressen gelöscht (das Fenster zeigt keine Daten mehr, oder die gelöschte Adresse wird nicht mehr angezeigt).

Sie haben noch keine Funktion ausgelöst, die auf das TC 300 zugreift.

Ziehen Sie den USB-Stecker. Ein Hinweisenster zeigt: Telefon antwortet nicht. Wenn Sie jetzt Rechner und TC 300 erneut verbinden, sind noch alle Daten vorhanden.

**Import vom TC 300:** Wenn Sie die Verbindung zwischen Rechner und TC 300 aufbauen, und im Fenster der TC Utility auf **Telefonbuch** klicken, wird automatisch das Telefonbuch auf den Rechner importiert.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Import vom TC 300** klicken, geschieht das Gleiche. Ein Hinweisenster fragt, ob Sie die angezeigten Kontakte löschen möchten. Klicken Sie auf **Ja**. Die vom TC 300 importierten Daten ersetzen die angezeigten.




**Export zum TC 300:** Sie können die in der TC 300 Utility angezeigten Daten auf das TC 300 übertragen. Klicken Sie auf die **Schaltfläche Export zum TC 300**. Die Daten werden auf das TC 300 übertragen und ersetzen die dort befindlichen.

## Synchronisieren

Synchronisieren bedeutet, dass Sie einen Datenabgleich der Telefonbücher durchführen. Sie können festlegen, welches Telefonbuch mit welchem abgeglichen werden soll.

Klicken Sie in der linken Spalte der TC 300 Utility unter *Telefonbuch* auf **Synchronisieren**.

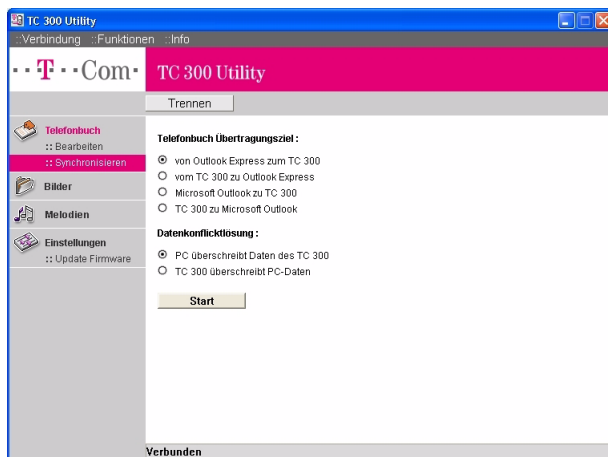

Unter **Telefonbuch Übertragungsziel** können Sie durch Klicken in das entsprechende Entscheidungsfeld festlegen, welches der Telefonbücher (Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, TC 300) in welches (TC 300, Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express) übertragen werden soll.

Unter **Datenkonfliktlösung** legen Sie fest, was geschehen soll, wenn eine Adresse in dem Zieltelefonbuch bereits vorliegt.

Klicken Sie auf **Start**.

Die Daten werden abgeglichen.

## Firmware aktualisieren (Update)

Das von Ihnen erworbene Produkt TC 300 wird von T-Com auch weiterhin gepflegt.

Unter <http://www.t-com.de> finden Sie auf der Startseite einen Link zu FAQ & Downloads.

Um das TC 300 auf neuesten Stand setzen zu können, prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob auf der Webseite von T-Com eine neuere Firmware für das TC 300 vorliegt.

Um festzustellen, ob eine von T-Com im Internet angebotene Firmware-Version Ihres TC 300 eine höhere Version ist als die installierte, können Sie Systeminformationen einfach abfragen.

Das Startfenster wird im Display angezeigt.

Geben Sie die Zeichenfolge ein: **###520#**

Das Display zeigt die Systeminformationen. Mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** können Sie das Angezeigte im Display verschieben.

Drücken Sie die **Rechte Taste**, um wieder das Startfenster anzuzeigen.



Version
<b>SW-Version:</b>
<b>D910.0.3.63</b>
<b>FF5 Version:</b>
<b>F5_D910.0.2.60_DTC</b>
Zurück

Liegt eine neuere Firmware-Version vor, laden Sie diese Software vom T-Com-Server auf Ihren Computer.

Es wird empfohlen, sich für Software-Stände einen eigenen Ordner anzulegen.

Das Prüfen auf eine neue Firmware-Version und das Herunterladen auf den PC geschieht ohne Einsatz der TC 300 Utility.


## Aktualisieren


Beim Aktualisieren bleiben Ihre persönlichen Einstellungen erhalten.


Sie haben bereits eine neue Firmware aus dem Internet heruntergeladen. Sie haben diese Software in einem Ordner abgelegt, z. B. FW mit der Versionsnummer des Firmware.

Sie haben die TC 300 Utility geöffnet und das Mobilteil mit dem Geräte-Code angemeldet.


Sie haben im Arbeitsfenster der TC 300 Utility auf **Update Firmware** geklickt.

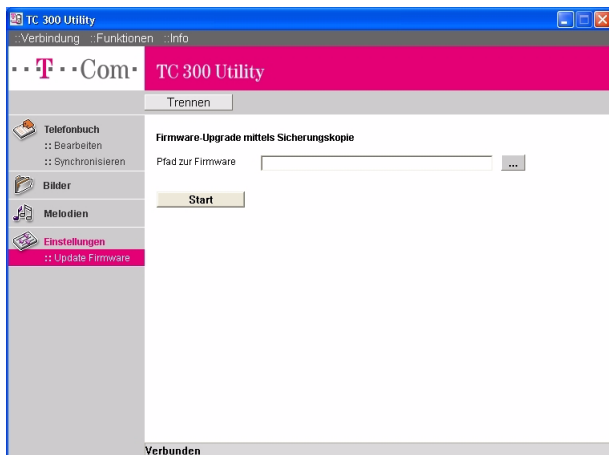


- 1 Klicken Sie auf die **Durchsuchen**-Schaltfläche . Ein dem Windows Explorer® ähnliches Fenster wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie in diesem Fenster den Ordner, in dem Sie die Firmware abgelegt haben.

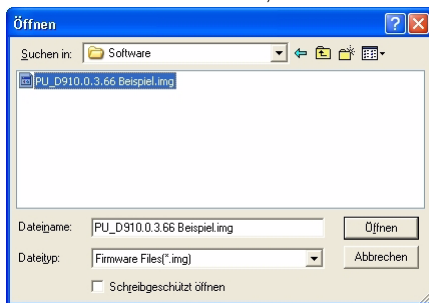

- 3 **Doppelklicken** Sie auf die Firmware-Datei. Firmware-Dateien haben als Formatattribut die Endung *.img*. Die Datei wird in den Pfad des Fensters zum Aktualisieren übernommen.




- 4 Klicken Sie auf **Start**. Das Aktualisieren wird ohne weiteren Hinweis sofort gestartet. Im unteren Bereich des Fensters können Sie den Fortschritt verfolgen. Am Ende des Ladevorgangs erhalten Sie ein Hinweisfenster:



Trennen Sie während des Vorgangs des Aktualisierens nicht die USB-Verbindung zum Mobilteil.

- 5 Drücken Sie auf dem Mobilteil **eine Taste**, um das Display einzuschalten. Im Display werden Sie gefragt, ob die Aktualisierung auf dem Mobilteil beendet werden soll. Drücken Sie auf die **OK-Taste**. Die Aktualisierung im Gerät wird durchgeführt. Danach geht das TC 300 in den Ausschaltzustand. Da es jedoch noch an der USB-Verbindung angeschlossen ist, erscheint das Fenster mit dem Ladehinweis.
- 6 Drücken Sie die **OK-Taste**, um das Mobilteil einzuschalten.

## TC 300 Utility beenden

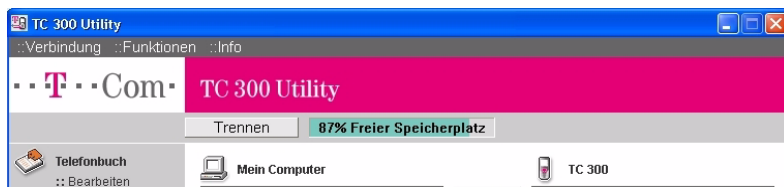

Um die Verbindung zwischen Mobilteil und Computer zu beenden, klicken Sie auf **Trennen**. Nachdem die Verbindung getrennt wurde, können Sie z. B. ein anderes Mobilteil anschließen. Um die TC Utility zu beenden, klicken Sie in der rechten, oberen Ecke auf die rote Schaltfläche mit dem Kreuz (Schließenkreuz). Die Verbindung zum Mobilteil wird getrennt, die TC 300 Utility wird geschlossen.


# TC 300 Utility deinstallieren

Um die TC 300 Utility wieder vom Computer zu entfernen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Deinstallieren mit Hilfe der CD-ROM des Lieferumfangs (empfohlen).
- Deinstallieren über die Systemsteuerung von Windows.


## Mit Hilfe der CD-ROM

1 Legen Sie die CD-ROM in das CD-/DVD-Laufwerk des Rechners. Der Installationsassistent wird gestartet. Sollte der Installationsassistent nicht automatisch gestartet werden, doppelklicken Sie im Windows Explorer auf das **CD-Laufwerk**, in dem die CD-ROM des Lieferumfangs liegt. Klicken Sie auf die Datei **setup.exe**. Der Installationsassistent wird gestartet.

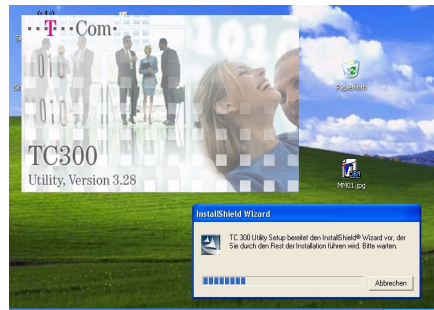

2 In den folgenden Fenster werden Sie gefragt, ob Sie die Anwendung wirklich entfernen möchten.

Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie wirklich die TC 300 Utility vom Computer entfernen möchten, auf **Abbrechen**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.



3 Haben Sie **OK** geklickt, wird die TC 300 Utility von dem Computer entfernt.

4 Klicken Sie im letzten Fenster auf **Fertigstellen**.

## Mit Hilfe der Systemsteuerung


1 Öffnen Sie die Systemsteuerung auf dem Rechner:

**Windows XP:** Klicken Sie **Start - Systemsteuerung**.

**Windows 2000:** Klicken Sie **Start - Einstellungen - Systemsteuerung**.

2 In der Systemsteuerung klicken Sie auf **Software**.

3 In der Liste der installierten Software wählen Sie TC 300 Utility. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ändern/Entfernen**.

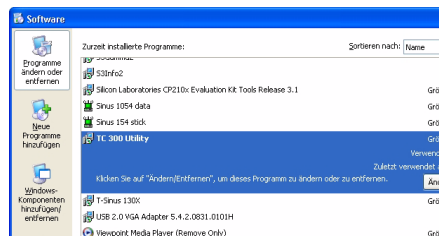

4 Im folgenden Fenster werden Sie gefragt, ob Sie die Anwendung wirklich entfernen möchten.

Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie wirklich die TC 300 Utility von dem Computer entfernen möchten, auf **Abbrechen**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.

5 Haben Sie **OK** geklickt, wird die TC 300 Utility von dem Computer entfernt. Klicken Sie beim letzten Fenster auf **Fertigstellen**.

# Aufrufen der Bedienungsanleitung

Auf der im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM befindet sich die Bedienungsanleitung zum TC 300 in Form einer PDF-Datei.

## Adobe® Acrobat® Reader

Um diese Datei öffnen zu können, ist der Adobe® Acrobat®, mindestens jedoch der Adobe® Acrobat® Reader notwendig. Sollte diese Software auf Ihren Computer nicht installiert sein, können Sie den Adobe® Acrobat® Reader kostenfrei von der Webseite von Adobe® herunterladen:

<http://www.adobe.com/de/>

Klicken Sie auf der Webseite auf die Schaltfläche **Get Adobe® Reader**.

Um diese kostenlose Software herunterzuladen, verfahren Sie wie im Bildschirm angezeigt wird.

Installieren Sie den Acrobat® Reader.



## Öffnen der Bedienungsanleitung auf der DC-ROM

Zumindest der Acrobat® (ab Version 4.0) Reader ist auf Ihrem Computer installiert.

- 1 Legen Sie die CD-ROM in das CD-/DVD-Laufwerk des Rechners. Der Installationsprozess wird automatisch gestartet.





- 2 In Abhängigkeit davon, ob die TC 300 Utility bereits auf dem Computer installiert ist oder nicht, erscheint eines der nebenstehend gezeigten Fenster.

Klicken Sie in jedem Fall auf


**Abbrechen**.

Klicken Sie anschließend auf die rote Schaltfläche mit dem **X** (Schließenkreuz) in der rechten, oberen Ecke des Hinweisfensters.




- 3 Öffnen Sie den **Windows Explorer**.

- 4 Wählen Sie im Windows Explorer das CD-ROM-/DVD-Laufwerk und doppelklicken Sie darauf.
- 5 Wählen Sie in den Verzeichnissen auf der CD-ROM das Verzeichnis **TC 300 Bedienungsanleitung**. Doppelklicken Sie darauf.
- 6 Doppelklicken Sie anschließend auf die Datei **TC 300 Bedienungsanleitung.pdf**.

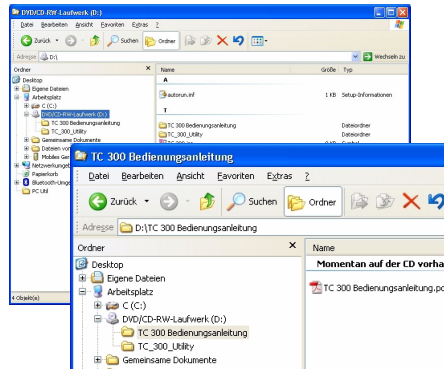

Die Bedienungsanleitung wird geöffnet.

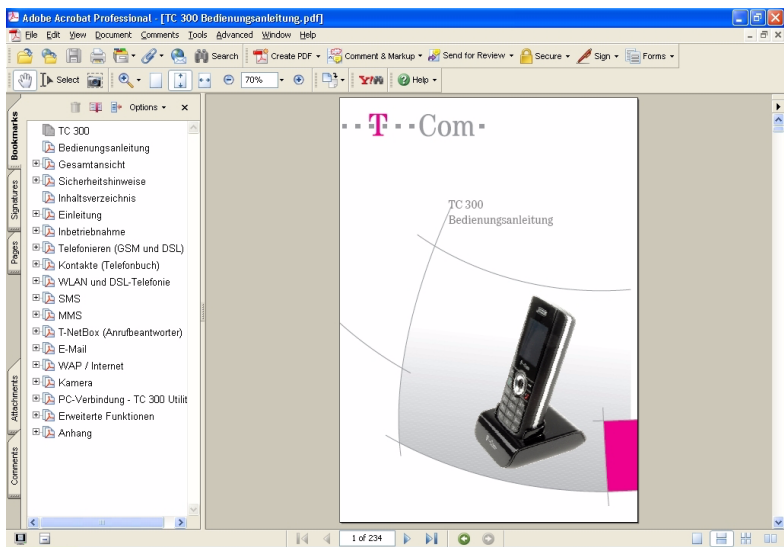

In dieser Bedienungsanleitung können Sie über die verknüpften

- Lesezeichen,
- das Inhaltsverzeichnis,
- das Stichwortverzeichnis,
- die Querverweise

gewünschte Kapitel durch einfachen Klick direkt auffinden.

Bei Rechnern mit Internetverbindung können Sie ebenso die gekennzeichneten Webseiten direkt aufrufen.



# Erweiterte Funktionen

## Persönlich gestalten

Sie können Ihr TC 300 vom Aussehen des Displays und dem Klang, der bei Aktionen ertönt, Ihrem Geschmack anpassen.


### Profil des Verhalten des TC 300 einstellen

Sie können das Verhalten bei ankommenden Anrufen oder Nachrichten Ihres TC 300 der Umgebung entsprechend einstellen. Jedem der Profile, die Sie auswählen können, sind bestimmte Verhaltensweisen des Funktionsbereiches Klingeltöne voreingestellt.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Profile*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das gewünschte Verhalten:

**Allgemein** = Das Telefon meldet sich in mittlerer Lautstärke.

**Leise Umgebung** = Das Telefon meldet ankommende Rufe besonders leise.

**Zu Hause** = Das Telefon meldet sich etwas lauter als bei *Allgemein*.

**Laute Umgebung** = Das Telefon meldet ankommende Rufe besonders laut.

**Name** = Sie können eigene Profile anlegen.



- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Einstellung wird übernommen.

Sie können den Namen oder die zu Grunde liegenden Einstellungen ändern.



Drücken Sie die Linke Taste. Das Optionen-Menü bietet:

**Ändern** = Drücken Sie die OK-Taste, wenn Sie die Einstellungen ändern möchten. Das Menü unter Klingeltöne wird geöffnet. Wie Sie darin einstellungen vornehmen, siehe Kapitel *Klingelton einstellen*, Seite 168.

**Umbenennen** = Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Eingabefeld für einen neuen Namen wird geöffnet. Löschen Sie den alten Namen. Geben Sie den Neuen Namen ein. Drücken Sie die **OK-Taste**.

5



Drücken Sie die **Rechte Taste**. Möchten Sie weitere Einstellungen für den Klingelton vornehmen, fahren Sie fort bei **Schritt 3**.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

**Tipp**

Haben Sie das Verhaltensprofil auf *Leise Umgebung* eingestellt (siehe Kapitel *Profil des Verhalten des TC 300 einstellen*, Seite 167), die Rufart auf *Leise Umgebung* eingestellt (siehe Kapitel *Klingelton einstellen*, Seite 168, Funktion *Leise Umgebung*), und als Rufannahme *Auto-Annahme* (siehe Kapitel *Rufannahme*, Seite 178), können Sie eine Raumüberwachung (Babysit) einrichten. Rufen Sie aus der Ferne die Rufnummer dieses Telefons an, können Sie hören, was in dem Raum vor sich geht. Das ist sinnvoll bei Kleinstkindern und Erwachsenen, die auf Betreuung angewiesen sind.



Der Angerufene bekommt von der Überwachung, dem Abhören des Raumes, nichts mit. Bedenken Sie, dass dieses Vorgehen ein Eingriff in die Privatsphäre ist und geahndet werden kann. Informieren Sie den Überwachten über Ihr Tun.

## Klingelton einstellen

Ein ankommender Anruf kann durch unterschiedliche Ruftöne und/oder Vibrieren angekündigt werden.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1



Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Klingeltöne* → *Klingelton auswählen* → *Ruftonart*.

2



Drücken Sie die **OK-Taste**.

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Tonart:

**Ruftonart** = Art, wie sich das TC 300 meldet, weiter bei **Schritt 4**.

**Melodie** = Klangvolle Tonfolgen, weiter bei **Schritt 9**.













**Eigene Melodien** = Auf das TC 300 geladene Melodien, weiter bei **Schritt 14**.


**Lautstärke** = Grundlautstärke des eingestellten Ruftons, weiter bei **Schritt 22**.




4

**Sie haben Ruftonarten gewählt:**

- 5  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Menü mit Verhaltensweisen wird geöffnet.
- 6  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Verhalten bei ankommenden Rufen:
- Klingeln** = Ein Anruf meldet sich mit dem eingestellten Rufton.
- Vibrieren** = Statt zu klingeln vibriert das Telefon.
- Vibrier.-Ton** = Es wird zunächst vibriert, dann erklingt der Rufton.
- Vibrier.+Ton** = Es wird zunächst vibriert, dann erklingt zusätzlich der Rufton.
- Leise Umgebung** = Es erfolgt keinerlei Hinweis auf ankommende Anrufe oder Nachrichten: Ruhe vor dem Telefon. Ihnen können Anrufe entgehen. In Verbindung mit der Einstellung der Rufannahme (siehe Kapitel *Rufannahme*, Seite 178) können Sie Raumüberwachung einstellen.
- 7  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die gewählte Verhaltensweise wird übernommen.
- 8  Möchten Sie weitere Einstellungen für den Klingelton vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste** und fahren Sie fort bei **Schritt 3**.
-  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.
- 9 **Sie haben *Melodien* gewählt:**
- 10  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Die aktuelle Melodie wird in der eingestellten Lautstärke abgespielt.
- 11  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Melodie, die bei ankommenden Anrufen erklingen soll. Jede Melodie, die Sie mit den Pfeiltasten anfahren, wird vorgespielt.
- 12  Haben Sie eine Melodie gefunden, die Ihren Vorstellungen entspricht, drücken Sie die **OK-Taste**.
- 13  Möchten Sie weitere Einstellungen für den Klingelton vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste** und fahren Sie fort bei **Schritt 3**.
-  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.
- 14 **Sie haben *Eigene Melodien* gewählt:**
- 15  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Verzeichnis *Galerie* wird geöffnet.
- 16  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Ordner *Melodien*. In diesem Ordner haben Sie Melodien oder Klingeltöne gespeichert, die Sie zuvor aus dem Internet oder von einem Computer heruntergeladen haben.

- 17  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Die Liste der vorliegenden Melodien wird geöffnet.

- 18  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** eine der angebotenen Melodien.




Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Melodie wird vorgespielt.



Ein Hinweisenfenster zeigt Ihnen den Namen der Melodie. Mit der **OK-Taste** können Sie das Abspielen anhalten oder fortsetzen.

Möchten Sie weitere Melodien anhören, drücken Sie die **zweimal die Rechte Taste**. Fahren Sie fort, wie am Beginn dieses Bedienschritts beschrieben.



- 19  Möchten Sie eine Melodie übernehmen, drücken Sie die **Linke Taste**.

Im Optionen-Menü wählen Sie *Als Rufton verwend.*



- 20  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die ausgewählte Melodie wird als Rufton übernommen.


- 21  Möchten Sie weitere Einstellungen für den Klingelton vornehmen, drücken Sie **viermal die Rechte Taste** und fahren Sie fort bei **Schritt 3**.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.


- 22 **Sie haben *Lautstärke* gewählt:**

- 23  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Fenster zum Einstellen der Lautstärke wird geöffnet.

- 24  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die Lautstärke für die Ruftmelodie.

Mit Balken und Ziffern (Still und 1-5) wird Ihnen die Lautstärke angezeigt.



- 25  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Lautstärke wird übernommen.

26



Möchten Sie die eingestellte Lautstärke hören, drücken Sie die **Rechte Taste** und gehen Sie zu **Schritt 9**. Rufen Sie die eingestellte Melodie auf. Sie wird Ihnen in der gerade eingestellten Lautstärke vorgespielt.

Möchten Sie weitere Einstellungen für den Klingelton vornehmen, fahren Sie fort bei **Schritt 3**.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Weitere Klänge einstellen

Das Einstellen weiterer Klänge geschieht wie oben beschrieben. Wählen Sie jedoch im Menü *Klingeltöne* den entsprechenden Vorgang, der durch einen speziellen Klang auf sich aufmerksam machen soll:

**SMS-Ton** = Er klingt bei ankommenden SMS-Nachrichten.

**Termin/Wecker** = Er klingt bei Systemhinweisen oder von Ihnen eingestellten Funktionen.

### Tastenton einstellen

Sie können einstellen, welches Geräusch erklingen soll, wenn Sie eine Taste betätigen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1



Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Klingeltöne* → *Tastenton*.

2



Drücken Sie die **OK-Taste**.

3




Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den gewünschten Tastenton:

**Aus** = Es erklingt kein Geräusch.

**Klick** = Es erklingt ein Klickgeräusch.

**Tonwahl** = Es erklingt ein Geräusch wie bei der Tonwahl konventioneller Telefone.



4



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Einstellung wird übernommen.

5



Drücken Sie die **Rechte Taste**. Möchten Sie weitere Einstellungen für den Klingelton vornehmen, fahren Sie fort bei **Schritt 3**.





Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.


## Begrüßung beim Ein-/Ausschalten

Sie können festlegen, ob das Ein-/Ausschalten des Telefons akustisch begleitet wird.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.


- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Klingeltöne* → *Begrüßung*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.


- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Funktionsweise:

**Ein** = Ein-/Ausschalten ist durch eine Melodie hörbar.

**Aus** = Es ist nicht hörbar.



- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Einstellung wird übernommen.

- 5  Drücken Sie die **Rechte Taste**, wenn Sie weitere Toneinstellungen vornehmen möchten.





Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.


## WLAN Warnung

Sie können festlegen, ob das TC 300 Sie darauf hinweist, wenn Sie den Funkbereich eines WLAN verlassen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Klingeltöne* → *WLAN Warnung*.




- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Funktionsweise:

**Ein** = Sie werden akustisch daraufhingewiesen, wenn sich die Feldstärke bis zum Ausfall verringert.

**Aus** = Der Ausfall wird nicht akustisch angezeigt.




- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Einstellung wird übernommen.
- 5  Drücken Sie die **Rechte Taste**.
-  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.


## Display (Hintergrund)


Sie können einstellen, welches Hintergrundbild im Display erscheinen soll.

Wenn Sie ein Bild auswählen, beachten Sie, dass auch mit diesem Bild als Hintergrund die Hinweise im Startfenster des Displays noch lesbar bleiben.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Display* → *Hintergrundbild*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3  Im Display werden Ihnen Einstellmöglichkeiten angeboten. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Funktion:


**Ein** = Ein Hintergrundbild wird angezeigt, weiter bei **Schritt 4**.


**Aus** = Es wird kein Hintergrundbild angezeigt.

Wenn Sie das möchten, drücken Sie die **OK-Taste** und danach die **Auflegentaste**.

**Bild auswählen** = Wählen Sie ein Hintergrundbild aus, weiter bei **Schritt 5**.




- 4  **Sie haben *Ein* gewählt:** Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Funktion wird übernommen. Das Menü *Hintergrundbild* wird wieder angezeigt. Wählen Sie nun ein Bild aus.

- 5  **Sie haben *Bild auswählen* gewählt:** Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Name des aktuellen Bildes wird markiert angezeigt.

Sie können eines der vorbereiteten Bilder verwenden oder über *Ordner auswählen* ein eigenes Bild verwenden.



- 6  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Bild oder Muster, welches Sie als Hintergrund für das Startfenster möchten, **oder**

wählen Sie *Ordner auswählen*. Das Verzeichnis *Galerie* wird geöffnet. Wählen Sie den Ordner *Bilder* und dort das Bild, das Sie als Hintergrund möchten. Markieren Sie das Bild.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Bild wird angezeigt. Ist es nicht das gewünschte, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie ein anderes.



Wird das gewünschte Bild angezeigt, drücken Sie die **Linke Taste**. Wählen Sie im Optionen-Menü *Als Hintergrund* und drücken Sie die **OK-Taste**.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**. Das Startfenster zeigt nun das von Ihnen ausgewählte Bild.

## Hintergrundbeleuchtung

Um die Ladekapazität des Akkus zu schonen, wird empfohlen, die Beleuchtungsdauer nach Möglichkeit nicht länger als 30 Sekunden einzustellen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.




Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Display* → *Beleuchtung*.



Drücken Sie die **OK-Taste**.



Im Display werden Ihnen Einstellmöglichkeiten angeboten. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Beleuchtungsdauer: Falls Sie **Aus** wählen, bedeutet das, dass der Hintergrund des Display immer beleuchtet wird. Das reduziert ganz erheblich die Bereitschaftszeit des TC 300. Es wird empfohlen die Standarddauer (30 Sek.) beizubehalten, oder zu verringern.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Funktion wird übernommen.



Drücken Sie die **Rechte Taste**.




Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.





## Display-Helligkeit (Beleuchtungsstärke)

Sie können die Leuchtkraft des Displays einstellen. Um die Ladekapazität des Akkus zu schonen, wird empfohlen, die Lichtstärke nicht zu hoch einzustellen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.



- 


Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Display* → *Helligkeit*.
- 

Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 


Wählen Sie mit den **Pfeiltastennach links/rechts** die gewünschte Leuchtstärke.

Sie können im Display sofort den Effekt Ihrer Einstellung verfolgen.


- 

Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Funktion wird übernommen.
- 

Drücken Sie die **Rechte Taste**.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Datum und Uhrzeit


### Tipp


Wenn Sie den Akku aus dem Handy nehmen, z. B. beim Wechseln der SIM-Karte, gehen die Einstellungen von Datum und Uhrzeit verloren.

Bei Auslieferung ist Ihr TC 300 nicht auf aktuelles Datum und Uhrzeit eingestellt. Sie können hier Datum und Uhrzeit, das Anzeigeformat und das Uhrzeitformat einstellen.

### Datum einstellen

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 


Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Datum/Uhrzeit* → *Datum einstellen*.
- 

Drücken Sie die **OK-Taste**.

3



Geben Sie im Fenster über die Zifferntasten das Datum ein, das angezeigt werden soll. Nach der Eingabe einer Ziffer springt die Einfügemarke automatisch an die nächste Stelle. Haben Sie sich vertippt, können Sie mit der **Rechten Taste** von rechts nach links löschen.



4



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Datum wird übernommen.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Uhrzeit einstellen

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1



Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Datum/Uhrzeit* → *Uhrzeit einstellen*.

2




Drücken Sie die **OK-Taste**.

3



Geben Sie im Fenster über die Zifferntasten die Uhrzeit ein. Nach der Eingabe einer Ziffer springt die Einfügemarke automatisch an die nächste Stelle. Haben Sie sich vertippt, können Sie mit der **Rechten Taste** von rechts nach links die Eingabe löschen.



4



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Uhrzeit wird übernommen.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Anzeigeformat Datum

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1



Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Datum/Uhrzeit* → *Datumsformat*.

2



Drücken Sie die **OK-Taste**.

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten** das Format, in welchem das Datum angezeigt werden soll.

Jahr - Monat - Tag  
Monat - Tag - Jahr  
Tag - Monat - Jahr



4



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Format wird übernommen.

5



Drücken Sie die **Rechte Taste**.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Anzeigeformat Uhrzeit

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1



Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/ links/rechts** *Einstellungen* → *Datum/Uhrzeit* → *Zeitformat*.

2



Drücken Sie die **OK-Taste**.

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten** das Format, in welchem das Datum angezeigt werden soll.



4



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Format wird übernommen.

5



Drücken Sie die **Rechte Taste**.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.


# Rufeinstellungen


Sie können einstellen, wie sich Ihr TC 300 bei ankommenden Telefonaten verhält:


- **Rufannahmeart** = Ihnen stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung, wie ein Anruf entgegen- genommen wird.
- **Wahlwiederholung** = Sofern es das Netz unterstützt, können Sie bei *Besetzt* eine automatische SMS an den Angerufenen veranlassen.
- **Gesprächsdauer** = Sie können die Gesprächsdauer im Display anzeigen.
- **Kosten/Dauer anzeigen** = Im Display werden während eines von Ihnen getätigten Anrufs sowohl Dauer als auch Kosten angezeigt.


## Rufannahme

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/ links/rechts** *Einstellungen* → *Rufeinstellungen* → *Rufannahmeart*.

-  Drücken Sie die **OK-Taste**.

-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/ unten** die gewünschte Funktion:  
**Standard** = Das Telefon klingelt in der eingestellten Melodie und wartet, dass Sie die **Abhebertaste** drücken.




**Jede Taste** = Klingelt das Telefon, können Sie das Gespräch durch Drücken einer beliebigen Taste am Gerät entgegennehmen.

**Automatisch** = Das Telefon klingelt. Nach zwei Rufzeichen nimmt das Gerät den Anruf automatisch entgegen. Sie können das Gespräch führen.

-  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Die Funktion wird übernommen.

-  Drücken Sie die **Rechte Taste**.

-  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Tipp

Haben Sie das Verhaltensprofil auf *Leise Umgebung* eingestellt (siehe Kapitel *Profil des Verhalten des TC 300 einstellen*, Seite 167), die Rufart auf *Leise Umgebung* eingestellt (siehe Kapitel *Klingelton einstellen*, Seite 168, Funktion *Leise Umgebung*), und als Rufannahme *Auto-Annahme*, können Sie eine Raumüberwachung (Babysit) einrichten. Rufen Sie aus der Ferne die Rufnummer dieses Telefons an,








können Sie hören, was in dem Raum vor sich geht. Das ist sinnvoll bei Kleinstkindern und Erwachsenen, die auf Betreuung angewiesen sind.



Der Angerufene bekommt von der Überwachung, dem Abhören, nichts mit. Bedenken Sie, dass dieses Vorgehen ein Eingriff in die Privatsphäre ist und geahndet werden kann. Informieren Sie den Überwachten über Ihr Tun.



## Wahlwiederholung




Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Rufeinstellungen* → *Wahlwiederholung*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion:  
**Ein** = Der Anrufer erhält eine SMS, falls seine Rufnummer zum Zeitpunkt Ihres Anrufs besetzt war.  
**Aus** = Der Anrufer erhält keine Benachrichtigung.  

-  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Funktion wird übernommen.
-  Drücken Sie die **Rechte Taste**.  
 Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

## Gesprächsdauer

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Rufeinstellungen* → *Gesprächsdauer*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.






- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion:  
**Ein** = Während eines Gesprächs wird die Dauer angezeigt.  
**Aus** = Die Dauer eines Gesprächs wird nicht angezeigt.
- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Funktion wird übernommen.
- 5  Drücken Sie die **Rechte Taste**.  
Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Kosten/Dauer anzeigen

Zeigt die ungefähren Kosten eines Gesprächs an.

Es ist möglich, dass die Funktion nicht in jedem Fall zufriedenstellen läuft. Bitte informieren Sie sich auf der Webseite von T-Com/T-Online oder dem T-Com Technischen Kundendienst nach Software/Firmware-Upgrades.


Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.


- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Rufeinstellungen* → *Kosten/Dauer anzeige*.
- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion:  
**Ein** = Während eines Gesprächs werden Kosten und Dauer angezeigt.  
**Aus** = Die Kosten eines Gesprächs werden nicht angezeigt.
- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Funktion wird übernommen.
- 5  Drücken Sie die **Rechte Taste**.  
Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.


# Nummer übermitteln (Anonym)

Falls Sie nicht möchten, dass Ihre Rufnummer bei dem Angerufenen angezeigt wird (anonym anrufen), können Sie die Funktion Rufnummernübermittlung ausschalten. Im GSM-Netz ist diese Funktion ein Dienst des Netzbetreibers, den Sie gegebenenfalls gesondert beauftragen müssen. Dafür können zusätzliche Kosten entstehen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 

Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Netzdienste* → *Nummer übermitteln*.
- 



Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 


Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Funktion:

**Automatisch** = Dem Netz entsprechend.

**Ein** = Ihre Rufnummer wird bei der Gegenstelle angezeigt.

**Aus** = Ihre Rufnummer wird nicht angezeigt.


- 

Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Einstellung wird übernommen.
- 

Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.


# Anrufumleitung

Stellen Sie das bevorzugte Netzwerk auf GSM (siehe Kapitel *Bevorzugtes Telefonnetz*, Seite 21). Sie können festlegen, ob ein Anruf über GSM, den Sie erhalten, unter bestimmten Bedingungen an eine andere Rufnummer umgeleitet wird.


Diese Funktion ist ein Dienst des Netzbetreibers, den Sie gegebenenfalls gesondert beauftragen müssen. Dafür können zusätzliche Kosten entstehen.


Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- Tipp** Abhängig vom Dienstanbieter ist es möglich, dass diese Dienste mit Guthabekarten (Pre-Paid) nicht zur Verfügung stehen.

- 

Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Netzdienste* → *Anrufumleitung*.

2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion:




**Bei nicht erreichbar** = Ist Ihre Rufnummer nicht erreichbar, z. B. das Handy ist ausgeschaltet, wird der Anrufer an eine einstellbare Rufnummer umgeleitet. Weiter bei **Schritt 7**.

**Bei Besetzt** = Meldet sich Ihre Rufnummer als besetzt, wird der Anrufer an eine einstellbare Rufnummer umgeleitet, siehe Kapitel *Anrufumleitungsfunktionen einstellen*, Seite 182.


**Bei Keine Antwort** = Meldet sich Ihr Telefon, aber es wird nicht abgenommen, wird der Anrufer an eine einstellbare Rufnummer umgeleitet, bevor der Versuch des Verbindungsaufbaus automatisch abgebrochen wird, siehe Kapitel *Anrufumleitungsfunktionen einstellen*, Seite 182.


**Alle Anrufe** = Alle Anrufe werden an eine einstellbare Rufnummer weitergeleitet, siehe Kapitel *Anrufumleitungsfunktionen einstellen*, Seite 182.


**Alles abrechnen** = Hebt alle Umleitungseinstellungen auf, siehe Kapitel *Anrufumleitungsfunktionen einstellen*, Seite 182.

4  **Sie haben *Alle abrechnen* gewählt:**

Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Display weist Sie darauf hin, dass die Funktion durchgeführt wurde.

5  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Einstellung wird im Netz übernommen.


6  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, fahren Sie fort bei **Schritt 3**.

 Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Anrufumleitungsfunktionen einstellen

Sie haben eine der Umleitfunktionen gewählt. Da sich diese Funktionen vergleichbar verhalten, wird das Vorgehen am Beispiel *Sprache* erläutert.

1  Drücken Sie die **OK-Taste**.

 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Verbindungsart, die umgeleitet werden soll:



**Sprache** = Sprachanrufe sind von der Einstellung der Umleitung betroffen.



**Fax** = Faxverbindungen sind von der Einstellung der Umleitung betroffen.

**Daten** = Datenverbindungen sind von der Einstellung der Umleitung betroffen.

Gleichgültig, welche Verbindungsart Sie gewählt haben, von der folgenden Bedienung verhalten sich alle gleich.

2



Drücken Sie die **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Verfahren der Umleitung:



**Status prüf.** = Prüfen im Netz den Status der Umleitung. Weiter bei **Schritt 3**.

**Umleitung einstellen.** = Eingeben der Rufnummer, auf die umgeleitet werden soll. Weiter bei **Schritt 6**.

**Rufuml. beenden** = Beenden der Umleitung für die Verbindungsart, über die Sie zu diesem Menü gelangt sind. Weiter bei **Schritt 9**.

3



Sie haben **Status prüfen** gewählt:

Drücken Sie die **OK-Taste**. Zur Abfrage des Status wird eine Verbindung ins Mobilfunknetz aufgebaut.

Ein Fenster zeigt den Status der Umleitung. Sollte keine Verbindung zu Stande kommen oder der Dienst nicht verfügbar sein, werden Sie gebeten abzubrechen.



4



Drücken Sie die **OK-Taste**.

5



Drücken Sie die **Rechte Taste**. Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, fahren Sie fort bei **Schritt 3**.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

6



Sie haben **Umleitung einstellen.** gewählt:

Drücken Sie die **OK-Taste**.



Das Fenster zur Eingabe der Rufnummer, auf die umgeleitet werden soll, wird geöffnet. Das Fenster ist für numerische Eingaben eingestellt.



Geben Sie die Rufnummer, auf die umgeleitet werden soll mit Ortsnetzkenzahl (Vorwahl) ein.

**Oder**

drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie die Rufnummer, auf die umgeleitet werden soll, aus dem Telefonbuch übernehmen möchten.


Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** oder durch Drücken der **Zifferntaste**, auf welcher der Anfangsbuchstabe aufgedruckt ist, den gewünschten Teilnehmer. Wird nach Drücken der Zifferntaste noch nicht der gewünschte Name angezeigt, wählen Sie weiter mit den **Pfeiltasten**.



Drücken Sie die **OK-Taste**.



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** die gewünschte Rufnummer, wenn für diesen Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen wurden.



7



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Nummer wird in das Eingabefeld übernommen.

Drücken Sie erneut die **OK-Taste**.

8



Drücken Sie die **Rechte Taste**. Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, fahren Sie fort bei **Schritt 3**.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

9



**Sie haben *Rufumleitung beenden* gewählt:**

Drücken Sie die **OK-Taste**. Um die Funktion auszuführen, wird eine Verbindung ins Netz aufgebaut.

Ein Fenster teilt Ihnen das erfolgreiche Beenden mit. Sollte keine Verbindung zu Stande kommen oder der Dienst nicht verfügbar sein, werden Sie gebeten abzubrechen.

10



Drücken Sie die **OK-Taste**.

11



Drücken Sie die **Rechte Taste**. Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, fahren Sie fort bei **Schritt 3**.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

**Tipp**

Sie können die Rufumleitung ins Mobilfunknetz, Festnetz und zu DSL-Telefonen durchführen. Sie können jedoch keine speziellen Netzkennzahlen (Call-by-Call) verwenden.

# Sicherheit

Derjenige, der Ihr TC 300 mit der von Ihnen abonnierten SIM und mit eingerichtetem WLAN- und DSL-Zugang im Besitz hat, kann über das Mobilfunknetz (GSM) auf Ihre Kosten telefonieren, im Web/WAP surfen oder Bestellungen tätigen. Es wird daher dringend empfohlen Ihr TC 300 gegen unbefugte Nutzung im GSM-Netz zu sichern.

Durch besondere Maßnahmen, wie ein Passwort, können Sie die Funktionen, die über DSL ablaufen, nicht schützen, z. B. DSL-Anrufe, Zugang zum WAP etc. Der Schutz gegen unberechtigte Nutzung erfolgt allein durch die Sicherung des Netzzugangs. Halten Sie deshalb alle Daten, die dem Netzzugang dienen, geheim. Nähert sich jedoch derjenige, der Ihr Telefon besitzt, einem Router, auf dem das Telefon in einem der Profile angemeldet ist, meldet sich das Telefon an. Die Verbindungen können genutzt werden.

Durch ein Geräte-Passwort können Sie Sicherheits-relevante Daten auf Ihrem Telefon vor Zugriff schützen.






## PIN aktivieren

Es wird empfohlen im Betrieb die PIN zu aktivieren. Das bedeutet, dass nach jedem Aus-/Einschalten, der Benutzer die PIN, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben (oder die Sie selbst geändert haben) eingeben muss. Sonst ist das Mobiltelefon für das GSM-Netz nicht betriebsbereit. Die PIN hat keinen Einfluss auf die DSL-Verbindungen.




### Tipp

Ist im TC 300 keine SIM-Karte eingelegt, kann die PIN nicht eingegeben und zum Schutz verwendet werden.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Sicherheit* → *PIN aktivieren*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten**:  
**Ein** = Beim Einschalten wird die PIN benötigt.  
**Aus** = Beim Einschalten wird keine PIN benötigt.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Fenster zur Eingabe der **PIN** wird geöffnet.  
 Geben Sie die PIN ein.



- 5  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
War der Code richtig, wird die Funktion übernommen. War der Code falsch, erscheint der Hinweis auf die verbleibenden Male einer Eingabe. Sie können die PIN erneut eingeben.
- 6  Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.  
 Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

## PIN und PIN2 ändern

Sie können die PIN-Codes, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, ändern.  
Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Sicherheit*.
- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *PIN ändern* oder *PIN2 ändern*.
- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Fenster zur Eingabe der **PIN** wird geöffnet.  
 Das Ändern dieser Einstellung ist nur demjenigen gestattet, der die PIN kennt.  
Geben Sie die **alte PIN** ein.
- 5  Drücken Sie die **OK-Taste**. War der Code falsch, erscheint der Hinweis auf die verbleibenden Male einer Eingabe. Sie können die PIN erneut eingeben.
- 6  Das Fenster zur Eingabe der **neuen PIN** wird geöffnet.  
Geben Sie die **neue PIN** ein.  
 Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Fenster zur Eingabe der **neuen PIN** wird geöffnet.



- 7 Geben Sie die **neue PIN** zur Bestätigung ein weiteres Mal ein.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die neue PIN wird übernommen.

Haben Sie sich vertippt, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können ggf. den Vorgang wiederholen. Haben Sie sich jedoch bei der Eingabe der alten PIN vertippt, stehen Ihnen noch zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

- 8 Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

### Tip

Notieren Sie die geänderte PIN, und bewahren Sie diese Notiz an einer Stelle auf, die Unbefugten nicht zugänglich ist. Ab jetzt können Sie nur noch die geänderte PIN verwenden.

Die entsprechende PUK ändert sich nicht. Sie ist abhängig von der Identität der SIM-Karte gegenüber dem Netzbetreiber (IMEI).

## Geräte-Code

Sie können bestimmte Funktionen, die der Sicherheit des Telefons dienen oder Kosten verursachen, durch einen vierstelligen, numerischen Geräte-Code (Lieferzustand 0000), sichern.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Sicherheit* → *Geräte-Code*.



- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**.



Geben Sie den **alten Code** ein.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster zur Eingabe des **neuen Code** wird geöffnet.



- 3 Geben Sie die **neuen Code** ein.



Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 4 Geben Sie den **neuen Code** zur Bestätigung ein weiteres Mal ein.





Drücken Sie die **OK-Taste**. Der neue Geräte-Code wird übernommen.

Haben Sie sich vertippt, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können den Vorgang ohne Einschränkung wiederholen.

5



Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Rufnummernliste

Geben Sie Ihr TC 300 aus der Hand, z. B. einer Freundin, damit diese mit der eigenen SIM-Karte telefonieren kann, können Sie die Rufnummern des TC 300-Telefonbuchs sperren. Nur Rufnummern der SIM-Karte sind verfügbar.

**Um diese Funktion einrichten zu können, benötigen Sie die PIN2 Ihrer SIM-Karte.**

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1



Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Sicherheit* → *Rufnummernliste*.

2



Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Menü zur Auswahl der Funktion wird angezeigt:

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten**:

**Ein** = Von den Telefonbüchern kann nur das der SIM-Karte verwendet werden.

**Aus** = Es können alle Telefonbücher verwendet werden.

4



Drücken Sie die **OK-Taste**.

5



Das Ändern dieser Einstellung ist nur demjenigen gestattet, der die **PIN2** kennt.

Geben Sie die **PIN2** ein. Beachten Sie auch den Tipp am Ende dieser Bedienfolge.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Funktion wird übernommen.

6



Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.





Zum Aufheben der Sperre der *Rufnummernliste* muss diejenige SIM-Karte eingelegt sein, mit der die Sperre ausgelöst wurde. **Nur deren PIN2 ist zulässig.** Sollte nach der Eingabe der PIN2 das Display die Anzahl weiterer Versuche melden, statt die Funktion zu übernehmen, prüfen Sie vor weiteren Versuchen unbedingt, ob die entsprechende SIM-Karte eingelegt wurde. Andernfalls wird nach drei Versuchen die im TC 300 liegende SIM dauerhaft gesperrt.

## Tastatursperre

Um versehentliches Eingeben von Rufnummern oder Auslösen von Funktionen zu verhindern, z. B. während des Transportes in der Jackentasche, können Sie die Tasten sperren. Jede Tastenbetätigung löst nur einen Hinweis aus, wie die Tasten wieder entsperrt werden können.

### Tipp

Auch wenn die Tasten gesperrt sind, können Sie die offiziellen **Notrufnummern** wählen.

Sie können ankommende Anrufe jederzeit entgegennehmen.

Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint das Schlüsselsymbol in der linken, oberen Ecke des Displays.

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Sperre auszulösen:



### Von Hand:







Das Startfenster wird angezeigt. Drücken Sie lange die **Raute-Taste**, um die Sperre auszulösen oder, falls die Tasten gesperrt sind, die Sperre wieder aufzuheben.



### Über das Menü:

### Tipp

Haben Sie die Tastatursperre über das Menü eingeschaltet, kann sie durch langes Drücken der Rautetaste nur vorübergehend unterbrochen werden. Sie schaltet sich danach wieder ein.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Tastatursperre*.
- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten**:  
**Ein** = Die Tastensperre wird automatisch dauerhaft eingeschaltet.  
**Aus** = Die Tastensperre wird ausgeschaltet.
- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 5  Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.
-  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Netzdienste

Die hier aufgeführten Dienste sind Mobilfunkdienste. Sie sind nicht für die DSL-Telefonie möglich. Der Menüpunkt Netzdienst wird jedoch auch bei einem Gerät ohne SIM-Karte (nur für DSL-Telefonie) angezeigt.

Manche der Funktionen, die Sie mit Ihrem TC 300 ausführen können, sind nur möglich, wenn Ihr Dienstanbieter die Dienste zur Verfügung stellt. Manche dieser Dienste müssen gesondert beauftragt werden. Das kann zu zusätzlichen Kosten führen.

Manche dieser Dienste sind abhängig von der Art der SIM-Karte (Guthabekarte oder Laufzeitkarte), die Sie im TC 300 verwenden.

### Anrufsperr

Sie können das TC 300 so einrichten, dass nur bestimmte Anrufe getätigt oder empfangen werden können.

Der Zugriff auf die Einstellung der Anrufsperr ist durch ein vierstelliges Passwort, das im Netz verwaltet wird, geschützt (Standard beliebige, vierstellige Zahl).


Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Netzdienste* → *Anrufsperr*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Das Fenster zur Eingabe des Funktions-Passwortes wird geöffnet (Lieferzustand: 0000).  
Geben Sie das vierstellige, numerische Passwort ein.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü mit den Anrufarten, die Sie sperren können, wird geöffnet.
-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die zu sperrende Anrufart:  
**Abgehende Anrufe**  
**Internat. Anrufe**  
**Internat. außer H**





**Ankomm. Anrufe****Bei Roaming****Alle Rufsperr. aufheb.****Passwort ändern**

- 6  Drücken Sie die **OK-Taste**.


- 7 Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach oben/unten die gewünschte Anrufart:

**Status prüfen** = Fragt im Netz des Dienstanbieters die aktuelle Einstellung ab.

**Sperre setzen** = Setzt im Netz des Dienstanbieters die Sperre auf die zuvor gewählte Sperrart.

**Abbr.** = Beendet alle Sperren im Netz des Dienstanbieters.



- 8  Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

**Anklopfen aktivieren**


Bei dieser Funktion hören Sie einen Anklopfen aus dem Mobilfunknetz, wenn während eines aktiven Gesprächs ein weiterer Anrufer versucht Sie zu erreichen. Wenn Sie diesen Ton hören, können Sie das aktive Gespräch halten (siehe Kapitel *Rückfragen*, Seite 30 oder *Neuer Anruf*, Seite 31) und das wartende Gespräch entgegennehmen.

Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn Sie sich im Empfangsbereich eines Mobilfunknetzes befinden. Bei jeder Einstellung einer der Funktionen erfolgt eine Anforderung über das GSM-Netz an den Dienstanbieter.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Netzdienst* → *Anklopfen*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**. Ein Menü zeigt die Möglichkeiten.




- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten**:

**Status prüfen** = Prüft im Netz den Einschaltzustand des Dienstes.

**Aktivieren** = Schaltet den Dienst ein.

**Abbr.** = Schaltet den Dienst aus.



- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.
- 5  Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.
-  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

## GSM-Netzwahl


Sie können festlegen, welchen Netzbetreiber Sie für Ihre Mobilfunk-Telefonate verwenden. Im Regelfall bucht sich das TC 300 bevorzugt in das Netz ein, das von der SIM-Karte Ihres Netzbetreibers vorgegeben wird.

Sie können jedoch auch ein anderes Netz wählen, sofern Sie sich mit dem Handy in dessen Sendebereich befinden und ein Roamingabkommen zu Ihrem Netzanbieter besteht.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Netzdienste* → *GSM-Netzwahl*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**. Ein Menü zeigt die Möglichkeiten:

- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** eine der beiden Funktionen:


**Automatisch** = Das Handy wechselt automatisch den Betreiber eines GSM-Netzes, wenn dessen Leistung schwächer wird. Weiter bei **Schritt 4**.


**Best. Netz** = Sie können aus der Liste der erreichbaren Netze einen bestimmten Anbieter auswählen. Weiter bei **Schritt 6**.



- 4  **Sie haben *Automatisch* gewählt:**


Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 5  Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.

-  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

- 6 **Sie haben *Best. Netz* gewählt:**

Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 7  Das Handy prüft die Umgebung nach verfügbaren GSM-Netzen. Das kann eine Weile dauern. Es erscheint eine Liste mit den verfügbaren Netzen.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Netzbetreiber, über den Sie telefonieren möchten.

8



Drücken Sie die **OK-Taste**.

9



Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

## Tipp

Wechseln des Netzbetreibers kann zu erhöhten Gebühren führen.

## Frequenzband wählen

Sie können über verschiedene Frequenzbänder telefonieren. Dadurch ist das TC 300 weltweit betriebsbereit. Sie können das Frequenzband, über das Sie telefonieren möchten, einstellen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1



Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Netzdienste* → *Frequenzband*.

2



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü zeigt die möglichen Frequenzbänder.

3



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Frequenzband, über das Sie telefonieren möchten.

Wenn Sie *Automatisch* wählen (empfohlen) wird automatisch das für Senden/Empfangen günstigste Band eingestellt.



4



Drücken Sie die **OK-Taste**.

5



Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

# Spiele

**Saving Egg** = Bei diesem Spiel versuchen Sie Eier aus einem beweglichen Korb in einen darüber fliegenden Korb zu werfen. Ihnen stehen sechs Eier zur Verfügung. Ziel des Spieles ist es, so viele Körbe wie möglich mit den Eiern zu beladen.


**U-Boot** = Bei diesem Spiel versuchen Sie mit Wasserbomben Unterseeboote zu vernichten. Gleichzeitig werden Sie aber von Torpedos angegriffen. Ziel des Spiels ist es, so viele U-Boote wie möglich zu versenken, bevor Ihr Schiff durch einen Treffer versenkt wird.


Wird ein Spiel beendet, öffnet sich ein Eingabefenster, in welches Sie Ihren Namen eintragen können. Ihr Name wird zusammen mit dem Ergebnis Ihres Spiels in die Ergebnisliste eingetragen. Sie können die Ergebnisliste aufrufen. Dort erscheinen alle Spieler, sortiert nach Ergebnis. Der beste Spieler steht an oberster Stelle.

Während eines Spiels können Sie Anrufe entgegennehmen. Das Spiel wird abgebrochen. Wenn Sie wieder auflegen, wird das Menü zur Auswahl eines Spiels angezeigt.


## Spiel aufrufen

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Extras* → *Spiele*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das Spiel, das Sie spielen möchten.

- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü mit den Funktionen für das ausgewählte Spiel wird geöffnet.

**Neues Spiel** = Damit starten Sie ein Spiel.





**Spielstand** = Zeigt alle Spieler, die bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Spiel gespielt haben, sortiert nach Ergebnis.

**Spielton** = Schaltet den Ton aus, der erklingt, wenn Sie einen Treffer erzielt, oder ein Ei sicher abgelegt haben.

**Musik** = Schaltet die Begleitmusik für das aktuelle Spiel aus.

**Hilfe** = Zeigt eine Kurzanleitung zu dem Spiel.


- 5  Drücken Sie die **OK-Taste**. Folgen Sie den Anweisungen im Display oder betrachten Sie die Ergebnisliste.

**6**  Möchten Sie Weiteres vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.

**7** **Haben Sie Neues Spiel gewählt**, spielen Sie das Spiel. Haben Sie alle Spielfiguren verbraucht (Saving Egg), oder werden Sie versenkt (durch ein U-Boot), wird das Spiel beendet. Das Eingabefenster für den Namen, wie er in der Ergebnisliste erscheinen soll, wird angezeigt.



Geben Sie den Namen ein. Wie Sie Text schreiben und korrigieren, siehe Kapitel *Text schreiben*, Seite 14.

**8**  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Ergebnisliste aller Spieler wird angezeigt.


**Tipp** Möchten Sie ein Spiel vorzeitig beenden, drücken Sie während des Spiels die **Rechte Taste**. Das Spiel wird abgebrochen. Es wird nicht in der Ergebnisliste geführt.


## Taschenrechnerfunktionen

Ihr TC 300 beinhaltet einen Taschenrechner mit den vier Grundrechenarten.

### Taschenrechner

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

**1**  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Extras* → *Rechner*.

**2**  Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Taschenrechner wird geöffnet.

Die Rechenfunktionen lösen Sie mit den Tasten des Navigators aus. Dabei bedeutet:

**Plus** = Pfeil nach oben

**Minus** = Pfeil nach unten


**Multiplikation** = Pfeil nach links

**Division** = Pfeil nach rechts

**Ergebnis** = OK-Taste

**Eingabe eines Dezimalkommas** = Linke Taste.



**Schließen des Taschenrechners** = Rechte Taste oder Auflegentaste.



## Währungsrechner

Ihr TC 300 beinhaltet einen Währungsrechner.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Extras* → *Währung*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Der Währungsrechner wird geöffnet.

Mit dem Währungsrechner können Sie den Wert eines Betrages (z. B. in €) in den einer Zielwährung (z. B. \$) umrechnen. Das Dezimalkomma ist als Punkt einzugeben.

Den Punkt können Sie mit der **Linken Taste** eingeben.

Der Vorgang läuft über drei Fenster.

Geben Sie im ersten Fenster den Kurs der Währung ein, in welche umgerechnet werden soll (z. B. Kurs 1.19, Betrag 125,50 € in \$). Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Geben Sie im zweiten Fenster den Betrag ein, der umgerechnet werden soll, im Beispiel 125,50. Das Dezimalkomma geben Sie mit der **Linken Taste** ein. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



In dem dritten Fenster wird das Ergebnis auf drei Nachkommastellen genau angezeigt, im Beispiel 149,345.

Möchten Sie einen weiteren Betrag umrechnen, drücken Sie die **Rechte Taste** und danach die **OK-Taste**. Das Fenster zur Eingabe des Kurses wird wieder angezeigt.

Währung	
<b>Währung:</b>	<b>1.19</b>
<b>Betrag:</b>	<b>125.5</b>
<b>Ergebnis:</b>	<b>149.345</b>
Zurück	

## Stoppuhr

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Extras* → *Stoppuhr*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Stoppuhr wird angezeigt.

Um Zeiten zu nehmen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

**Stoppuhr starten** = OK-Taste

**Zwischenzeiten nehmen** = OK-Taste

**Zeitnahme anhalten** = Rechte Taste

**Angehaltene Zeitnahme fortsetzen** = OK-Taste


**Stoppuhr auf Null setzen** = Bei angehaltener Zeitnahme Linke Taste.




## Countdown

Der Countdown zählt von einer einstellbaren Zeit zurück auf Null.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Extras* → *Countdown*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Feld für die Vorgabe der herunter zu zählenden Zeit wird angezeigt.

Die Einfügemarke steht auf der höchsten Stelle der Stundeneingabe.

Geben Sie die Zeit ein, über deren Ende Sie unterrichtet werden möchten.

Mit der Eingabe einer Ziffer geht die Einfügemarke um eine Stelle nach rechts. Sie können auch mit den Pfeiltasten über Stellen ohne Eingabe hinweggehen oder zum Korrigieren zurück gehen.

Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Zeiten werden übernommen.


Mit der **Linken Taste** können Sie das Eingabefeld nochmals öffnen, um eventuelle Korrekturen vorzunehmen.

Sie starten das Herunterzählen mit der **OK-Taste**.

Sie werden kurzzeitig im Display daraufhingewiesen, dass der Countdown gestartet wurde. Danach erscheint wieder das Menü von *Extras*.

Drücken Sie bei laufendem Countdown die **OK-Taste**, während im Menü von *Extras* *Countdown* markiert ist, wird ein weiteres Menü geöffnet. Über dieses Menü können Sie den Ablauf des Countdowns beeinflussen oder anzeigen.



Am Ende des Countdowns erfolgt eine Hinweismelodie.



# Zeitzone

In der Anzeige der Zeitzone können Sie die Uhrzeit vieler Hauptstädte dieser Erde anzeigen. Sie können ebenso die auf Ihrem TC 300 befindliche Uhrzeit als Ortszeit für einen Ort auf der Weltkarte übernehmen. Wenn Sie dann erneut andere Orte auf der Karte aufsuchen, wird Ihnen die lokale Zeit im Vergleich zu der von Ihnen als Ortszeit an einem anderen Ort festgelegten Zeit angegeben.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Extras* → *Zeitzone*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Weltkarte mit dem Fadenkreuz für die jeweilige Ortszeit wird angezeigt.

Auf der angezeigten Weltkarte markiert das Fadenkreuz die Position des Ortes, dessen Name, lokale Uhrzeit und lokales Datum im unteren Bereich des Displays angezeigt wird.

Bewegen Sie das Fadenkreuz mit den **Pfeiltasten nach links/rechts** über die Weltkarte. Es werden Ihnen die Orte, Uhrzeiten und das Datum in Abhängigkeit der im Telefon eingestellten Uhrzeit angezeigt.

Sie möchten die im TC 300 angezeigte Uhrzeit als lokale Ortszeit auf einen anderen Ort übertragen (z. B. möchten Sie wissen, wie spät es bei Ihnen ist, wenn an dem ausgewählten Ort eine bestimmte Uhrzeit ist).



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach links/rechts** auf der Weltkarte den Ort, auf den Sie die Uhrzeit legen möchten. Wird der Ort angezeigt, drücken Sie die **OK-Taste**. Die Uhrzeit Ihres Telefons gilt nun als lokale Uhrzeit für diesen Ort. Wenn Sie mit dem Fadenkreuz wieder zu dem Ausgangspunkt zurückgehen, wird die Uhrzeit mit dem Zeitunterschied zu dem zuvor ausgewählten Ort angezeigt.



# Organizer

Mit dem Organizer steht Ihnen ein Hilfsmittel zur Verfügung, das Sie an wichtige Planungen erinnert.


## Termine einstellen


Die Alarmfunktion erinnert Sie an Termine. Sie können bis zu fünf Termine eingeben.

### Tipp


Es wird empfohlen, beim Einstellen eines neuen Alarms als erstes die Uhrzeit und erst dann den Zeitraum einzustellen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Organizer* → *Termine*


- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster zur Eingabe von Uhrzeiten wird geöffnet.

Das Fenster zeigt die Liste möglicher Termine. Sie erkennen jedoch nicht, welcher Termin bereits wie belegt ist.

- 3  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** einen Termin, den Sie eingeben oder ändern möchten.



- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü mit den Einstellmöglichkeiten wird geöffnet.

- 5  Wählen Sie in der Liste mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Funktion.

**Aus** = Schaltet die Alarmfunktion aus. Weiter bei **Schritt 6**.



**Täglich** = Öffnet das Menü zum Einstellen des Tages, an dem der Alarm ausgelöst werden soll. Weiter bei **Schritt 10**.

**00:00** oder eingetragene Uhrzeit = Öffnet das Eingabefenster zur Eingabe/Ändern der Uhrzeit. Weiter bei **Schritt 8**.

6

**Sie haben *Aus* gewählt:**



Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Die Alarmfunktion für den ausgewählten Alarm wird abgeschaltet.

7



Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

8

**Sie haben die *Uhrzeit* gewählt:**




Drücken Sie die **OK-Taste**.  
Das Fenster zur Eingabe der Uhrzeit wird geöffnet.



Geben Sie in dem Fenster über die Zifferntasten die Uhrzeit ein, an welche Sie durch den Alarm erinnert werden möchten.

Nach der Eingabe einer Ziffer springt die Einfügemarke automatisch an die nächste Stelle. Haben Sie sich vertippt, können Sie mit der **Rechten Taste** von rechts nach links die Eingabe löschen.



9



Drücken Sie die **OK-Taste**.



Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

10

**Sie haben die *Täglich* gewählt:**



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü zum Einstellen des Zeitraums wird geöffnet.

11



Wählen Sie in der Liste mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den gewünschten Zeitraum.

**Täglich** = Der Alarm wird jeden Tag zur eingestellten Uhrzeit ausgelöst.

**Mo.-Fr.** = Der Alarm wird zur eingestellten Uhrzeit von Montag bis Freitag ausgelöst.

**Wochenende** = Der Alarm wird zur eingestellten Uhrzeit nur am Wochenende ausgelöst.

**Einmalig** = Der Alarm wird einmal zu einem einstellbaren Datum ausgelöst.


Legen Sie das gewünschte Datum in einem weiteren Schritt fest.



12




Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster mit Ihren Einstellungen wird gezeigt.


- 13**  Möchten Sie weitere Einstellungen vornehmen, drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.



Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

- 14**  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** das angezeigte Datum ( bei erstem Aufrufen das Tagesdatum).




- 15**  Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Fenster zur Eingabe des Datums wird gezeigt.



Geben Sie in dem Fenster über die Zifferntasten das gewünschte Datum ein.

Nach der Eingabe einer Ziffer springt die Einfügemarke automatisch an die nächste Stelle. Haben Sie sich vertippt, können Sie mit der **Rechten Taste** von rechts nach links die Eingabe löschen.



- 16**  Drücken Sie die **OK-Taste**.





Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Kalender

Ihr TC 300 beinhaltet einen Kalender. Neben der Übersicht über Tagesdaten, können Sie den Kalender dazu verwenden, um sich an Aufgaben an festlegbaren Tagen erinnern zu lassen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1**  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Organizer* → *Kalender*.

- 2**  Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Kalender wird geöffnet.

Das Tagesdatum ist markiert. Tage, für die Aufgaben eingetragen wurden, werden in Fettschrift dargestellt.

Rechts in der Kopfzeile wird die Kalenderwoche angezeigt.



3



Mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** können Sie ein beliebiges Datum auswählen.

Mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** können Sie den Monat wechseln. Mit den **Pfeiltasten nach links/rechts** bewegen Sie die Markierung tageweise durch den Kalender. Erreichen Sie den ersten oder letzten Tag eines Monats, wird die Bewegung in der gleichen Richtung im davor liegenden oder dem folgenden Monat fortgesetzt.

4



Möchten Sie für den ausgewählten Tag einen Eintrag vornehmen, z. B. den Hinweis auf einen Geburtstag, drücken Sie die **OK-Taste**.

5



Das Fenster mit der Übersicht über die Einträge an diesem Tag wird geöffnet.

Möchten Sie einen Eintrag vornehmen, drücken Sie die **OK-Taste**.



6



Das Fenster zur Eingabe des Themas wird geöffnet.

Die Eingabe erfolgt alphanumerisch (bis zu 125 Zeichen). Geben Sie das Thema ein.



Drücken Sie die **OK-Taste**. Das Menü mit den Einstellmöglichkeiten für Ihren Eintrag wird geöffnet.

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die gewünschte Möglichkeit.



Mittels der Punkte **Aus**, **Datum** und **Uhr** können Sie die Alarmfunktion einstellen (siehe Kapitel *Termine einstellen*, Seite 199).



Haben Sie Ihre Einstellungen vorgenommen und mit der OK-Taste bestätigt, drücken Sie die **Auflegentaste**, um den Vorgang zu beenden.

## Aufgaben


Sie können Aufgaben als Gedächtnisstütze in loser Folge eintragen, ohne an einen bestimmten Termin gebunden zu sein.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

1





Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Organizer* → *Aufgaben*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

Die Liste bereits vorliegender Aufgaben wird geöffnet. Liegen keine Aufgaben vor, erscheint *Leer*.




- 3  Mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** können Sie eine Aufgabe oder *Leer* auswählen.

- 4  Möchten Sie einen Eintrag vornehmen, drücken Sie die **OK-Taste**, oder wenn bereits Einträge vorliegen, die **Linke Taste** und wählen Sie hinzufügen.

- 5  Das Fenster zur Eingabe des Themas (125 Zeichen) wird geöffnet.


Die Eingabe erfolgt alphanumerisch. Geben Sie das Thema ein.



-  Drücken Sie die **OK-Taste**. Die Liste der Aufgaben wird angezeigt.

Im Optionen-Menü können Sie wählen, ob Sie einen weiteren Eintrag vornehmen möchten, oder einen markierten Eintrag löschen.



-  Haben Sie Ihre Einstellungen vorgenommen und mit der **OK-Taste** bestätigt, drücken Sie die **Auflegentaste**, um den Vorgang zu beenden.


## Ein-/Ausschaltzeit


Sie können das Telefon automatisch zu bestimmten Zeiten aus- und zu anderen Zeiten wieder einschalten lassen.

**Beispiel:** Sie möchten nachts nicht durch Telefonate gestört werden. Stellen Sie ein, dass sich das TC 300 um 22:00 Uhr ausschaltet und um 7:00 Uhr wieder einschaltet. In der Ausschaltzeit gehen Mobilfunkanrufe auf Ihre Mailbox, bei DSL-Telefonaten meldet sich das Telefon als vorübergehend nicht erreichbar.

Sie müssen nicht beide Zeiten einstellen. Stellen Sie z. B. nur die Ausschaltzeit ein. Das Einschalten erfolgt dann von Hand durch Sie zu einem Zeitpunkt, der Ihnen angenehm ist.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Organizer* → *Ein-Ausschaltzeit*.


- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Menü wird geöffnet. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Schaltzeit, die Sie einstellen möchten.



Die Einstellprozedur ist für Ein- und Ausschalten gleich. Es wird nur einmal beschrieben.



- 3  Drücken Sie die **OK-Taste**.

Das Einstellmenü wird geöffnet. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** die Schaltzeitfunktion, die Sie einstellen möchten.



**Aus** oder **Ein**= Zeigt den aktuellen Einschaltzustand. Sie können die Funktion ein- oder ausschalten, weiter bei **Schritt 5**.



**Täglich** = Zeigt die aktuelle Einstellung. Sie können die Zeit festlegen, wann die Funktion wirksam werden soll, weiter bei **Schritt 7**.

**00:00** = Zeigt die aktuell eingestellte Uhrzeit. Tragen Sie die Uhrzeit ein, zu der die Funktion wirksam werden soll, weiter bei **Schritt 9**.


- 4  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 5  **Sie haben den aktuellen Einschaltzustand gewählt:**  
Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Ein* oder *Aus*.

- 6  Drücken Sie die **OK-Taste**. Haben Sie *Ein* gewählt, führen Sie die nächsten Einstellschritte durch.



Drücken Sie die **Rechte Taste**. Wählen Sie eine andere Funktion.

- 7  **Sie haben den aktuellen Zeitraum gewählt:**

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Zeitraum, an dem die Funktion wirksam werden soll.



- 8  Drücken Sie die **Rechte Taste**.




Drücken Sie die **OK-Taste**. Führen Sie die nächste Einstellung für das Ein-/Ausschalten durch.

- 9 **Sie haben die Uhrzeit gewählt:**



Geben Sie im Fenster über die Zifferntasten die Uhrzeit ein, zu welcher das Ein-/Ausschalten stattfinden soll.



Nach der Eingabe einer Ziffer springt die Einfügemarke automatisch an die nächste Stelle. Haben Sie sich vertippt, können Sie mit der **Rechten Taste** von rechts nach links die Eingabe löschen.



Drücken Sie die **OK-Taste**.



Haben Sie Ihre Einstellungen vorgenommen und mit der **OK-Taste** bestätigt, drücken Sie die **Auflegentaste**, um den Vorgang zu beenden.

## Spezielle Dienste

Ihr TC 300 bietet Ihnen direkten Zugang zu interessanten Informations- und Einkaufszentren und Chat-Foren im Mobilfunknetz. Diese Dienste sind in dem Hauptmenü **Special** zusammengefasst.

Manche der Dienste müssen gesondert beauftragt werden. Das kann zu zusätzlichen Kosten führen.

### Tipp


Die Verfügbarkeit dieser Dienste ist abhängig vom Netzbetreiber, den Sie für den Mobilfunk beauftragt haben.



Beachten Sie, dass die Dienste über Mobilfunkverbindungen laufen und somit Verbindungskosten entstehen. Zudem sind manche der Dienste kostenpflichtig. Wenn Sie Dienste aufrufen, werden Sie im Regelfall darauf hingewiesen, dass zusätzliche Kosten entstehen können.

### Aufrufen des Menüs Special

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Special*.



- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**.



Das Menü mit den speziellen Diensten wird geöffnet. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** den Dienst, den Sie nutzen möchten.

Die folgenden Kapitel enthalten eine kurze Beschreibung der Dienste.



## Tipp

Manche der Dienste sind für Guthabekarten (Pre-Paid SIM) nicht verfügbar. Im Regelfall bieten Dienstanbieter die Möglichkeit, Guthabekarten in Vertragsgebundene Laufzeitkarten umzubuchen.

## SMS & MMS News

Menü-gesteuert werden Sie auf Seiten geführt, von denen Sie sich mittels SMS oder MMS gezielt Neuigkeiten zusenden lassen können.


Haben Sie Fragen zu dem gewählten Dienst, z. B. SMS News, wählen Sie in dem Fenster, das Ihnen das Dienstemenü anzeigt, den Menüpunkt *Hilfe*. Sie erhalten die Hilfestellung als SMS.



## Downloads

Menü-gesteuert werden Sie zu den Objekten oder Medien geführt, die Sie herunterladen können. Haben Sie eine Auswahl getroffen, wird ein Zugang zum Internet/WAP notwendig. Bevor Ihr Handy diesen Zugang automatisch herstellt, werden Sie darauf hingewiesen, dass zusätzliche Kosten entstehen.


Haben Sie Fragen zu dem gewählten Dienst, wählen Sie in dem Fenster, das Ihnen das Dienstemenü anzeigt, den Menüpunkt *Hilfe*. Sie erhalten die Hilfestellung als SMS.

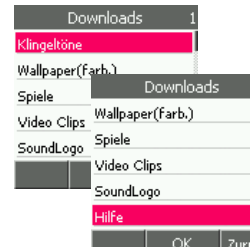

## Mail & Fax

Sie können für E-Mail und Fax Dienste Ihres Netzbetreibers nutzen. Menü-gesteuert werden Sie zu den entsprechenden Diensten geführt.

Haben Sie Fragen zu dem gewählten Dienst, z. B. E-Mail mit SMS, wählen Sie in dem Fenster, das Ihnen das Dienstemenü anzeigt, den Menüpunkt *Hilfe*. Sie erhalten die Hilfestellung als SMS.






## Chat & Dating

Sie können per SMS chatten oder Rendez-Vous ausmachen. Menü-gesteuert werden Sie zu den entsprechenden Diensten geführt.

Haben Sie Fragen zu dem gewählten Dienst, z. B. SMS Chat, wählen Sie in dem Fenster, das Ihnen das Dienstemenü anzeigt, den Menüpunkt *Hilfe*. Sie erhalten die Hilfestellung als SMS.



## In der Nähe

Suchen Sie ein Hotel, eine Apotheke oder irgendeinen Dienstleister, können Sie sich über diesen Dienst Informationen über denjenigen Anbieter einholen, der sich in der Nähe ihres augenblicklichen Aufenthaltsortes befindet. An Hand der Funkzelle, durch die Sie Zugang zum Mobilfunknetz erhalten, weiß das Netz, wo Sie sich befinden.

Menü-gesteuert werden Sie zu den entsprechenden Diensten geführt.

Haben Sie Fragen zu dem gewählten Dienst, wählen Sie in dem Fenster, das Ihnen das Anbietermenü anzeigt, den Menüpunkt *Hilfe*. Sie erhalten die Hilfestellung als SMS.



## Kundenservice

Hier finden Sie Dienstleistungen Ihres Netzbetreibers. Menü-gesteuert werden Sie zu den entsprechenden Diensten geführt.

Haben Sie Fragen zu dem gewählten Dienst, wählen Sie in dem Fenster, das Ihnen das Anbietermenü anzeigt, den Menüpunkt *Hilfe*. Sie erhalten die Hilfestellung als SMS.



## Extras

Hier finden Sie ganz persönliche Informationssysteme. Menü-gesteuert werden Sie zu den entsprechenden Diensten geführt.

Haben Sie Fragen zu dem gewählten Dienst, z. B. Banking, wählen Sie in dem Fenster, das Ihnen das Anbietermenü anzeigt, den Menüpunkt *Hilfe*. Sie erhalten die Hilfestellung als SMS.



In Betrieb

Telefonieren

Telefonbuch

DSL-Telefonie

Nachrichten

WAP/Internet

PC-Anschluss

Kamera

Erweitert

Anhang

# Anhang


## Akku/SIM-Karte wechseln

Möchten Sie Ihr TC 300 mit einer anderen SIM-Karte betreiben, oder möchten Sie den Akku wechseln, verfahren Sie wie folgt:


### Tipp

Bei Entnehmen des Akkus werden **Datum** und **Uhrzeit** auf die Grundeinstellung zurückgesetzt. Stellen Sie Datum und Uhrzeit neu ein (Kapitel *Datum und Uhrzeit*, Seite 175)


- 1 Drücken Sie auf der Rückseite des Gerätes mit dem Fingernagel den Entriegelungsknopf nach innen und ziehen Sie den Finger bei gedrücktem Knopf nach unten. Der Deckel wird geöffnet.




- 2 Um den Akku herauszunehmen, greifen Sie mit den Fingernägeln von zwei Fingern einer Hand den Akku bei den Grifföffnungen im Gehäuse und heben Sie ihn heraus. Sollte das nicht gelingen, fahren Sie mit einem dünnen Gegenstand, z. B. einer Büroklammer, unter den Akku und hebeln Sie ihn heraus.





- 3 Um die SIM-Karte herauszunehmen, drücken Sie mit dem Fingernagel auf den schmalen Bereich hinter der Klemmschiene und schieben Sie die Karte teilweise heraus, um sie zu lockern. Drücken Sie dann mit dem Daumen auf den breiten Bereich der SIM-Karte und schieben Sie sie ganz heraus.

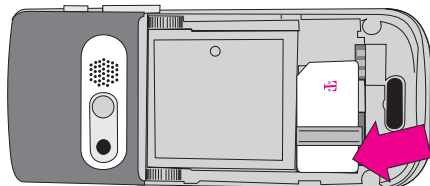

- 4 Um eine andere SIM-Karte einzulegen, halten Sie die SIM-Karte so, dass die Kontakte nach unten in Richtung TC 300 und die abgeschrägte Ecke in Richtung Kameralinse zeigen. Schieben Sie die SIM-Karte, wie in der Abbildung gezeigt, bis zum Anschlag unter den Haltebügel.

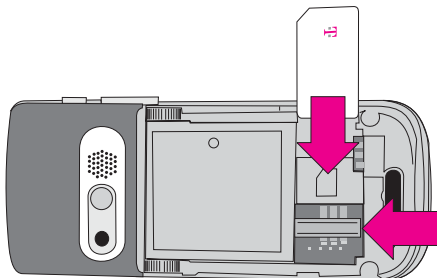

- 5 Legen Sie nun den Akku so ein, dass die Schmalseite mit den Kontakten in Richtung der sichtbaren Kontakte im TC 300 zeigt.  
Drücken Sie den Akku an bis er im TC 300 gehalten wird und auch durch Herumdrehen des Gerätes nicht herausfällt.
- 6 Legen Sie die Akkufachabdeckung auf das TC 300 und schieben Sie sie in Richtung Kameralinse, bis der Entriegelungsknopf einrastet.

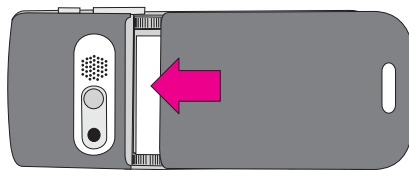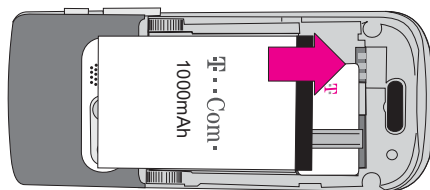

## Betriebs-/Bereitschaftsdauer

Die Zeit, in der Ihr TC 300 ohne Anschluss an eine Stromversorgung empfangsbereit ist, ist abhängig von der Betriebsart:

**Bereitschaft GSM:** max. 180 Std.

**Bereitschaft WLAN:** max. 150 Std.

**Sprechzeit, max.:** Einstellung *Nur GSM* 240 Min., Einstellung *Nur WLAN* oder *WLAN bevorzugt* 160 Min.

Haben Sie Profile für den Zugang zu einem WLAN eingerichtet, sucht das TC 300 stetig nach Zugangspunkten zu einem der WLAN, für die ein Profil eingerichtet wurde. Die meiste Leistung wird dem Akku jedoch entnommen, wenn das TC 300 in Bereitschaft für den Zugang zu einem WLAN ist.

Aus diesem Grund wird das Folgende empfohlen:

- Verwenden Sie nur eine minimale Anzahl an WLAN-Profilen. Richten Sie nur Profile für diejenigen WLAN ein (siehe Kapitel *WLAN-Profil auswählen/einrichten*, Seite 66), zu denen Sie häufig Zugang benötigen. Für WLAN, die Sie seltener verwenden, sollten Sie kein Profil einrichten, um Leistung zu sparen.
- Befinden Sie sich nicht in Funkreichweite eines WLAN, oder nur in Reichweite von WLAN, zu denen Sie keinen Zugang haben, oder möchten Sie keine DSL-Telefonate im Bereich eines bekannten Zugangspunktes erhalten, schalten Sie die WLAN-Funktion aus. Sie erreichen das, indem Sie das bevorzugte Netz auf *Nur GSM* einstellen (siehe Kapitel *Bevorzugtes Telefonnetz*, Seite 21).
- Kommen Sie in den Funkbereich eines WLAN, das Sie benutzen möchten, schalten Sie das Telefonnetz wieder auf eine der WLAN-Varianten.


# USB-Port herausfinden

Sollten Sie beim Versuch des Verbindens von Computer und TC 300 den Hinweis erhalten haben *USB-Port wurde nicht gefunden*, können Sie auf die im folgenden beschriebene Weise das USB-Port herausfinden.

Das Beispiel zeigt das Vorgehen bei Windows XP. Bei Windows 2000 ist es vergleichbar.


- 1 Öffnen Sie die Systemsteuerung (Start → Systemsteuerung).
- 2 Doppelklicken Sie auf **System**.
- 3 Klicken Sie im Fenster *Systemeigenschaften* auf **Hardware**.

Im folgenden Fenster auf **Geräte-Manager**.

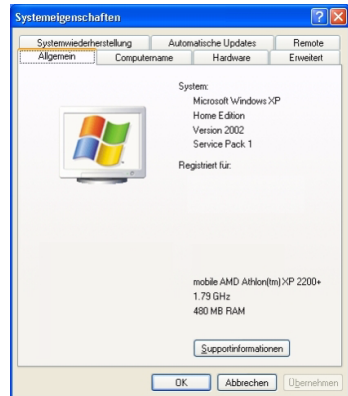

- 4 Im Fenster des *Geräte-Managers* doppelklicken Sie auf **Anschlüsse (Com und LPT)**.



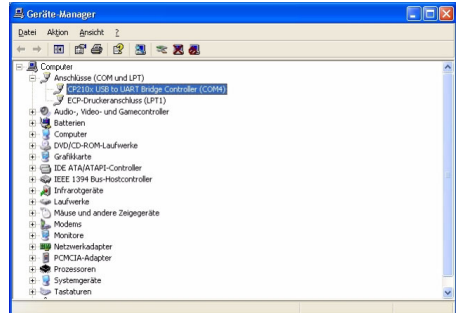





In der Zeile, in welcher die TC 300 Utility als CP210x USB to UART Bridge Controller aufgeführt ist, steht in Klammern das verwendete Port (z. B. Com 4).



# Werkseinstellungen herstellen

Ihr TC 300 enthält Daten, die Ihnen zum Schaden gereichen können, wenn sie Unbefugten in die Hände fallen. Möchten Sie das TC 300 aus der Hand geben, z. B. wenn Sie es zum Technischen Kundendienst geben, ist es sinnvoll, dass Sie es auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Einstellungen* → *Gerät zurücksetzen*.
  -  Drücken Sie die **OK-Taste**.
  -  Geben Sie über die Zifferntastatur den Geräte-Code ein, den Sie für das TC 300 festgelegt haben (Werkseinstellung: 0000), siehe Kapitel *Geräte-Code*, Seite 187.
  -  Drücken Sie die **OK-Taste**. Anders als bei der PIN Ihres Diensteanbieters, sind Sie nicht eingeschränkt in der Anzahl der Fehlversuche.
  -  Sie haben das richtige Passwort eingegeben. Das Display weist Sie kurzzeitig darauf hin. Es wechselt dann ohne weiteres in die Anzeige *Zurücksetzen?*
  -  Drücken Sie die **OK-Taste**, wenn Sie das TC 300 wirklich auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchten. Alle Ihre Einstellungen und Daten werden ersetzt. Das Menü *Einstellungen* wird wieder angezeigt.
-  **Tip** Sollten Sie nicht innerhalb 12 Sekunden die **OK-Taste** drücken, verlässt das TC 300 automatisch den durch den Geräte-Code geschützten Bereich und zeigt erneut das Menü *Einstellungen*. Die Einstellungen sind unverändert.
-  Möchten Sie das Menü verlassen, drücken Sie die **Auflegentaste**.

**Tip**

Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen löscht nicht die Daten, die Sie auf Ihrer SIM-Karte gespeichert haben.

# WLAN-Finder, SSID-Liste

Möchten Sie Ihr augenblickliches Umfeld nach verfügbaren WLAN durchsuchen, verfahren Sie wie folgt:







Startfenster  →  DSL-Telefonie →  → Ziffern 2 2 1 1 1 → .

Das Display zeigt die SSID aller WLAN, in deren Funkreichweite Sie sich befinden. WLAN, die das Rundsenden der SSID unterdrücken, werden nicht angezeigt. Die SSID, bei der das TC 300 angemeldet ist, erscheint markiert.

## Eigene Rufnummer

Sie können die Rufnummern (Handy-Rufnummer und DSL-Rufnummer), unter denen Ihr TC 300 erreichbar ist, abfragen.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü Kontakte wird geöffnet.
-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Eigene Rufnummer*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.  
 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten**  
*GSM*, wenn Sie die Rufnummer im Mobilfunknetz erfahren möchten.  
*DSL-Telefonie*, wenn Sie die IP-Rufnummer sehen möchten.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Das Display zeigt die Rufnummer für das ausgewählte Netz.  
Möchten Sie das Menü verlassen, drücken Sie die **Auflegentaste**.

# SIM Tool Kit (STK)

Mit dem SIM Tool Kit, das von den Netzanbietern eingesetzt wird, werden Funktionen der SIM-Karte erweitert. Neben dem Funktionsstandard stehen dann Dienste wie Bankgeschäfte über das Handy oder Warenbestellungen zur Verfügung. Diese Erweiterungen sind jedoch abhängig von Ihrem Dienstanbieter.

Ihr TC 300 unterstützt das SIM Tool Kit. Im Regelfall müssen Sie hier nichts tun. Fragen Sie im Zweifelsfall jedoch Ihren Dienstleister, oder den Anbieter eines speziellen Dienstes.





## Speicherstatus

Sie können den Status der Speicher Ihres TC 300 prüfen.

### Adressbuchspeicher

Prüfen Sie die Belegung des Telefonbuchspeichers und der SIM-Karte.

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.



-  Drücken Sie die **Rechte Taste**. Das Menü *Kontakte* wird geöffnet.
-  Wählen Sie mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** *Speicherstatus*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.
-  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegertaste**.

Die vor dem Schrägstrich stehenden Werte sind die belegten Positionen, die danach stehenden Werte die maximal möglichen.

Speicherstatus	
<b>SIM Karte</b>	
<b>14/230</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>2/500</b>	
	Zurück


### SMS-Speicher

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.

-  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Nachrichten* → *SMS* → *Speicherstatus*.
-  Drücken Sie die **OK-Taste**.


- 3 Die vor dem Schrägstrich stehenden Werte sind die belegten Positionen, die danach stehenden Werte die maximal möglichen.


Speicherstatus	
<b>SIM Karte</b>	
<b>14/20</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>2/50</b>	
	Zurück

- 4  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Multimedia-Speicher

Das Display ist eingeschaltet und zeigt das Startfenster.


- 1  Wählen Sie im Hauptmenü mit den **Pfeiltasten nach oben/unten/links/rechts** *Galerie* → *Speicherstatus*.

- 2  Drücken Sie die **OK-Taste**.

- 3 Das Display gibt Ihnen in Prozent die Belegung folgender Speicher an:

- Bild
- Melodien
- Verschiedenes

Speicherstatus	
<b>In Verwendung :</b>	
<b>Bilder: 76.64%</b>	
<b>Melodien: 10.41%</b>	
<b>Verschiedenes:</b>	
<b>0.00%</b>	
	Zurück

- 4  Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Auflegentaste**.

## Systeminformationen

Möchten Sie prüfen, ob eine von T-Com im Internet angebotene Firmware-Version Ihres TC 300 eine höhere Version ist als die installierte, können Sie Systeminformationen einfach abfragen.

Das Startfenster wird im Display angezeigt.

Geben Sie die Zeichenfolge ein: **###520#**

Das Display zeigt die Systeminformationen. Mit den **Pfeiltasten nach oben/unten** können Sie das Angezeigte im Display verschieben.

Drücken Sie die **Rechte Taste**, um wieder das Startfenster anzuzeigen.

Version	
<b>SW-Version:</b>	
<b>D910.0.3.63</b>	
<b>FFS Version:</b>	
<b>FS_D910.0.2.60_DTC</b>	
	Zurück




# Tipps für unterwegs

Sind Sie mit Ihrem TC 300 unterwegs, können Ihnen die folgenden Tipps helfen. Sie können diese Tipps auch kopieren und mit sich führen.

## ■ Akkukapazität sparen, WLAN-Bereitschaft ausschalten

Schalten Sie die WLAN-Bereitschaft aus, wenn Sie nicht in die Nähe eines nutzbaren WLAN kommen:

Startfenster  →  **Einstellungen** →  → **Ziffern 2 1** → .







## ■ WLAN-Bereitschaft einschalten

Befinden Sie sich in der Nähe eines WLAN oder eingerichteten Hotspots, schalten Sie WLAN wieder aktiv.

Startfenster  →  **Einstellungen** →  → **Ziffern 2 4** → .

## ■ WLAN-Profil auswählen

Wenn Sie sich in der Nähe eines bereits eingerichteten WLAN befinden, schalten Sie dessen Profil ein:

Startfenster  →  **DSL-Telefonie** →  → **Ziffern 2 1** →  → **Profil**  → .  
Gesamt Empfangsprofil auswählen

An einem Ort mit eingerichtetem Empfangs-/Sendeprofil, z. B. *Zu Hause*, schalten Sie dessen Profil ein:

Startfenster  →  **DSL-Telefonie** →  → **Ziffern 2 1** →  → **Profil**  → .

# Orten lassen

Sollten Sie fernab einer Notrufsäule z. B. eine Panne mit Ihrem Fahrzeug erleiden, können Sie über Ihr Handy einen Notruf auslösen, bei dem Ihr Standort geortet wird. Die Hilfskräfte können Sie dann finden, auch wenn Sie den Standort nicht beschreiben können. Wählen Sie dafür die Rufnummer 0800 668 3663.

Sie müssen jedoch für diesen Dienst eine Genehmigung erteilen, bzw. auf Anfrage Ihr Handy freischalten lassen.

Das ist ein Dienst der Autoversicherer. Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Versicherung.

# Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst mit Hilfe der folgenden Tabelle sich selbst zu helfen.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Das Display zeigt: <i>SIM nicht fertig</i> , wenn Sie über die Linke Taste das Telefonbuch aufrufen. Sie können jedoch über GSM telefonieren.	Es hat noch kein vollständiger Abgleich zwischen der SIM-Karte und des TC 300 stattgefunden.	Warten Sie eine kurze Zeit, bis der Abgleich durchgeführt wurde.
Nach der Eingabe einer Rufnummer und Drücken der Abhebetaste wird keine Verbindung aufgebaut, oder es kommt der Netzhinweis: <i>Rufnummer unbekannt</i> , o. Ä.	Sie haben die Rufnummereingabe bei abgedunkeltem Display begonnen.	Bei abgedunkeltem Display drücken Sie vor der Rufnummereingabe eine beliebige Taste, um das Display aufzuwecken.
Dreierkonferenz und Halten geht nicht.	Sie verwenden eine Guthabekarte oder die Leistungsmerkmale sind bei Ihrem Netzbetreiber nicht freigeschaltet.	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
Der Akku ist relativ schnell leer.	Sie haben immer GSM und WLAN in Bereitschaft.	Schalten Sie die WLAN-Bereitschaft immer dann aus, wenn Sie nicht in der Nähe eines nutzbaren Zugangspunktes oder Routers sind.
Sie können keine Telefonate über das Mobilfunknetz empfangen.	Als bevorzugtes Netz ist auf <i>Nur WLAN</i> eingestellt.	Stellen Sie unter Bevorzugtes Netz z. B. <i>WLAN bevorzugt</i> ein.
Sie können keine DSL-Telefonate führen.	Sie befinden sich nicht in Reichweite eines WLAN, in das sich das Telefon einbuchen kann.  Als bevorzugtes Netz ist <i>Nur GSM</i> eingestellt.	Begeben Sie sich in die Nähe eines WLAN, dessen Daten Sie in einem Profil gespeichert haben, oder richten Sie einen neuen Zugangspunkt ein, wenn Sie sich in der Reichweite eines solchen befinden.  Stellen Sie unter <i>Bevorzugtes Netz</i> z. B. <i>WLAN bevorzugt</i> ein.
Sie empfangen keine Anrufe.	Sie haben das TC 300 so eingestellt, dass es sich automatisch ausschaltet.  Der Akku ist leer.	Schalten Sie das Handy ein, oder deaktivieren Sie diese Einstellung ( <i>Ein-/Ausschaltzeit</i> , Seite 203).  Laden Sie den Akku.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Während eines Telefonats oder eines Internetbesuchs wird die Verbindung unterbrochen.	Die Verbindung wurde über WLAN aufgebaut. Sie haben die Funkreichweite des Routers verlassen.	Gehen Sie zurück in den Funkbereich und bauen Sie die Verbindung wieder auf.
WLAN: Trotz korrekter Eingaben erscheinen die Balken der Feldstärke nicht.	Bevorzugtes Netz auf <i>Nur GSM</i> eingestellt.  Sie sind nicht in Funkreichweite des WLAN.	Stellen Sie das bevorzugte Netzwerk auf <i>Nur WLAN</i> oder <i>WLAN bevorzugt</i> .  Nähern Sie sich dem Zugangspunkt zu diesem WLAN.
Sie möchten ein WLAN-Profil einrichten, erhalten aber immer den Hinweis: <i>Nicht erlaubt</i> .	Sie haben als Profil <i>Alle Profile</i> eingestellt.	Wählen Sie zunächst das Profil, das Sie einstellen möchten. Ist es aktiv, können Sie einrichten.
Bei den WLAN-Einstellungen werden bei WLAN-Übersicht keine Netz-SSID angezeigt, obgleich Netze im Funkbereich sind.	Bevorzugtes Netz auf <i>Nur GSM</i> eingestellt.  Die Netze unterdrücken das Anzeigen der SSID.	Stellen Sie das bevorzugte Netzwerk auf <i>Nur WLAN</i> oder <i>WLAN bevorzugt</i> .  Sie können die Netze nicht sehen. Fragen Sie den entsprechenden Netzadministrator.
Beim Zugriff auf das Telefonbuch des Telefons erscheint der Hinweis <i>Nicht verfügbar</i> .	Die Funktion <i>Rufnummernliste</i> ist eingestellt.	Legen Sie die SIM-Karte ein, über welche diese Funktion eingerichtet wurde. Heben Sie dann diese Funktion auf. Sie benötigen dazu die PIN2 der SIM-Karte.
Beim Senden von SMS erscheint immer der Hinweis <i>Nicht gesendet</i> .	Es ist eine falsche SMS-Zentrale eingetragen.	Prüfen Sie unter <i>SMS - Einstellungen - Servicezentrum</i> die Rufnummer zur SMS-Zentrale.
Beim Schreiben, z. B. einer SMS mit Wortvervollständigung, wird das gewünschte Wort nicht angezeigt.	Das richtige Wort liegt in der verborgenen Wortliste.	Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach oben/unten, bis das richtige Wort angezeigt wird.
Beim Verwenden der Ein-/Ausschaltzeit schaltet sich das Telefon manchmal vorzeitig ein.	Sie haben das Telefon zum Akkuladen während dieser Zeit mit USB an einem Computer angeschlossen.	Verwenden Sie zum Laden die Ladeschale oder das Steckernetzgerät.
Das Telefon bringt häufig den Hinweis <i>Netzwerkproblem</i> oder <i>Für Ihren Handtyp nicht verfügbar</i> bei Diensten im Menü <i>Specials</i> .	Es kann sein, dass Ihre SIM eine Guthabekarte ist. Bei manchen Diensten wird in einem solchen Fall die Verbindung abgebrochen oder ein Hinweis gebracht.	Rufen Sie diese Dienste mit einem Telefon mit einer Vertrags-gebundenen SIM auf (Laufzeitkarte).
Beim Herunterladen von MMS wird gemeldet <i>Herunterladen fehlgeschlagen</i> .	Es kann eine Störung beim MMS-Server oder beim Empfang vorliegen.	Schalten Sie das Telefon aus und nach ca. 30 Sekunden wieder ein. Versuchen Sie das Herunterladen erneut.


<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Die Rufnummer eines Anrufers wird nicht angezeigt.	Das Netz des Anrufers unterstützt nicht die Rufnummernübermittlung, oder er hat die Rufnummernübermittlung ausgeschaltet (anonym).	Sie können nur mittels einer Fangschaltung die Rufnummer ermitteln. Dadurch können weitere Kosten entstehen.
Sie möchten auf eine SMS mit einem Anruf antworten (GSM oder DSL-Telefonie), das Display zeigt jedoch <i>Nicht verfügbar</i> .	Als bevorzugtes Netz ist <i>Nur GSM</i> oder <i>Nur WLAN</i> eingestellt.	Ändern Sie die Einstellung des bevorzugten Netzes auf <i>GSM bevorzugt</i> oder <i>WLAN bevorzugt</i> . Dadurch sind beide Netze verfügbar.
Beim Anschließen des Telefons mittels USB-Kabel an einen Rechner, meldet der Computer <i>Unbekanntes USB-Gerät gefunden</i> .	Die Software für die TC 300 Utility wurde noch nicht von der CD-ROM auf dem Computer installiert.	Trennen Sie das Telefon vom Rechner. Installieren Sie die Software, die sich auf der CD-ROM des Lieferumfangs befindet.
Es kann kein Abgleich mit dem Adressbuch des Rechners und des Telefons durchgeführt werden.	Sie verwenden nicht Outlook oder Outlook Express.	Deaktivieren Sie Ihr aktuelles E-Mail-/Adressen-Programm auf dem Rechner. Richten Sie Outlook Express als Standard für Ihre E-Mail-Anbindung ein.
Fotos sind unscharf.	Die Schutzfolie wurde nicht vom Kameraobjektiv entfernt.	Entfernen Sie die Schutzfolie.
Internetzugang nur über GPRS, auch im Bereich eines WLAN.	Das falsche Zugangsnetz ist eingestellt.	Stellen Sie bei <i>WAP-Dienst-Einstellungen-Profil</i> - <i>Datenträger</i> das Zugangsnetz auf <i>Nur WLAN</i> ein.
In <i>WLAN Übersicht</i> (WLAN Finder) wird das WLAN angezeigt, im Startfenster wird eine gute Feldstärke angezeigt. Dennoch können Sie nicht DSL-Telefonie nutzen.	Es liegt ein Fehler in den DSL-Zugangsdaten vor.  Einstellungen des Routers, z. B. Filterfunktionen, Adressbereich des DHCP-Servers, gestatten der IP-Nummer des Telefons keinen Internetzugang.	Prüfen Sie die Zugangsdaten unter <i>DSL-Telefonie</i> → <i>SIP-Einstellung</i> .  Bitten Sie den WLAN-Administrator um Abhilfe (DHCP; IP-Filter; MAC-Filter, Verschlüsselung)

Weitere Hinweise können Sie auf den FAQ-Seiten im Internet finden <http://www.t-com.de/faq>.

Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere **Premiumhotline Endgeräte** zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im Kapitel *Produktberatung und Konfigurationshilfe*, Seite 219.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers.

Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst zur Verfügung unter

 0800 330 2000 oder im Internet unter <http://www.t-com.de/kundendienst>.

# Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem TC 300 können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Premiumhotline Endgeräte 0900 1 770022 wenden. Der Verbindungspreis beträgt 1,24 Euro pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem T-Com Festnetz (Stand August 2006). Erfahrene Mitarbeiter beraten Sie auch zur Bedienung Ihres T-Com-Gerätes.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber T-Online steht Ihnen der Technische Kundendienst unter 01805 14 70 70 zur Verfügung. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EURO je angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com.

## Tipp

Ihr TC 300 enthält geheime Daten, z. B. Zugangsdaten zum WLAN, deren Bekanntgabe Ihnen zum Schaden gereichen kann. Wollen Sie das TC 300 z. B. zur Reparatur geben, setzen Sie das TC 300 zurück auf Werkseinstellungen (siehe Kapitel *Werkseinstellungen herstellen*, Seite 211).

## Produktberatung und Konfigurationshilfe

Ergänzende Beratungsleistungen sowie Konfigurationshilfen zu Ihrem TC 300 erhalten Sie an unserer Premiumhotline Endgeräte.

Erfahrenen Mitarbeiter des Technischen Kundendienstes von T-Com stehen Ihnen während der üblichen Geschäftszeiten unter der Hotline **0900 1 770022** zur Verfügung. Der Verbindungspreis beträgt 1,24 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com.

## CE-Zeichen

Dieses TC 300 erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem TC 300 bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG  
T-Com, Bereich Endgeräte  
CE Management  
Sonnenschein 38  
48565 Steinfurt

# SAR Informationen

Ihr TC 300 als Mobiltelefon ist sowohl ein Sender als auch ein Empfänger für Funkwellen. Es wurde unter Einhaltung der Grenzwerte für die Einwirkung durch Funkfrequenzen (RF = Radio Frequency) hervorgerufene Energie gemäß den Empfehlungen des Rates der Europäischen Union entwickelt und hergestellt.

Diese Grenzwerte sind Teil von umfassenden Richtlinien und legen die zugelassenen Pegel an RF-Energie für die allgemeine Bevölkerung fest. Diese Richtlinien wurden durch unabhängige, wissenschaftliche Organisationen auf Basis von periodischen und sorgfältig weiterentwickelten, wissenschaftlichen Studien entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten einen substantiellen Sicherheitsbereich, um die Sicherheit aller Personen, unabhängig vom Alter und Gesundheitszustand, zu gewährleisten.

Die Norm für die Einwirkung durch Mobiltelefone verwendet eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptions-Rate oder SAR bekannt ist. Der durch den *Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg*. Prüfungen in Bezug auf SAR wurden in Standard-Benutzungspositionen durchgeführt und während das Telefon mit der höchsten, zugelassenen Leistung in allen Testfrequenzen sendete. Da der SAR-Wert auf Grund der höchsten, zugelassenen Leistung bestimmt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert beim Betrieb weit unter dem Maximalwert liegen. Dies kommt daher, dass das Telefon entwickelt wurde, um in mehreren Leistungsstufen zu arbeiten und nur die Leistung einsetzt, die benötigt wird, um das Netz zu erreichen. Allgemein gesagt, je dichter Sie sich an der Antenne des Netzes befinden, desto geringer ist die vom Handy abgestrahlte Leistung. Der maximal zulässige Wert wird nur sehr selten in Ausnahmefällen erreicht.

Bevor ein Mobiltelefon im öffentlichen Vertrieb verfügbar ist, muss die Übereinstimmung mit den europäischen RTTE-Richtlinien nachgewiesen werden. Diese Richtlinie schließt als *unabdingbare Voraussetzung den Schutz der Gesundheit und die Sicherheit der Anwender und anderer Personen* ein. Während der Tests im Bezug auf die Übereinstimmung mit der Norm lag der höchste SAR-Wert für das TC 300 bei GSM (914.8MHz): 0.495 W/Kg measured 10g und DCS (1784.8MHz): 0.143 W/Kg measured 10g.

# Technische Daten

Modell	TC 300, Tri-Band Handy; Zugang zu DSL-Telefonie über WLAN-Zugangspunkt
Speicher	ca. 2 MB Telefonbuch: 500 Einträge
Display	Auflösung 128x128 Pixel Farben 64 K; beleuchtet
Funkmodul	Tri-Band, GSM/GPRS (900, 1800, 1900 MHz); WLAN!EEE 802.11g; integrierte Antennen
USB	Typ 2.0 (USB1.1 möglich)
Stromversorgung	5,3 V, über Mini-USB Buchse
Akku, Li-Ionen	Bereitschaft, nur GSM: max. 180 Std. Bereitschaft, nur WLAN: max. 150 Std. Sprechzeit, max.: nur GSM 240 Min., nur WLAN-DSL-Telefon 160 Min.
Kamera	CCD-Sensor, VGA Auflösung
Funktionstasten	Navigator mit 5 Tasten 2 Telefontasten für Abheben und Auflegen 2 Softtasten Lautstärkeregler Kamerataste
Tastatur	Telefonwähltastatur mit Stern- und Raute-Taste, beleuchtet
Lautsprecher/Mikrofon	Eingebaut, Freisprechfunktion
Ein-/Ausgabe-Port	Mini-USB für Datenverbindung und Akkuladen
Audioanschluss	Buchse für Stereo-Kopfhörer und Mikrofon
Abmessungen (LxBxH)	ca. 108 mm x 45,2 mm x 20,5 mm
Gewicht	Mit Akku: ca. 95 g

In Betrieb

Telefonieren

Telefonbuch

DSL-Telefonie

Nachrichten

WAP/Internet

PC-Anschluss

Kamera

Erweitert

Anhang

# Gewährleistung

Der Händler, bei dem das TC 300 erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Fachhändlers über.


Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wiederaufladbare Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0180 5 1990 von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 € je angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com.

## Recycling



Hat das TC 300 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

### Tipp

Ihr TC 300 enthält geheime Daten, z. B. Zugangsdaten zu WLAN oder Hotspots, deren Bekanntgabe Ihnen zum Schaden gereichen kann. Wollen Sie das TC 300 z. B. entsorgen oder weitergeben, setzen Sie das TC 300 zurück auf Werkseinstellungen (siehe Kapitel *Werkseinstellungen herstellen*, Seite 211).



# Reinigen

Wischen Sie das TC 300 von Zeit zu Zeit mit einem leicht feuchten, fussel­freien Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab, niemals mit einem trockenen Tuch (wegen statischer Aufladung).

Verwenden Sie für das Reinigen des Displays und des Kameraobjektivs ein Brillenputztuch.

Vermeiden Sie bitte den Einsatz von Putz- und Scheuermitteln.

# Stichwortverzeichnis

## A

- abbrechen
  - Menü 13
- abfragen
  - eigene Rufnummer 212
- Abholen, E-Mails 127
- Abruf
  - MMS 112
- abweisen
  - Gespräch 23
- Acrobat® Reader 165
- ActiveSync 43
- Adobe® Acrobat® 165
- Adressbuch, suchen 11
- Adressbuchspeicher 213
- Adresse
  - E-Mail 117
- Akku
  - einlegen 6
  - laden 7
- Akkukapazität sparen 215
- Aktives Profil 108
- aktivieren
  - E-Mail 116
  - PIN 185
- Alarm 199
- Allen antworten 99
- Altgerät 222
- ändern
  - E-Mail Profil 135
  - Kontaktdaten 45, 46
  - MMS-Profil 108
  - PIN/PIN2 186
  - Telefonbucheintrag in Utility 159
  - Verbindungseinstellungen WAP 134
- Anhang speichern 97
- anhören, ab Anfang 97
- annehmen
  - Gespräch 23
- Anonym 181
- anonym anrufen 181
- Anruf
  - mit Bild des Anrufers 53
  - zusätzlich zu einem Gespräch 31
- Anrufbeantworter im Netz 113
- Anrufe
  - entgangene 23, 36
  - erhaltene 25, 36
  - gewählte 25, 36
- anrufen
  - T-NetBox 113
- Anrufliste 25
- Anrufsperrung 190
- Anrufumleitung 181
- anschließen
  - TC 300 an Rechner 150
- Antistatiktuch 223
- Anzeige
  - MMS 113
- Anzeigedauer 103, 143
- anzeigen
  - Zeitzonen 198
- anzeigen, Kosten 180
- Apotheke 207
- Archiv 127
- Art der Rufannahme 178
- Aufgabenliste 202
- aufnehmen
  - Fotos 140
  - neuen Kontakt 41
- aufnehmen, Foto 140
- aufrufen
  - Funktion 12
  - Hauptmenü WAP 129
  - Kontakte-Menü 40
  - Speicherstatus 213
  - Spiel 194
- Ausgang 127
- Ausgangskorb 84
- auspacken 5
- ausschalten 9
- Ausschaltzeit 203
- auswählen

- Mobilfunknetz 192
- WLAN-Profil 67
- Auth.-Typ 138
- Authentifizierung
  - SMTP 120
- Autoversicherer 215

## **B**

- Babysit 168, 178
- Banking 207
- Basisstation 1
- beantworten
  - MMS 99
  - SMS 81
- bearbeiten
  - Telefonbuch in Utility 158
- beenden
  - Rufumleitung 184
  - TC Utility 163
- Begrüßung 172
- bei der Eingabe festlegen,
  - Netzpriorität 24
- Benutzername 138
  - POP3 118
  - SMTP 120
- Bereitschaftsdauer 8, 209
- Bestätigung, Empfang 111
- Bestätigung, Lesen 111
- bestimmungsgemäßer Gebrauch 1
- Betreff 101, 143
- Betriebsdauer 209
- Betriebsort 6
- Betriebssysteme 149
- bevorzugtes Netz 21
- Bevorzugtes Netz, beim Wählen 24, 41
- Bildanzeige 134
- Bildeffekte 144
- Bilder 101
  - auf Rechner übertragen 153
  - Vorschau in Utility 155
- Bilderfolge 103
- Bildgröße 145
- Bildqualität 145
- Binär 144
- Blitz 19

## **C**

- Cache 131, 134
- Call-by-Call 20
- CD-ROM
  - Bedienungsanleitung 165
  - TC 300 Utility 149
- CE-Zeichen 219
- Chat & Dating 207
- Code, Gerät 187
- Computer 149
- Cookie 134
- Countdown 197

## **D**

- Dateiformate 153
- Daten 221
- Daten austauschen 3
- Datenträger 122, 137
  - MMS 110
- Dating 207
- Datum einstellen 175
- Dauer, Speicherung auf Server 112
- deinstallieren
  - Utility 164
- Details
  - Bild 146
- Diaschau
  - Anzeigedauer 103
- Dienste 205
- Direkte Eingabe 14
- Display
  - Beleuchtungsdauer 174
  - Hintergrund 173
  - Leuchtstärke 175
  - Sprache 12
- Download-Link 132
- Downloads 206
- Dreierkonferenz 32, 33
- DSL-Telefonie 19
  - Einschränkungen 20

## **E**

- Effekte
  - Fotoaufnahme 144

- Fotos 144
- Eigene Dateien, TC 300 Utility 152
- Eigene Einstellungen 110, 137
- eigene Rufnummern anzeigen 212
- Eigener Name 117
- Ein-/Ausschalten, Ton 172
- Ein-/Ausschaltzeit 203
- einfügen
  - Medium in MMS 102
- Eingabe
  - direkte 14
  - Tippfehler 18, 42
- Eingabefenster für SMS 11
- Eingabefenster, Struktur 12
- Eingang, News 133
- Eingangskorb 84, 96
- Eingangskorb, MMS 98
- eingeben
  - Rufnummern 24
  - URL 132
- einlegen Akku und SIM 6
- einrichten
  - E-Mail 115
  - E-Mail-Konto 115
  - Kurzwahl 56
  - MMS-Profil 108
  - SSID 68
  - WLAN-Zugang 68
- Einsatzmöglichkeiten 2
- Einschalten 9
- einschalten
  - Kamera 139
- Einschränkungen DSL-Telefonie 20
- einstellen
  - Beleuchtungsdauer, Display 174
  - Beleuchtungsstärke 175
  - bevorzugtes Netz 21
  - Datum 175
  - Klingelton 168
  - Kostenübernahme 95
  - lange SMS-Nachricht 94
  - MMS-Profil 108
  - NAT 75
  - Schreibmodus 16
  - SMS 92
  - SMS- und Alarmton 171
  - SMS-Gültigkeitsdauer 93
  - SMS-Speicherort 95
  - Sprache 12
  - Sprachmailbox, Rufnummer 114
  - Startseite 135
  - Tastenton 171
  - Termine/Alarm 199
  - Ton bei Ein-/Aus 172
  - Uhrzeit 176
  - WAP 128, 133
  - WAP-Profile 134
  - Zugang DSL-Telefonie 72
- Eintrag in Utility
  - ändern 159
  - finden 158
  - hinzufügen 159
  - löschen 159
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz 222
- E-Mail 115
  - Absenderbezeichnung 117
  - automatisch empfangen 119
  - herunterladen 127
  - Kopie behalten 119
  - Porteinstellungen 121
  - schreiben 124
  - Verbindungen 119
  - Verbindungseinstellungen 122
  - weitere Funktionen 126
- E-Mail-Adresse 106
  - als Identifikation 117
- E-Mails
  - bevorzugtes Netz 122
- empfangen
  - E-Mail automatisch 119
  - MMS 96
  - SMS 80
- Empfangsbestätigung 111
- entfernen
  - Schutzfolie 6
- Entgangene Anrufe 23
- entnehmen
  - Rufnummer 87
  - URL 88
- entsorgen 222

Entsorgung 222  
Entwurf 90  
Erstinbetriebnahme 6  
EU-Richtlinie 219

## **F**

Fahrt V  
falsches Wort, Wortvervollständigung 16  
Fehlersuche 216  
Festnetz 1  
Festnetzrufnummer 3  
Filter  
– anonyme MMS 112  
– MAC-Adresse 68  
finden  
– Telefonbucheintrag in Utility 158  
Finder, WLAN 212  
Firmware-Version 161, 214  
Foto 140  
– zum Kontakt 53  
Foto speichern 142  
fotografieren 140  
Fotos 1  
freecall 219  
Freisprechen 23, 29  
Funktion  
– aufrufen 12  
– bei aktiver Verbindung 29

## **G**

Gebrauch, bestimmungsgemäß 1  
Gedächtnisstütze 202  
Gehe zu 132  
Geräte-Code 187  
Gesamtabbildung III  
gesendete E-Mail, Ordner 127  
Gespräch annehmen 23  
Gesprächsdauer, Anzeige 179  
Gesprächsoptionen 29  
Gewährleistung 222  
Gewitter 19  
GPRS 2  
– Netzzugang 110  
– Zugangsnetz WAP 137  
Größe MMS 97

Großschreibung 16  
GSM 137  
GSM, Netz wechseln 192  
Gültigkeit 112  
Gültigkeitsdauer 93  
Guthabekarte 190  
Guthabekarten 6, 29

## **H**

Haumüll 222  
Headset 20  
Helligkeit regeln 139  
Helligkeit, Display 175  
herstellen  
– Werkseinstellungen 211  
herunterladen  
– E-Mail 127  
Herzschrittmacher VI  
Hintergrund  
– Bild 173  
hinzufügen  
– Eintrag in Utility 159  
– Kontaktdaten 45, 48  
Hörgerät VI  
Hotel 207  
Hotspot 3  
Hot-Swap 150

## **I**

In der Nähe 207  
Internet 2, 128, 130  
– Zugangsnetz 137  
– Zugangsnetz einstellen 137  
Internetzugang 11  
IP-Rufnummer  
– mehrere Telefone 22

## **K**

Kalender 201  
Kamera  
– einschalten 139  
Kartenvertrag 29  
Kaufbestätigung 222  
Kleinschreibung 16

- Klingeln 169
- Klingelton 52, 148, 168
- Konferenz 32
- Konfigurationshilfe 219
- Konformität 219
- Kontakt
  - mit Bild 53
  - Speicherplatz 29
- Kontakte 31, 40
  - wählen 26
- Kontrast 144
- Kopfhörer 20
- Kopie
  - E-Mail 119
- Kopie behalten 119
- Kosten, anzeigen 180
- Kostenübernahme 95
- Kundendienst 219
- Kundenservice 207
- Kurzwahl 27, 28, 57

## L

- laden
  - Akku 7
- Laden mit Ladeschale 8
- Laden, USB-Verbindung 8
- Ladeschale 8
  - als Stativ 141
- Lange SMS-Nachricht 94
- Laufzeitkarte 190
- Laufzeitkarten 6, 29
- Lautsprecher 29
- Leise Umgebung 169
- Lesebestätigung 111
- lesen
  - SMS 81
- Lesezeichen 131
- Lesezeichen hinzu 131
- Link zu Downloads 132
- Linke Taste 10
- Liste
  - Entwürfe 91
- Logik, Menüstruktur 11
- löschen
  - Bild 146

- Dienstanbieter 116
- Eintrag im Kontakt 55
- Eintrag in Utility 159
- Internet Cache 131
- Kontaktdaten 45, 47
- Kurzwahlbelegung 57
- Zielwahlbelegung 57

## M

- MAC-Filter 68
- Mail & Fax 206
- Mailboxname 117
- Makeln 32
- Mangelfall 222
- Manuell wählen 24
- mehrere Telefone, eine IP-  
Rufnummer 22
- Meldung lesen 111
- Melodie
  - vorspielen in Utility 157
- Melodien 155
  - übertragen 155
- Menü
  - abbrechen 13
- Menüstruktur 11
- Menü-Update 207
- Mitglied hinzufügen 60
- MMS
  - Abruf 112
  - Eingang 98
  - Einstellmenüs 107
  - empfangen 96
  - Filter 112
  - nicht abgeholt 100
  - speichern 111
  - Übertragungsweg 110
  - verfassen 100
- MMS lesen 97
- MMS-Einstellungen 107
- MMS-Profil 108
- Mobilfunk, auswählen 192
- Mobilfunknetz 19
- Möglichkeiten, Einsatz 2
- Monochrom 144

## **N**

Nachbesserung 222  
Nachrichteneinstellungen 107  
Nachrichtentyp 101, 143  
Name der Einstellung 108, 135  
Namen suchen 26  
Namen, Kontakte 40, 43  
NAT Einstellung 75  
Negativ 144  
Netz  
– bevorzugt 21  
– für E-Mails 122  
– wechseln 192  
Netzbetreiber  
– wechseln 192  
Netzdienste, spezielle 205  
Netzpriorität 41  
– bei der Eingabe festlegen 24  
neue Startseite 135  
neuer Anruf 31  
Neues Spiel 194  
Neuladen 131  
News Eingang 133  
Nummer entnehmen 87  
Nummer übermitteln 181  
Nur SIM-Karte-Nummern 188

## **O**

Objekte speichern 132  
öffnen  
– TC 300 Utility 151  
ohne SIM-Karte 190  
OK-Taste 10  
Optionen  
– WAP 131  
Ordner 106  
– E-Mail 127  
Organizer 199  
Originalverpackung 5  
orten lassen 215  
Outlook 149  
Outlook Express 149

## **P**

Passwort 118, 121, 123  
PDF 165  
Pfeiltasten 11  
PIN/PIN2 ändern 186  
Playback 97  
POP3  
– Verbindungseinstellungen 122  
POP3 Passwort 118  
POP3-Server 118  
Porteinstellungen, E-Mail 121  
Postausgangsserver 117, 118  
Pre-Paid 6, 29  
Produktberatung 219  
Profil 135  
– ändern, E-Mail 135  
– bei ankommenden Rufen 167  
Profil, WLAN 79  
Proxy-Adresse 109, 136  
prüfen  
– Verpackungsinhalt 5  
Putzmittel 223

## **R**

Raumüberwachung 168, 178  
Rautetaste  
– Schreibfunktion 14  
Rechte Taste 10  
regeln  
– Helligkeit 139  
Rendez-Vous 207  
Reset auf Werkseinstellung 211  
RF 220  
RTTE-Richtlinien 220  
Rückfragen 30  
Rufannahme 178  
Rufnummer 3  
– eigene anzeigen 212  
– Standard 54  
Rufnummer übermitteln 111  
Rufnummer unterdrücken 181  
Rufnummern  
– nur SIM-Karte 188  
Rufnummerneingabe 24

Ruhe vor dem Telefon 169

## S

Sammelstelle 222

SAR 220

Saving Egg 194

schnurlos telefonieren 1

schreiben

– E-Mail 124

– Text 14

Schreibfunktion

– Rautetaste 14

Schreibmodus einstellen 16

Schreibzeichen

– Tabelle 17

Schutzfolien 6

Seite 103

Seitenliste 143

Selbstausröser 140

Selbsthilfe 216

Selbstportrait 141

senden

– E-Mail 124, 126

– SMS 82

– später 126

Sepia 144

Service Center

– SMS 80

Servicezentrum 92

sichere Verbindungen 120

Sicherheit 185

Sicherheitseinstellungen 68

Sicherheitshinweise V

Sicherheitsstufe 123

sichern 101, 143

Signatur 120

SIM Tool Kit 213

SIM-Karte 40, 42

– einlegen 6

SIM-Karte, ohne 190

SIM-Karten-Rufnummern 188

Sinus TC 300 1

SIP 2

SMS 80

– senden 82, 94

– Statusmeldung 93

SMS & MMS News 206

SMS-Ton 171

SMTP

– Verbindungseinstellungen 122

SMTP Authentifizierung 120

SMTP Benutzername 120

SMTP-Server 117

Software installieren 149

Sonderfunktionen

– im Ruhemodus 11

sparen

– Speicherplatz 84

später senden 126

Special 205

Speicherdauer 112

Speichermedium, SMS 95

speichern

– Anhang MMS 97

– Foto 142

– MMS 111

– Rufnummer des Anrufers 34

Speicherort

– Symbol 40

Speicherplatz

– wählen 28

Speicherplatz, Kontakt 29

Speicherstatus 93

Sperre, Tasten 189

sperren

– Anrufe 190

Spezifische Absorptions-Rate 220

Spielstand 194

Spielton 194

Sprache, einstellen 12

Sprachmail 113

Sprachmailbox 11, 113

Sprechgarnitur 20

SSID 68, 123

SSID und Verschlüsselung 68

SSID-Liste 212

Standardrufnummer 54

Standort orten 215

Startfenster 10

– Sonderfunktionen 11



- Startseite 109, 130
- Startseite, neu 135
- Startseite, WAP 130
- Stativ 141
- Status
  - Adressbuchspeicher 213
  - Multimedia-Speicher 214
  - Rufumleitung 183
- Statusmeldung 93
- Statusmeldung, SMS 93
- Steckernetzgerät 8
- Stern Taste 14, 17
- STK 213
- Stoppuhr 196
- Störungen 216
- Stromversorgung 221
- Stumm schalten 31
- STUN 76
- Surfen 130
- Symbol
  - Speicherort 40
- Symbole
  - MMS 96
- Systeminformationen 214
- Systemvoraussetzungen 149

## **T**

- Tastatursperre 11, 189
- Tastenton 171
- TC 300 Utility 149, 151
  - deinstallieren 164
  - Telefonbuch 158
- Telefon
  - autom. ein-/ausschalten 203
- Telefonate
  - ankommend 22
- Telefonbuch 31, 40
  - in Utility 158
- temporärer Speicher 131
- Termin 171
- Termine 199
- Tippfehler 18, 42
- Tipps, unterwegs 215
- T-NetBox 113
  - einstellen 114

- Ton bei WLAN 172
- T-Online-Browser 149
- Transport 5
- T-Service 219

## **U**

- übermitteln, Rufnummer 111
- Übersicht
  - WLAN 64
- übertragen
  - Bilder auf Rechner 153
  - Melodien 155
- Übertragungsweg
  - MMS 110
- U-Boot 194
- Uhrzeit einstellen 176
- umbenennen
  - Foto 142
- Umleitung beenden 184
- Umleitung, Anruf 181
- Umweltschutz 222
- unbedingt ausschalten V
- unterwegs, Tipps 215
- Update 161
- URL eingeben 132
- URL entnehmen 88
- Utility
  - deinstallieren 164

## **V**

- Verbindung mit PC 151
- Verbindungen
  - E-Mail 119
- Verbindungseinstellungen, E-Mail 122
- Verbindungstyp 109, 136
- verfassen
  - MMS 100
- Verpackungsinhalt 5
- verschwommen, Foto 6
- Version, Firmware 161, 214
- vertragsgebundene Karten 29
- Verwendung 1
- Vibrieren 169
- Voraussetzungen
  - telefonieren 19

- Vorschau 101, 143
  - Bild in Utility 155
- Vorspielen
  - Melodie in Utility 157

## **W**

- wählen
  - manuell 24
  - über Anrufliste 25
  - über Kontakte 26
  - über Speicherplatz 28
  - über Zielwahl 27
  - Wahlwiederholung 25
- Wahlwiederholung 11, 25
- Wahlwiederholung, automatisch 179
- Wahlwiederholungsliste 11
- während der Fahrt V
- WAP 2, 128, 130
  - Bildanzeige 134
  - Startseite 130
  - Verbindungstyp 136
  - Zugangsprofile 135
- WAP/Internet
  - Zugangsnetz 137
- WAP-Profile 134
- Warnton 171
- wechseln
  - Netzbetreiber 192
- Wecker 171, 199
- Weiterleiten 99
- Weltzeit 198
- WEP 70

- Werkseinstellungen
  - wieder herstellen 211
- WLAN 2
  - Zugangsnetz WAP 137
- WLAN Übersicht 69
- WLAN Warnung 172
- WLAN-Bereitschaft ausschalten 215
- WLAN-Bereitschaft einschalten 215
- WLAN-Finder 64, 69, 212
- WLAN-Profil 79
- WLAN-Profil auswählen 215
- WLAN-Zugang/Profil 66
- Wortvervollständigung 15
- Wortvorschläge 15
- WPA2 71
- WPA-PSK 71

## **Z**

- Zeitformat 177
- Zeitzone 198
- Zielwahl
  - wählen 27
- Zielwahlfunktion 56
- Zielwahltasten
  - löschen 57
- zoomen 139
- Zugang, WLAN 65
- Zugangsnetz, WAP/Internet 137
- Zugangspunkt 2, 122, 123, 138
- Zwischenspeicher 134
- Zwischenzeiten 197





Herausgeber:  
Deutsche Telekom AG  
T-Com Zentrale  
Postfach 20 00  
53105 Bonn  
Stand August 2006

Änderungen vorbehalten