

**TVT 同为**

安全视界 你我同为

[www.tvt.net.cn](http://www.tvt.net.cn)



**TD-9524S1**

200 万像素网络红外防水半球型摄像机

**TVT 同为**

深圳市同为数码科技股份有限公司  
TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

全国统一客服热线：4006-151500

地址：深圳市高新技术产业园南区中电照明中心北五楼  
电话：0755-33306000 传真：0755-33306002  
网址：[www.tvt.net.cn](http://www.tvt.net.cn)

## 200 万像素网络红外防水半球型摄像机

## 技术参数




## 产品特征

- 2MP (1920 x 1080) 全实时编码, 抓拍分辨率 1920 x 1080
- ICR 红外移动滤光片自动切换, 实现日夜功能
- 10 ~ 20 米红外夜视距离
- 支持 3D 降噪、数字宽动态
- 支持 ROI 感兴趣区域编码
- 可选支持 PoE 供电
- 支持智能手机、平板电脑、远程监控
- 支持 P2P
- IP66 防护等级
- 支持三码流

## 外形尺寸

单位: mm

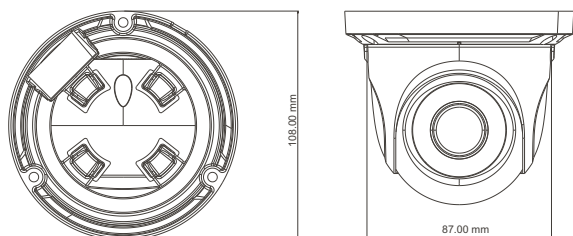

## 可选配件



TD-YXH0201

TD-YZJ0802

TD-YZJ0402

型号/参数	TD-9524S1
<b>摄像机</b>	
图像传感器	1 / 2.8" CMOS
图像尺寸	1920 x 1080
电子快门	1 / 25 秒 ~ 1 / 100000 秒
自动光圈	固定光圈
最低照度	彩色 : 0.1 lux @ F1.2, AGC ON; 黑白 : 0 lux with IR
镜头	3.6 mm @ F1.6, 水平视场角 : 79° (2.8 mm 可选)
镜头接口	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤光片式
宽动态范围	数字宽动态
数字降噪	3D 数字降噪
调整角度	万向球轴机构 (任意角度)
<b>图像</b>	
视频压缩格式	H.264 / MJPEG
H.264 压缩标准	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
分辨率	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
主码流帧率	60Hz : 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz : 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
压缩传输码率	256Kbps ~ 5Mbps
编码方式	VBR / CBR
画质	VBR 条件下五档可调, CBR 条件下可任意
图像设置	感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪 (均可通过 IE 和客户端进行调节)
感兴趣区域	支持 3 个 ROI 区域
<b>接口</b>	
网络接口	RJ45
<b>功能</b>	
远程监控	IE 浏览、CMS 远程控制
客户端连接数	最多支持 3 个用户同时在线监控, 支持多码流实时传输
网络协议	TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、DDNS、SMTP、FTP
接口协议	ONVIF
存储	网络远程存储
智能报警	移动报警
PoE 供电	可选支持
红外灯距离	10 ~ 20 m
防水等级	IP66
<b>其他</b>	
电源	DC 12V (可选支持 PoE 供电)
实际功率	< 2W
开启红外功率	< 4W
工作环境	- 20°C ~ 50°C, 10% ~ 90% (湿度)
尺寸 (mm)	Φ87 x 108
重量 (净重)	369g
安装方式	吊装 (加线盒和支架后可壁挂)

## 订货型号

订货型号	TD-9524S1 (D / PE / AR1)
	TD-9524S1 (D / AR1)