


TKH-TOUCH-FP

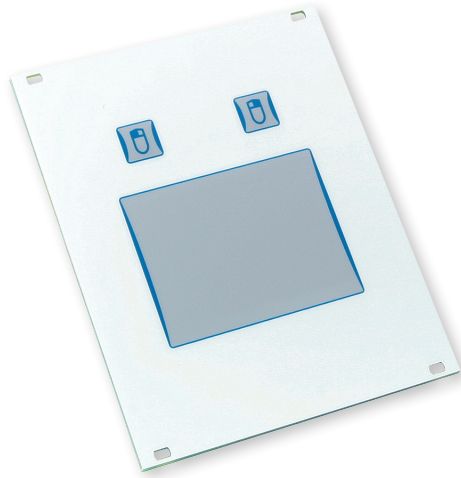

TKH-TOUCH-FP

- Industrietouchpad-Einbaumodul für Industrieinsatz
- Geeignet für Frontplatteneinbau in 19-Zoll-Kassettsysteme
- Kapazitives Touchpad als Mausersatz
- Staub- und spritzwasserdicht nach IP65
- Als PS/2 oder USB-Version verfügbar

TKH-TOUCH-FP

- Industrial touchpad panel module for environment
- Suitable for integration into 19-inch-front panels
- Integrated capacitive touchpad
- Resistant to dirt, dust and liquid (IP65)
- PS/2 or USB interface available

Technische Daten

Schalttechnologie:	Vergoldete Schnappscheiben
Schutzgrad (max):	IP65 (frontseitig)
Schnittstellen:	PS/2; USB
Schaltkraft:	3,0 N
Schaltweg:	0,6 mm
Schaltzyklen:	1 Mio. (pro Taste)
Tastenzahl:	2
Bauform:	Frontplatte mit Montagebohrungen für 19-Zoll-Kassetteinbau
Frontplattenmaterial:	FR4 (Epoxyd-Glasharz)
Abmessungen:	135 x 110 x 10 mm
Betriebstemperatur:	0 °C bis +70 °C
Lagertemperatur:	0 °C bis +80 °C
Gewicht:	150 g

Specification

Keyswitch technology:	gold plated domes
Protection level (max):	IP65 (front)
Interfaces:	PS/2; USB
Operating force:	3.0 N
Switch travel:	0.6 mm
Switching cycles:	1 mill. (per key)
Number of keys:	2
Mounting type:	19 inch front panel with mounting boreholes
Front panel material:	FR4 (Epoxyd glass resin)
Dimensions:	135 x 110 x 10 mm
Operating temperature:	0 °C to +70 °C
Storage temperature:	0 °C to +80 °C
Weight:	150 g

Technische Daten Touchpad

Wirkprinzip:	kapazitiv
Auflösung:	100-300 dpi
Aktive Fläche:	59 x 42 mm

Specification touchpad

Operating principle:	capacitive
Resolution:	100-300 dpi
Active area:	59 x 42 mm

Kat.Nr. / Cat.No.	Produktbezeichnung / Product description	Schutzgrad / Protection level	Abmessungen / Dimensions (mm)
KH02007	TKH-TOUCH-FP-PS/2	IP65	135 x 110 x 10
KH02008	TKH-TOUCH-FP-USB	IP65	135 x 110 x 10

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.